

S75

ES-FR-EN-IT-PT-DA
SERIE TOUCH

V1.2
14/01/22



marca propiedad de | est une marque de | trade mark propriety of |
marchio di proprietà di | marca de propriedade | brand ejlet af:

Pol. Empordà Internacional C/ Molló, 3
17469 VILAMALLA - (Girona) ESPAÑA
T. (34) 972 527 212

GIROPES

ES

1. VER LA INTRODUCCIÓN	14
1.1 CONFIGURACIÓN GENERAL	14
1.2 PANTALLA DE LOS CLIENTES	15
1.3 PÁGINA DE VENTAS	15
1.4 TECLADO INCORPORADO	17
2. FUNCIONAMIENTO	17
2.1 BÚSQUEDA DE PRODUCTOS	17
2.1.1 PLU DIRECTO (CÓDIGO DE BÚSQUEDA DE PRODUCTO):	18
2.1.2 PLU (BÚSQUEDA DE PRODUCTO) INDIRECTA	18
2.2 AJUSTE A CERO	18
2.3 TARA	18
2.4 USO DE LA TARA PROGRAMADA	18
2.5 OPERACIÓN DE PLU DE ARTÍCULOS PESADOS	18
2.6. OPERACIÓN DE PLU DE PIEZAS/ARTÍCULOS NO PESADOS	19
2.7. OPERACIÓN DE PRENVASADO	19
2.7.1. MODO DE PRENVASADO: EN FUNCIONAMIENTO ESTABLE	19
2.7.2. MODO DE PRENVASADO: CUANDO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO ESTABLE PARA EL NÚMERO DE PESOS O PAQUETES	21
2.7.3. MODO DE PRENVASADO: REPETICIÓN DE LA IMPRESIÓN	22
2.7.4. MODO DE PRENVASADO: IMPRESIÓN MANUAL	22
2.8. OPERACIÓN DE PRENVASADO: ARTÍCULOS NO PESADOS	22
2.8.1. MODO DE PRENVASADO: REPETICIÓN DE LA IMPRESIÓN	22
2.8.2. MODO DE PRENVASADO: MANUAL	24
2.9 OPERACIÓN DE ARTÍCULOS SIN PLU DE PESO	25
2.10 FUNCIONAMIENTO CON ARTÍCULOS NO PLU O NO PESADOS	26
3. ID (BASE DE DATOS)	26
3.1 PRODUCTO	27
3.2. CATEGORÍA DE PRODUCTOS	29
3.3. DEPARTAMENTO	29
3.4. FORMATO DE IMPRESIÓN	30
3.5. TIPO IMPOSITIVO	30
3.6. COMPONENTES NUTRICIONALES	31
4. ENTRADA Y SALIDA DE DATOS	31
4.1 ALMACENAMIENTO DE DATOS	32
4.2 GUÍA DE ARCHIVOS CSV	34
5. CONFIGURACIÓN	36
5.1. INFORMACIÓN BÁSICA	39
5.1.1. INFORMACIÓN DEL USUARIO	39
5.1.2. MONEDA	39
5.1.3. DECIMALES DEL PRECIO	40
5.1.4. SEPARADOR CSV	40
5.1.5. MODO DE PUNTO DECIMAL DEL PRECIO	40
5.1.6. AJUSTE DEL PUNTO DECIMAL	40
5.1.7. REDONDEO DE PRECIOS	41
5.1.8. REDONDEO DEL TOTAL	41
5.1.9. AJUSTE DEL PRECIO UNITARIO	41
5.1.10. TIPO IMPOSITIVO	41
5.2. CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	42
5.2.1. VISUALIZACIÓN DE PRODUCTOS	42
5.2.2. MOSTRAR PLU/PRECIO	42
5.2.3. DESELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL PLU	43
5.2.4. PÁGINA DE INICIO DESPUÉS DE IMPRIMIR	43
5.2.5. PERMITIR EL CAMBIO DE PRECIO DE LOS ARTÍCULOS DE PRECIO CERO	43
5.2.6. HABILITAR LA TECLA DE PRECIO	44

5.2.7. GUARDAR EL PRECIO INTRODUCIDO	44
5.2.8. DIÁLOGO DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	45
5.2.9. EDICIÓN DIRECTA DE LOS PLUS	45
5.2.10. RECUENTO DE IMPRESIONES	45
5.2.11. REPRODUCIR EL AUDIO DESPUÉS DE SELECCIONAR EL PRODUCTO	46
5.2.12. INTRODUCIR LA CANTIDAD DESPUÉS DE SELECCIONAR EL PRODUCTO	46
5.2.13. MÉTODO DE IMPRESIÓN	46
5.2.14. MODO DE PRE-PACK	47
5.2.15. IMPRIMIR SOLO EL TOTAL EN EL PRE-PACK	47
5.2.16. NÚMERO DE ESTANTE	47
5.2.17. BÚSQUEDA POR NÚMERO DE ESTANTE O NÚMERO DE PLU	48
5.2.18. AJUSTE DE LAS ALERTAS	48
5.2.19. CURSOR	48
5.2.20. MOSTRAR LA VENTA2 Y LA INTERFAZ DE USUARIO PERSONALIZADA	49
5.2.21. MOSTRAR LA EXTENSIÓN DEL TECLADO	49
5.2.22. SOLICITAR CONTRASEÑA	49
5.2.23. ESCANEEO	49
5.2.24. ELIMINACIÓN AUTOMÁTICA DE LA TARA	50
5.2.25. IMPRIMIR LA SEGUNDA ETIQUETA	50
5.2.26. INFORMES DE ETIQUETAS	50
5.2.27. PREGUNTAR SI IMPRIMIR	51
5.3. FONDO DE PANTALLA	51
5.3.1 CONFIGURACIÓN DEL LOGOTIPO	51
5.3.2 MOSTRAR ANUNCIO. EN LA PANTALLA PRINCIPAL	52
5.3.3 CONFIGURACIÓN DEL ESLOGAN	52
5.3.4 MODO DE VENTANA PUBLICITARIA	52
5.3.5 DIAPOSITIVAS	52
5.3.6 CAMBIAR LA PÁGINA DE FONDO	53
5.4. AJUSTES DEL SISTEMA	53
5.4.1 CONFIGURACIÓN DE GRAVEDAD	53
5.4.2 FORMATO FECHA	53
5.4.3 CONFIGURACIÓN DE IDIOMA	54
5.4.4 SONIDO	54
5.4.5 TIEMPO DE ESPERA	54
5.4.6 INFORMACIÓN DEL SISTEMA	55
5.4.7 ELIMINAR LA BASE DE DATOS	55
5.5 COMUNICACIÓN	55
5.5.1 COM 1	55
5.5.2 COM 2	56
5.5.3 IP DE LA ESTACIÓN BASE	56
5.5.4. ETH0	57
6. MENSAJES DE ERROR	57
7. INFORMACIÓN SOBRE LA ETIQUETADORA	57
8. CAMBIO DEL ROLLO DE ETIQUETAS	58
8.1 ABRA LA TAPA DE LA DERECHA DE LA BASE DE LA BALANZA.	58
8.2 DESBLOQUEE EL ROLLO DE ETIQUETAS.	58
8.3 ABRA LOS PORTARROLLOS, RETIRE EL PAPEL E INSERTE UN ROLLO NUEVO.	58

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE	60
1.1 PARAMÈTRES PRINCIPAUX	60
1.2. ÉCRAN CLIENT	61
1.3 PAGE DES VENTES	61
1.4 CLAVIER INTÉGRÉ	63
2. FONCTIONNEMENT	63
2.1 RECHERCHE DE PRODUITS	63
2.1.1 RECHERCHE DIRECTE DE PLU (PRICE LOOK-UP)	64
2.1.2 RECHERCHE INDIRECTE DE PLU (PRICE LOOK-UP)	64
2.2. METTRE À ZÉRO	64
2.3. TARE	64
2.4. PRÉDÉFINIR UNE TARE	64
2.5. OPÉRATIONS AVEC DES PLU D'ARTICLES PESÉS	64
2.6. OPÉRATIONS AVEC DES PLU D'ARTICLES NON PESÉS	65
2.7. PRE-PACK	65
2.7.1. MODE PRE-PACK - LORS D'OPÉRATIONS STABLES	65
2.7.2. MODE PRE-PACK - LORS D'OPÉRATIONS STABLES AVEC POIDS PAR PACK	67
2.7.3. MODE PRE-PACK - RÉPÉTER L'IMPRESSION	68
2.7.4. MODE PRE-PACK - IMPRESSION MANUELLE	68
2.8. PRE-PACK D'ARTICLES NON PESÉS	68
2.8.1. MODE PRE-PACK - RÉPÉTER L'IMPRESSION	68
2.8.2. MODE PRE-PACK - MANUEL	70
2.9 OPÉRATION AVEC DES NON PLU / ARTICLES PESÉS	71
2.10 OPÉRATION AVEC DES NON PLU / ARTICLES NON PESÉS	72
3. ID (BASE DE DONNÉES)	72
3.1 PRODUIT	73
3.2. CATÉGORIE DE PRODUITS	75
3.3. RAYON	75
3.4. FORMAT D'IMPRESSION	76
3.5. TAUX DE TAXATION	76
3.6. APPORTS NUTRITIONNELS	77
4. IMPORTER/EXPORTER DES DONNÉES	77
4.1 STOCKAGE DES DONNÉES	78
4.2 GUIDE DU FICHIER CSV	80
5. PARAMÈTRES	82
5.1. INFORMATIONS GÉNÉRALES	85
5.1.1. INFORMATIONS SUR L'UTILISATEUR	85
5.1.2. DEVISE	85
5.1.3. NOMBRE DE DÉCIMALES DANS LE PRIX	86
5.1.4. SÉPARATEUR CSV	86
5.1.5. MODE DU POINT DÉCIMAL DANS LE PRIX	86
5.1.6. PARAMÈTRES DU POINT DÉCIMAL	86
5.1.7. ARRONDISSEMENT DES PRIX	86
5.1.8. TOTAL ARRONDI	87
5.1.9. PARAMÈTRE DE L'UNITÉ DE PRIX	87
5.1.10. TAUX DE TAXATION	87
5.2. PARAMÈTRES D'OPÉRATION	87
5.2.1. AFFICHAGE DU PRODUIT	88
5.2.2. AFFICHER PLU/PRIX	88
5.2.3. DÉSÉLECTION AUTOMATIQUE DE PLU	88
5.2.4. PAGE D'ACCUEIL APRÈS IMPRESSION	89
5.2.5 AUTORISER LE CHANGEMENT DE PRIX POUR LES ARTICLES À PRIX ZÉRO	89

5.2.6. ACTIVER LA CLÉ DE PRIX	89
5.2.7. ENREGISTRER LE PRIX SAISI	89
5.2.8. DIALOGUE DE MISE À JOUR DES PRIX	90
5.2.9. EDITION DIRECTE DES PLUS	90
5.2.10. NOMBRE D'IMPRESSIONS	90
5.2.11. LIRE AUDIO APRÈS SÉLECTION DU PRODUIT	90
5.2.13. SAISIR QUANTITÉ APRÈS SÉLECTION DU PRODUIT	91
5.2.13. MÉTHODE D'IMPRESSION	91
5.2.14. MODE PRE-PACK	91
5.2.15. IMPRIMEZ UNIQUEMENT LE TOTAL DANS LE PRE-PACK	91
5.2.16. NUMÉRO DE RAYONNAGE	92
5.2.17. RECHERCHE PAR NUMÉRO DE RAYONNAGE OU CODE PLU	92
5.2.18. PARAMÈTRE D'ALERTE	92
5.2.19. CURSEUR	92
5.2.20. MONTRER VENTE2 ET INTERFACE UTILISATEUR PERSONNALISÉE	93
5.2.21. AFFICHER L'EXTENSION DU CLAVIER	93
5.2.22. MOT DE PASSE REQUIS	93
5.2.23. SCANNER	93
5.2.24. TARE EFFACEMENT AUTO	93
5.2.25. IMPRIMER LA DEUXIÈME ÉTIQUETTE	94
5.2.26. RAPPORTS D'ÉTIQUETTES	94
5.2.27. DEMANDE D'IMPRESSION	94
5.3. ÉCRAN ARRIÈRE	95
5.3.1 PARAMÈTRES DU LOGO	95
5.3.2 AFFICHER PUB. SUR L'ÉCRAN PRINCIPAL	95
5.3.3 PARAMÈTRES DU SLOGAN	96
5.3.4 MODE FENÊTRE DE PUBLICITÉ	96
5.3.5 DIAPOSITIVES	96
5.3.6 CHANGER L'ÉCRAN ARRIÈRE	96
5.4. PARAMÈTRES DU SYSTÈME	97
5.4.1 PARAMÈTRES DE GRAVITÉ	97
5.4.2 FORMAT DE DATE	97
5.4.3 PARAMÈTRES DE LANGUE	98
5.4.4 SON	98
5.4.5 PÉRIODE D'INACTIVITÉ	98
5.4.6 INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME	98
5.4.7 SUPPRIMER DE LA BASE DE DONNÉES	99
5.5 COMMUNICATION	99
5.5.1 COM 1	99
5.5.2 COM 2	100
5.5.3 IP STATION DE BASE	100
5.5.4. ETH0	100
6. MESSAGES D'ERREUR	101
7. INFORMATIONS SUR L'ÉTIQUETEUSE	101
8. CHANGER LE ROULEAU D'ÉTIQUETTES	102
8.1 OUVREZ LE COUVERCLE SUR LE CÔTÉ DROIT DE LA BASE DE LA BALANCE.	102
8.2 DÉVERROUILLEZ LE ROULEAU D'ÉTIQUETTES.	102
8.3 OUVREZ LES PORTE-ROULEAUX, RETIREZ LE PAPIER ET INSÉREZ UN NOUVEAU ROULEAU.	102

EN

1. VIEW INTRODUCTION	102
1.1 MAIN SETTINGS	104
1.2 CUSTOMER DISPLAY	105
1.3 SALES PAGE	105
1.4 BUILT-IN KEYPAD	107
2. OPERATION	107
2.1 PRODUCT LOOK-UP	107
2.1.1 DIRECT PLU (PRODUCT LOOK-UP):	108
2.1.2 IN-DIRECT PLU (PRODUCT LOOK-UP)	108
2.2 ZERO SETTING	108
2.3 TARE	108
2.4 PRESET TARE	108
2.5 WEIGHED ITEM PLU OPERATION	108
2.6. NON- WEIGHED ITEM/ PCS PLU OPERATION	109
2.7. PRE-PACK OPERATION	109
2.7.1. PRE-PACK MODE - WHEN IN STABLE OPERATION	109
2.7.2. PRE-PACK MODE - WHEN IN STABLE OPERATION FOR NO OF WEIGHT/PACKAGE	111
2.7.3. PRE-PACK MODE – REPEAT PRINT	112
2.7.4. PRE-PACK MODE – MANUAL PRINT	112
2.8. PRE-PACK OPERATION-NON-WEIGHED ITEMS	112
2.8.1. PRE-PACK MODE – REPEAT PRINT	112
2.8.2. PRE-PACK MODE - MANUAL	114
2.9 NON PLU-WEIGHT ITEM OPERATION	115
2.10 NON PLU / NON-WEIGHED ITEM OPERATION	116
3. ID (DATABASE)	116
3.1 PRODUCT	117
3.2. COMMODITY CATEGORY	119
3.3. DEPARTMENT	119
3.4. PRINT FORMAT	120
3.5. TAX RATE	120
3.6. NUTRITIONAL COMPONENTS	121
4. DATA INPUT/OUTPUT	121
4.1 DATA STORAGE	122
4.2 CSV FILE GUIDANCE	124
5. SETTING	126
5.1. BASIC INFORMATION	129
5.1.1. USER INFORMATION	129
5.1.2. CURRENCY	129
5.1.3. PRICE DECIMAL PLACES	130
5.1.4. CSV SEPARATOR	130
5.1.5. PRICE DECIMAL POINT MODE	130
5.1.6. DECIMAL POINT SETTING	130
5.1.7. PRICE ROUNDING	130
5.1.8. TOTAL ROUNDING	131
5.1.9. PRICE UNIT SETTING	131
5.1.10. TAX RATE	131
5.2. OPERATION SETTING	131
5.2.1. PRODUCT DISPLAY	132
5.2.2. SHOW PLU/PRICE	132
5.2.3. AUTOMATIC PLU DESELECTION	132
5.2.4. HOMEPAGE AFTER PRINT	132
5.2.5 ALLOW PRICE CHANGE FOR ZERO-PRICED ITEMS	133

5.2.6. ENABLE PRICE KEY	133
5.2.7. SAVE INPUT PRICE	133
5.2.8. PRICE UPDATE DIALOG	133
5.2.9. DIRECT EDITING OF PLUS	134
5.2.10. PRINT COUNT	134
5.2.11. PLAY AUDIO AFTER PRODUCT SELECTION	134
5.2.12. INPUT QUANTITY AFTER PRODUCT SELECTION	134
5.2.13. PRINT METHOD	135
5.2.14. PRE-PACK MODE	135
5.2.15. PRINT ONLY THE TOTAL IN THE PRE-PACK	135
5.2.16. SHELF NUMBER	135
5.2.17. SEARCH BY SHELF NUMBER OR PLU NUMBER	136
5.2.18. ALERT SETTINGS	136
5.2.19. CURSOR	136
5.2.20. SHOW SALE2 AND CUSTOM UI	136
5.2.21. SHOW KEYPAD EXTENSION	137
5.2.22. REQUIRE PASSWORD	137
5.2.23. SCAN	137
5.2.24. AUTO CLEAR TARE	137
5.2.25. PRINT SECOND LABEL	138
5.2.26. LABEL REPORTS	138
5.2.27. ASK TO PRINT	138
5.3. BACK DISPLAY	139
5.3.1 LOGO SETTING	139
5.3.2 SHOW AD. IN MAIN DISPLAY	139
5.3.3 SLOGAN SETTING	140
5.3.4 ADVERTISEMENT WINDOW MODE	140
5.3.5 SLIDES	140
5.3.6 CHANGE BACK PAGE	140
5.4. SYSTEM SETTINGS	141
5.4.1 GRAVITY SETTINGS	141
5.4.2 DATE FORMAT	141
5.4.3 LANGUAGE SETTINGS	142
5.4.4 SOUND	142
5.4.5 IDLE TIME	142
5.4.6 SYSTEM INFORMATION	142
5.4.7 RESET DATABASE	143
5.5 COMMUNICATION	143
5.5.1 COM 1	143
5.5.2 COM 2	144
5.5.3 BASE STATION IP	144
5.5.4. ETH0	144
6. ERROR MESSAGES	145
7. LABELER INFORMATION	145
8. CHANGING THE LABEL ROLL	146
8.1 OPEN THE COVER ON THE RIGHT SIDE OF THE SCALE BASE.	146
8.2 UNLOCK THE LABEL ROLL.	146
8.3 OPEN THE ROLL HOLDERS, REMOVE THE PAPER AND INSERT A NEW ROLL.	146

1. VEDERA L'INTRODUZIONE	148
1.1 CONFIGURAZIONE GENERALE	148
1.2 DISPLAY DEL CLIENTE	149
1.3 PAGINA DELLE VENDITE	149
1.4 TASTIERA INCORPORATA	151
2. FUNZIONAMENTO	151
2.1 RICERCA DEI PRODOTTI	151
2.1.1 PLU DIRETTO (CODICE DI RICERCA DEL PRODOTTO):	152
2.1.2 PLU INDIRETTO (RICERCA DEL PRODOTTO)	152
2.2 AZZERAMENTO	152
2.3 TARA	152
2.4 USO DELLA TARA PROGRAMMATA	152
2.5 FUNZIONAMENTO DEI PLU DI ARTICOLI PESATI	152
2.6. FUNZIONAMENTO DEL PLU DI PEZZI/ARTICOLI NON PESATI	153
2.7. OPERAZIONE DI PRECONFEZIONAMENTO	153
2.7.1. MODALITÀ DI PRECONFEZIONAMENTO: IN FUNZIONAMENTO STABILE	153
2.7.2. MODALITÀ DI PRECONFEZIONAMENTO:	155
2.7.3. MODALITÀ DI PRECONFEZIONAMENTO: RIPETIZIONE DELLA STAMPA	156
2.7.4. MODALITÀ DI PRECONFEZIONAMENTO: STAMPA MANUALE	156
2.8. OPERAZIONE DI PRECONFEZIONAMENTO: ARTICOLI NON PESATI	156
2.8.1. MODALITÀ DI PRECONFEZIONAMENTO: RIPETIZIONE DELLA STAMPA	156
2.8.2. MODALITÀ DI PRECONFEZIONAMENTO: MANUALE	158
2.9 FUNZIONAMENTO CON ARTICOLI SENZA PLU DI PESO	159
2.10 FUNZIONAMENTO CON ARTICOLI NON-PLU O NON PESATI	160
3. ID (BANCA DATI)	160
3.1 PRODOTTO	161
3.2. CATEGORIA DEI PRODOTTI	163
3.3. REPARTO	163
3.4. FORMATO DI STAMPA	164
3.5. ALIQUOTA FISCALE	164
3.6. COMPONENTI NUTRIZIONALI	165
4. INGRESSO E USCITA DI DATI	165
4.1 MEMORIZZAZIONE DEI DATI	166
4.2 GUIDA AI FILE CSV	168
5. CONFIGURAZIONE	170
5.1. INFORMAZIONI DI BASE	173
5.1.1. INFORMAZIONI SULL'UTENTE	173
5.1.2. VALUTA	174
5.1.3. DECIMALI DEL PREZZO	174
5.1.4. SEPARATORE CSV	174
5.1.5. MODALITÀ DEL PUNTO DECIMALE DEL PREZZO	174
5.1.6. IMPOSTAZIONE DEL PUNTO DECIMALE	175
5.1.7. ARROTONDAMENTO DEI PREZZI	175
5.1.8. ARROTONDAMENTO DEL TOTALE	175
5.1.9. IMPOSTAZIONE DEL PREZZO UNITARIO	175
5.1.10. ALIQUOTA FISCALE	176
5.2. CONFIGURAZIONE DEL FUNZIONAMENTO	176
5.2.1. VISUALIZZAZIONE DEI PRODOTTI	176
5.2.2. MOSTRARE PLU/PREZZO	176
5.2.3. DESELEZIONE AUTOMATICA DEL PLU	177
5.2.4. PAGINA INIZIALE DOPO LA STAMPA	177
5.2.5. PERMETTERE IL CAMBIO DI PREZZO DEGLI ARTICOLI A PREZZO ZERO	177

5.2.6. ABILITARE IL TASTO DI PREZZO	177
5.2.7. SALVARE IL PREZZO INSERITO	178
5.2.8. DIALOGO DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI	178
5.2.9. MODIFICA DIRETTA DEI PLU	178
5.2.10. CONTEGGIO DELLE STAMPE	178
5.2.11. RIPRODURRE L'AUDIO DOPO AVER SELEZIONATO IL PRODOTTO	179
5.2.12. INSERIRE LA QUANTITÀ DOPO AVER SELEZIONATO IL PRODOTTO	179
5.2.13. METODO DI STAMPA	179
5.2.14. MODALITÀ DI PRE-PACK	179
5.2.15. STAMPA SOLO IL TOTALE NEL PRE-PACK	180
5.2.16. NUMERO DI SCAFFALE	180
5.2.17. RICERCA PER NUMERO DI SCAFFALE O NUMERO PLU	180
5.2.18. IMPOSTAZIONE DEGLI AVVISI	180
5.2.19. CURSORE	181
5.2.20. MOSTRARE LA VENDITA2 E L'INTERFACCIA UTENTE PERSONALIZZATA	181
5.2.21. MOSTRARE L'ESTENSIONE DELLA TASTIERA	181
5.2.22. RICHIEDERE PASSWORD	181
5.2.23. SCANSIONE	182
5.2.24. CANCELLAZIONE AUTOMATICA DELLA TARA	182
5.2.25. STAMPARE LA SECONDA ETICHETTA	182
5.2.26. RAPPORTI SULLE ETICHETTE	182
5.2.27. CHIEDERE SE STAMPARE	183
5.3. SFONDO DEL DISPLAY	183
5.3.1 CONFIGURAZIONE DEL LOGO	183
5.3.2 MOSTRARE ANNUNCIO NELLA SCHERMATA PRINCIPALE	184
5.3.3 CONFIGURAZIONE DELLO SLOGAN	184
5.3.4 MODALITÀ FINESTRA PUBBLICITARIA	184
5.3.5 DIAPOSITIVE	184
5.3.6 CAMBIARE LA PAGINA DI SFONDO	185
5.4. IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA	185
5.4.1 CONFIGURAZIONE DELLA GRAVITÀ	185
5.4.2 FORMATO DATA	185
5.4.3 CONFIGURAZIONE DELLA LINGUA	186
5.4.4 SUONO	186
5.4.5 TEMPO DI ATTESA	186
5.4.6 INFORMAZIONI SUL SISTEMA	187
5.4.7 CANCELLARE IL DATABASE	187
5.5 COMUNICAZIONE	187
5.5.1 COM 1	187
5.5.2 COM 2	188
5.5.3 IP DELLA STAZIONE BASE	188
5.5.4. ETH0	189
6. MESSAGGI DI ERRORE	189
7. INFORMAZIONI SULL'ETICHETTATRICE	189
8. SOSTITUZIONE DEL ROTOLO DI ETICHETTE	190
8.1 APRIRE IL COPERCHIO SUL LATO DESTRO DELLA BASE DELLA BILANCIA.	190
8.2 SBLOCCARE IL ROTOLO DI ETICHETTE.	190
8.3 APRIRE IL PORTA ROTOLI, RIMUOVERE LA CARTA E INSERIRE UN NUOVO ROTOLO.	190

INTRODUÇÃO	192
1.1 CONFIGURAÇÃO GERAL	192
1.2 ECRÃ DOS CLIENTES	193
1.3 PÁGINA DE VENDAS	193
1.4 TECLADO INCORPORADO	195
2. FUNCIONAMENTO	195
2.1 PESQUISA DE PRODUTOS	195
2.1.1 PLU DIRETO (CÓDIGO DE PESQUISA DE PRODUTO):	196
2.1.2 PLU INDIRETO (PESQUISA DE PRODUTOS)	196
2.2 AJUSTE A ZERO	196
2.3 TARA	196
2.4 USO DA TARA PROGRAMADA	196
2.5 OPERAÇÃO DE PLU DE ARTIGOS PESADOS	196
2.6 OPERAÇÃO DE PLU DE PEÇAS/ARTIGOS NÃO PESADOS	197
2.7. OPERAÇÃO DE PRÉ- EMBALAGEM	197
2.7.1 MODO DE PRÉ-EMBALAGEM: EM FUNCIONAMENTO ESTÁVEL	197
2.7.2 MODO DE PRÉ-EMBALAGEM: QUANDO EM FUNCIONAMENTO ESTÁVEL PARA O NÚMERO DE PESOS OU PACOTES	199
2.7.3 MODO DE PRÉ-EMBALAGEM: REPETIÇÃO DA IMPRESSÃO	200
2.7.4 MODO DE PRÉ-EMBALAGEM: IMPRESSÃO MANUAL	200
2.8. OPERAÇÃO DE PRÉ-EMBALAGEM: ITENS NÃO-PESADOS	200
2.8.1 MODO DE PRÉ-EMBALAGEM: REPETIÇÃO DA IMPRESSÃO	200
2.8.2 MODO DE PRÉ-EMBALAGEM: MANUAL	202
2.9 OPERAÇÃO DE ITENS SEM PLU DE PESO	203
2.10 FUNCIONAMENTO COM ITENS NÃO-PLU OU NÃO-PESADOS	204
3. ID (BANCO DE DADOS)	204
3.1 PRODUTO	205
3.2. CATEGORIA DE PRODUTOS	206
3.3. DEPARTAMENTO	207
3.4. FORMATO DE IMPRESSÃO	207
3.5. TAXA DE TRIBUTAÇÃO	208
3.6. COMPONENTES NUTRICIONAIS	209
4. ENTRADA E SAÍDA DE DADOS	209
4.1 ARMAZENAMENTO DE DADOS	210
4.2 GUIA DE FICHEIROS CSV	212
5. CONFIGURAÇÃO	214
5.1. INFORMAÇÃO BÁSICA	217
5.1.1. INFORMAÇÃO DO USUÁRIO	217
5.1.2. MOEDA	217
5.1.3. CASAS DECIMAIS DO PREÇO	218
5.1.4. SEPARADOR CSV	218
5.1.5. MODO DE PONTO DECIMAL DO PREÇO	218
5.1.6. AJUSTE DO PONTO DECIMAL	218
5.1.7. ARREDONDAMENTO DE PREÇOS	219
5.1.8. ARREDONDAMENTO DO TOTAL	219
5.1.9. AJUSTE DO PREÇO UNITÁRIO	219
5.1.10. TAXA DE TRIBUTAÇÃO	219
5.2. CONFIGURAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	220
5.2.1 VISUALIZAÇÃO DO PRODUTOS	220
5.2.2. MOSTRAR PLU/PREÇO	220
5.2.3. DESMARCAÇÃO AUTOMÁTICA DO PLU	220
5.2.4. PÁGINA INICIAL APÓS A IMPRESSÃO	221
5.2.5. PERMITIR A ALTERAÇÃO DO PREÇO PARA ITENS COM PREÇO ZERO	221

5.2.6. ATIVAR A TECLA DE PREÇO	221
5.2.7. SALVAR O PREÇO INTRODUIDO	221
5.2.8. DIÁLOGO DE ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS	222
5.2.9. EDIÇÃO DIRETA DE PLUS	222
5.2.10. CONTAGEM DE IMPRESSÕES	222
5.2.11. REPRODUZIR O ÁUDIO APÓS A SELEÇÃO DO PRODUTO	222
5.2.12. INSERIR A QUANTIDADE APÓS A SELEÇÃO DO PRODUTO	223
5.2.13. MÉTODO DE IMPRESSÃO	223
5.2.14. MODO DE PRÉ-EMBALAGEM	223
5.2.15. IMPRIMIR APENAS O TOTAL NA PRÉ-EMBALAGEM	223
5.2.16. NÚMERO DA PRATELEIRA	224
5.2.17. PESQUISA POR NÚMERO DE PRATELEIRA OU NÚMERO DE PLU	224
5.2.18. AJUSTE DE ALERTAS	224
5.2.19. CURSOR	224
5.2.20. MOSTRAR VENDA2 E A INTERFACE DE USUÁRIO PERSONALIZADA	225
5.2.21. MOSTRAR EXTENSÃO DE TECLADO	225
5.2.22. SOLICITAR SENHA	225
5.2.23. DIGITALIZAÇÃO	225
5.2.24. ELIMINAR AUTOMATICAMENTE A TARA	226
5.2.25. IMPRIMIR O SEGUNDO RÓTULO	226
5.2.26. RELATÓRIOS DE RÓTULOS	226
5.2.27. PERGUNTAR SE IMPRIMIR	226
5.3. FUNDO DE ECRÃ	227
5.3.1 CONFIGURAÇÃO DO LOGÓTIPO	227
5.3.2 MOSTRAR ANÚNCIO: NO ECRÃ PRINCIPAL	227
5.3.3 CONFIGURAÇÃO DO SLOGAN	228
5.3.4 MODO JANELA DE PUBLICIDADE	228
5.3.5 SLIDES	228
5.3.6 ALTERAR A PÁGINA DE FUNDO	228
5.4. AJUSTES DO SISTEMA	229
5.4.1 CONFIGURAÇÃO DE GRAVIDADE	229
5.4.2 FORMATO DATA	229
5.4.3 CONFIGURAÇÃO DE IDIOMA	230
5.4.4 SOM	230
5.4.5 TEMPO DE ESPERA	230
5.4.6 INFORMAÇÃO DO SISTEMA	230
5.4.7 ELIMINAR A BASE DE DADOS	231
5.5 COMUNICAÇÃO	231
5.5.1 COM 1	231
5.5.2 COM 2	232
5.5.3 IP DA ESTAÇÃO BASE	232
5.5.4. ETH0	232
6. MENSAGENS DE ERRO	233
7. INFORMAÇÕES DO ROTULADOR	233
8. SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DE RÓTULOS	234
8.1 ABRA A TAMPA DO LADO DIREITO DA BASE DA BALANÇA.	234
8.2 DESBLOQUEIE O ROLO DE RÓTULOS.	234
8.3 ABRA OS SUPORTES DE ROLOS, RETIRE O PAPEL E INSIRA UM ROLO NOVO.	234

DA

1. SE INTRODUKTIONEN	236
1.1 GENERELLE INDSTILLINGER	236
1.2 KUNDESKÆRM	237
1.3 SALGSSIDE	237
1.4 INDBYGGET TASTATUR	239
2. FUNKTIONER	239
2.1 VARER-SØGNING	239
2.1.1 DIREKTE PLU (PRODUKTOPSLAGSKODE)	240
2.1.2 INDIREKTE PLU (VARER-SØGNING)	240
2.2 NUL-JUSTERING	240
2.3 TARA	240
2.4 BRUG AF DEN PROGRAMMEREDE TARA	240
2.5 BEHANDLING AF TUNGE PLU-VARER	240
2.6. PLU BEHANDLING AF IKKE-VEJEDE GENSTANDE / VARER	241
2.7. BETJENING AF FÆRDIG-PAKKEDE VARER	241
2.7.1. FUNKTION FOR FÆRDIGPAKKEDE : NÅR DEN ER STABIL	241
2.7.2. FUNKTION FOR FÆRDIGPAKKEDE :	243
2.7.3. FUNKTION FOR FÆRDIGPAKKEDE : GENTAGELSE AF UDSKRIVNING	244
2.7.4. FUNKTION FOR FÆRDIGPAKKEDE: MANUEL UDSKRIVNING	244
2.8. BETJENING AF FÆRDIGPAKKEDE: IKKE VEJEDE VARER	245
2.8.1. FUNKTION FOR FÆRDIGPAKKEDE : GENTAGELSE AF UDSKRIVNING	245
2.8.2. FÆRDIGPAKKEDE-FUNKTIONEN: MANUEL	246
2.9 BETJENING AF VARER UDEN PLU-VÆGT	248
2.10 BETJENING AF IKKE-PLU ELLER IKKE-VEJEDE VARER	248
3. ID (DATABASE)	248
3.1 PRODUKT	249
3.2. VARER KATAGORIER	250
3.3. AFDELING	251
3.4. UDSKRIFTS-FORMAT	251
3.5. AFGIFT-PROCENT	252
3.6. ERNÆRINGSMÆSSIGE KOMPONENTER	253
4. INPUT OG OUTPUT DATA	253
4.1 DATALAGRING	254
4.2 CSV-FILVEJLEDNING	256
5. KONFIGURATION	258
5.1. BASIS INFORMATION	261
5.1.1. BRUGER INFORMATION	261
5.1.2. VALUTA	262
5.1.3. DECIMALER PÅ PRISEN	262
5.1.4. CSV-SEPARATOR	262
5.1.5. STANDARD AF DECIMALER PÅ PRISEN	262
5.1.6. JUSTERING AF DECIMALER	263
5.1.7. PRISAFRUNDING	263
5.1.8. AFRUNDING AF DET SAMLEDE BELØB	263
5.1.9. JUSTERING AF ENHEDSPRIS	264
5.1.10. AFGIFT-PROCENT	264
5.2. DRIFTSINDSTILLINGER	264
5.2.1. VISER VARERNE	265
5.2.2. VIS PLU/PRIIS	265
5.2.3. AUTOMATISK PLU FRAVALG	265
5.2.4. TILBAGE TIL STARTSIDE EFTER UDSKRIVNING	265
5.2.5. TILLAD PRISÆNDRING FOR VARER MED NUL-PRIIS	266

5.2.6. AKTIVER PRISNØGLE	266
5.2.7. GEM DEN INDASTEDE PRIS	266
5.2.8. BESTEMMELSE AF OPDATERING AF PRISER	267
5.2.9. DIREKTE REDIGERING AF PLU'ER	267
5.2.10. ANTAL AF UDSKRIVNINGER	267
5.2.11. AFSPIL LYD EFTER VARE VALG	268
5.2.12. INDFAST ANTAL EFTER VALG AF VAREN	268
5.2.13. UDSKRIVNINGSMETODE	268
5.2.14. FORPAKNINGSTILSTAND	269
5.2.15. UDSKRIV KUN TOTALEN I FORPAKNINGEN	269
5.2.16. HYLDE NUMMER	269
5.2.17. SØGNING EFTER HYLDENUMMER ELLER PLU-NUMMER	270
5.2.18. ALARMINDSTILLING	270
5.2.19. MARKØR	270
5.2.20. VIS VENDING2 OG BRUGERDEFINERET BRUGERGRÆNSEFLADE	270
5.2.21. VIS TASTATURUDVIDELSE	271
5.2.22. ANMODNING OM ADGANGSKODE	271
5.2.23. SCAN	271
5.2.24. AUTOMATISK FJERNELSE AF TARA	272
5.2.25. UDSKRIV ANDEN ETIKET	272
5.2.26. INFORMATION OM ETIKETTER	272
5.2.27. SPØRG OM DU VIL UDSKRIVE	273
5.3. SKÆRM BAGGRUND	273
5.3.1 LOGO INDSTILLING	273
5.3.2 VIS ANNOUNCE. PÅ HOVEDSKÆRMEN	274
5.3.3 INDSTILLING AF SLOGAN	274
5.3.4 ANNOUNCEVINDUE FUNKTION	274
5.3.5 DIASSHOW	275
5.3.6 SKIFT BAGGRUND PÅ SKÆRMEN	275
5.4. SYSTEMINDSTILLINGER	275
5.4.1 INDSTILLING AF SVÆRHEDSGRADEN	276
5.4.2 DATOFORMAT	276
5.4.3 VALG AF SPROG	276
5.4.4 LYD	277
5.4.5 VENTETID	277
5.4.6 SYSTEMOPLYSNINGER	277
5.4.7 SLET DATABASEN	278
5.5 KOMMUNIKATION	278
5.5.1 COM 1	278
5.5.2 COM 2	279
5.5.3 IP FRA BASESTATIONEN	279
5.5.4 ETH0:	279
6. FEJLMEDDELELSER	280
7. OPLYSNINGER OM ETIKETTER	280
8. ÆNDRING AF ETIKETRULLEN	280
8.1 ÅBN LÅGE TIL HØJRE FOR VÆGTEN.	280
8.2 DREJ HÅNDTAG VED ETIKETRULLEN OP.	281
8.3 TRÆK RULLEKERNEN UD, FJERN PAPIRET, OG INDSÆT EN NY RULLE. LUK FASTGØRELSESHOLDERNE, SKUB ETIKETTSKUFFEN TILBAGE , LÅS RULLEN, OG LUK LÅGET.	281

1. VER LA INTRODUCCIÓN


1.1 CONFIGURACIÓN GENERAL

Al encender la balanza i antes de acceder al menú principal debemos entrar un nombre de usuario y una contraseña. Por defecto el usuario es “admin” y su contraseña “admin” también.



	ICONOS	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1		Botón de venta (etiquetado)	Vista del funcionamiento
2		Configuración de la base de datos	Producto, categoría, laboratorio, formato, etc.
3		Transferencia de datos	Importación y exportación de datos
4		Configuración básica	Configuración general
5		Configuración técnica	Configuración técnica
6		Botón de encendido	Apagado
7		Botón de puesta a cero	Puesta a cero
8		Botón de tara	Realizar la tara
9		Botón de alimentación	Alimentación de papel
11		Interruptor de reciclaje de papel	Encendido y apagado del reciclaje
11		Botón de informes	Comprobar o imprimir informes
12		Botón de cierre de sesión	Cerrar sesión con la cuenta actual
13		Lanzador	Para entrar en un menú de configuración de usuario y comunicación

1.2 PANTALLA DE LOS CLIENTES

	ICONOS	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1		Producto	Muestra el producto seleccionado
2		Peso total	Muestra el peso total del producto
3		Precio unitario	Muestra el precio unitario
3		Precio total	Muestra el precio total
5			
		Eslogan	Muestra el eslogan
6		Logotipo	Logotipo de la empresa

1.3 PÁGINA DE VENTAS

	ICONOS	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1		Cero	Muestra el estado actual de la pesada.
2		Estable	
3		Usuario	Muestra el operador.
4		Capacidad	Muestra la capacidad, la división y el peso mínimo.
5		Versión de software	Muestra la versión de software.
6		Fecha y hora	Muestra la fecha y la hora
7		Visualización de la tara	Muestra el valor del peso de la tara.

8		Visualización del peso	Muestra el valor del peso.
9		Visualización de precios	Muestra el precio unitario.
10		Visualización del total	Muestra el precio total.
11		Visualización de productos	Muestra el producto actual.
12		Teclas de la PLU	Muestra el nombre y el número de la PLU o la imagen y el nombre de la PLU.
13		Tecla de grupo	Para clasificar los productos en diferentes grupos.
14		Tecla de búsqueda de PLU	Para buscar las PLU.
15		Tecla del precio	Para introducir el precio unitario de manera manual.
16		Tecla de preenvasado	Para imprimir varias etiquetas.
17		Tecla de tara	Utilice esta tecla para realizar la tara.
18		Tecla de cero	Utilice esta tecla para poner a cero la balanza.
19		Tecla de menú	Para ir a la página principal
20		Tecla de alimentación	Para comprobar si la impresora alimenta el papel de manera correcta
21		Tecla de impresión	Para imprimir la etiqueta
22		Tecla de cantidad	Introduzca la cantidad de productos (primero debe introducir el precio unitario del producto) (Solo habilitada teniendo la opción "Ingresar cantidad después de la selección del producto")
23		Tecla para borrar	Para borrar la PLU seleccionada
24		Tecla del método de impresión	Para configurar el método de impresión como manual o estable


Nota: esta página de ventas se proporciona como un ejemplo. Los usuarios pueden definir y establecer el ámbito de visualización y el contenido del área de PLU o del área funcional de ventas.

1.4 TECLADO INCORPORADO


Teclado inglés



Teclado de símbolos especiales

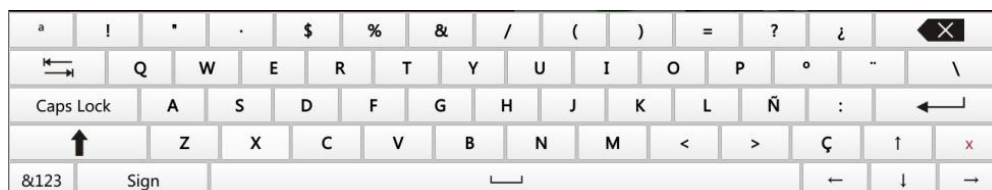

Teclado numérico

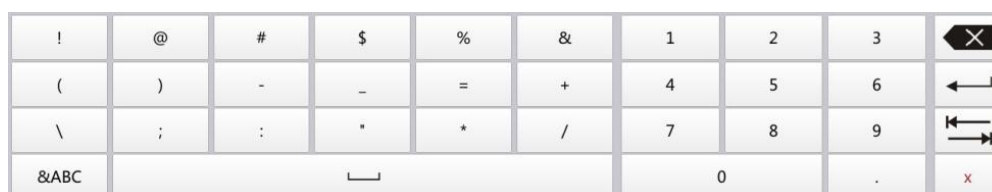

2. FUNCIONAMIENTO

2.1 BÚSQUEDA DE PRODUCTOS

Haga clic en la tecla  para entrar en el modo de etiquetado.



La búsqueda de productos puede dividirse en PLU directo y PLU indirecto

2.1.1 PLU directo (código de búsqueda de producto):

Haga clic en el PLU de las páginas. Utilice la tecla de grupo  para seleccionar grupos de productos o categorías diferentes.

2.1.2 PLU (búsqueda de producto) indirecta

Haga clic en la tecla  para entrar en la página de búsqueda de productos.

- Búsqueda de productos mediante el número de PLU
- Búsqueda de productos mediante el uso de nombres



2.2 AJUSTE A CERO

La puesta a cero con la tecla  sólo es posible cuando el receptor de carga no está en movimiento.

2.3 TARA

Coloque el peso en la plataforma. Pulse la tecla . Se muestra cero y se resta la tara. Quite el peso de la plataforma. Se muestra el peso sin la tara. Solo se puede configurar un valor de tara. Se mostrará con un valor negativo. Para borrar este valor de tara pulse la tecla , cuando no haya ninguna carga en el plato. Esta entrada de tara no puede tener lugar si el plato está en movimiento.

2.4 USO DE LA TARA PROGRAMADA

Las balanzas de etiquetas tienen una función de tara programada, pulse  y mantenga pulsada la tecla hasta que se muestre una ventana de tara previa para introducir el valor de la tara. Haga clic en la tecla  para guardar el valor de "Tara" que ha introducido.



2.5 OPERACIÓN DE PLU DE ARTÍCULOS PESADOS

- Seleccione una PLU por peso de la lista de PLU directas o de la lista de PLU indirectas.
- La pantalla mostrará el nombre y el número del producto seleccionado, coloque el artículo en el plato y espere a que el peso sea estable,
- A continuación, pulse la tecla  para imprimir la etiqueta.
- Retire el artículo de la bandeja para la siguiente operación



Nota: Pulsar la tecla  permite borrar el nombre y el precio del producto actual y seleccionar una nueva tecla de PLU borrará automáticamente el nombre y el precio de la PLU existente.

2.6. OPERACIÓN DE PLU DE PIEZAS/ARTÍCULOS NO PESADOS

- Seleccione una PLU no pesada de la lista de PLU directas o de la lista de PLU indirectas. La pantalla mostrará el nombre y el número del producto seleccionado y el número predeterminado del artículo.
- Hacer clic en la ventana de cantidad  permite introducir el valor de piezas (PCS) requerido (siempre que tengamos activada la función: Ajustes / Ajustes Operativa / "Ingresar la cantidad al seleccionar el producto")
- A continuación, pulse la tecla  para imprimir la etiqueta.

Nota: Pulsar la tecla  permite borrar el nombre y el precio del producto actual y seleccionar una nueva tecla de PLU borrará automáticamente el nombre y el precio de la PLU existente.

2.7. OPERACIÓN DE PRENVASADO

Nota: Para elegir el modo de operación de prenavasado, consulte

Ajustes > Ajustes Operativa > Modo Pre-pack


A continuación, al pulsar la tecla  se iniciará la función de prenavasado para la impresión.


2.7.1. Modo de prenavasado: en funcionamiento estable

Permite realizar la impresión de manera automática cuando el elemento cargado se estabiliza y debe volver a cero y cargar un elemento para la siguiente impresión.

Haga clic en la tecla  y la pantalla mostrará la operación de prenavasado.

- Seleccione una PLU de peso de la lista de PLU directas o introduzca los valores de los no PLU.
- La pantalla mostrará el nombre y el número del producto seleccionado
- Operación de valor objetivo

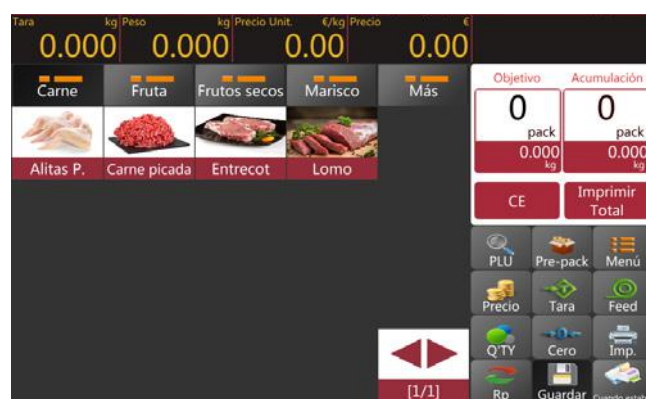


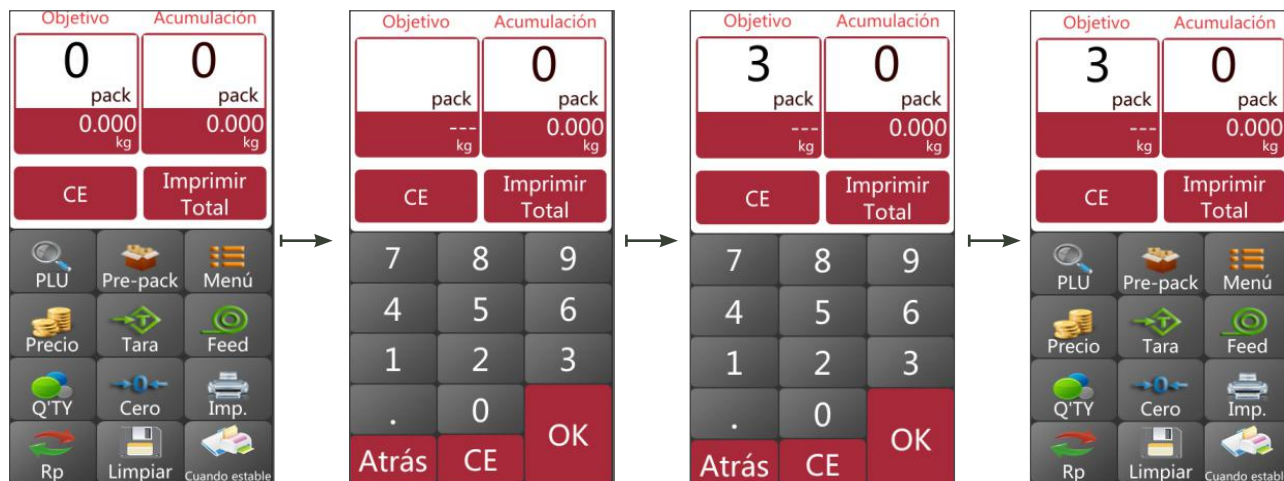


Haga clic en la ventana de objetivo

Introduzca el número

Haga clic en la tecla Aceptar

- Coloque la mercancía en la bandeja y espere a que se estabilice, pulse la tecla  para comenzar a imprimir las etiquetas;
- Retire la mercancía de la bandeja y cargue un nuevo artículo para etiquetar, se imprimirá la siguiente etiqueta de manera automática.

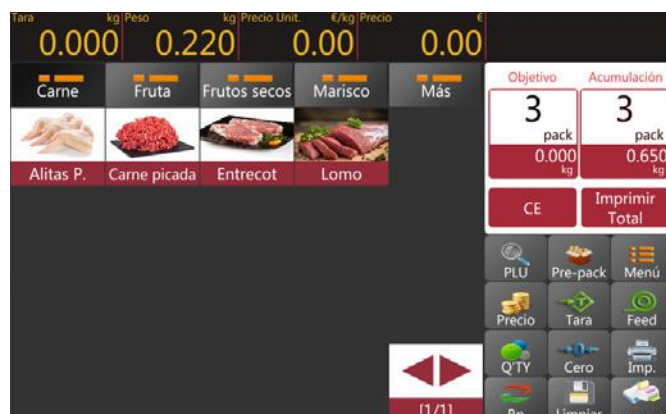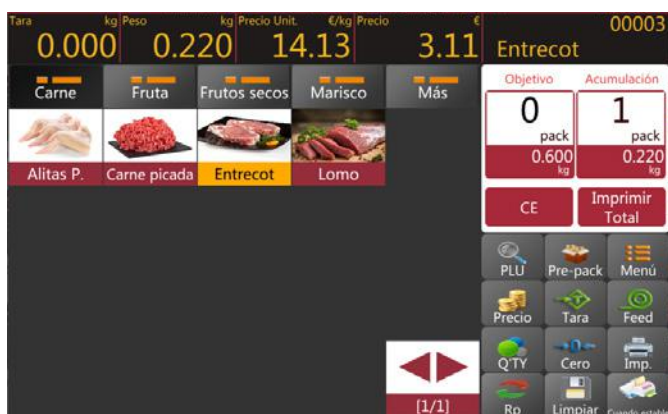

ARTÍCULOS ACUMULADOS TOTALES PARA LA OPERACIÓN OBJETIVO

ARTÍCULOS PESADOS TOTALES PARA LA OPERACIÓN OBJETIVO

PARA IMPRIMIR EL TOTAL

- Retire el artículo de la bandeja para la siguiente operación



Nota: Pulsar la tecla  permite borrar los totales del pre-pack y seleccionar una nueva tecla de PLU borrará automáticamente el nombre y el precio de la PLU actual.

2.7.2. Modo de preenvasado: cuando está en funcionamiento estable para el número de pesos o paquetes

Permite realizar la impresión de manera automática cuando el elemento cargado se estabiliza y debe volver a cero y cargar un elemento para la siguiente impresión.

Haga clic en la tecla  y la pantalla mostrará la operación de preenvasado.

- Seleccione una PLU de peso de la lista de PLU directas o introduzca los valores de los no PLU.
- La pantalla mostrará el nombre y el número del producto seleccionado.
- Operación de valor objetivo

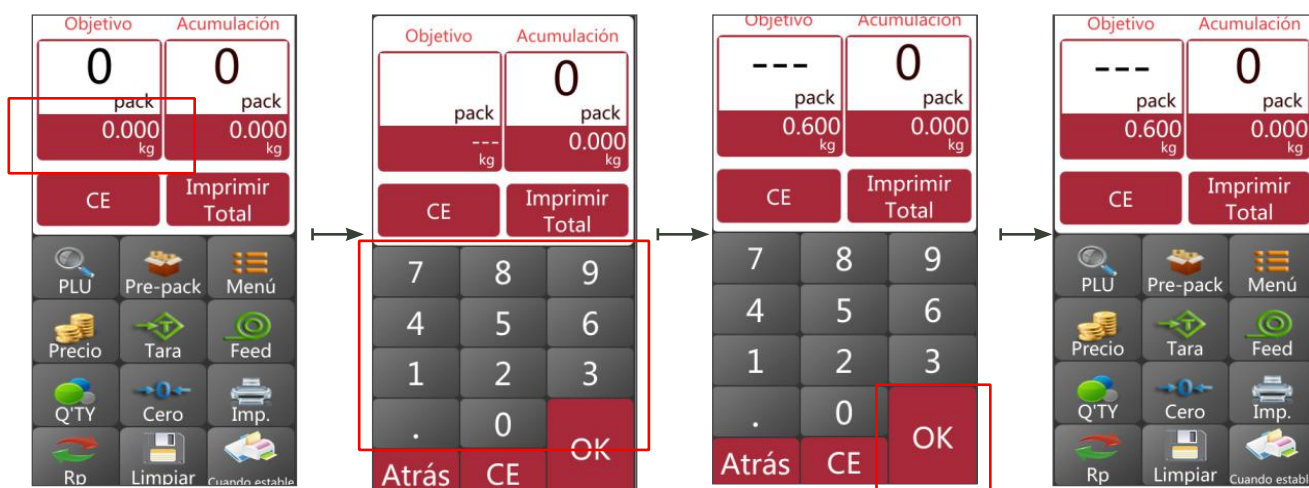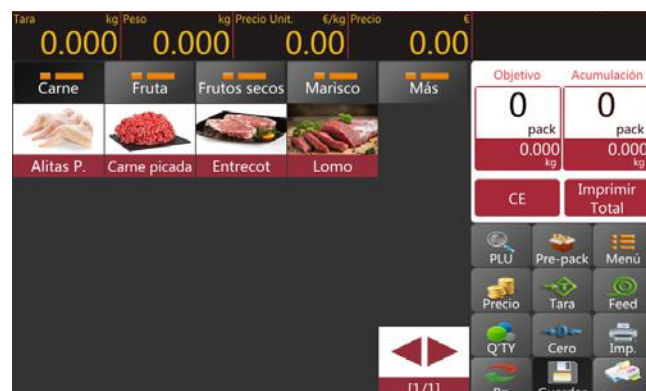



Haga clic en el peso objetivo

Introduzca el peso de del paquete

Haga clic en la tecla OK para confirmar

- Coloque la mercancía en la bandeja y espere a que se estabilice, entonces pulse  para imprimir las etiquetas;
- Retire la mercancía de la bandeja y cargue un nuevo artículo para etiquetar, se imprimirá la siguiente etiqueta de manera automática.

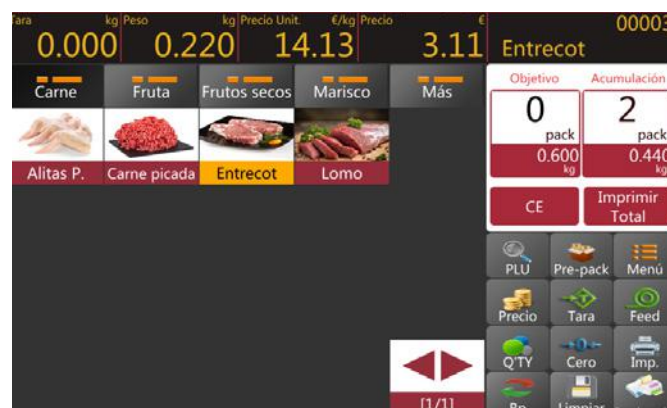

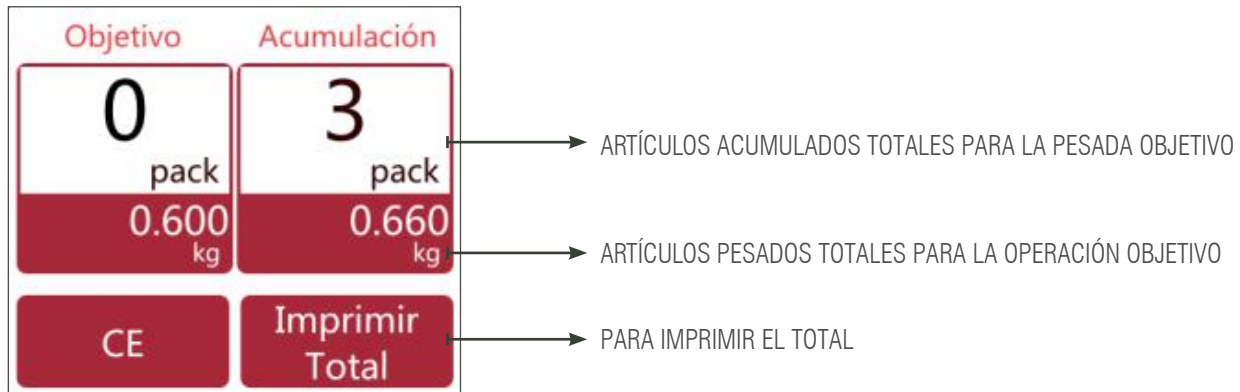

c) Retire el artículo de la bandeja para la siguiente operación

Nota: Pulsar la tecla **CE** permite borrar el nombre y el precio del producto actual y seleccionar una nueva tecla de PLU borrará automáticamente el nombre y el precio de la PLU existente.

2.7.3. Modo de prevasado: repetición de la impresión

Permite imprimir varias etiquetas de manera automática cuando se retira la etiqueta impresa.

Operación de configuración por artículo o por paquete de peso según el apartado 2.7.1-2.7.2

PS: Se debe elegir la función, Ajustes Operativa > Modo Pre-pack > Repetir impresión

2.7.4. Modo de prevasado: impresión manual

Permite realizar la impresión de manera manual al pulsar la tecla  cuando el elemento cargado se estabiliza y debe volver a cero y cargar un elemento para la operación.

Operación de configuración por artículo o por paquete de peso según el apartado 2.7.1-2.7.2

PS: Debe elegir la función, Ajustes Operativa > Modo Pre-pack > Impresión manual

2.8. OPERACIÓN DE PREENVASADO: ARTÍCULOS NO PESADOS

Nota: Debe elegir una PLU sin pesada o introducir las cantidades de artículos por adelantado para operar en el modo de prevasado.

Al pulsar la tecla  una vez, se iniciará la función de prevasado para la impresión.

2.8.1. Modo de prevasado: repetición de la impresión


Permite imprimir varias etiquetas de manera automática cuando se retira la etiqueta impresa

PS: Debe elegir la función, Configuración de la operación > Imprimir después de retirar el papel > ON para imprimir la siguiente etiqueta cuando se retire la etiqueta impresa

Seleccione una PLU sin peso de la lista de PLU directas o introduzca la cantidad para los no PLU y al hacer clic, la pantalla mostrará la operación de prevasado.



a) Operación de valor objetivo

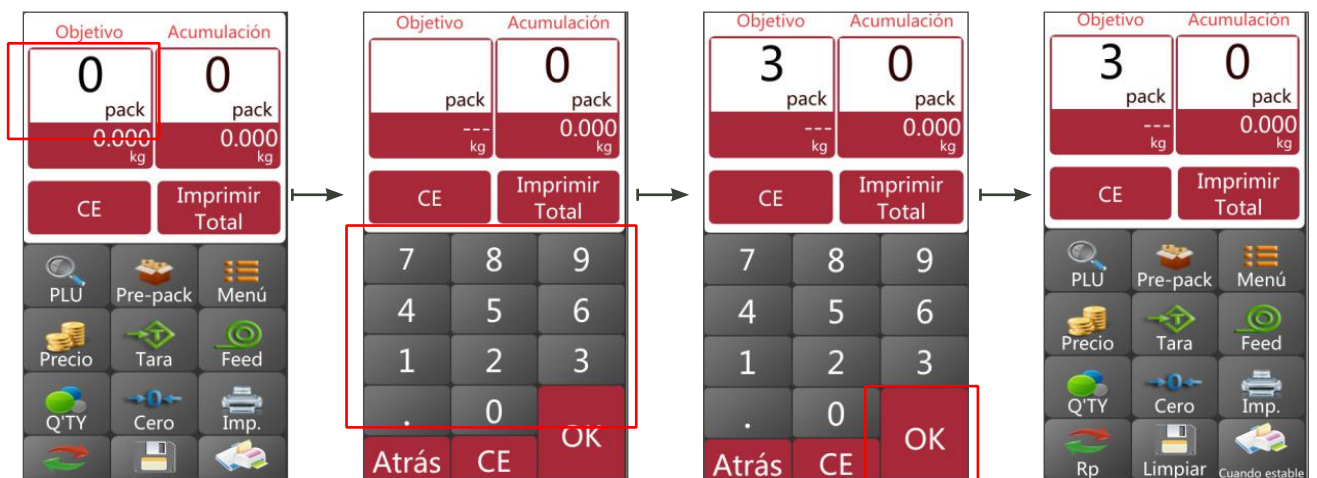

Haga clic en la ventana de destino


Introduzca el número del paquete

Haga clic en la tecla OK para confirmar

b) pulse la tecla para iniciar la impresión de etiquetas

c) Cuando se retire la etiqueta impresa se imprimirá de manera automática la siguiente etiqueta.



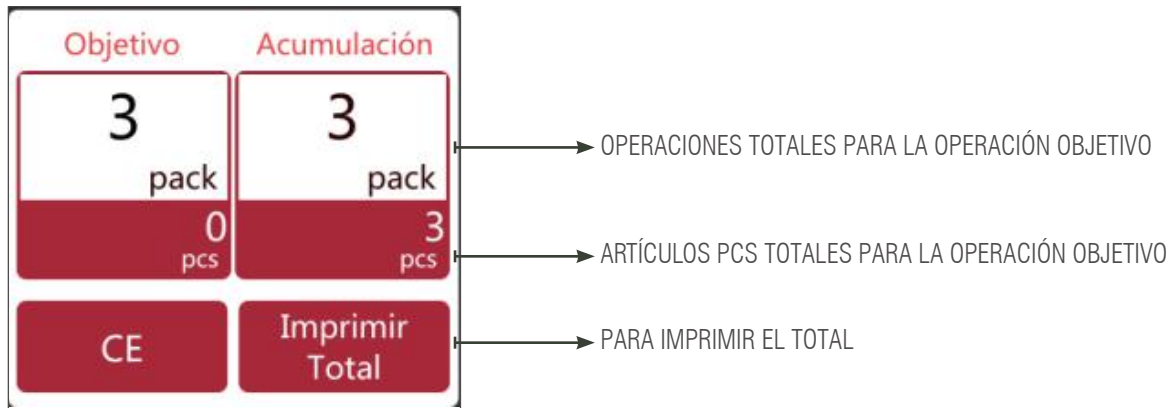

Nota: Pulsar la tecla **CE** permite borrar el nombre y el precio del producto actual y seleccionar una nueva tecla de PLU borrará de manera automática el nombre y el precio de la PLU existente.


2.8.2. Modo de prevasado: Manual

Pulse la tecla  de la impresora cuando la balanza esté estable para acumular el artículo.

- a) Seleccione una PLU o introduzca manualmente una PLU libre. A continuación, seleccione el botón de prevasado para iniciar el proceso de prevasado.



- b) funcionamiento del paquete objetivo

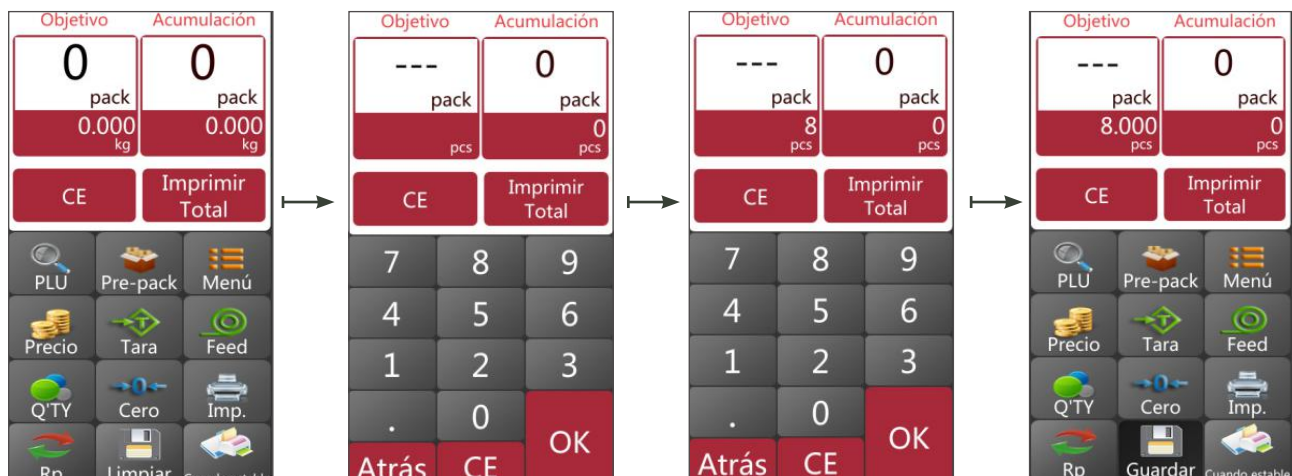


Introducción del importe objetivo del paquete

Haga clic en la tecla Aceptar

Haga clic en la tecla Aceptar

c) Pulse la tecla  para obtener la etiqueta de impresión.

d)  retire la mercancía de la bandeja y cargue un artículo nuevo para etiquetarlo, las siguientes etiquetas se imprimirán de manera automática.

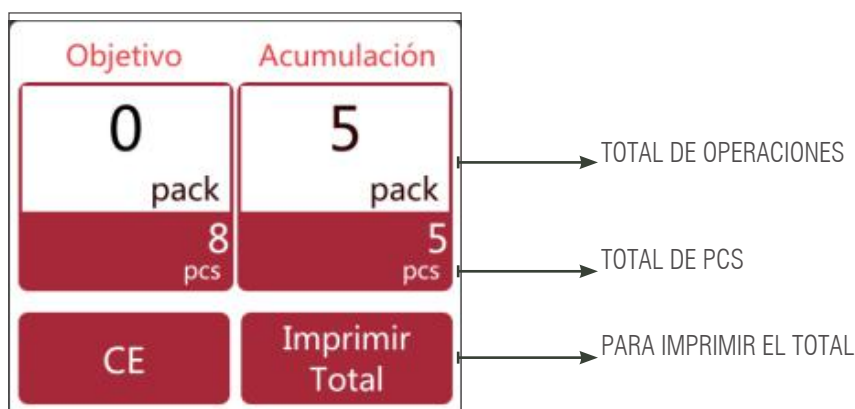

Nota: Pulsar la tecla **CE** permite borrar el nombre y el precio del producto actual y seleccionar una nueva tecla de PLU borrará de manera automática el nombre y el precio de la PLU existente.

2.9 OPERACIÓN DE ARTÍCULOS SIN PLU DE PESO

- Haga clic en la tecla  para introducir el precio unitario del artículo y haga clic en Aceptar para confirmar.
- Coloque el artículo en la bandeja y espere hasta que el peso sea estable. Se mostrará el precio total.
- Pulse la tecla  para obtener la etiqueta de impresión. En la etiqueta se imprimirá "otro" en lugar del nombre del producto.
- Retire el artículo de la bandeja para la siguiente operación.

Pulsar la tecla **CE** permite borrar el precio unitario actual, o también puede seleccionar una tecla de PLU nueva para borrar el precio unitario existente de manera automática.

2.10 FUNCIONAMIENTO CON ARTÍCULOS NO PLU O NO PESADOS

- 1) En el funcionamiento sin PLU, pulse la tecla  para introducir el precio del artículo. A continuación, haga clic en Aceptar para confirmar.
 - 2) Al hacer clic en la tecla , a ventana de la cantidad  permite introducir el valor de las piezas requeridas y después hacer clic en Aceptar para confirmar. Se mostrará el precio total.
 - 3) Pulse la tecla  para imprimir la etiqueta. En la etiqueta se imprimirá "otro" en lugar del nombre del producto.
- Haga clic en la tecla  para permitir borrar la cantidad y el precio actuales, o pulse la tecla  o  para introducir nuevos valores.

3. ID (BASE DE DATOS)

Haga clic en la tecla  para entrar en la página de configuración de productos y pulse la tecla  para volver a la página principal.

Introducción de las funciones

	ICONOS	TECLA DE FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	 	Tecclas de flecha	Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo
2		Tecla de editar	Para editar la información del producto
3		Tecla de eliminar	Para eliminar el producto
4		Tecla de añadir	Para añadir un nuevo producto
5		Tecla de retorno	Para volver a la página principal
6		Tecla de guardar	Para guardar la información

1	Producto	Seleccionar producto: edita el ID de los productos	Lista de productos
2	Categoría1	Seleccione el tipo: edición del ID de los productos	Productos de la categoría principal
3	Depart.	Programado	Para establecer el nombre o la descripción del departamento
4	Formato Impresión	Programado	Para el formato de impresión
5	Tasas	Programado	Para los valores fiscales
6	Categoría2	Seleccione el tipo: edición del ID de los productos	Productos de la categoría
7	Categoría3	Seleccione el tipo: edición del ID de los productos	Productos de la categoría

3.1 PRODUCTO

Haga clic en  para añadir un nuevo nombre de producto.

Haga clic en  para guardar los datos actuales y

haga clic en  para volver a la página principal sin guardar.



Nota para utilizar la operación de la categoría por defecto, es obligatorio añadir primero el ID de la categoría y seguir para añadir nombres de productos.

Descripción del artículo

N.º	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
1	Número PLU	El número de PLU se generará automáticamente o puede introducir caracteres numéricos de 5 dígitos entre 00001 y 99999
2	Código de producto	Trece dígitos con caracteres numéricos; código de barras EAN 13.
3	Nombre del producto	Introduzca el nombre de la PLU. Mil caracteres alfanuméricos
4	Abreviatura	Introduzca el nombre corto de la PLU. Veinte caracteres alfanuméricos
5	Lugar de origen	Introduzca el nombre corto de la PLU. Veinte caracteres alfanuméricos
6	Categoría	Elija un nombre de la categoría de la lista desplegable
7	Departamento	Elija el nombre del departamento de la lista desplegable
8	Precio unitario	Elija la unidad de pesada de la lista desplegable.
9	Piezas	Seleccione la cantidad o el elemento que no se pesa.
10	Precio	Introduzca el precio unitario de la PLU. Entre 0 y 999999
11	Precio de venta	Introduzca el precio unitario de la PLU. Entre 0 y 999999
12	Pretara	Para el valor de la pretara
13	Impuestos	Seleccione de la lista
14	Formato de etiqueta	Elija un formato de la etiqueta para la PLU de la lista desplegable
15	Esquema de trazabilidad	Seleccione para la trazabilidad
16	Número de estante	Introduzca el número de estante de los productos. Introduzca códigos de 3 dígitos con caracteres numéricos entre 001 y 999
17	Temperatura	Para almacenar información; códigos alfanuméricos de 24 dígitos
18	Días hasta la caducidad	Uso de la fecha de caducidad antes de la cual es preferible consumir el producto (por número de días)
19	Consumir antes de	Uso del periodo de durabilidad durante el cual es preferible consumir el producto (por número de días)
20	Desactivada	Desactivar la PLU de la lista de búsqueda
21	Formato del código de barras	Seleccione de la lista
22	Ingredientes	Para información sobre los ingredientes; 1500 caracteres alfanuméricos
23	Nutrición	Para información nutricional; 1500 caracteres alfanuméricos
24	Productora	Para obtener información de la empresa productora; 1500 caracteres alfanuméricos
25	Observación 1	Para escribir cualquier comentario; 1500 caracteres alfanuméricos
26	Observación 2	Para escribir cualquier comentario; caracteres alfanuméricos
27	Observación 3	Para escribir cualquier comentario; caracteres alfanuméricos
28	Observación 4	Para escribir cualquier comentario; caracteres alfanuméricos
29	Observación 5	Para escribir cualquier comentario; caracteres alfanuméricos
30	Observación 6	Para escribir cualquier comentario; caracteres alfanuméricos
31	Observación 7	Para escribir cualquier comentario; caracteres alfanuméricos
32	Observación 8	Para escribir cualquier comentario; caracteres alfanuméricos
33	Reproducir	Para reproducir archivos de audio; formatos .wav
34	Imagen del producto	Para imágenes de productos; formatos .png

Haga clic en la tecla  para editar la información del producto. Haga clic en la tecla  para eliminar la información del producto.

3.2. CATEGORÍA DE PRODUCTOS

La categoría de productos clasifica los productos y utiliza un número de serie entre 1 y 29999. La categoría de productos incluye la categoría 2, con un número de serie entre 30000 y 59999. La categoría 2 incluye la categoría 3, con el número de serie ≥ 60000

Haga clic en categoría de productos, categoría 2 y categoría 3 para entrar en el menú de configuración de la categoría

Haga clic en  para añadir una nueva categoría principal

Haga clic en  para guardar los datos

haga clic en  para volver al menú principal

Haga clic en  para editar la información de la categoría de productos,

haga clic en  para eliminar la información de la categoría de productos

Nota: Por el momento, sólo la categoría 1 será operativa y el resto se han reservado para una ampliación de funciones en el futuro.

3.3. DEPARTAMENTO

Haga clic en Departamento para entrar en el menú del departamento

El número de serie del departamento puede estar entre 0001 y 9999

Haga clic en  para añadir un nuevo nombre de departamento

Haga clic en  para guardar los datos

Haga clic en  para volver al menú principal


Haga clic en  para editar la información del departamento,

haga clic en  para eliminar la información del departamento.


3.4. FORMATO DE IMPRESIÓN

Haga clic en la tecla de formato de impresión para entrar en el menú de configuración del formato de impresión.

Haga clic en  para añadir un nuevo formato de impresión, introduzca el nombre del formato de impresión

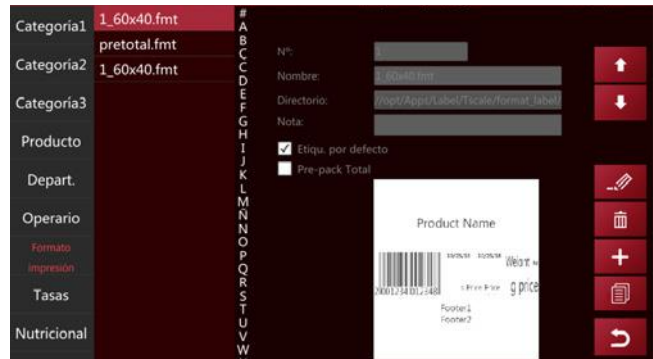

Haga clic en la ruta y aparecerá una ventana emergente para seleccionar el formato

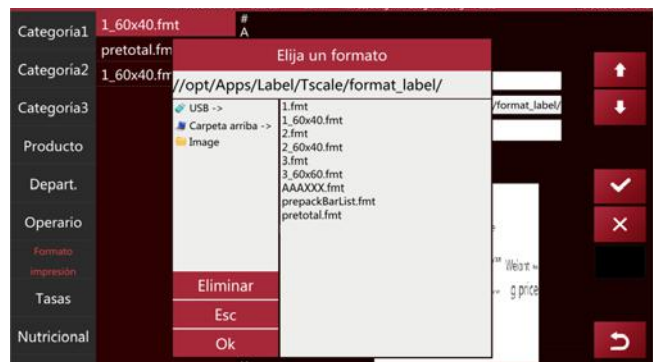

Seleccione y haga clic en el formato de impresión deseado; la pantalla mostrará el formato de impresión y puede marcar también la configuración por defecto

Haga clic en  para guardar el formato de impresión

Haga clic en  para volver al último menú



3.5. TIPO IMPOSITIVO

Haga clic en la tecla de tipo impositivo para entrar en el menú de ajuste del tipo de impuesto


Haga clic en  para añadir un nuevo nombre de tipo impositivo

Haga clic en  para guardar los datos

Haga clic en  para volver al último menú

Haga clic en  para editar el tipo impositivo

Haga clic en  para eliminar la información sobre el tipo impositivo

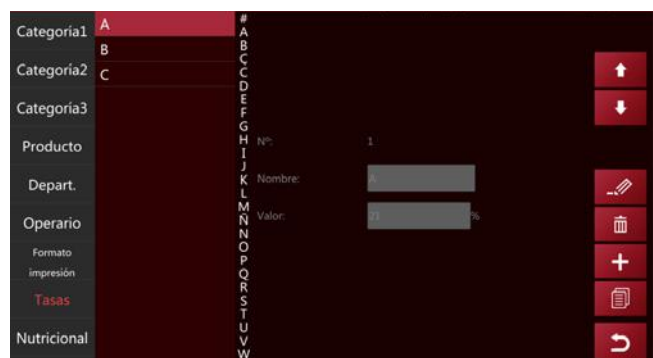

3.6. COMPONENTES NUTRICIONALES

Haga clic en la tecla del componente de nutrición para entrar en la interfaz de configuración de los componentes nutricionales.

Haga clic en para añadir un nombre de componente nutricional nuevo y un número de componente nutricional

Haga clic en para guardar los datos

Haga clic en para volver

Haga clic en para editar la información nutricional.

haga clic en para eliminar la información nutricional

Nota: La tabla de ingredientes nutricionales y el ingrediente nutricional del producto se deben calcular antes de obtener el valor porcentual del ingrediente nutricional del producto actual.

4. ENTRADA Y SALIDA DE DATOS

Haga clic en en el menú principal y el sistema abrirá automáticamente la ventana <Data> .

	ICONO	NOMBRE	INSTRUCCIÓN
1		volver	Volver al menú principal
2		Seleccionar todo	Selecciona todos los elementos de esta página
3		Importar/exportar	Importa o exporta datos

Importar datos:

Inserte el disco U en la interfaz USB2.0 y haga clic en <Importar datos> ,

los datos del archivo "scale_data" se importarán a la balanza




Exportar datos:

Inserte el disco U en la interfaz USB2.0 y haga clic en <Exportar datos> ,

los datos se exportarán al archivo "scale_data"




Por ejemplo: el archivo de información del producto muestra lo siguiente

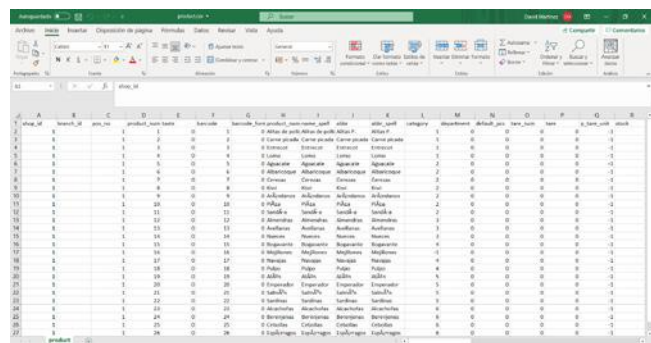

4.1 ALMACENAMIENTO DE DATOS

Nombre del archivo en el disco U: scale_data

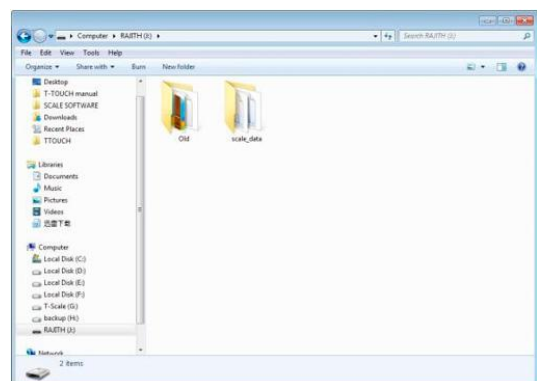



subfichero de datos "scale_data"

Name	Date modified	Type	Size
audio_product	14/10/2015 1:56 PM	File folder	
format_label	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
format_receipt	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
image_category	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
image_product	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
media	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
translation	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
bar_report.csv	19/11/2015 10:31 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
barcode.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_a.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_b.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_c.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
department.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
keys_key.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	17 KB
keys_keypage.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
operator.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
print_format.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
product.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	9 KB
tax.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB

- **image_product**
formato: "png"
resolución: 150x150 ~ 300x300
tamaño: entre 50 kb y 100 kb
nombre: alfanumérico

Nota: El uso de imágenes de alta resolución influirá en la velocidad de funcionamiento de la balanza, la memoria utilizable también se reducirá y posteriormente influirá en la cantidad de PLU.

- **image_category**
formato: "png"
resolución: 150x150 ~ 300x300.
tamaño: entre 50 kb y 100 kb
nombre: alfanumérico
- **format_label**
El sufijo del formato es .fmt, el del logotipo es .bmp
El nombre del archivo sólo admite números y caracteres
- **medios-** difusión de la pantalla del cliente
Pantalla delantera de 10 pulgadas
imagen:
formato: "png"
resolución máxima: 1280x800.
tamaño: 50 kb o más
nombre : alfanumérico
- **vídeo**
formato: "mp4"
dimensión: aproximadamente a 640x400
tamaño: se aconseja el uso de un vídeo sencillo
Pantalla de los clientes de 7 pulgadas
- **imagen**
formato: "png"
resolución máxima: 800x480.
tamaño: 50 kb o más
nombre : alfanumérico

- **traducción** -el archivo del sistema no se puede editar ni importar
- **audio_product**-archivo de audio sólo compatible con el modelo P18
formato: "wav"
tasa de bits: aproximadamente a 1411kbps.
tamaño: 50 kb o más
nombre : alfanumérico
- **Format_receipt-formato**formato de recibo sólo compatible con el modelo PL10
el sufijo del archivo de formato es .fmt y el del logotipo es .bmp
el nombre del archivo sólo admite datos y caracteres

Nota: El archivo "media" sólo es compatible con la pantalla del cliente de 10 o 7 pulgadas



Advertencia: El uso de vídeo de alta resolución influirá en la velocidad de funcionamiento de la balanza, la memoria utilizable también se reducirá y posteriormente influirá en la cantidad de PLU.



4.2 GUÍA DE ARCHIVOS CSV

Instrucciones del archivo Csv: si la fila comienza con "#", se trata de una fila de nota que se ignorará y no será necesario escribir nada en el campo.

- **product.csv-lista de productos**

1	Identificación de la tienda	Identificación de la tienda a la que se aplicará el producto.
2	Identificación de la sucursal	Identificación de la sucursal a la que se aplicará el producto.
3	N.º de POS	número de la balanza
4	Número de producto	disponer por orden del número de producto, generar automáticamente un número de producto de 6 dígitos
5	Gusto/sabor	función reservada
6	Código de barras o de producto	código de barras del producto
7	Barcode_format/número de formato de etiqueta	formato del código de barras
8	Product_name	nombre del producto
9	Abreviatura/Nombre abreviado del producto	nombre del producto en abreviatura
10	Categoría	categoría de producto; se muestra como número de serie en el gráfico
11	Departamento	departamento de producto; se muestra como número de serie en el gráfico
12	Pcs_flag	se venden productos por cantidad; (0:No, 1:Si) entrada 0 o 1
13	Default_pcs	función reservada; por defecto: 0
14	Unit_text	función reservada
15	Tare_number	función reservada; por defecto: 0
16	Tare	escriba el valor de pretara

17	P_tare_unit	Unidad para el valor de pretara
18	Stock	función reservada; por defecto: 0
19	Stock_low	función reservada; por defecto: 0
20)	Stock_top	función reservada; por defecto: 0
21	FCL_ratio	función reservada; por defecto: 0
22	Score_type	función reservada; por defecto: 0
23	Score_ratio	función reservada; por defecto: 0
24	Exchange_score	función reservada; por defecto: 0
25	Price_low	función reservada; por defecto: 0
26	Precio	precio unitario del producto
27	Price_vip1	función reservada; por defecto: 0
28	Price_vip2	función reservada; por defecto: 0
29	Price_vip3	función reservada; por defecto: 0
30	Group_qty	función reservada; por defecto: 0
31	Group_price	función reservada; por defecto: 0
32	Precio unitario	(0:kg, 1:100 g) entrada 0 o 1
33	Cambiar precios	función reservada; por defecto: 0
34	Descuento	función reservada; por defecto: 0
35	Tax_num	impuesto sobre productos
36	Ingredientes	ingrediente del producto
37	Período	periodo del producto
38	Recomendado	Fecha recomendada de consumo del producto
39	Formato de etiqueta	formato de la etiqueta n.º en la lista
40	Trazabilidad	función reservada; por defecto: 0
41	Imagen	imagen del producto; nombre de la carpeta: image_product , todas las imágenes deben llamarse (xxxx.png) y el nombre de la imagen debe ser el mismo que el número de PLU
42	Área	zona de producción
43	Temp_index	temperatura de almacenamiento: función reservada; por defecto: 0
44	Temp_text	temperatura de almacenamiento del producto; por ejemplo: menos de 20 grados
45	observación 1	escriba la información de los comentarios
46	observación 2	escriba la información de los comentarios
47	Audio	archivo de audio del producto; solo P18 y PL10 nombre de la carpeta: audio_product , todos los archivos se deben nombrar como (xxxx.wav)
48	desactivado	si se desactiva el producto; (0:no; 1:sí) ,entrada 0 o 1
49	Número de marca	función reservada
50	etag_id	ID de etiqueta electrónica
51	nutricional	Introducir la información nutricional
52	productora	función reservada; por defecto: 0

53	remark3	escriba la información de los comentarios
54	remark4	escriba la información de los comentarios
55	remark5	escriba la información de los comentarios
56	remark6	escriba la información de los comentarios
57	remark7	escriba la información de los comentarios
58	remark8	escriba la información de los comentarios


5. CONFIGURACIÓN

Haga clic en  para entrar en la página de configuración de parámetros

N.º	PERSONAL	FUNCIONAMIENTO
1	Técnico	Introducir el técnico y la contraseña, puede acceder a todos los parámetros y ajustes
2	Admin	Puede acceder a los parámetros excepto a los ajustes de pesada y a el calibrado. Si lo requiere, necesitará iniciar sesión como administrador y presionar el interruptor CAL.
3	Operario	No tiene autoridad, sólo permite hacer operaciones de pesada.

Nota: Mantenga confidencial el nombre de usuario y la contraseña.

Si la balanza está en modo de aprobación, es necesario pulsar el interruptor CAL (situado en la parte inferior de la balanza) para entrar en los ajustes de los parámetros metrológicos. Romper los precintos implica perder la certificación del producto.

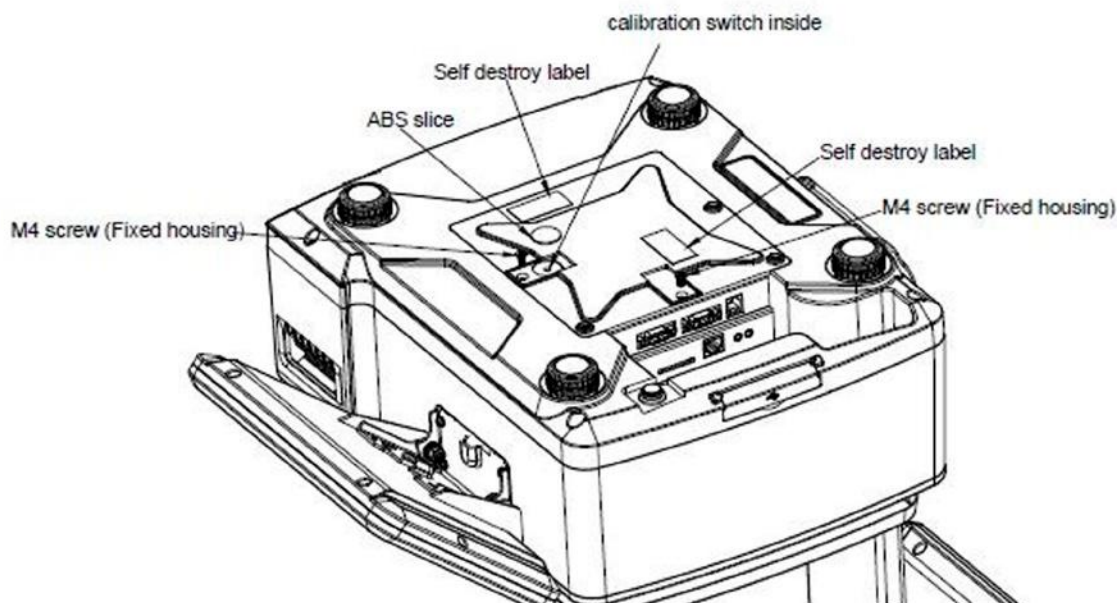

CONFIGURACIÓN			
Menú principal	Menú secundario	Descripción	
Información básica	Información del usuario	Nombre de la empresa	escriba la información de la empresa que puede mostrarse en formato de impresión
		Dirección	
		Teléfono	
		Sitio web	
		Logotipo	seleccione el logotipo
		Eslogan	escriba el eslogan
		Número de tienda	Escriba el número de tienda
		Departamento	Escriba la información del departamento
		Número de balanza	escriba el número de la balanza
		Encabezado	información que se puede mostrar en el encabezado de la impresión
		Encabezado	
		Encabezado	
		Encabezado	
		Pie de página	Información que puede aparecer en el pie de página de la impresión
		Pie de página	
		Pie de página	
		Pie de página	
	Moneda		Seleccione la moneda
	Decimales del precio		Seleccione los decimales del precio
	Separador CSV (, o ;)		Por defecto “;” (PC europeo)
	Modo de punto decimal del precio		Fijo o flotante
	Ajuste del punto decimal		Configurar el estilo del punto decimal
	Redondeo de precios		Redondeo de precios
	Redondeo del total		Redondeo del total
	Ajuste del precio unitario		Configurar el precio unitario
	Tipo impositivo		Tipo impositivo
Ajustes del sistema	Gravedad		Configurar la gravedad local
	Formato Fecha		Configurar el formato de la fecha
	Idioma		Seleccionar el idioma
	Sonido		Activar/desactivar el sonido de la pantalla táctil
	Tiempo de inactividad		Configurar el Standby
	Información del sistema		Información del sistema
	Eliminar la base de datos		Restablecer la base de datos

Ajustes de Operativa	Balanza Remota	Función en desarrollo
	Visualización de productos	Configuración del modo de visualización del producto
	Mostrar PLU/Precio	Seleccionar el producto para mostrar el número de PLU / precio
	Deselección automática del PLU	Borra la información del PLU después de imprimir
	Página de inicio después de imprimir	Volver a la página de inicio después de imprimir
	Permitir el cambio de precio para artículos a precio cero	Activado/desactivado
	Habilitar la tecla de precio	Activar/desactivar los precios manuales
	Guardar el precio introducido	Activado/desactivado
	Diálogo de actualización de precios	Activado/desactivado
	Edición manteniendo pulsada la tecla PLU	Editar manteniendo pulsada la tecla de los PLUS desde ventas / etiquetadora
	Recuento de impresiones	Cuenta cuántas veces se ha imprimido
	Reproducir el audio después de seleccionar el producto	Activado/desactivado
	Introducir la cantidad después de seleccionar el producto	Activado/desactivado
	Método de impresión	Configurar el método de impresión
	Modo de prevasado	configurar el método de impresión en el modo de prevasado
	Total solo de la impresión del prevasado	Configurar el modo de impresión total de prevasado
	Número de estante	Activado/desactivado
	Búsqueda por número de estante o número de PLU	Establecer la forma de buscar
	Ajustes Alertas	Establecer el estilo de las ventas Popup
	Cursor (Ajuste)	Configurar el puntero
	Mostrar la venta2 y la interfaz de usuario personalizada	Configuración de la visualización de la venta2 y de la interfaz de usuario personalizada abierta o cerrada
	Mostrar el teclado de la extensión	Activado/desactivado
	Contraseña requerida	Activado/desactivado
	Escanear	Escanear el producto o la tara
	Eliminación automática de la tara	Activado/desactivado
	Imprimir la segunda etiqueta	Activado/desactivado
	Informe de la etiqueta	Activado/desactivado
	Imprimir (PREGUNTAR)	Pregunta si imprimir o no
Comunicación	Com1	Impresora ASCII integrada (tasa de baudios:115200,bits de datos:8,bits de parada:1.) Impresora externa u otro dispositivo (RS232)
	Com2	Impresora externa u otro dispositivo (RS232)
	Eth0	Configuración de Eth0
	WLAN	Configuración de WLAN

Pantalla Trasera	Configuración del logotipo	Para volver a colocar el logotipo de la pantalla desde el disco USB externo o la memoria de la balanza
	Mostrar anuncio En la pantalla principal	Seleccione el fondo de pantalla como imagen/anuncio del producto
	Configuración del eslogan	Configurar las leyendas móviles en la pantalla de invitados
	Modo de ventana publicitaria	Permite elegir el modo de visualización del cliente
	Diapositivas	Configuración de la publicidad del cliente
	Versión	Ver la versión visual
	Cambiar la página de fondo	Establecer el estilo de visualización posterior
Impresora	Configuración de la impresora	Configurar los parámetros de la impresora

Restablecer la base de datos: Hágalo con cuidado, porque una vez eliminada, no se puede recuperar.

5.1. INFORMACIÓN BÁSICA



5.1.1. Información del usuario

Introduzca el nombre de la empresa, la dirección, la identificación de la tienda, etc,



5.1.2. Moneda

Seleccione la moneda de la lista desplegable o introduzca de manera manual, la moneda se mostrará en la ventana de precio unitario y precio total.



5.1.3. Decimales del precio

Seleccione los decimales del precio de la lista. De 0 a 0,0000, se mostrará en la ventana del precio unitario y del precio total.




5.1.4. Separador CSV

Para seleccionar el separador de columnas CSV. Coma (,) o punto y coma (;). Por defecto “,” (PC europeo).

5.1.5. Modo de punto decimal del precio

Seleccione el modo de punto decimal fijo o flotante solo para la pantalla del etiquetado.

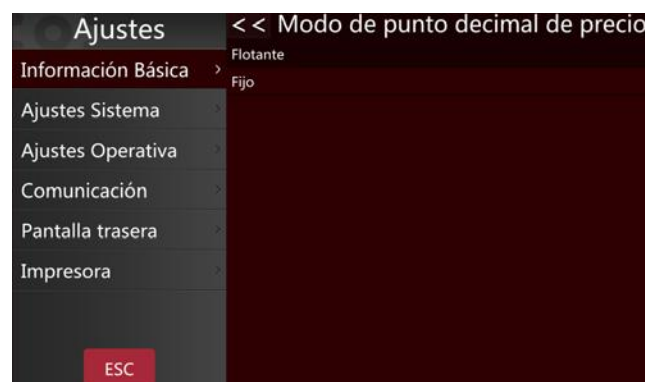

5.1.6. Ajuste del punto decimal

Configurar punto(.) o coma(,) como marcador decimal.



5.1.7. Redondeo de precios

Seleccione el incremento de precio más pequeño (1/2/5/10) de la lista

**5.1.8. Redondeo del total**

Seleccione el método de redondeo de la lista

**5.1.9. Ajuste del precio unitario**

Si el producto sigue el precio unitario de la balanza, transformará automáticamente el precio y se asegurará de que el precio unitario de la pantalla sea siempre el mismo. Si el producto sigue su propio precio unitario, no tendrá en cuenta el de la balanza

**5.1.10. Tipo impositivo**

En el cálculo de impuestos, seleccione ninguno, internos o externos



5.2. CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO




5.2.1. Visualización de productos

Se pueden establecer varios tipos de visualización de productos

Mostrar la imagen y el nombre del producto: la imagen y el nombre del producto se mostrarán en la interfaz de ventas; si el producto no tiene imagen, el nombre y el número del producto se mostrarán automáticamente.

Mostrar el nombre y el número del producto: la interfaz de ventas sólo mostrará el nombre y el número del producto, pero no la imagen.

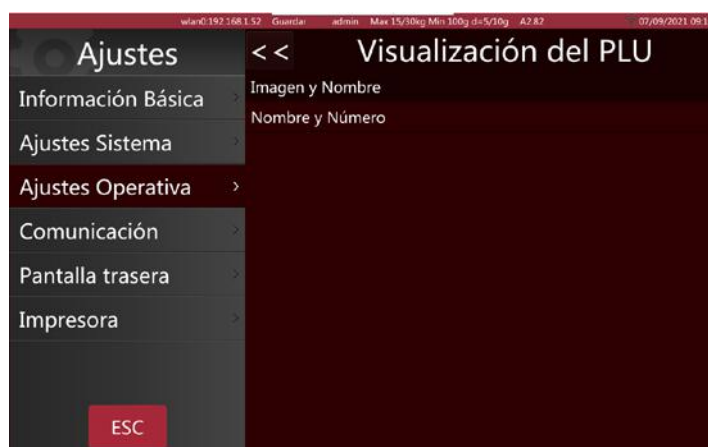


5.2.2. Mostrar PLU/Precio

Se utiliza para establecer el método de visualización del producto en la página de venta

PLU: la página de venta muestra el número de PLU del producto.

Precio: la página de venta muestra los precios de los productos.

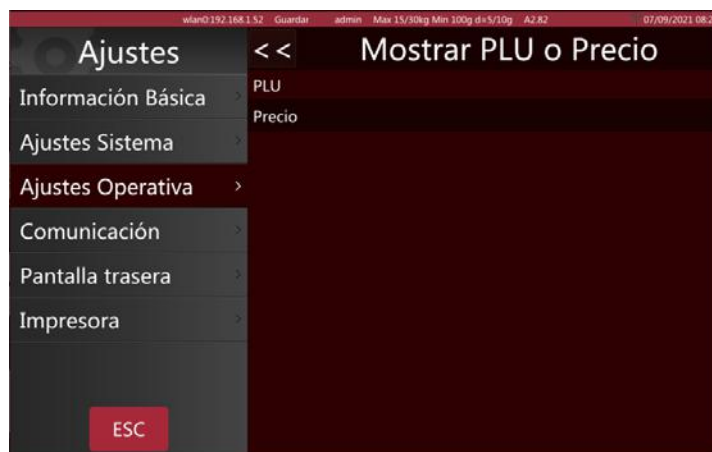


5.2.3. Deselección automática del PLU

Se puede activar y desactivar la eliminación de datos cargados en pantalla del PLU después de imprimir.

Activado: después de imprimir las etiquetas, los datos de la PLU seleccionada se borrarán automáticamente.

Desactivado: después de imprimir las etiquetas, los datos de la PLU seleccionada permanecerán, es necesario eliminarlos manualmente.

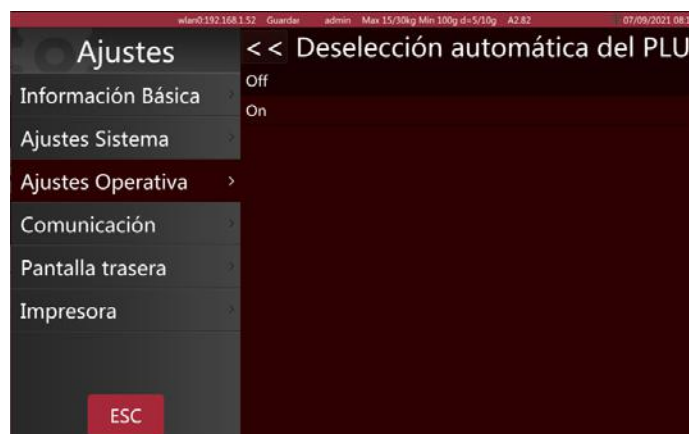


5.2.4. Página de inicio después de imprimir

La función de volver a la página de inicio después de imprimir se puede activar o desactivar.

Activada: volverá a la página de inicio después de imprimir las etiquetas

Desactivada: no volverá la página de inicio después de imprimir las etiquetas, si desea retroceder la página de inicio deberá hacerlo de forma manual.

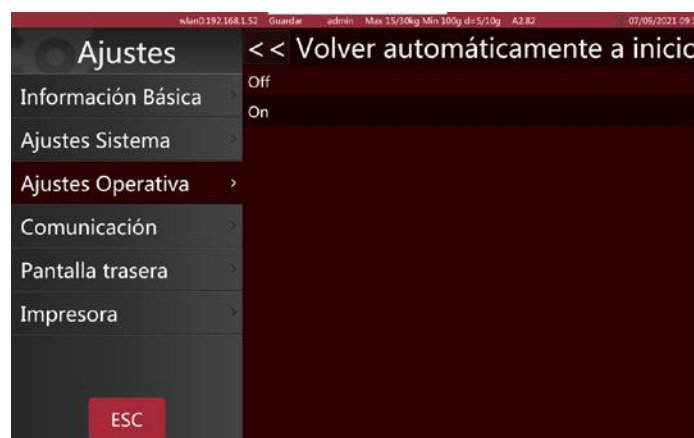

5.2.5. Permitir el cambio de precio de los artículos de precio cero

Los artículos a precio cero pueden activarse o desactivarse.

Activado: el precio unitario puede modificarse para los artículos de precio cero.




5.2.6. Habilitar la tecla de precio

Se utiliza para introducir manualmente el precio unitario.

Se puede activar/desactivar.

Activada: permite introducir de manera manual los precios de los productos.

Desactivada: no se permite la introducción manual de los precios de los productos.

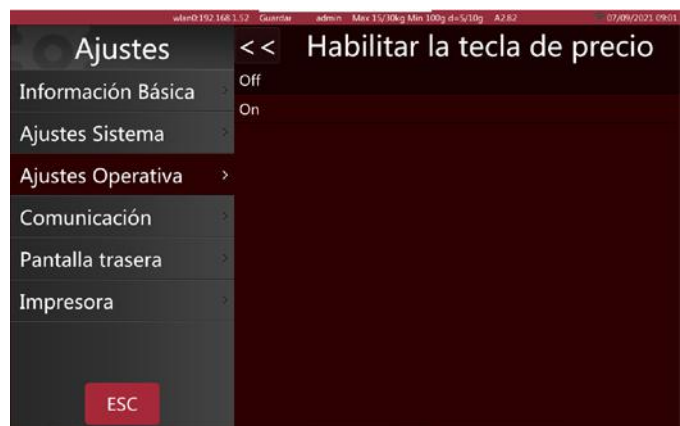

5.2.7. Guardar el precio introducido

Se puede activar/desactivar la opción de guardar el precio de entrada.

Activada: el precio introducido se mantendrá después de quitar el artículo.

Desactivada: el precio introducido se eliminará después de quitar el artículo.



5.2.8. Diálogo de actualización de precios

Activación/desactivación de la ventana de actualización de precios.

Activada: cuando se actualiza el precio unitario, aparece la ventana de guardar el nuevo precio entrado.

Desactivada: cuando se actualiza el precio unitario, no aparece la ventana de guardar.




5.2.9. Edición directa de los PLUs

La edición manteniendo pulsado puede configurarse como abierta o cerrada

Abierta: cuando se abre la edición manteniendo pulsado, si se mantiene pulsada PLU en la interfaz de ventas, se puede hacer aparecer la página de modificación.


Cerrada: cuando el Editor Chang'an está cerrado, si se mantiene pulsada PLU en la interfaz de ventas, no funcionará.

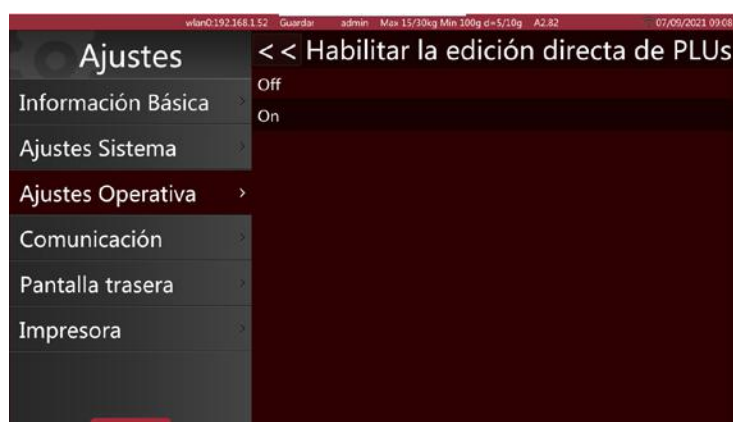

5.2.10. Recuento de impresiones

El número de impresión calcula las veces que se va a imprimir, por ejemplo: imprimir 4 etiquetas, mostrará "4", volverá a "0" después de hacer clic en el reinicio.

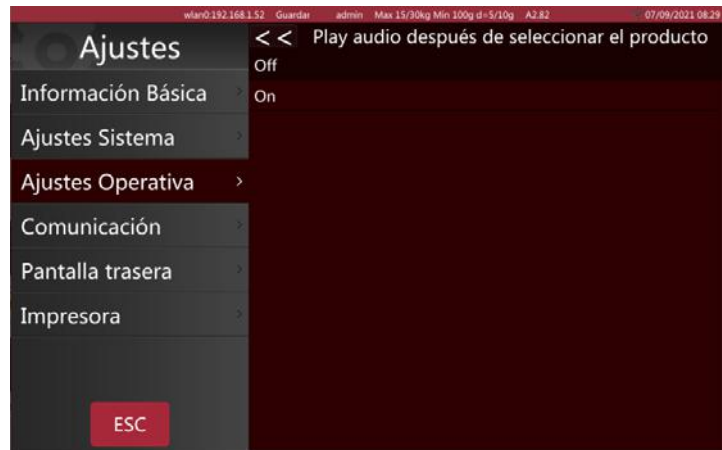

5.2.11. Reproducir el audio después de seleccionar el producto**-----NO FUNCIONA EN S75-----****5.2.12. Introducir la cantidad después de seleccionar el producto**

Configurar la función de cantidad como abierta o cerrada después de seleccionar los productos.

ON: Cuando se seleccionan los artículos del recuento, se abre automáticamente el cuadro para introducir la cantidad. Sólo para contar los productos.


OFF: Configurar la función de cantidad después de cerrar la selección de productos.

**5.2.13. Método de impresión**

Puede establecer dos modos de impresión.

Automático (cuando estable): se cargan el peso y se imprime cuando está estable

Manual: se imprimirá después de pulsar la tecla de impresión.

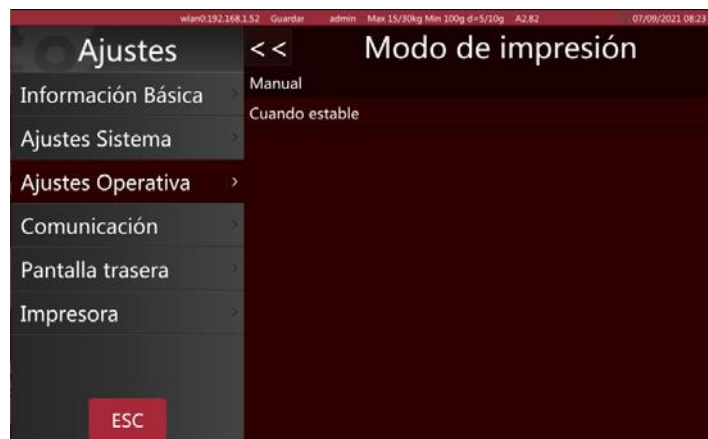


5.2.14. Modo de Pre-pack

Operación de impresión en el modo de prevasado

Automático (cuando estable): imprimirá automáticamente después de que el peso se estabilice, después del cero, ponga otro elemento y se imprimirá la siguiente etiqueta.

Repetir impresión: imprimirá más etiquetas después de la impresión.

Manual: imprimirá después de pulsar la tecla de impresión.

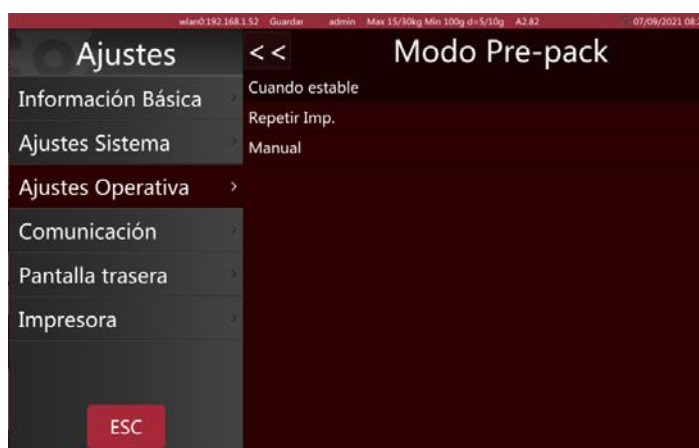

5.2.15. Imprimir solo el total en el Pre-pack

El total de la impresión de prevasado sólo se puede activar/desactivar.

Activado: imprime sólo los totales en el modo de prevasado.

Desactivado: imprime cada paquete e imprime el total en el modo de prevasado.



5.2.16. Número de estante

Número de estante activado/desactivado, utilizado para el modo de autoetiquetado.

Activado: el número del estante se mostrará en la esquina superior izquierda de la interfaz de usuario de ventas.

Desactivado: el número del estante no se mostrará.



5.2.17. Búsqueda por número de estante o número de PLU

Se puede buscar por el número de estante y el número de PLU.

Número de PLU: seleccione la PLU del producto, pulse la tecla , busque los productos según la PLU.

Número de estante: seleccione el número de estante, pulse la tecla , busque los productos según el número de estante.




5.2.18. Ajuste de las alertas

Tres consejos de información de funcionamiento en el modo de pesada.

Normal: Mensaje de alerta.

Ventana emergente fija: con Mensaje de alerta.


Ventana emergente temporal.

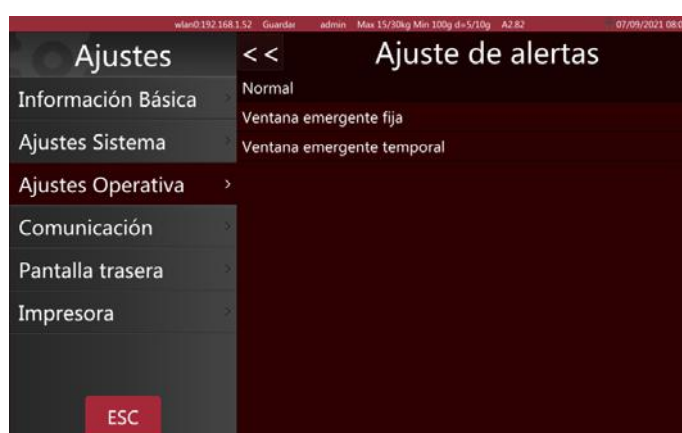

5.2.19. Cursor

Para establecer la visibilidad del cursor.

- Inteligente
- Siempre visible

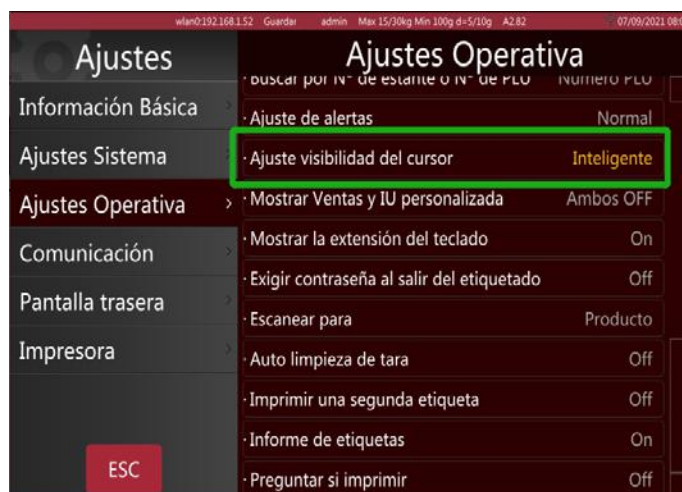

5.2.20. Mostrar la venta2 y la interfaz de usuario personalizada


--Bloqueado por el interruptor de Cal-Switch

5.2.21. Mostrar la extensión del teclado

Encender/apagar el teclado ampliado

Activado: aparecerán 3 botones con funciones adicionales en el teclado estándar.

Desactivado: utilice el teclado estándar de 9 teclas.

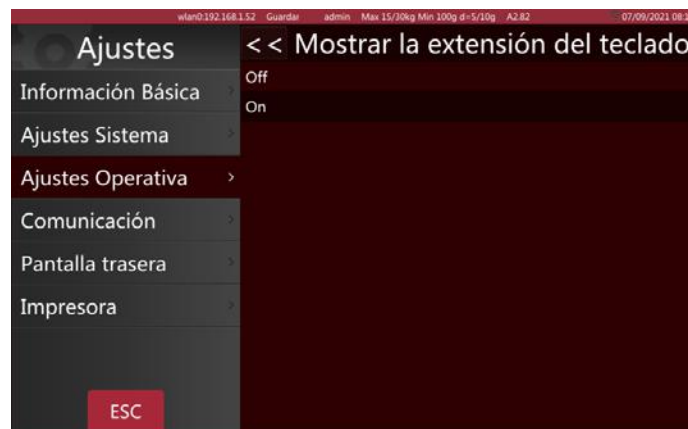

5.2.22. Solicitar contraseña

Activar/desactivar la petición de contraseña antes de entrar en el menú principal.

Activado: se requiere la introducción de una contraseña cada vez

Desactivado: si se ha iniciado sesión en una cuenta, ya no se volverá a pedir la contraseña



5.2.23. Escaneo

Configuración de la entrada del escáner

Producto: Escanea y recupera según el código de barras.

Tara: Escanea y tara el valor del peso correspondiente.



5.2.24. Eliminación automática de la tara

Activar/desactivar la eliminación automática de la tara

Activado: la tara se borrará después de imprimir una etiqueta.

Desactivado: la tara permanecerá después de imprimir una etiqueta



5.2.25. Imprimir la segunda etiqueta

Activar/desactivar la segunda etiqueta

Activado: se imprimirá una segunda etiqueta si la PLU ha configurado un segundo formato de etiqueta.

Desactivado: no se imprimirá una segunda etiqueta.




5.2.26. Informes de etiquetas

Activar/desactivar los informes de etiquetas

Activado: cada etiqueta impresa se guardará en la base de datos.

Desactivado: las impresiones de etiquetas no se guardarán en la base de datos

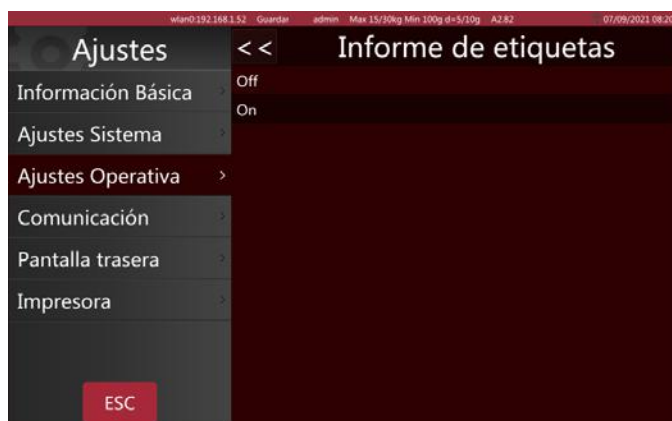


5.2.27. Preguntar si Imprimir

Configurar la petición de impresión como abierta o cerrada

ON: Abre la consulta de impresión y cada vez que necesite imprimir una etiqueta, aparecerá una ventana emergente preguntando si desea imprimirla.

OFF: No aparece la consulta de impresión.

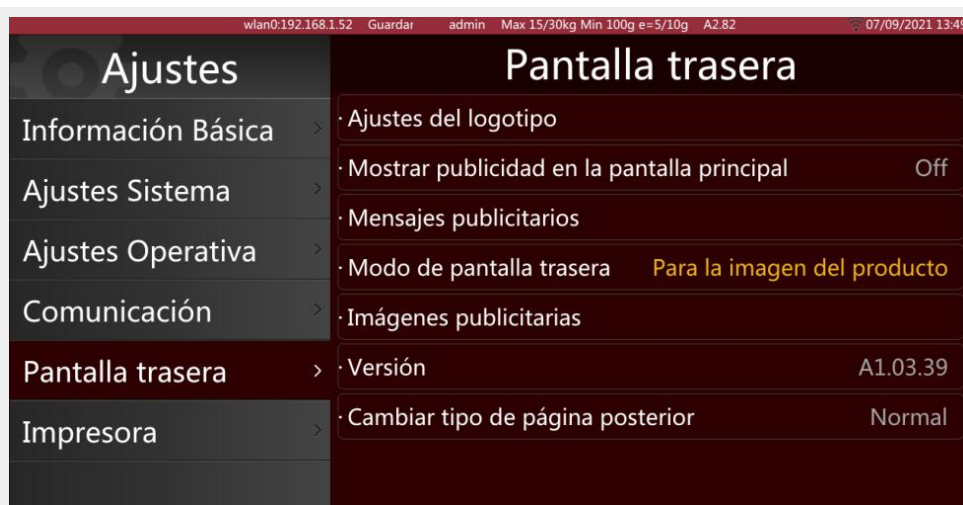**5.3. FONDO DE PANTALLA****5.3.1 Configuración del logotipo**

Para volver a colocar el logotipo de la pantalla desde el disco USB externo o la memoria de la balanza



5.3.2 Mostrar anuncio. En la pantalla principal

Mostrar anuncio En la pantalla principal, se puede activar/desactivar. Seleccione el fondo de pantalla como imagen/anuncio del producto. Solo funciona con imágenes publicitarias, no con videos

Activado: Se activa después del tiempo de inactividad seleccionado.

Desactivado: No se activa.



5.3.3 Configuración del eslogan

Introduzca el texto que se desplazará por la pantalla del cliente y marque la casilla para activarlo.

Puede configurar la velocidad de desplazamiento y la opción de izquierda a derecha



5.3.4 Modo de ventana publicitaria

Imagen actual del producto: la imagen del producto seleccionado se mostrará en la pantalla del cliente

Para la publicidad: la pantalla del cliente sólo mostrará las imágenes y los vídeos



5.3.5 Diapositivas

Importación y selección de archivos multimedia para la publicidad.

Importar imágenes Importar imágenes y vídeos.

Eliminar imágenes Eliminar imágenes o vídeos

Velocidad de la publicidad: 10 segundos ↓ ↑


Seleccione la duración de cada imagen




5.3.6 Cambiar la página de fondo

Estándar: la pantalla del cliente mostrará logotipos e imágenes.

Simple: Una pantalla de cliente con cuatro diseños básicos

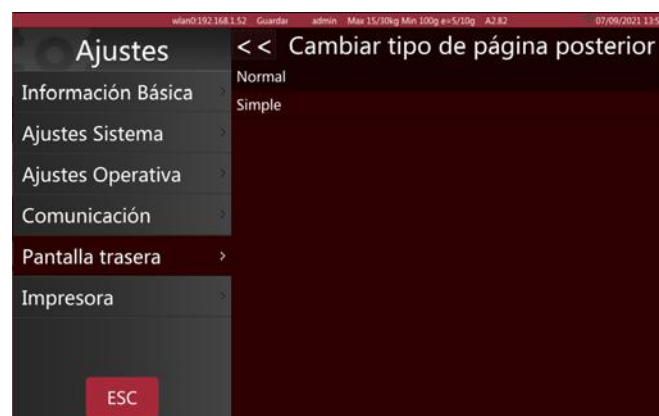

5.4. AJUSTES DEL SISTEMA

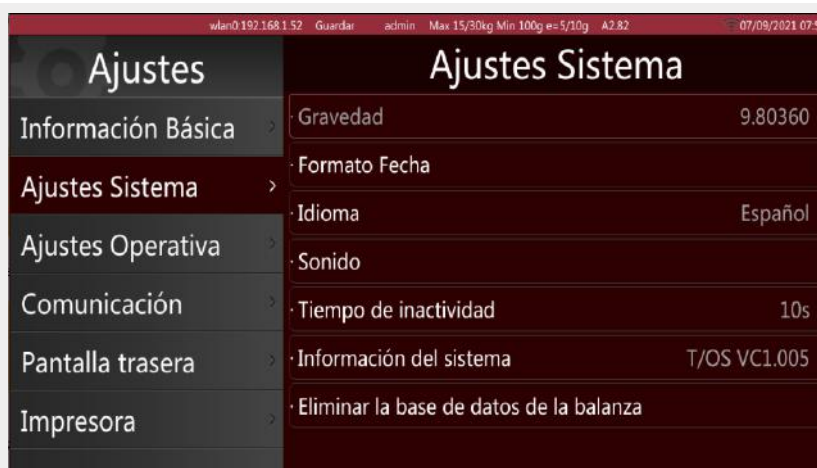

5.4.1 Configuración de gravedad

Introduzca la gravedad de su región



5.4.2 Formato Fecha

Seleccione el formato de la fecha y el separador





5.4.3 Configuración de idioma

Seleccione el idioma correspondiente. Una vez seleccionado un nuevo idioma, la balanza se reiniciará.



5.4.4 Sonido

Apague y encienda el sonido de la pantalla táctil para comprobarlo. Si puede reproducir el sonido del producto, arrastre la barra de desplazamiento para ajustar el volumen del sonido.



5.4.5 Tiempo de espera

Cuando transcurre el tiempo seleccionado sin que se haya realizado ninguna acción en la página de ventas, la balanza pasa al modo de reposo.



5.4.6 Información del sistema

La información del sistema incluye:

la versión de la OIML, la versión del sistema operativo, la versión de la biblioteca de escalas, la versión de la aplicación, la versión de la entrada del teclado y la versión de la biblioteca de la impresora.

También muestra el uso de la RAM y el almacenamiento.




5.4.7 Eliminar la base de datos

Borre los datos de los campos descritos.

Esta operación debe realizarse con precaución. Los datos no se pueden recuperar después de eliminarlos.

Asegúrese de que todos los datos se pueden regenerar antes de hacerlo.

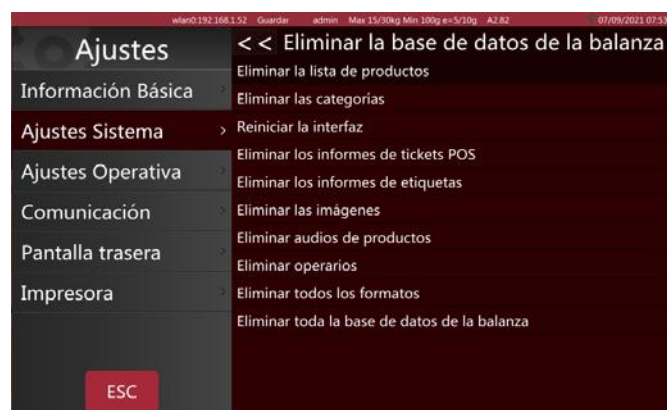


5.5 COMUNICACIÓN



5.5.1 Com 1

COM1 para conectar la impresora/PC.

Incluye el modo, la velocidad de transmisión, los bits de datos y los bits de parada.

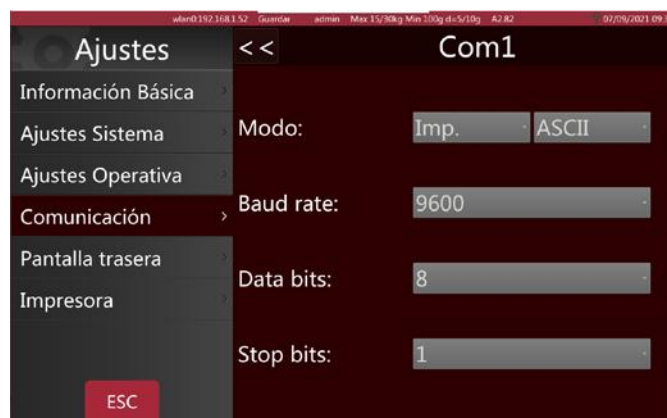

Modo:

Desactivado: cierra el puerto de comunicaciones.

Imprimir: seleccione la impresora.

Continuar: envía datos al PC de forma continua

A petición: a petición del pc

Velocidad de transmisión: entre 600 y -115200

Bits de datos: 6, 7, 8


Bits de parada: 1, 2

Si selecciona el modo de impresión, seleccione la impresora de tickets/etiquetas de la lista

MODELO DE IMPRESORA	OBSERVACIÓN
epm205	Impresora de tickets RTI, RTN incorporada.
os2130	Impresora de etiquetas Argox OS-2130D, CP 2140,RP80VI
rg88v	Impresora térmica REGO RG-P88V
pos76xx	Impresora matricial SPRT; SP-POS76IV, etc.
rp76	Impresora matricial REGO; RG-P76IV
Epson_LQ300k	Impresora matricial EPSON, LQ300/350
BL_F1182	Impresora de etiquetas integrada S75
ASCII	Modo de funcionamiento ASCII de las impresoras EPSON Serie TMU, etc.
XP58_IMAGE	Impresora de tickets M80 incorporada (*modo de comando gráfico)
LP2824	Impresora de etiquetas ZEBRA; LP2824, LP2844, GC420t, etc.
EZ_1100Plus	Impresora de etiquetas GODEX: Serie EZ DT2/1100, etc.
Epson_LX310	Impresora matricial EPSON; impresora matricial clásica LX310/350 TVSE (*modo de comandos gráficos)
LX310_ASCII	Impresora matricial EPSON; impresora matricial clásica LX310/350 TVSE (Modo de comando *ASCII)
RG88V_LABEL	Impresora de etiquetas modelo REGO incorporada (*modo de comando gráfico)
ZX1300I	GODEX Industrial; ZX 1300i

5.5.2 Com 2

Seleccione la interfaz Com2 a RS232. Seleccione la opción del mismo modo que para Com1.

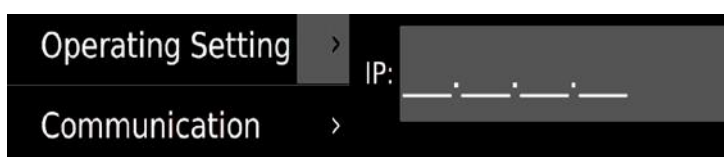


5.5.3 IP de la estación base

Función reservada.

5.5.4. eth0

Si la balanza está conectada a la red por cable, mostrará eth0 para configurar la dirección IP, DHCP o entrada manual.

Seleccione la opción de configuración para introducir la dirección IP de acuerdo con su PC. Nota: Si la red no es accesible, eth0 sólo mostrará la dirección mac

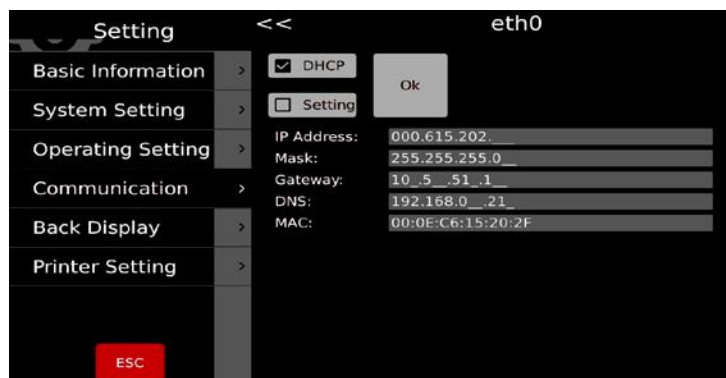

6. MENSAJES DE ERROR

---ol---	Sobrecarga	Retire la carga. Calibre de nuevo
---Ul---	Carga baja	Peso negativo. Compruebe la plataforma y reinicie o calibre la balanza.
Err 4	Error de la puesta a cero	Se ha sobrepasado el límite de puesta a cero debido a la conexión (4 % máx.) Asegúrese de que la plataforma esté vacía.

En el caso de errores que no pueda eliminar usted mismo y que no se describan en este manual de instrucciones, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica de Baxtran.

7. INFORMACIÓN SOBRE LA ETIQUETADORA



Nombre	Descripción
Tipo de impresora	Tipo de casete
Método de impresión	Térmica directa
Velocidad de impresión	100 mm/s
Rollo de etiquetas	Diámetro exterior máximo del rollo: 100 mm Diámetro interior del rollo: 40 mm Ancho máximo de la etiqueta: 60 mm
Área de impresión de etiquetas	50 x 150 mm (ancho x largo máximo)
Resolución	8 puntos/mm
Tipo de impresión	Gráficos, logotipo, letras grandes/pequeñas, varios tipos y tamaños de letra, códigos de barras EAN, código QR
Base de la etiqueta	Peso: entre 70 y 85 g/m2 Espesor: de 0,06 a 0,09 mm Opacidad: mínimo 85 % Brillo: mínimo 65 %
Base del papel	Peso: 67 g/m2 Espesor: de 55 a 65 micras Opacidad: mínimo 43 %

8. CAMBIO DEL ROLLO DE ETIQUETAS

8.1 ABRA LA TAPA DE LA DERECHA DE LA BASE DE LA BALANZA.





8.2 DESBLOQUEE EL ROLLO DE ETIQUETAS.

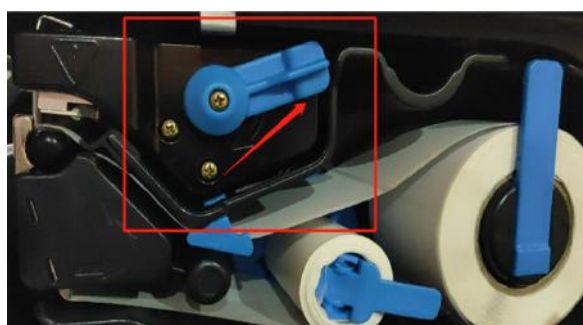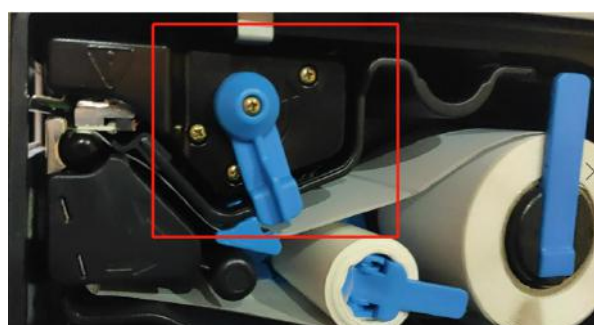


8.3 ABRA LOS PORTARROLLOS, RETIRE EL PAPEL E INSERTE UN ROLLO NUEVO.

Cierre las fijaciones, coloque el cajón de etiquetas en el interior, bloquee el rollo y cierre la tapa.

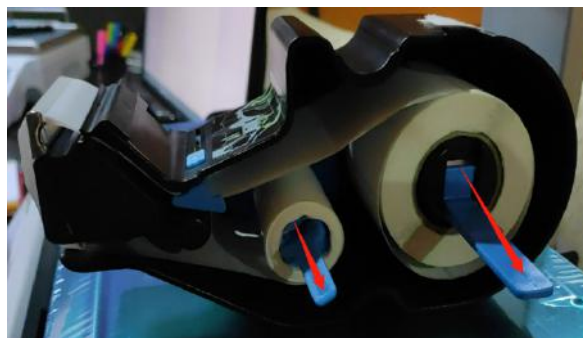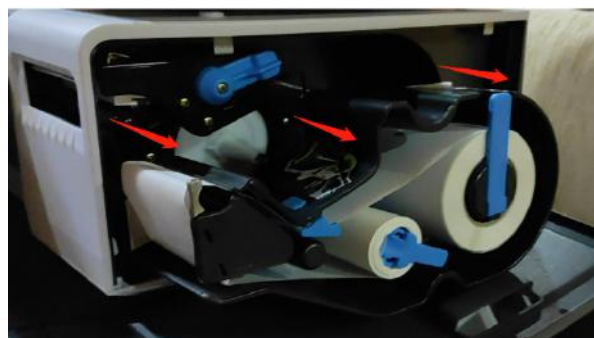


1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

1.1 PARAMÈTRES PRINCIPAUX

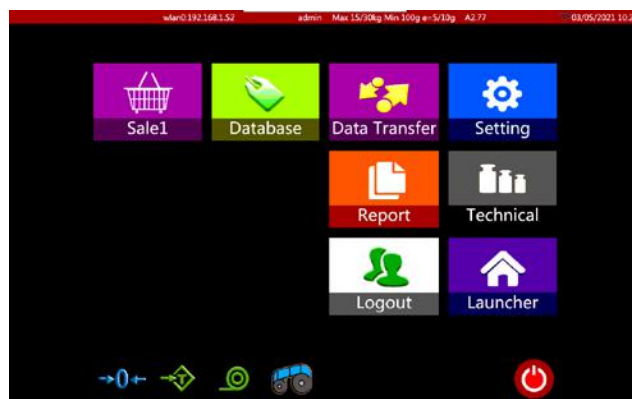



	ICÔNES	NOM	DESCRIPTION
1		Bouton de vente (étiquetage)	Vue de l'opération
2		Paramètres de la base de données	Produit, Catégorie, Format d'Étiquette...
3		Transfert de données	Importation et exportation de données
4		Paramètres de base	Paramètres généraux
5		Paramètres techniques	Paramètres techniques
6		Bouton d'allumage	Éteindre
7		Bouton Zéro	Mettre à zéro
8		Bouton de tare	Effectuer la tare
9		Bouton d'alimentation	Alimentation en papier
11		Interrupteur de recyclage du papier	Recyclage on/off
11		Bouton de rapport	Vérifier/imprimer les rapports
12		Bouton de déconnexion	Déconnexion du compte actuel
13		Lanceur	Pour entrer dans un menu de configuration de utilisateur et de communication

1.2. ÉCRAN CLIENT

	ICÔNES	NOM	DESCRIPTION
1		Produit	Pour afficher le produit sélectionné
2		Poids total	Pour afficher le poids total du produit
3		Prix unitaire	Pour afficher le prix à l'unité
3		Prix total	Pour afficher le prix total
5			
		Slogan	Pour afficher le slogan
6		Logo	Logo de l'entreprise

1.3 PAGE DES VENTES

	ICÔNES	NOM	DESCRIPTION
1		Zéro	Pour afficher l'état stable de la pesée actuelle.
2		Stable	
3		Utilisateur	Pour afficher l'opérateur.
4		Capacité	Pour la capacité, la division et le poids minimum.
5		Version du logiciel	Pour afficher la version du logiciel.
6		Date et heure	Pour afficher la date et l'heure
7		Affichage de la tare	Pour afficher la valeur du poids taré.

8		Affichage du poids	Pour afficher la valeur du poids taré.
9		Affichage des prix	Pour afficher le prix à l'unité.
10		Affichage du total	Pour afficher le prix total.
11		Affichage du produit	Pour afficher le produit en cours.
12		Touches PLU	Pour afficher le nom et le code PLU ou l'image et le nom du PLU.
13		Touche de groupe	Pour classer les produits dans différents groupes.
14		Touche de recherche de PLU	Pour rechercher des PLU.
15		Touche de prix	Pour saisir manuellement le prix unitaire.
16		Touche Pre-pack	Pour imprimer plusieurs étiquettes.
17		Touche de tare	Pour effectuer la tare.
18		Touche Zéro	Pour mettre la balance à zéro.
19		Touche Menu	Pour accéder à l'écran d'accueil
20		Touche d'alimentation	Pour vérifier si l'imprimante est correctement alimentée en papier
21		Touche d'impression	Pour imprimer l'étiquette
22		Touche Qté	Pour saisir la quantité de produits (le prix unitaire du produit doit être saisi en premier) (uniquement activé avec l'option "Saisir la quantité après la sélection du produit")
23		Touche Effacer	Pour effacer le PLU sélectionné
24		Touche de méthode d'impression	Pour définir une méthode d'impression manuelle ou stable

Remarque : cette page de vente est montrée à titre d'exemple. Les utilisateurs peuvent définir et fixer

l'étendue d'affichage et le contenu de la zone de PLU ou de la zone fonctionnelle des ventes.

1.4 CLAVIER INTÉGRÉ

Clavier AZERTY



Clavier des caractères spéciaux



Clavier numérique



2. FONCTIONNEMENT


2.1 RECHERCHE DE PRODUITS

Cliquez sur la touche  pour entrer dans le mode d'étiquetage .



La recherche de produits peut être divisée en recherche de PLU direct et indirect

2.1.1 Recherche directe de PLU (Price Look-Up)

Cliquez sur le PLU dans la page. Utilisez la touche de groupe  pour sélectionner différents groupes ou catégories de produits.

2.1.2 Recherche indirecte de PLU (Price Look-Up)

Cliquez sur la touche  pour accéder à la page de recherche des produits.

- Recherche de produits par code PLU
- Recherche de produits par nom

PLU	Product	Price
00005	Aguacate	8.96
00006	Albaricoque	3.00
00023	Alcachofas	7.00
00001	Alitas de pollo	5.00
00012	Almendras	13.00
00009	Arndanos	7.00
00019	At'un	22.00
00013	Avellanas	9.00
00024	Berenjenas	6.00
00015	Bogavante	58.00
00002	Carne picada	9.00

2.2. METTRE À ZÉRO

Mettez à zéro en appuyant sur . Ce n'est possible que lorsque le récepteur de charge n'est pas actif.

2.3. TARE

Chargez le poids sur le plateau. Appuyez sur la touche . Le zéro s'affiche et la tare est soustraite. Retirez le poids du plateau. Le poids taré s'affiche. Une seule valeur de tare peut être réglée. Une valeur négative s'affiche. Cette valeur de tare peut être effacée en appuyant sur la touche  lorsqu'il n'y a pas de charge sur le plateau. Cette saisie de la tare ne peut pas avoir lieu si le plateau est en mouvement.

2.4. PRÉDÉFINIR UNE TARE

Les balances à étiquettes ont une fonction de tare prédéfinie. Appuyez sur  et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce qu'une fenêtre de pré-tare s'affiche pour saisir la valeur de la tare, en cliquant sur , vous enregistrez la valeur de « Tare » saisie.



2.5. OPÉRATIONS AVEC DES PLU D'ARTICLES PESÉS

- Sélectionnez un PLU d'article pesé dans la liste des PLU directs ou des PLU indirects.
- L'écran affiche le nom et le numéro du produit sélectionné ; placez l'article sur le plateau et attendez que son poids soit stable.
- Appuyez ensuite sur la touche  pour imprimer l'étiquette.
- Retirez l'article du plateau pour la prochaine opération.



Remarque : Appuyez sur **CE** pour effacer le nom et le prix du produit actuel, ou sélectionnez un nouveau PLU pour effacer automatiquement le nom et le prix du PLU actuel.

2.6. OPÉRATIONS AVEC DES PLU D'ARTICLES NON PESÉS

- a) Sélectionnez un PLU d'article non pesé dans la liste des PLU directs ou des PLU indirects. L'écran affiche le nom et le numéro du produit sélectionné ainsi qu'un nombre d'articles par défaut.
- b) Cliquez sur  pour ouvrir la fenêtre de quantité et saisir la valeur PCS requise. (sous réserve d'avoir activé la fonction : Paramètres / Paramètres d'opération / "Saisir le quantité lors de la sélection du produit")
- c) Appuyez ensuite sur la touche  pour imprimer l'étiquette.

Remarque : Appuyez sur **CE** pour effacer le nom et le prix du produit actuel, ou sélectionnez un nouveau PLU pour effacer automatiquement le nom et le prix du PLU actuel.

2.7. PRE-PACK

Remarque : Pour choisir le mode Pre-pack, veuillez vous reporter à la section

Paramètres > Paramètres d'opération > Mode Pre-pack

Puis appuyez sur  pour lancer la fonction Pre-pack.


2.7.1. Mode Pre-pack - Lors d'opérations stables

Cela permet de lancer automatiquement l'impression lorsque l'article chargé devient stable. Remettez à zéro et chargez un article pour la prochaine impression.

Cliquez sur  pour afficher l'option Pre-pack.

- a) Sélectionnez un PLU d'article pesé dans la liste des PLU directs ou entrez des valeurs pour les PLU d'articles non pesés.
- b) L'écran affiche le nom et le numéro du produit sélectionné.
- c) Opération avec valeur cible.



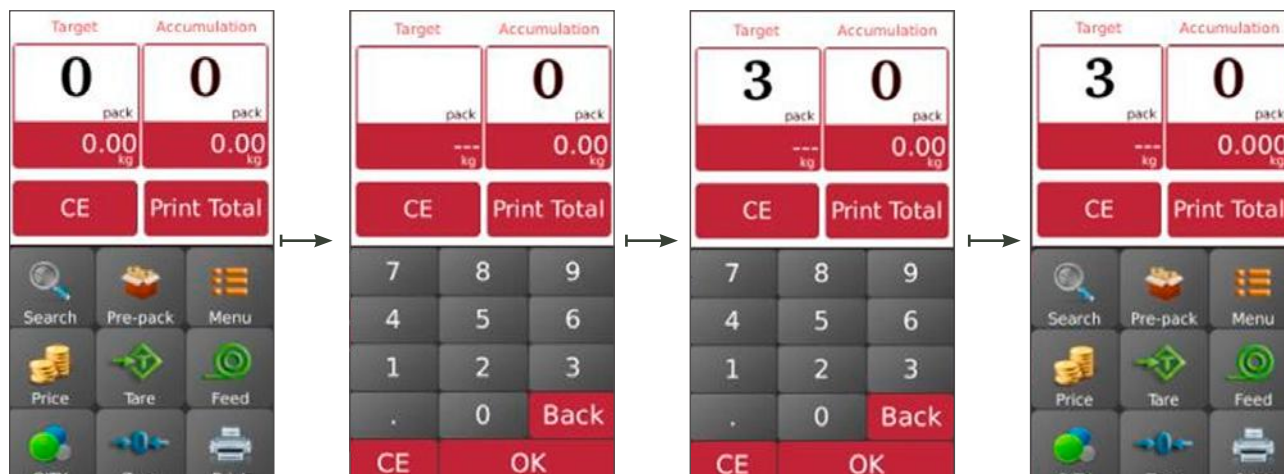

Cliquez sur la fenêtre Cible

Saisissez le nombre

Cliquez sur OK

- a) Placez les articles sur le plateau et attendez que le poids se stabilise, appuyez sur la touche  pour commencer à imprimer les étiquettes;
- b) Retirez les articles du plateau et chargez un nouvel article à étiqueter, l'étiquette suivante s'imprimera automatiquement.



TOTAL DES ARTICLES ACCUMULÉS LORS DE L'OPÉRATION AVEC VALEUR CIBLE

TOTAL DES ARTICLES PESÉS LORS DE L'OPÉRATION AVEC VALEUR CIBLE

POUR IMPRIMER LE TOTAL

- c) Retirez l'article du plateau pour la prochaine opération.


Remarque : Appuyez sur **CE** pour effacer les totaux de pre-pack et sélectionnez un nouveau PLU pour effacer automatiquement le nom et le prix du PLU actuel.

2.7.2. Mode Pre-pack - Lors d'opérations stables avec poids par pack

Cela permet de lancer automatiquement l'impression lorsque l'article chargé devient stable. Remettez à zéro et chargez un article pour la prochaine impression.

Cliquez sur  pour afficher l'option Pre-pack.

- Sélectionnez un PLU d'article pesé dans la liste des PLU directs ou entrez des valeurs pour les PLU d'articles non pesés.
- L'écran affiche le nom et le numéro du produit sélectionné.
- Opération avec valeur cible.

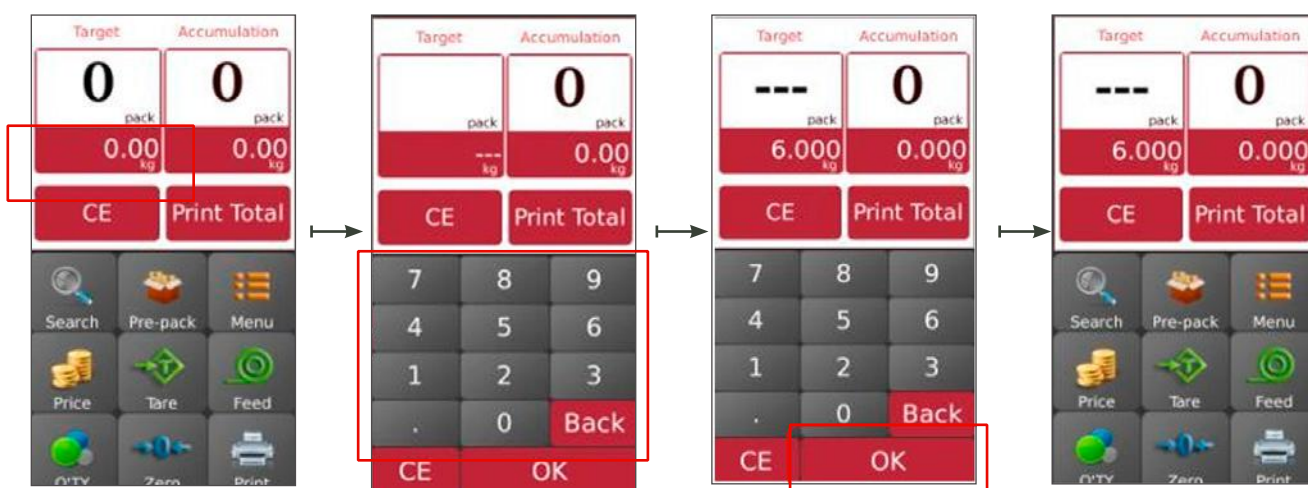


Cliquez sur le poids cible

Saisissez le poids du pack

Cliquez sur OK pour confirmer

- Placez les articles sur le plateau et attendez que le poids se stabilise, appuyez sur la touche  pour imprimer les étiquettes ;
- Retirez les articles du plateau et chargez un nouvel article à étiqueter, les étiquettes suivantes s'imprimeront automatiquement.



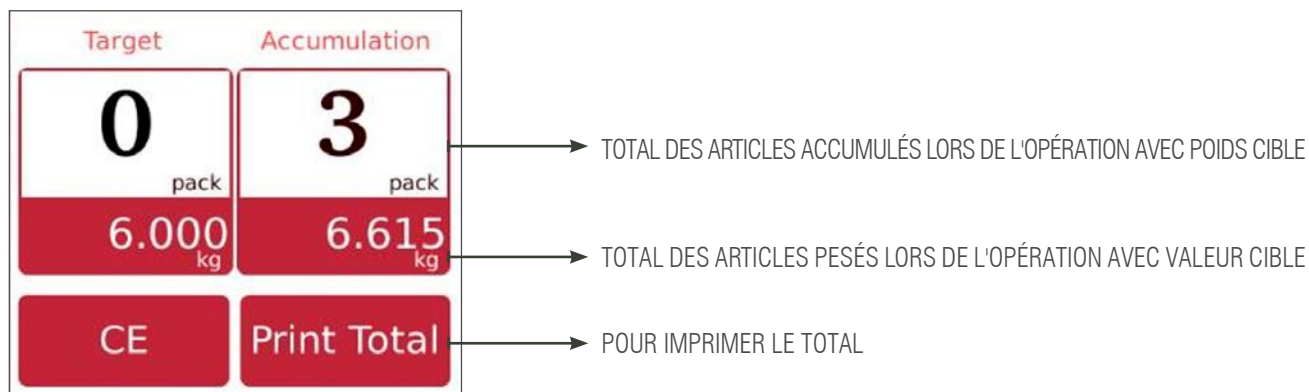

c) Retirez l'article du plateau pour la prochaine opération.

Remarque : Appuyez sur **CE** pour effacer le nom et le prix du produit actuel, ou sélectionnez un nouveau PLU pour effacer automatiquement le nom et le prix du PLU actuel.

2.7.3. Mode Pre-pack - Répéter l'impression

Lorsque plusieurs étiquettes doivent être imprimées, l'étiquette suivante s'imprimera automatiquement une fois que l'étiquette qui vient d'être imprimée est retirée.

Paramètres des packs par articles/poids dans la section 2.7.1-2.7.2

PS : Il faut choisir la fonction Paramètres d'opération > Mode Pre-pack > Répéter l'impression

2.7.4. Mode Pre-pack - Impression manuelle

Cela permet d'effectuer l'impression manuellement en appuyant sur  lorsque l'article chargé devient stable. Remettez à zéro et chargez un nouvel article.

Paramètres des packs par articles/poids dans la section 2.7.1-2.7.2

PS : Il faut choisir la fonction, Paramètres d'opération > Mode Pre-pack > Impression manuelle

2.8. PRE-PACK D'ARTICLES NON PESÉS

Remarque : Il faut choisir un PLU d'article non pesé ou saisir à l'avance la quantité d'articles pour le mode Pre-pack.

Appuyez sur  une fois pour lancer la fonction Pre-pack.

2.8.1. Mode Pre-pack - Répéter l'impression


Lorsque plusieurs étiquettes doivent être imprimées, l'étiquette suivante s'imprimera automatiquement une fois que l'étiquette qui vient d'être imprimée sera retirée

PS : Il faut choisir la fonction Paramètre d'opération > Imprimer après le retrait du papier > ON pour imprimer l'étiquette suivante lorsque l'étiquette imprimée est retirée

Sélectionnez un PLU d'article non pesé dans la liste des PLU directs ou saisissez une quantité pour les PLU d'articles non pesés et cliquez sur suivant, l'écran affiche alors le mode Pre-pack.



a) Opération avec valeur cible

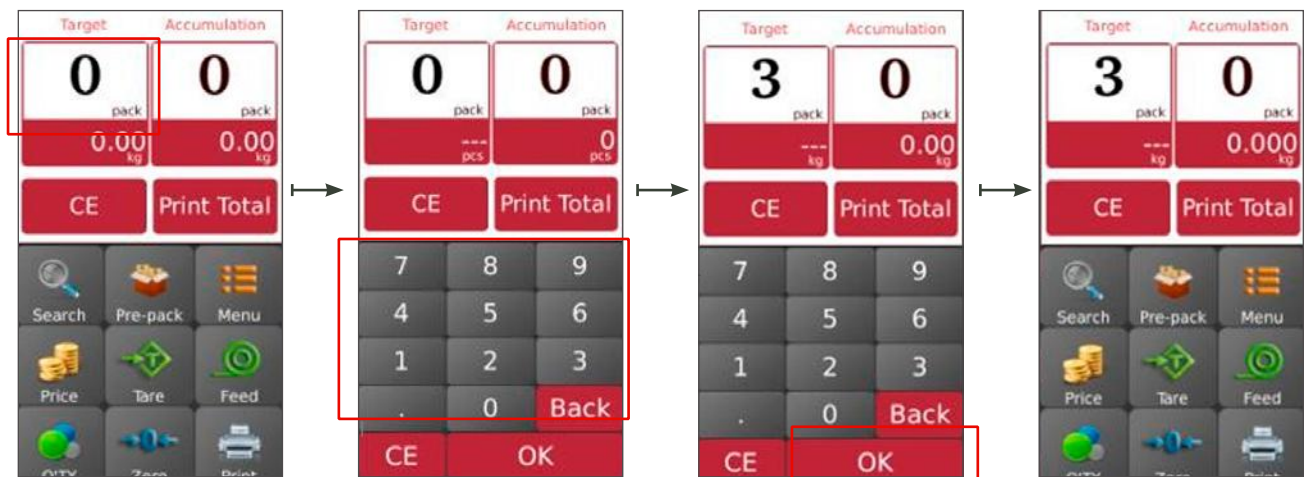

Cliquez sur la fenêtre Cible


Saisissez le nombre
de packs

Cliquez sur OK pour confirmer

b) appuyez sur pour commencer à imprimer les étiquettes

c) L'étiquette suivante s'imprimera automatiquement lorsque l'étiquette imprimée est retirée.



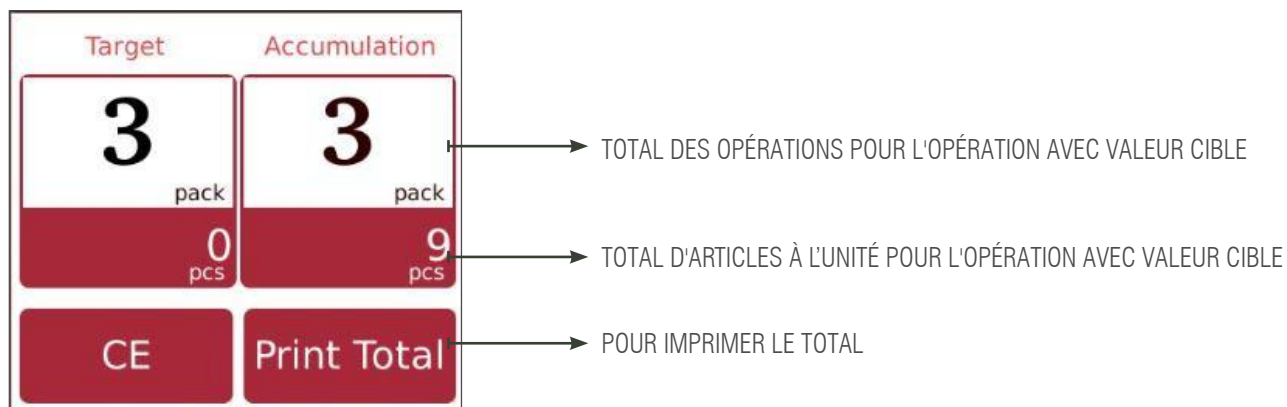

Remarque : Appuyez sur **CE** pour effacer le nom et le prix du produit actuel, ou sélectionnez un nouveau PLU pour effacer automatiquement le nom et le prix du PLU actuel.


2.8.2. Mode Pre-pack - Manuel

Appuyez sur la touche imprimer  lorsque la balance est stable pour accumuler l'article.

a) Sélectionnez un PLU ou saisissez manuellement un PLU. Ensuite, sélectionnez la touche Pre-pack pour lancer la fonction Pre-pack.



b) opération avec valeur de pack cible

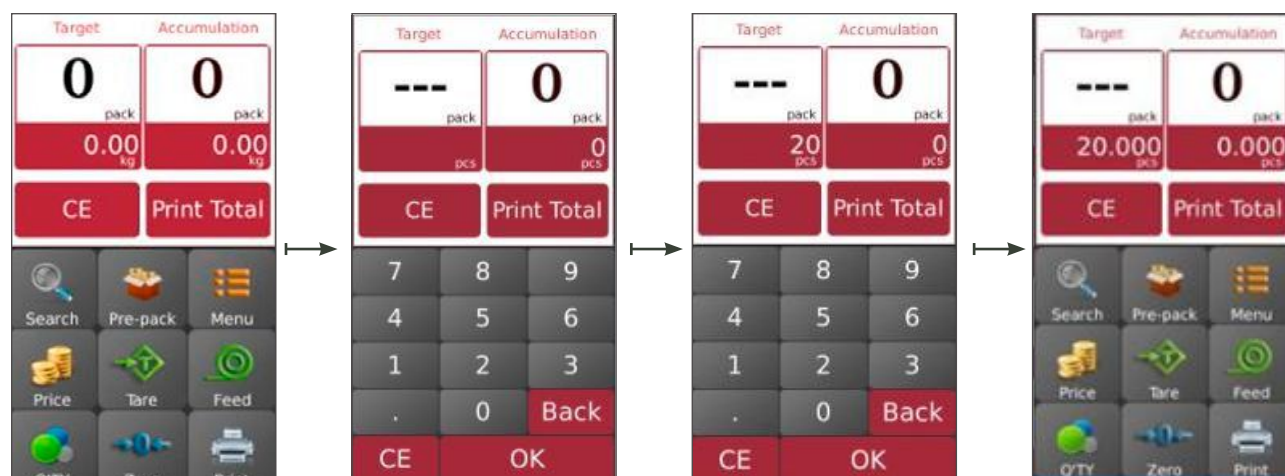


Saisir la valeur cible
de pack

Cliquez sur OK

Cliquez sur OK

c) Appuyez sur  pour imprimer l'étiquette.

d)  retirez les articles du plateau et chargez un nouvel article à étiqueter, les étiquettes suivantes s'imprimeront automatiquement.

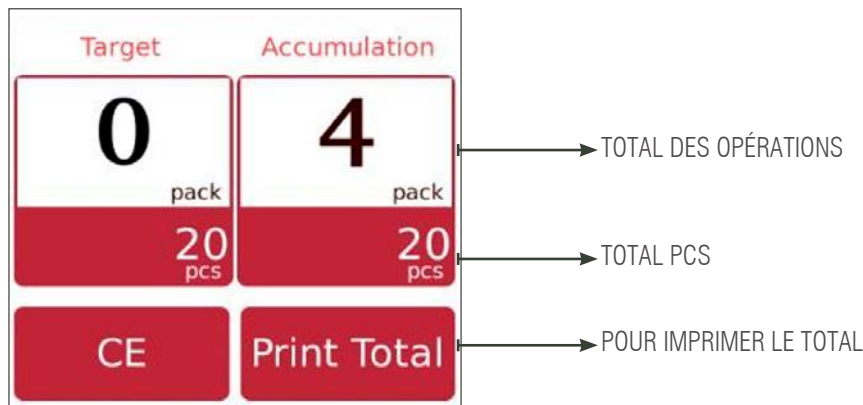

Remarque : Appuyez sur **CE** pour effacer le nom et le prix du produit actuel, ou sélectionnez un nouveau PLU pour effacer automatiquement le nom et le prix du PLU actuel.

2.9 OPÉRATION AVEC DES NON PLU / ARTICLES PESÉS

- 1) Cliquez sur la touche  pour saisir le prix unitaire de l'article et cliquez ensuite sur OK pour confirmer.
- 2) Placez l'article sur le plateau et attendez que le poids se stabilise. Le prix total s'affiche.
- 3) Appuyez sur  pour imprimer l'étiquette. L'étiquette portera la mention « autre » au lieu du nom du produit.
- 4) Retirez l'article du plateau pour la prochaine opération.

Appuyez sur **CE** pour effacer le prix unitaire du produit actuel, ou sélectionnez un nouveau PLU pour effacer automatiquement le prix unitaire actuel.

2.10 OPÉRATION AVEC DES NON-PLU / ARTICLES NON PESÉS




- 1) Pour une opération avec un non-PLU, cliquez sur la touche  pour saisir le prix de l'article. Cliquez ensuite sur OK pour confirmer.
 - 2) Appuyez sur , la fenêtre de quantité s'ouvre pour que vous entriez la valeur de pièces requises. Cliquez ensuite sur ok pour confirmer. Le prix total s'affiche.
 - 3) Appuyez sur  pour imprimer l'étiquette. L'étiquette portera la mention « autre » au lieu du nom du produit.
- Appuyez sur **CE** pour effacer le prix unitaire et la quantité actuels, ou cliquez sur  ou  pour saisir de nouvelles valeurs.

3. ID (BASE DE DONNÉES)

Cliquez sur la touche  pour accéder à la page de configuration du produit, et cliquez sur la touche  pour revenir à la page principale.

Fonctionnalités

	ICÔNES	FONCTION DES TOUCHES	DESCRIPTION
1	 	Flèches	Pour monter et descendre
2		Éditer	Pour éditer des informations sur les produits
3		Supprimer	Pour supprimer un produit
4		Ajouter	Pour ajouter un nouveau produit
5		Retour	Pour revenir à la page principale
6		Enregistrer	Pour enregistrer les informations

1		Sélectionner le produit : éditer ID des produits	Liste des produits
2		Sélectionner le type : éditer ID des produits	Produits de la catégorie principale
3		Préréglage	Pour définir le nom/la description du rayon
4		Préréglage	Pour choisir le format d'impression
5		Préréglage	Pour les valeurs de taxes
6		Sélectionner le type : éditer ID des produits	Produits de la catégorie
7		Sélectionner le type : éditer ID des produits	Produits de la catégorie

3.1 PRODUIT

Cliquez sur  pour ajouter un nouveau nom de produit.

Cliquez sur  pour sauvegarder les données actuelles

cliquez sur  pour accéder à la page d'accueil sans sauvegarder.



The screenshot displays the product management interface. On the left, there is a list of products categorized by 'Category1', 'Category2', and 'Category3'. The 'Product' category is selected, showing a list of items like 'Celery', 'chicken', 'cucumber', 'Duck neck', 'eggplant', 'fish', 'Ham sausage', 'lemon', 'orange', and 'pineapple'. On the right, the detailed view of the 'Apple' product is shown. It includes fields for 'PLU Number' (00008), 'Product Code', 'Product Name' (Apple), 'Abbreviation' (Apple), 'Place of origin', 'Category' (Meat), 'Department', 'Price Unit' (kg), 'Price' (19.00 RMB), 'Sale Price' (0.00 RMB), 'Pre-tare' (0), 'Disabled' (checkbox), 'Barcode Format', 'Tax', 'Shelf Number', 'Label Format', 'Label Format2', 'Days to Exp', 'Recommend', 'Production date' (Calendar), and 'Packing date' (Calendar). There is also a small image of an apple and a 'Save' button.

Remarque : pour utiliser l'opération de catégorie par défaut, il est obligatoire d'ajouter l'ID de la catégorie et ensuite d'ajouter des noms de produits.

Description du produit

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Code PLU	Le code PLU sera généré automatiquement, sinon entrez 5 caractères numériques entre 00001~99999
2	Code produit	13 caractères numériques ; code-barres EAN 13.
3	Nom du produit	Entrez le nom du PLU. 1000 caractères alphanumériques
4	Abréviation	Entrez le nom court du PLU. 20 caractères alphanumériques
5	Lieu d'origine	Entrez le nom court du PLU. 20 caractères alphanumériques
6	Catégorie	Choisissez le nom de la catégorie dans la liste déroulante
7	Rayon	Choisissez le nom du rayon dans la liste déroulante
8	Unité de prix	Choisissez l'unité de pesage dans la liste déroulante.
9	PCS	Sélectionnez la quantité d'articles non pesés.
10	Prix	Entrez le prix unitaire du PLU. 0~999999
11	Prix de vente	Entrez le prix unitaire du PLU. 0~999999
12	Pré-tare	Pour la valeur de la pré-tare
13	Taxes	Choisissez dans la liste
14	Format de l'étiquette	Choisissez le format de l'étiquette dans la liste déroulante pour le PLU
15	Schéma de traçabilité	Sélectionnez pour la traçabilité
16	Numéro de rayonnage	Indiquez le numéro de rayonnage des produits. Saisissez 3 caractères numériques 001~999
17	Température	Pour les informations sur le stockage ; 24 caractères alphanumériques
18	Jours avant exp.	À consommer de préférence avant date de péremption du produit (en nombre de jours)
19	Utilisation	À utiliser de préférence avant la période de durabilité (en nombre de jours)
20	Désactivé	Désactivez le PLU de la liste de recherche
21	Format du code-barres	Choisissez dans la liste
22	Ingrédients	Pour les informations sur les ingrédients ; 1500 caractères alphanumériques
23	Nutrition	Pour les informations nutritionnelles ; 1500 caractères alphanumériques
24	Producteur	Pour les informations sur la société de production ; 1500 caractères alphanumériques
25	Remarque 1	Pour toute remarque ; 1500 caractères alphanumériques
26	Remarque 2	Pour toute remarque ; caractères alphanumériques
27	Remarque 3	Pour toute remarque ; caractères alphanumériques
28	Remarque 4	Pour toute remarque ; caractères alphanumériques
29	Remarque 5	Pour toute remarque ; caractères alphanumériques
30	Remarque 6	Pour toute remarque ; caractères alphanumériques
31	Remarque 7	Pour toute remarque ; caractères alphanumériques
32	Remarque 8	Pour toute remarque ; caractères alphanumériques
33	Lancer	Pour les fichiers audio ; formats .wav
34	Photo du produit	Pour les images de produits ; formats .png

Cliquez sur la touche  pour modifier des informations sur le produit. Cliquez sur la touche  pour supprimer les informations sur le produit.

3.2. CATÉGORIE DE PRODUITS

La catégorie de produits classe les produits. Le numéro de série peut être saisi de 1~29999. Dans la catégorie de produits 2, les numéros de série vont de 30000~59999, dans la catégorie 3, les numéros de série sont ≥ 60000 .

Cliquez sur Catégorie de produits, Catégorie2, Catégorie3 pour entrer dans le menu de paramétrage des catégories

Cliquez sur  pour ajouter une nouvelle catégorie principale

Cliquez sur  pour sauvegarder les données

cliquez sur  pour revenir au menu principal

Cliquez sur  pour modifier les informations sur les catégories de produits.

cliquez sur  pour supprimer les informations relatives à la catégorie de produits.

Remarque : Seules la catégorie 1 sera opérationnelle pour l'instant, les autres sont réservées pour un élargissement futur des fonctions.

3.3. RAYON

Cliquez sur Rayon pour entrer dans le menu du rayon

Le numéro de série du rayon peut aller de 0001 ~ 9999

Cliquez sur  pour ajouter un nouveau nom de rayon

Cliquez sur  pour sauvegarder les données

Cliquez sur  pour revenir au menu principal

Cliquez sur  pour modifier les informations du rayon

cliquez sur  pour supprimer les informations sur le rayon.


3.4. FORMAT D'IMPRESSION

Cliquez sur la touche de format d'impression pour entrer dans le menu de réglage du format d'impression.

Cliquez sur  pour ajouter un nouveau format d'impression et saisir son nom



Cliquez sur le chemin, une fenêtre s'ouvre pour sélectionner le format

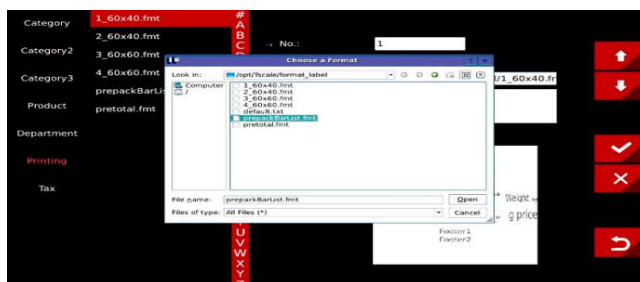

Sélectionnez et cliquez sur le format d'impression souhaité, l'écran indiquera le format d'impression. Cochez pour en faire le paramètre par défaut

Cliquez sur  pour sauvegarder le format d'impression.

Cliquez sur  pour revenir au dernier menu.



3.5. TAUX DE TAXATION

Cliquez sur la touche Taux de taxation pour entrer dans le menu de paramétrage du taux de taxation.

Cliquez sur  pour ajouter un nouveau nom de taux de taxation.

Cliquez sur  pour sauvegarder les données.

Cliquez sur  pour revenir au menu précédent.

Cliquez sur  pour modifier le taux de taxation.

Cliquez sur  pour supprimer les informations sur les taux de taxation.



3.6. APPORTS NUTRITIONNELS

Cliquez sur la touche des apports nutritionnels pour entrer dans l'interface de paramétrage des apports nutritionnels.

Cliquez sur  pour ajouter un nouveau nom et numéro à l'apport nutritionnel.

Cliquez sur  pour sauvegarder les données.

cliquez sur  pour revenir en arrière.

Cliquez sur  pour modifier les informations nutritionnelles.

cliquez sur  pour supprimer les informations nutritionnelles.



Remarque : Le tableau des ingrédients et les apports nutritionnels du produit doivent être calculés avant de pouvoir obtenir la valeur en pourcentage de la valeur nutritionnelle du produit aujourd'hui.

4. IMPORTER/EXPORTER DES DONNÉES


Cliquez sur  dans le menu principal, le système affichera automatiquement la fenêtre <Données>.

	ICÔNE	NOM	INSTRUCTION
1		retour	Retourner au menu principal
2		Sélectionner tout	Sélectionner tous les éléments de cette page
3	 	Importation/exportation	Importer/exporter des données

Importer des données :

Insérez la clé USB dans le port USB2.0 et cliquez sur <Importer des données> ,

les données du fichier "scale_data" seront importées dans la balance.

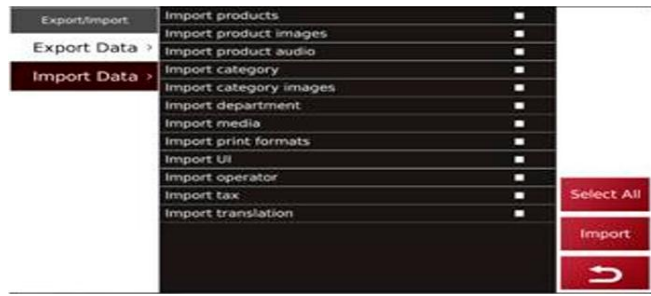


Exporter des données :

Insérez la clé USB dans le port USB2.0 et cliquez sur <Exporter des données> ,

les données seront exportées vers le fichier "scale_data".




Par exemple : le fichier d'informations sur le produit se présente comme suit.

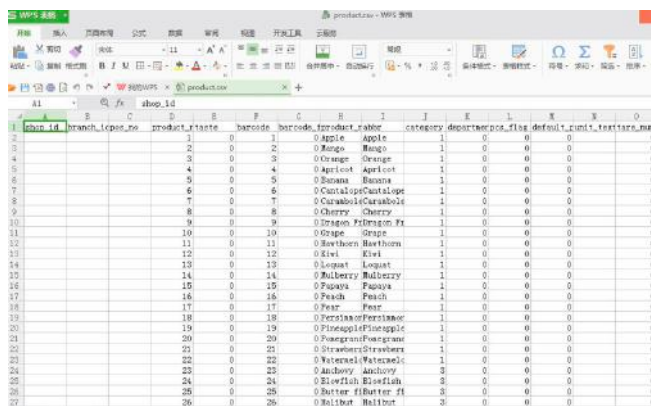

4.1 STOCKAGE DES DONNÉES

Nom du fichier sur la clé USB : scale_data

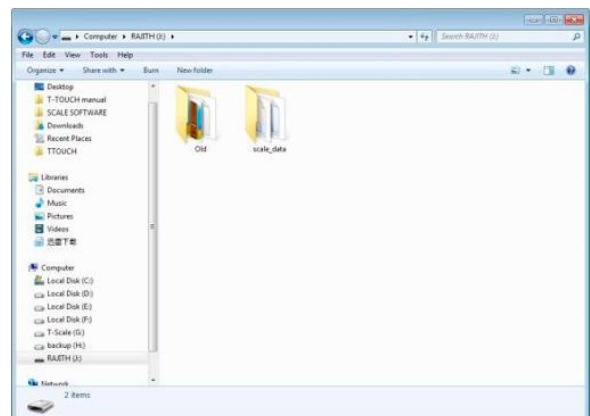

sous-fichier de données « scale_data »

Name	Date modified	Type	Size
audio_product	14/10/2015 1:56 PM	File folder	
format_label	25/11/2015 11:20	File folder	
format_receipt	25/11/2015 11:20	File folder	
image_category	25/11/2015 11:20	File folder	
image_product	25/11/2015 11:20	File folder	
media	25/11/2015 11:20	File folder	
translation	25/11/2015 11:20	File folder	
bar_report.csv	19/11/2015 10:31	Microsoft Excel C...	1 KB
barcode.csv	25/11/2015 11:20	Microsoft Excel C...	0 KB
category_a.csv	25/11/2015 11:20	Microsoft Excel C...	0 KB
category_b.csv	25/11/2015 11:20	Microsoft Excel C...	0 KB
category_c.csv	25/11/2015 11:20	Microsoft Excel C...	0 KB
department.csv	25/11/2015 11:20	Microsoft Excel C...	1 KB
keys_key.csv	25/11/2015 11:20	Microsoft Excel C...	17 KB
keys_keypage.csv	25/11/2015 11:20	Microsoft Excel C...	1 KB
operator.csv	25/11/2015 11:20	Microsoft Excel C...	1 KB
print_format.csv	25/11/2015 11:20	Microsoft Excel C...	1 KB
product.csv	25/11/2015 11:20	Microsoft Excel C...	9 KB
tax.csv	25/11/2015 11:20	Microsoft Excel C...	0 KB

- **image_product**
format : "png"
résolution : 150x150 ~ 300x300
taille : 50kb ~ 100kb
nom : alphanumérique

Remarque : Si vous utilisez une image à haute résolution, cela influencera la vitesse de fonctionnement de la balance, la mémoire utilisable sera également réduite, ce qui affectera donc la quantité de PLU.

- **image_category**
format : "png"
résolution : 150x150 ~ 300x300.
taille : 50kb ~ 100kb
nom : alphanumérique
- **format_label**
Le suffixe du format est .fmt, le suffixe du logo est .bmp
Le nom du fichier accepte uniquement des caractères alphanumériques
- **media - diffusion sur l'écran client**
10" écran avant
image :
format : "png"
résolution maximale : 1280x800.
taille : 50kb ou plus
nom : alphanumérique
- **video**
format : "mp4"
dimension : environ 640x400
taille : il est conseillé d'utiliser une vidéo simple
7" écran client
- **image**
format : "png"
résolution maximale : 800x480.
taille : 50kb ou plus
nom : alphanumérique
- **translation -** le fichier système ne peut pas être modifié ou importé
- **audio_product-** fichier audio n'accepte que le modèle P18
format : "wav"
débit binaire : environ 1411 kb/s.
taille : 50kb ou plus
nom : alphanumérique

- **format_receipt-** le format de reçu ne supporte que le modèle PL10
le suffixe du format du fichier est .fmt, le suffixe du fichier de logo est .bmp
le nom du fichier accepte uniquement des caractères alphanumériques

Remarque : le fichier « media » n'accepte que l'écran client de 10 ou 7 pouces



Mise en garde : Si vous utilisez une vidéo à haute résolution, cela influencera la vitesse de fonctionnement de la balance, la mémoire utilisable sera également réduite, ce qui affectera donc la quantité de PLU.



4.2 GUIDE DU FICHIER CSV

Instruction du fichier CSV : si la ligne commence par “#”, il s'agit d'une ligne de note et doit être ignorée, pas besoin de saisir de champ.

- **product.csv - liste des produits**

1	ID du magasin	identification du magasin où le produit sera appliqué.
2	ID de marque	identification de la marque à laquelle le produit sera appliqué.
3	N° PDV	numéro de la balance
4	Numéro de produit	classer par numéro de produit, générer automatiquement un numéro de produit à 6 chiffres
5	Goût/saveur	fonction réservée
6	Code-barres/code produit	code-barres du produit
7	Barcode_format / numéro de format de l'étiquette	format du code-barres
8	Product_name	nom du produit
9	Abrév. / Abrév. nom du produit	nom du produit en abrégé
10	Catégorie	catégorie de produit ; affichage sous forme de numéro de série dans le tableau
11	Rayon	rayon du produits ; affichage sous forme de numéro de série dans le tableau
12	Pcs_flag	vendre des articles par unité ; (0 : Non, 1 : Oui) entrer 0 ou 1
13	Default_pcs	fonction réservée ; par défaut : 0
14	Unit_text	fonction réservée
15	Tare_number	fonction réservée ; par défaut : 0
16	Tare	entrer valeur de pré-tare
17	P_tare_unit	Unité pour la valeur de pré-tare
18	Stock	fonction réservée ; par défaut : 0
19	Stock_low	fonction réservée ; par défaut : 0
20)	Stock_top	fonction réservée ; par défaut : 0
21	FCL_ratio	fonction réservée ; par défaut : 0
22	Score_type	fonction réservée ; par défaut : 0
23	Score_ratio	fonction réservée ; par défaut : 0
24	Exchange_score	fonction réservée ; par défaut : 0

25	Price_low	fonction réservée ; par défaut : 0
26	Prix	prix unitaire du produit
27	Price_vip1	fonction réservée ; par défaut : 0
28	Price_vip2	fonction réservée ; par défaut : 0
29	Price_vip3	fonction réservée ; par défaut : 0
30	Group_qty	fonction réservée ; par défaut : 0
31	Group_price	fonction réservée ; par défaut : 0
32	Unité de prix	(0 : kg, 1 : 100g) entrer 0 ou 1
33	Modifier les prix	fonction réservée ; par défaut : 0
34	Remise	fonction réservée ; par défaut : 0
35	Tax_num	taxe sur les produits
36	Ingrédients	ingrédients du produit
37	Expiration	période d'expiration du produit
38	Recommandée	date recommandée pour le produit
39	Format de l'étiquette	numéro du format de l'étiquette dans la liste
40	Trace	fonction réservée ; par défaut : 0
41	Image	image du produit ; nom du dossier : image_produit , toutes les images doivent être nommées (xxxx.png) et le nom de l'image doit être identique au numéro PLU
42	Zone	zone de production
43	Temp_index	température de stockage : fonction réservée ; par défaut : 0
44	Temp_text	température de stockage du produit ; par exemple : moins 20 degrés
45	remarque 1	entrer des remarques
46	remarque 2	entrer des remarques
47	Audio	fichier audio du produit ; P18 et PL10 uniquement. Nom du dossier : audio_produit , tous les fichiers doivent être nommés de cette façon : xxxx.wav
48	désactivé	désactiver le produit ; (0 : non ; 1 : oui) ,entrer 0 ou 1
49	numéro marque	fonction réservée
50	etag_id	iD etag
51	nutrition	saisir les informations nutritionnelles
52	producteur	fonction réservée ; par défaut : 0
53	remark3	entrer des remarques
54	remark4	entrer des remarques
55	remark5	entrer des remarques
56	remark6	entrer des remarques
57	remark7	entrer des remarques
58	remark8	entrer des remarques


5. PARAMÈTRES

Cliquez sur  pour entrer dans la page de paramétrage

N°	PERSONNEL	FONCTIONNEMENT
1	Technicien	saisir technicien et mot de passe pour accéder à tous les paramètres et réglages
2	Admin.	Peut accéder aux paramètres, à l'exception des paramètres de pesage et d'étalonnage. Si nécessaire, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur et appuyer sur le bouton CAL.
3	Opérateur	Aucune autorité, permet uniquement de faire des opérations de pesée.

Remarque : Veuillez ne pas divulguer le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Si la balance est en mode approbation, il faut appuyer sur le bouton CAL (situé sous la balance) pour entrer dans les paramètres métrologiques. Briser les sceaux implique de perdre la certification du produit.

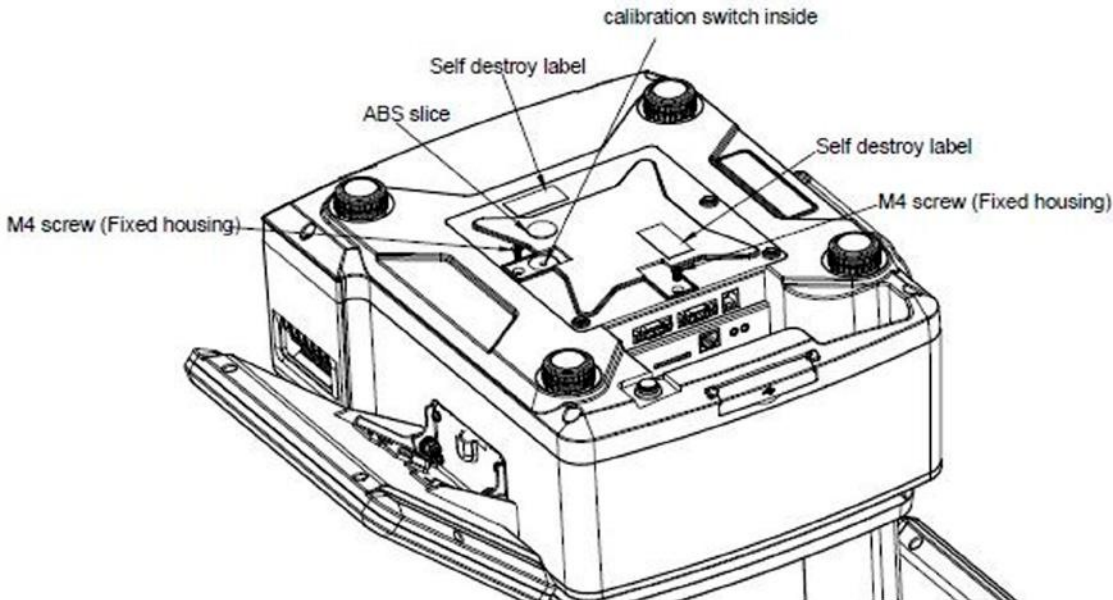


PARAMÈTRES			
Menu principal	Sous-menu	Description	
Informations générales	Informations sur l'utilisateur	Nom de l'entreprise	saisir des informations sur l'entreprise qui peuvent être affichées à l'impression
		Adresse	
		Téléphone	
		Site web	
		Logo	choisir un logo
		Slogan	Saisir un slogan
		N° de magasin	Saisir le N° du magasin
		Rayon	saisir des informations sur le rayon
		N° de balance	saisir le n° de la balance
		En-tête	saisir des informations pouvant être affichées dans l'en-tête d'impression
		En-tête	
		En-tête	
		En-tête	
		Pied de page	Saisir des informations pouvant être affichées dans le pied d'impression
		Pied de page	
		Pied de page	
		Pied de page	
	Devise		Sélectionnez une devise
	Nombre de décimales dans le prix		Sélectionner le nombre de décimales à afficher dans le prix
	Séparateur CSV (, ou ;)		
	Mode du point décimal dans le prix		Fixe ou flottant
	Paramètres du point décimal		Définir le style du point décimal
	Arrondissement des prix		Arrondissement des prix
	Total arrondi		Arrondissement du total
	Paramètre de l'unité de prix		Réglage de l'unité de prix
	Taux de taxation		Taux de taxation
Paramètres du système	Gravité		Configurer la gravité locale
	Format de date		Régler le format de date
	Langue		Sélectionner une langue
	Son		Activer/désactiver le son de l'écran tactile
	Période d'inactivité		Configurer le Standby
	Informations sur le système		Informations sur le système
	Supprimer la base de données		Réinitialisation de la base de données

Ajustements opérationnels	Balance à distance	Fonction de développement
	Affichage du produit	Paramètres du mode d'affichage des produits
	Afficher PLU/prix	Sélectionnez le produit pour afficher le numéro PLU / le prix
	Deselección automática del PLU	Efface les informations PLU après l'impression
	Page d'accueil après impression	Retour à la page d'accueil après impression
	Autoriser le changement de prix pour les articles à prix zéro	On/off
	Activer la clé de prix	Activer/désactiver la tarification manuelle
	Enregistrer le prix saisi	On/off
	Dialogue de mise à jour des prix	On/off
	Édition en maintenant enfoncée la touche PLU	Modifiez en appuyant et en maintenant enfoncée la touche PLUs de sales / étiqueteuse
	Nombre d'impressions	Compter le nombre d'impressions
	Lire audio après sélection du produit	On/off
	Saisir quantité après sélection du produit	On/off
	Méthode d'impression	Définir la méthode d'impression
	Mode Pre-pack	définir la méthode d'impression en mode Pre-pack
	Pre-pack imprime le total uniquement	Définir le mode d'impression du total en Pre-pack
	Numéro de rayonnage	On/off
	Recherche par numéro de rayonnage ou code PLU	Définir la méthode de recherche
	Paramètre d'alerte	Définir le style des fenêtres popup
	Curseur (ajustement)	Définir le pointeur
	Montrer vente2 et interface utilisateur personnalisée	Définir l'affichage de vente2 et l'ouverture et la fermeture de l'interface utilisateur personnalisée
	Afficher l'extension du clavier	On/off
	Mot de passe requis	On/off
	Scanner	Recherche de produit ou de tare
	Tare effacement auto	On/off
	Imprimer la deuxième étiquette	On/off
	Rapport d'étiquette	On/off
	Demande d'impression	Demander s'il faut imprimer ou non
Communication	Com1	Imprimante ASCII intégrée (débit en bauds : 115 200, bits de données : 8, bits d'arrêt : 1.) Imprimante ou autre dispositif externe (RS232)
	Com2	Imprimante ou autre dispositif externe (RS232)
	Eth0	Paramètre Eth0
	WLAN	Paramètres WLAN

Écran arrière	Paramètres du logo	Pour définir le logo de l'écran arrière depuis la clé USB externe / mémoire de la balance
	Activer/désactiver. sur l'écran principal	Sélectionner une image/pub pour l'écran arrière
	Paramètres du slogan	Définir des phrases défilantes sur l'écran client
	Mode fenêtre de publicité	Permet de choisir le mode de l'écran client
	Diapositives	Paramètres de publicité pour les clients
	Version	Voir la version visuelle
	Changer l'écran arrière	Définir le style de l'écran arrière
Imprimante	Configuration de l'imprimante	Paramètres de l'imprimante

Réinitialisation de la base de données : Attention, une fois effacées, les données ne peuvent pas être récupérées.

5.1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

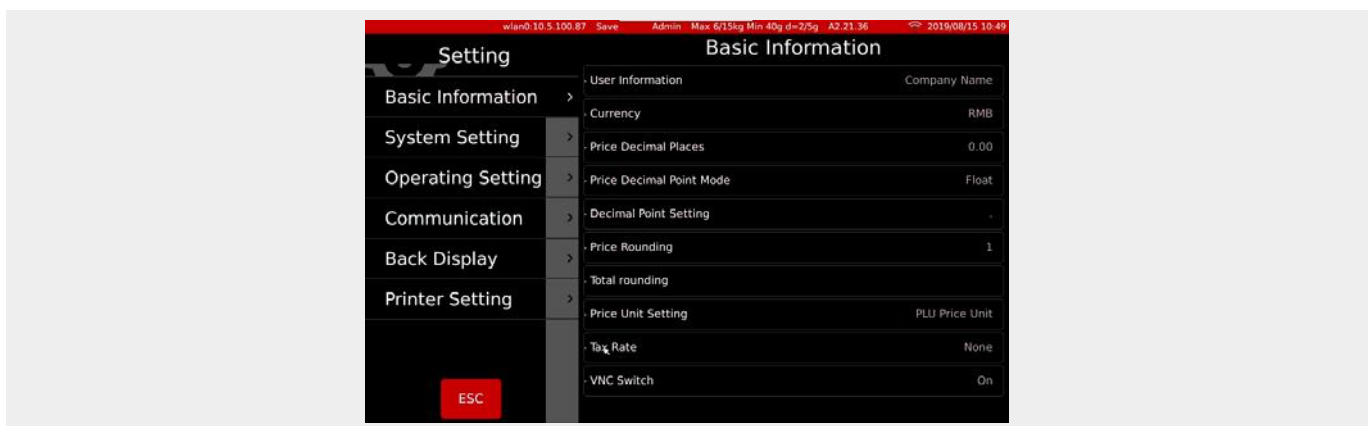


5.1.1. Informations sur l'utilisateur

Saisissez le nom de la société, l'adresse, l'identifiant du magasin, etc.



5.1.2. Devise

Sélectionnez la devise dans la liste déroulante ou saisissez-la manuellement, la devise sera affichée dans la fenêtre du prix unitaire et du prix total.

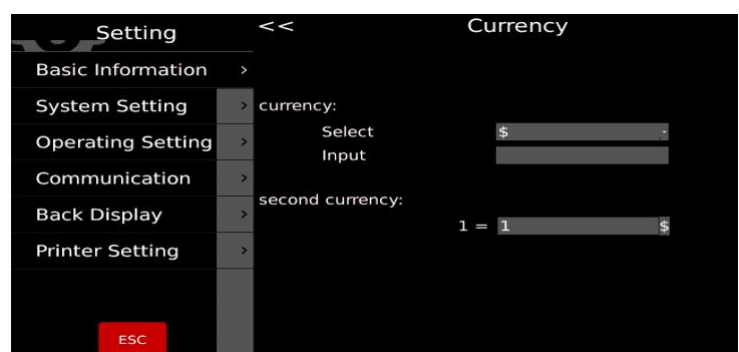

5.1.3. Nombre de décimales dans le prix

Sélectionnez l'emplacement du point décimal dans la liste. De 0 à 0,0000, il sera affiché dans la fenêtre du prix unitaire et du prix total.




5.1.4. Séparateur CSV

Pour sélectionner le séparateur de colonnes CSV. Virgule (,) ou point-virgule (;).

5.1.5. Mode du point décimal dans le prix


Choisissez entre le mode de point décimal fixe ou flottant.

Uniquement pour l'écran d'étiquetage.

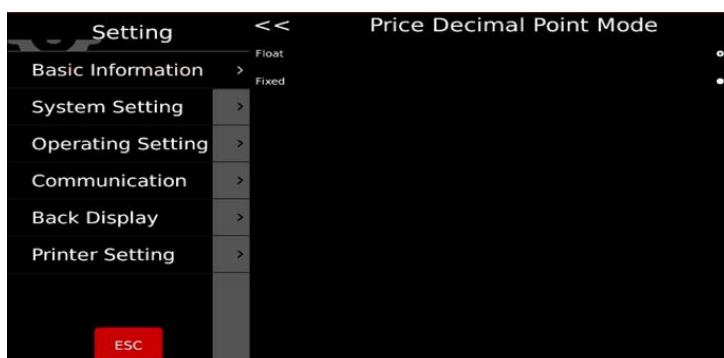


5.1.6. Paramètres du point décimal

Choisissez entre le point (.) ou la virgule (,) comme point décimal.

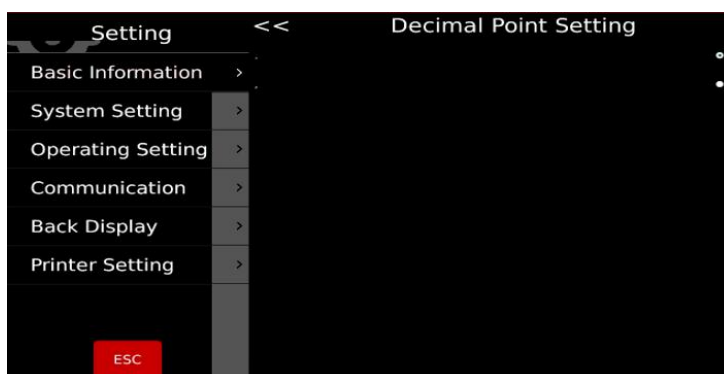


5.1.7. Arrondissement des prix

Sélectionnez la plus petite augmentation de prix (1/2/5/10) dans la liste

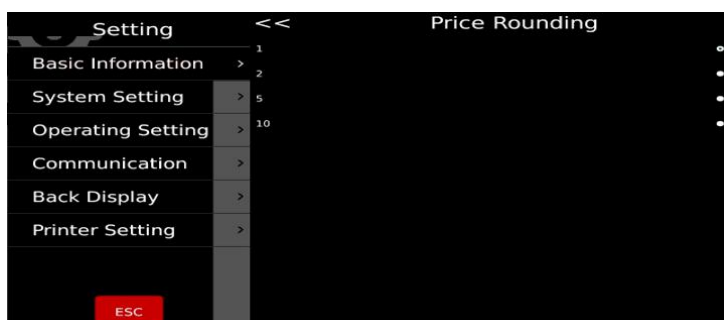


5.1.8. Total arrondi

Sélectionnez la méthode d'arrondi dans la liste

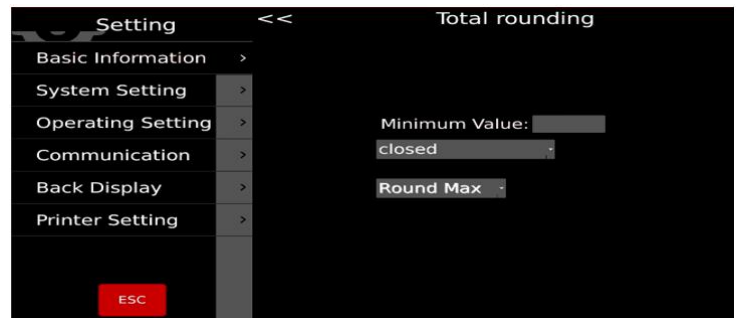

5.1.9. Paramètre de l'unité de prix

Si le produit suit l'unité de prix de la balance, le prix sera automatiquement transformé. Assurez-vous que l'unité de prix affichée est toujours la même. Si le produit suit sa propre unité de prix, il ne tiendra pas compte de l'unité de prix de la balance

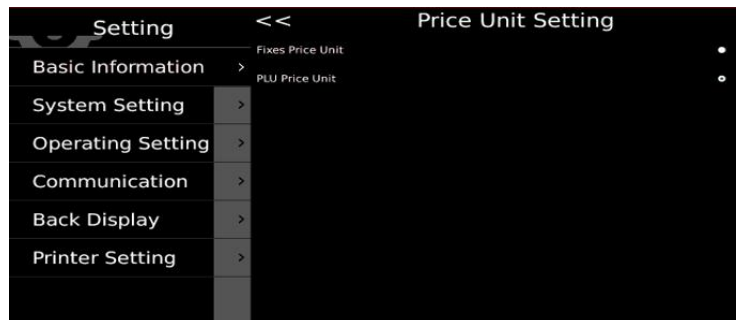


5.1.10. Taux de taxation

Sélectionnez le calcul de la taxe aucune/ interne/ externe



5.2. PARAMÈTRES D'OPÉRATION

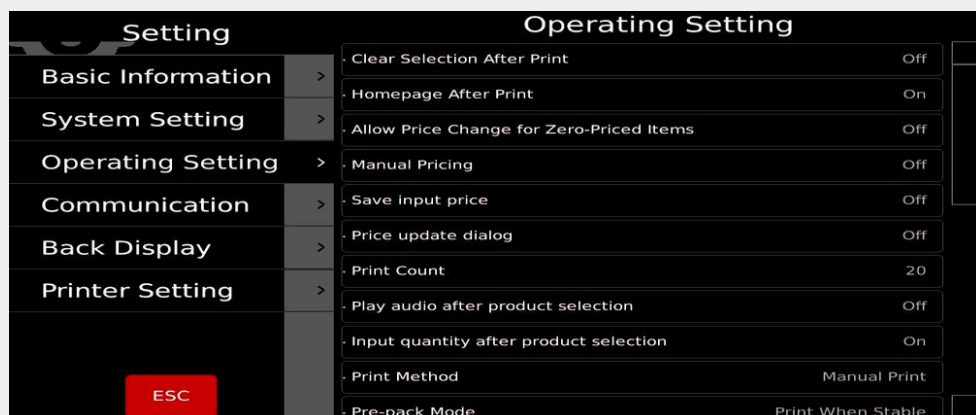


5.2.1. Affichage du produit

Définir le type d'affichage du produit

Afficher l'image et le nom du produit : L'image et le nom du produit seront affichés dans l'interface de vente ; si le produit n'a pas d'image, le nom et le numéro du produit seront automatiquement affichés.

Afficher le nom et le numéro du produit : Seuls le nom et le numéro du produit seront affichés dans l'interface de vente, pas l'image.

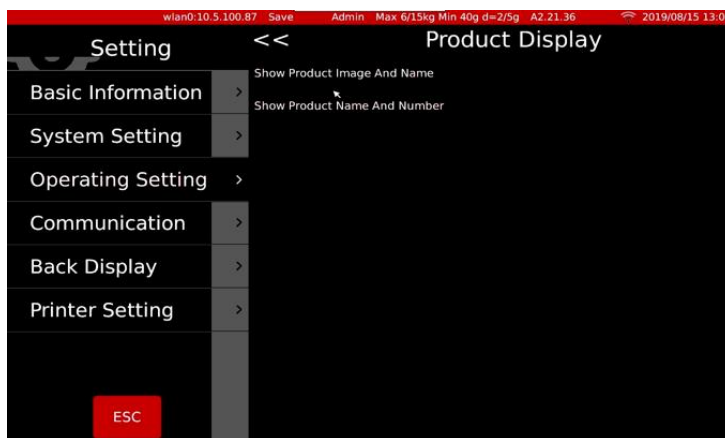


5.2.2. Afficher PLU/prix

Permet de définir la méthode d'affichage du produit sur la page de vente

PLU : La page de vente indique le code PLU du produit.

Prix : La page de vente indique les prix des produits

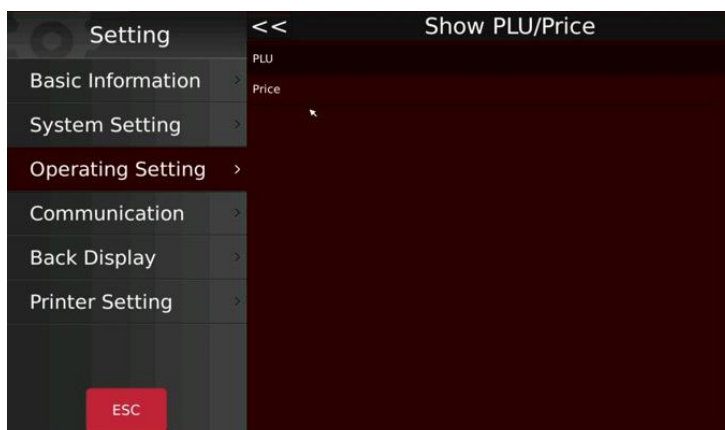


5.2.3. Désélection automatique de PLU

Activer/désactiver l'effacement des données chargées sur l'écran PLU après l'impression

On : après avoir imprimé les étiquettes, les données PLU sélectionnées s'effacent automatiquement.

Off : après avoir imprimé les étiquettes, les données PLU sélectionnées restent, elles doivent être effacées manuellement.

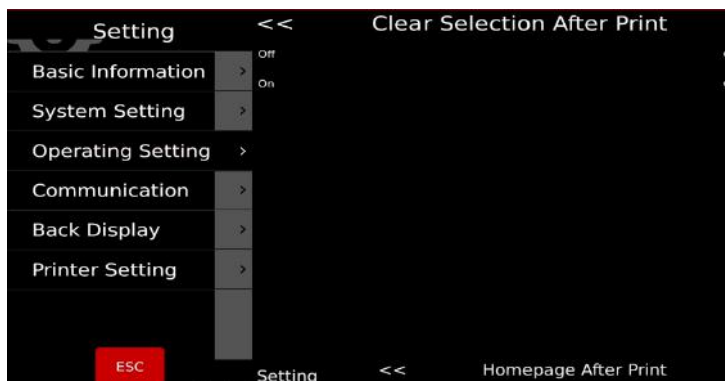


5.2.4. Page d'accueil après impression

Retour à la page d'accueil après l'impression. Cette fonction peut être activée ou désactivée.

On : revient à la page d'accueil après avoir imprimé les étiquettes

Off : ne revient pas à la page d'accueil après l'impression des étiquettes, il faut y revenir manuellement.

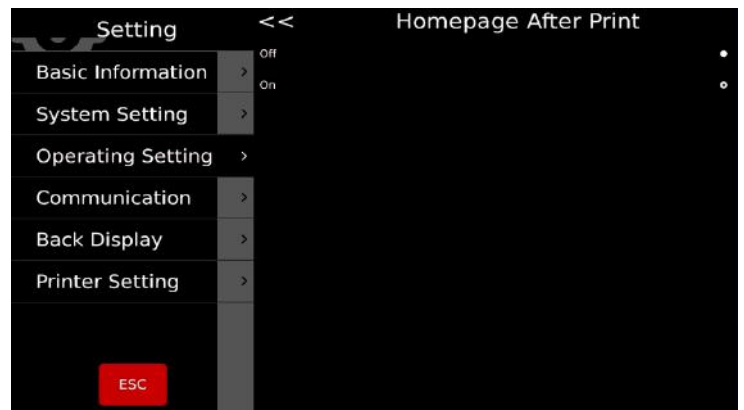

5.2.5 Autoriser le changement de prix pour les articles à prix zéro

Activer/désactiver les articles à prix zéro

On : le prix unitaire peut être modifié pour les articles à prix zéro




5.2.6. Activer la clé de prix

Permet de saisir manuellement le prix unitaire

Activer/désactiver

On : autorise la saisie manuelle des prix des produits

Off : La saisie manuelle des prix des produits n'est pas autorisée

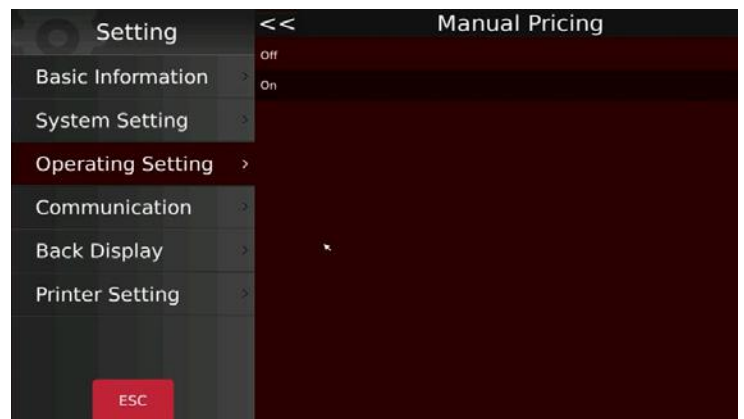

5.2.7. Enregistrer le prix saisi

Activer/désactiver l'enregistrement du prix saisi

On : le prix saisi sera conservé après avoir retiré l'article

Off : le prix saisi sera effacé après avoir retiré l'article




5.2.8. Dialogue de mise à jour des prix

Activer/désactiver la fenêtre pour la mise à jour des prix

On : lors de la mise à jour du prix unitaire, la fenêtre de sauvegarde du nouveau prix saisi apparaît.

Off : lors de la mise à jour du prix unitaire, la fenêtre de sauvegarde ne s'ouvre pas.

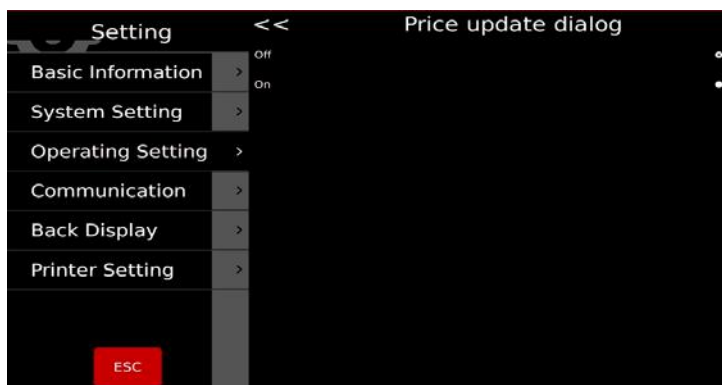

5.2.9. Edition directe des PLUs

Activer/désactiver la pression longue pour modifier


On : Lorsque cette fonction est activée, appuyez longuement sur le PLU dans l'interface de vente pour ouvrir la page de modification.

Off : Lorsque cette fonction est désactivée, appuyer longuement sur le PLU dans l'interface de vente n'aura aucun effet.




5.2.10. Nombre d'impressions

Le numéro d'impression permet de calculer les temps d'impression, par exemple : imprimer 4 étiquettes, il affichera « 4 », il reviendra « 0 » après avoir cliqué sur « réinitialiser ».

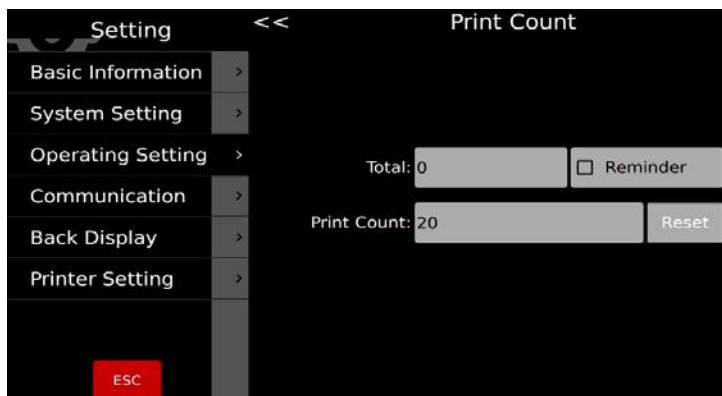

5.2.11. Lire audio après sélection du produit

-----FONCTION INDISPONIBLE SUR S75-----

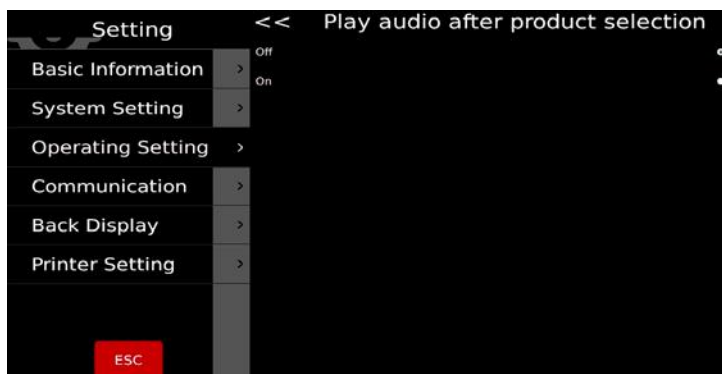


5.2.13. Saisir quantité après sélection du produit

Ouvrir ou fermer la saisie de quantité après avoir sélectionné un article

On : Lorsque vous sélectionner un article, la boîte de dialogue pour la saisie de la quantité s'affiche automatiquement. Pour le comptage des marchandises uniquement.

Off : Saisie de quantité après avoir fermé la sélection des articles

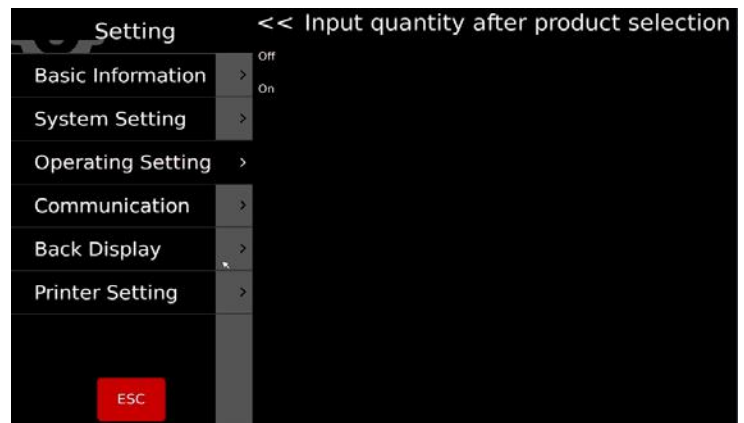


5.2.13. Méthode d'impression

Deux modes d'impression disponibles

Manuel: l'impression se fait en appuyant sur la touche d'impression

Auto (quand stable): chargez les poids, l'impression se fait une fois stabilisés

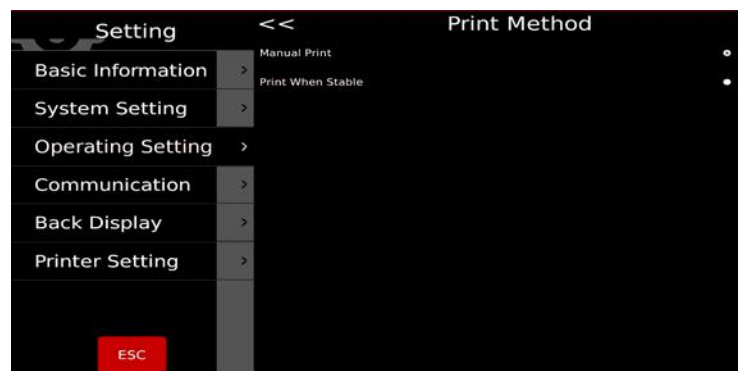


5.2.14. Mode Pre-pack

Impression en mode Pre-pack

Auto (quand stable): l'impression se fait automatiquement une fois stabilisé, remettez à zéro, placez un autre article, et l'étiquette suivante s'imprimera.

Répéter l'impression : les autres étiquettes s'imprimeront chaque fois que vous retirerez l'étiquette imprimée

Manuel : l'impression se fait en appuyant sur la touche d'impression

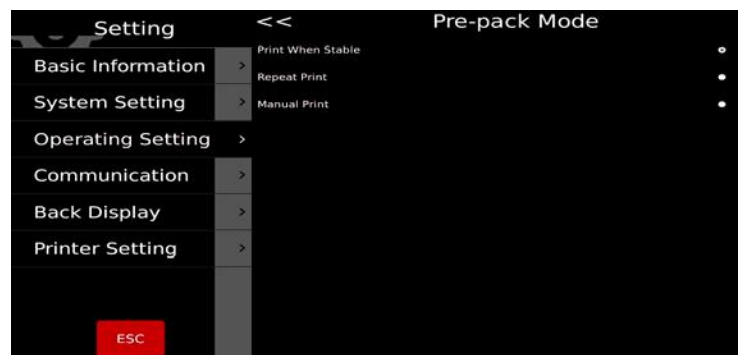


5.2.15. Imprimez uniquement le total dans le pre-pack

Activer ou désactiver l'impression du total du Pre-pack uniquement.

On : Imprime uniquement les totaux en mode Pre-pack.

Off : Imprime chaque paquet ainsi que le total en mode Pre-pack.

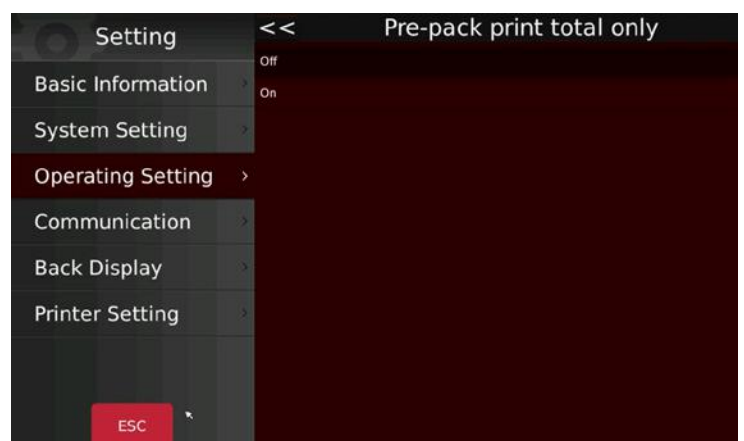

5.2.16. Numéro de rayonnage

Numéro de rayonnage activé/désactivé, utilisé pour le mode d'étiquetage automatique.

On : le numéro de rayonnage apparaît dans le coin supérieur gauche de l'interface des ventes

Off : le numéro de rayonnage ne s'affiche pas.




5.2.17. Recherche par numéro de rayonnage ou code PLU

Possibilité de rechercher par numéro de rayonnage et par numéro de PLU.

Numéro de PLU : sélectionnez le PLU du produit, appuyez sur la touche , recherchez les produits en fonction du PLU.

numéro de rayonnage : sélectionnez le numéro de rayonnage, appuyez sur la touche , recherchez les produits en fonction du numéro de rayonnage.

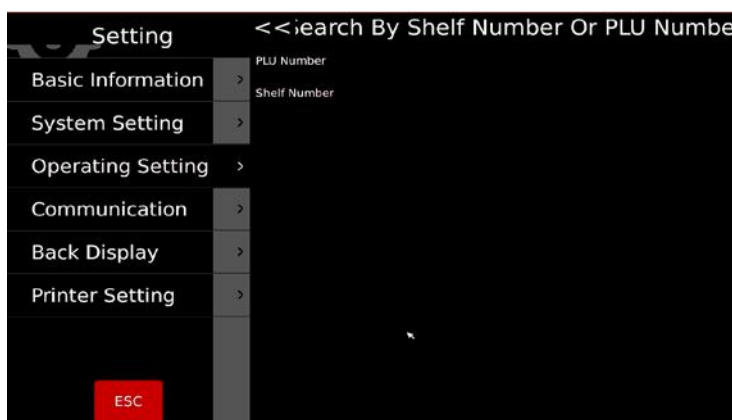


5.2.18. Paramètre d'alerte

Trois conseils sur le fonctionnement en mode pesée

Normal : Message d'alerte

Fenêtre popup fixe : avec message d'alerte


Popup d'alerte temporaire

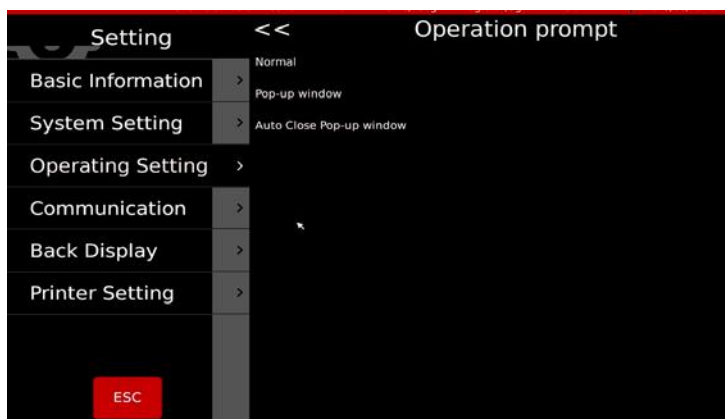

5.2.19. Curseur

Pour définir la visibilité du curseur

- Intelligent
- Toujours visible

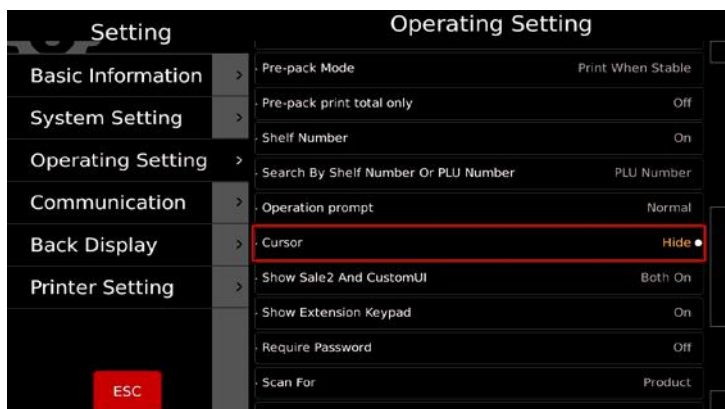

5.2.20. Montrer vente2 et interface utilisateur personnalisée


---Bloqué par l'interrupteur CAL-SWITCH---

5.2.21. Afficher l'extension du clavier

Activer ou désactiver l'extension du clavier.

On : 3 boutons de fonction supplémentaires apparaîtront sur le clavier standard.

Off : Utilisez le clavier standard à 9 touches.

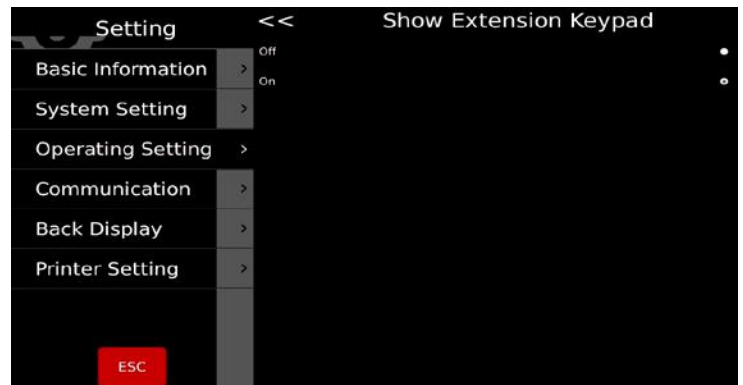


5.2.22. Mot de passe requis

Activez ou désactivez la fenêtre pour saisir le mot de passe avant d'entrer dans le menu principal.

On : La saisie du mot de passe est nécessaire à chaque fois.

Off : Si un compte a été ouvert, le mot de passe ne sera pas demandé.

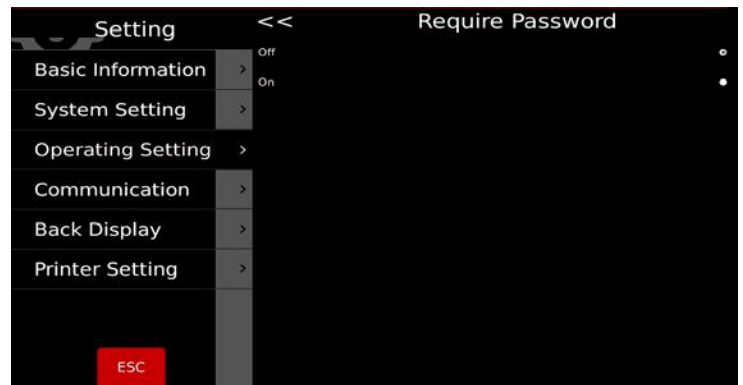


5.2.23. Scanner

Configuration du mode de recherche.

Produit : Scanne et affiche selon le code-barre.

Tare : Scanne et tare la valeur de poids correspondante.

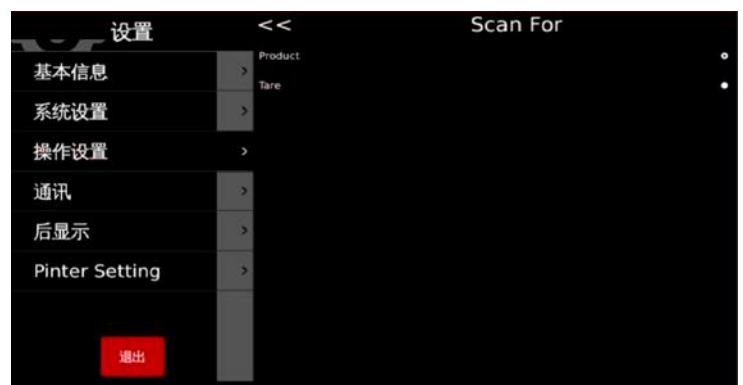


5.2.24. Tare effacement auto

Activer/désactiver la fonction d'effacement automatique de la tare.

On : La tare sera effacée après l'impression d'une étiquette.

Off : La tare restera après l'impression d'une étiquette.

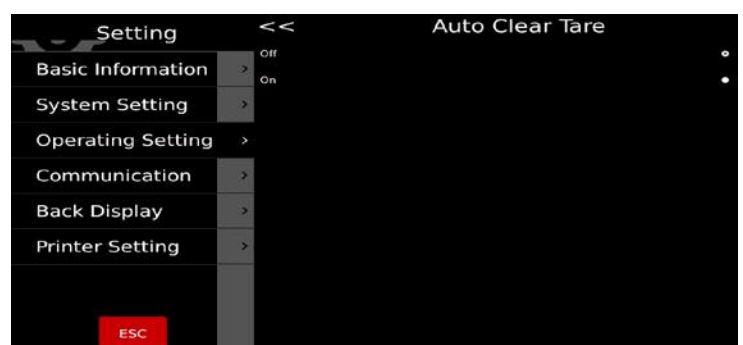

5.2.25. Imprimer la deuxième étiquette

Activer/désactiver la deuxième étiquette

On : Une deuxième étiquette sera imprimée si le PLU a un deuxième format d'étiquette configuré.

Off : La deuxième étiquette ne sera pas imprimée.



5.2.26. Rapports d'étiquettes

Activer/désactiver les rapports d'étiquettes

On : Chaque étiquette imprimée sera sauvegardée dans la base de données.

Off : Les étiquettes imprimées ne seront pas sauvegardées dans la base de données.




5.2.27. Demande d'impression

Ouvrir ou fermer la demande d'impression

On : Ouvre la demande d'impression, chaque fois que vous devrez imprimer une étiquette, une fenêtre contextuelle s'ouvrira pour vous demander si vous voulez imprimer.

Off : La requête d'impression n'apparaît pas

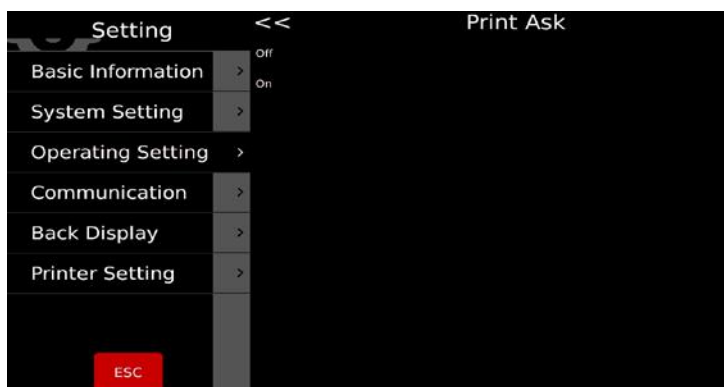


5.3. ÉCRAN ARRIÈRE



5.3.1 Paramètres du logo

Pour définir le logo de l'écran arrière depuis la clé USB externe / mémoire de la balance


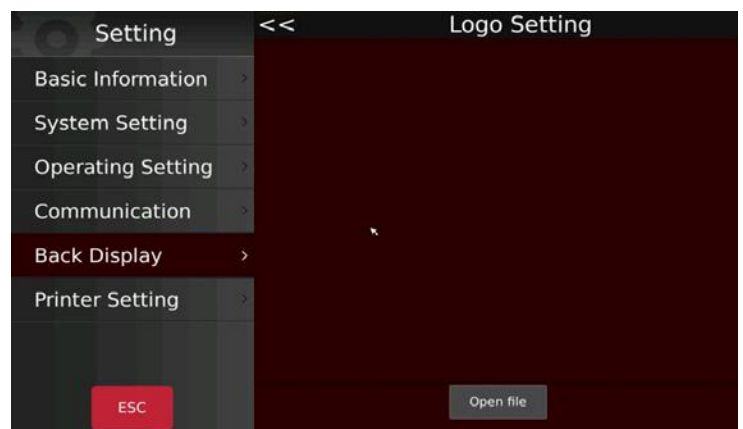


5.3.2 Afficher pub. sur l'écran principal

Activer/désactiver. L'affichage de la pub. sur l'écran principal. Sélectionner Écran arrière pour afficher photo/annonce du produit.

On : l'écran arrière affiche les annonces après avoir sélectionné le produit.

Off : l'écran arrière affiche l'image du produit après l'avoir sélectionné.

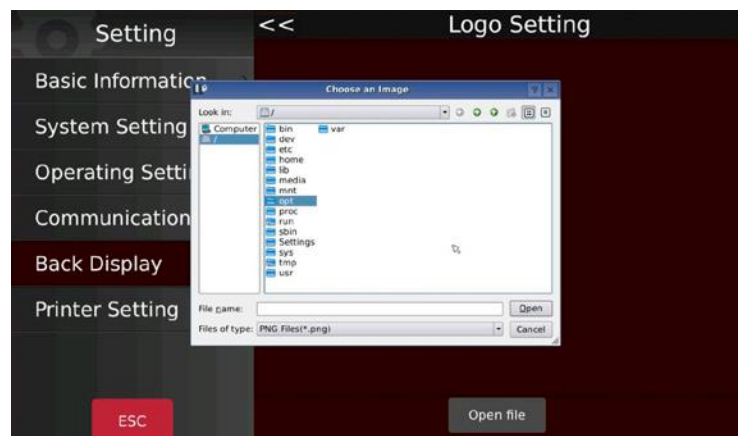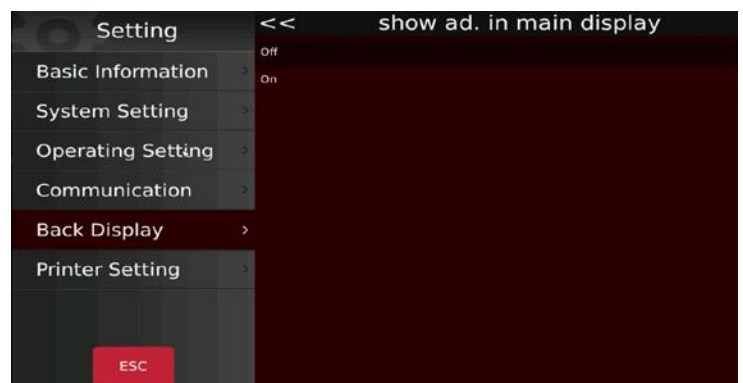

5.3.3 Paramètres du slogan

Saisissez le texte à faire défiler sur l'écran du client, et cochez la case pour l'activer.


Vous pouvez régler la vitesse de défilement et le défilement de gauche à droite



5.3.4 Mode fenêtre de publicité

Image actuelle du produit : L'image du produit sélectionné s'affiche sur l'écran du client

Pour la publicité : L'écran du client ne permet d'afficher que les images et les vidéos

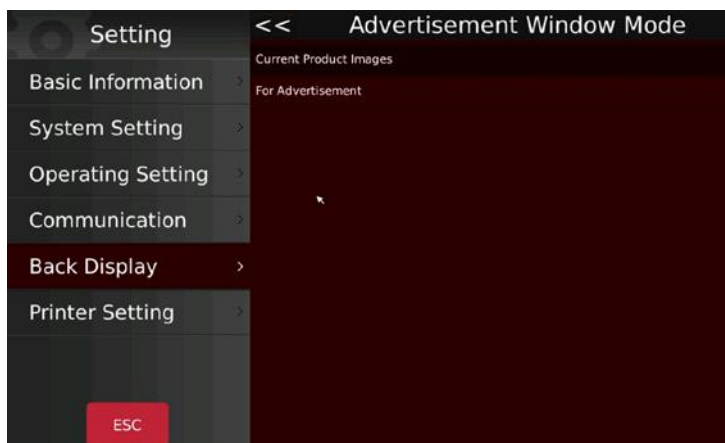

5.3 5 Diapositives

Importer et sélectionner les fichiers médias pour la publicité.

Import images

Importer des images et des vidéos.

Delete images

Supprimer des images ou des vidéos




Sélectionnez une durée pour chaque image


5.3.6 Changer l'écran arrière

Standard : L'écran du client affichera des logos et des images.

Simple : Une présentation de base à quatre écrans pour les clients.

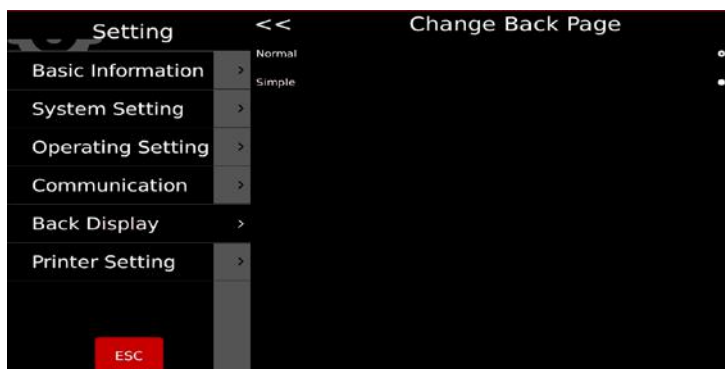


5.4. PARAMÈTRES DU SYSTÈME

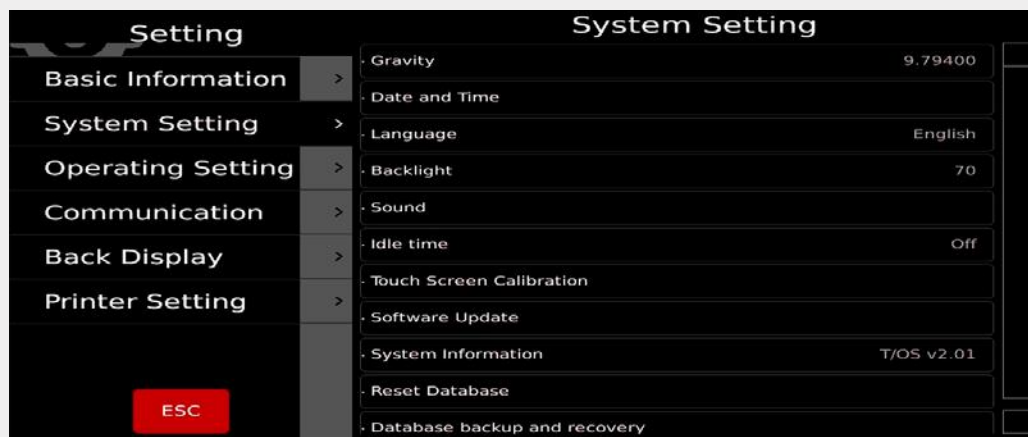



5.4.1 Paramètres de gravité

Saisissez la gravité pour votre région.

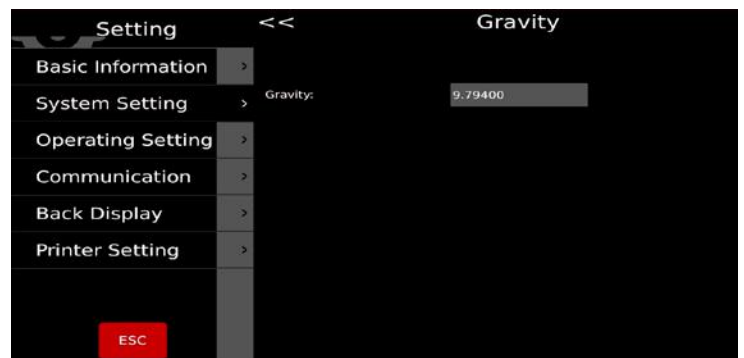

5.4.2 Format de date

Sélectionnez le format de la date et le séparateur.

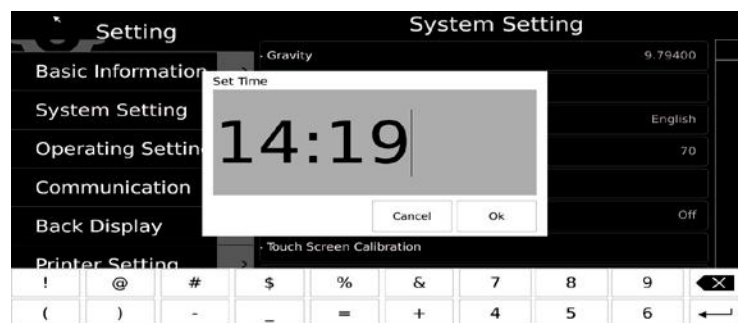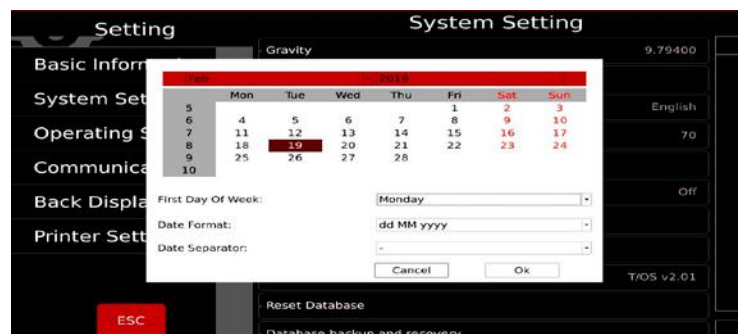


5.4.3 Paramètres de langue

Sélectionnez la langue à appliquer. Une fois qu'une nouvelle langue est sélectionnée, la balance redémarre.



5.4.4 Son

Activez ou désactivez le son sur l'écran tactile. Si vous pouvez lire le son du produit, faites glisser la barre pour ajuster le volume.

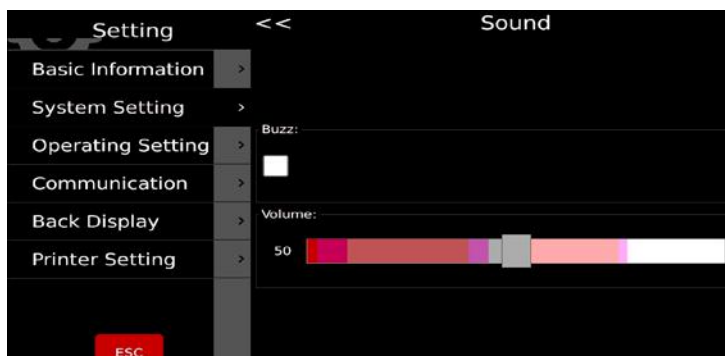

5.4.5 Période d'inactivité

Une fois que le temps sélectionné est écoulé et qu'aucune action n'a été effectuée sur la page des ventes, la balance passe en mode veille.




Remarque : Veuillez consulter le service technique avant de réaliser cette opération.
Le fonctionnement peut être affecté si la mise à jour n'a pas été effectuée correctement.

5.4.6 Informations sur le système

Les informations sur le système comprennent :

Version OIML, version du système d'exploitation, version de la bibliothèque de la balance, version d'application, version clavier et version de la bibliothèque de l'imprimante.

Cela affiche également l'utilisation de la mémoire RAM et de l'espace de stockage.

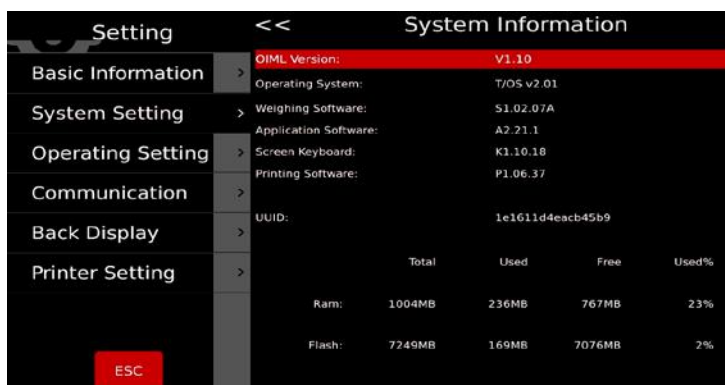


5.4.7 Supprimer de la base de données

Efface les données dans les champs décrits.

Cette opération doit être effectuée avec prudence. Une fois que les données sont supprimées, elles ne peuvent plus être récupérées.

Assurez-vous que toutes les données peuvent être régénérées avant de le faire.

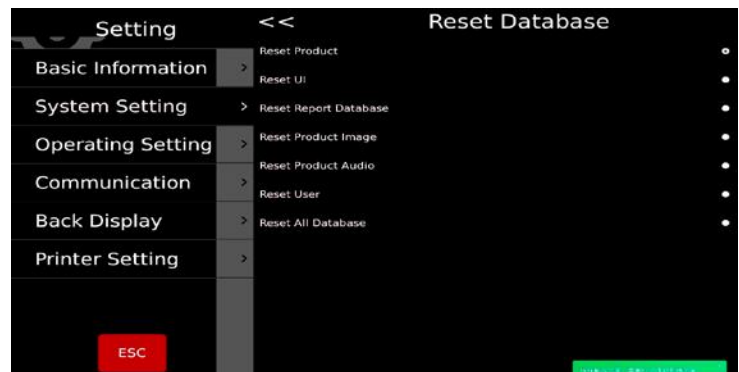


5.5 COMMUNICATION



5.5.1 Com 1

COM1 pour la connexion de l'imprimante/PC.

Inclut le mode, le débit en bauds, les bits de données, les bits d'arrêt.

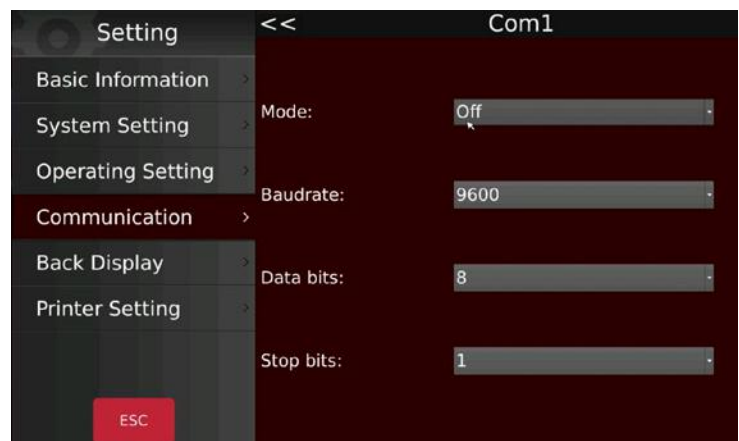

Mode :

Off : Fermer le port de communication.

Imprimante : Sélectionner l'imprimante.

Continuer : Envoyer des données au PC en continu

DEMANDER : Fonctionnement au clavier

Débit en bauds : 600-115200

Bits de données : 6, 7, 8


Bits d'arrêt : 1, 2

Si vous choisissez le mode d'impression, sélectionnez l'imprimante de ticket/étiquettes dans la liste

MODÈLE D'IMPRIMANTE	REMARQUES
epm205	Imprimante de tickets intégrée RTI, RTN,
os2130	Imprimante d'étiquettes Argox OS-2130D, CP 2140,RP80VI
rg88v	Imprimante thermique REGO ; RG-P88V
pos76xx	Imprimante matricielle à impact SPRT ; SP-POS76IV etc.
rp76	Imprimante matricielle à impact REGO ; RG-P76IV
Epson_LQ300k	Imprimante matricielle à impact EPSON, LQ300/350
BL_F1182	Imprimante d'étiquettes intégrée S75
ASCII	Mode ASCII des imprimantes EPSON série TMU, etc.
XP58_IMAGE	Imprimante de ticket intégrée M80 (*mode de commande graphique)
LP2824	Imprimante d'étiquettes ZEBRA ; LP2824, LP2844, GC420t etc
EZ_1100Plus	Imprimante d'étiquettes GODEX : Série EZ DT2/1100 etc.
Epson_LX310	Imprimante matricielle à impact EPSON ; imprimante matricielle à impact classique LX310/350 TVSE (*Mode de commande graphique)
LX310_ASCII	Imprimante matricielle à impact EPSON ; imprimante matricielle à impact classique LX310/350 TVSE (*Mode de commande ASCII)
RG88V_LABEL	Imprimante d'étiquettes intégrée modèle REGO (*mode de commande graphique)
ZX1300I	GODEX Industrielle ; ZX 1300i

5.5.2 Com 2

Sélectionnez l'interface Com2 à RS232. Sélectionnez l'option comme pour Com1.

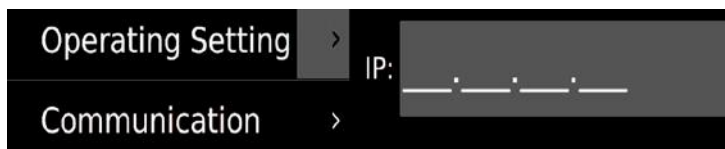


5.5.3 IP station de base

Fonction réservée.

5.5.4. eth0

Si la balance est connectée au réseau par câble, elle affichera eth0 pour configurer l'adresse IP, le DHCP ou la saisie manuelle.

Sélectionnez l'option de paramétrage pour entrer l'adresse IP en fonction de votre PC. Remarque : Si le réseau est inaccessible, eth0 n'affichera que l'adresse mac

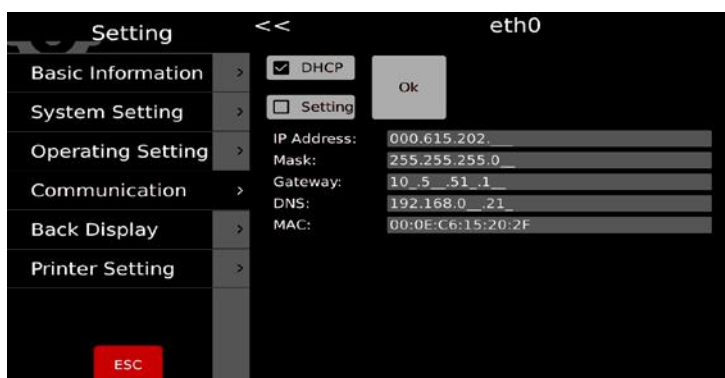

6. MESSAGES D'ERREUR

---ol---	Surcharge	Retirez la charge. Réévaluez
---Ul---	Sous-charge	Poids négatif, vérifiez le plateau et redémarrez ou évaluez.
Err 4	Erreur de mise à zéro	Plage de mise à zéro dépassée en raison de la mise sous tension. (4 % max.) Assurez-vous que le plateau est vide.

En cas d'erreurs que vous ne pouvez pas résoudre vous-même et qui ne sont pas décrites dans ce mode d'emploi, veuillez contacter l'assistance technique de Baxtran.

7. INFORMATIONS SUR L'ÉTIQUETEUSE



Nom	Description
Type d'imprimante	Type de cassette
Méthode d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression	100 mm/s
Rouleau d'étiquettes	Diamètre extérieur maximum du rouleau : 100 mm Diamètre intérieur du rouleau : 40 mm Largeur maximale de l'étiquette : 60mm
Zone d'impression des étiquettes	50 x 150 mm (largeur x longueur maximales)
Résolution	8 points/mm
Type d'impression	Graphiques, logo, grands et petits caractères, divers types et tailles de police, codes-barres EAN, code QR
Base étiquettes	Poids : 70~85g/m ² Épaisseur de 0,06 à 0,09 mm Opacité : Min 85 % Brillance : Min 65%
Base papier	Poids : 67g/m ² Épaisseur : 55 à 65 microns Opacité : Min 43%

8. CHANGER LE ROULEAU D'ÉTIQUETTES

8.1 OUVREZ LE COUVERCLE SUR LE CÔTÉ DROIT DE LA BASE DE LA BALANCE.





8.2 DÉVERROUILLEZ LE ROULEAU D'ÉTIQUETTES.

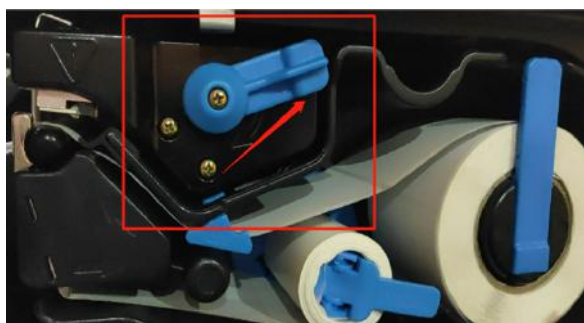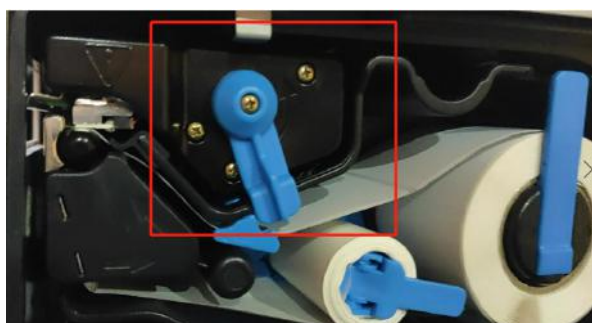


8.3 OUVREZ LES PORTE-ROULEAUX, RETIREZ LE PAPIER ET INSÉREZ UN NOUVEAU ROULEAU.

Fermez les attaches, mettez le tiroir à étiquettes à l'intérieur, verrouillez le rouleau et fermez le couvercle.

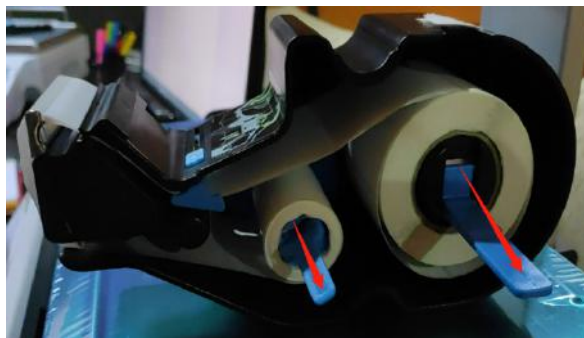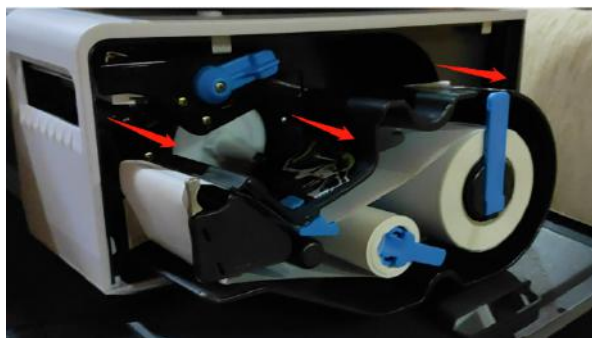


1. INTRODUCTION

1.1 MAIN SETTINGS

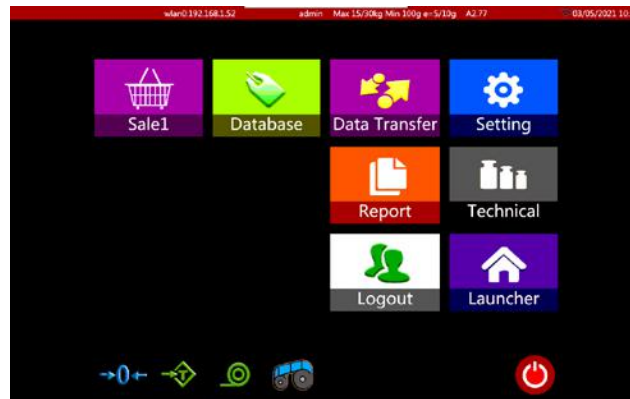



	ICONS	NAME	DESCRIPTION
1		Sales button (labeling)	Operation View
2		Database Settings	Product, Category, Lab.Format...
3		Data Transfer	Data import and export
4		Basic Settings	General Settings
5		Technical Settings	Technical Settings
6		Power Button	Power Off
7		Zero Button	Perform Zero
8		Tare Button	Perform Tare
9		Feed Button	Paper Feed
11		Paper Recycle Switch	Recycle on/off
11		Report Button	Check/Print Reports
12		Logout Button	Logout from current account
13		Launcher	To enter a user and communication configuration menu

1.2 CUSTOMER DISPLAY

	ICONS	NAME	DESCRIPTION
1		Product	To display the selected product
2		Total Weight	To display product's total weight
3		Unit Price	To display the unit price
3		Total Price	To display the total price
5			
		Slogan	To display slogan
6		Logo	Company Logo

1.3 SALES PAGE


	ICONS	NAME	DESCRIPTION
1		Zero	For displaying current weighing Stable status.
2		Stable	
3		User	For display operator.
4		Capacity	For capacity, division and minimum weight.
5		Software version	For displaying software version.
6		Date & Time	For displaying date & Time
7		Tare Display	For displaying tare weight value.

8		Weight Display	For displaying tare weight value.
9		Price Display	For displaying unit price.
10		Total Display	For displaying total price.
11		Product Display	For displaying the current product.
12		PLU Keys	For display PLU name & number or PLU picture & name.
13		Group Key	To categorize products in different groups.
14		PLU look-up Key	To look-up PLUs.
15		Price Key	To enter unit price manually.
16		Pre-Pack Key	To print multi- labeling.
17		Tare Key	Use this key to perform tare.
18		Zero Key	Use this key to zero the scale.
19		Menu Key	To enter main page
20		Feeding Key	To test if the printer is feeding paper correctly
21		Print Key	To print out label
22		Q'ty Key	Enter product quantity (Product unit price should be entered first) (Only enabled having the option "Enter quantity of product selection")
23		Clear Key	To clear the selected PLU
24		Print Method key	To set print method is Manual/Stable


Note: this sales page is for example. Users can define and set the display scope and content of the PLU area or functional area of sales ventes.

1.4 BUILT-IN KEYPAD


Keyboard

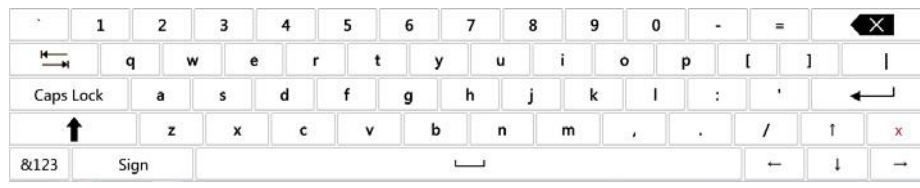

Special symbols keyboard

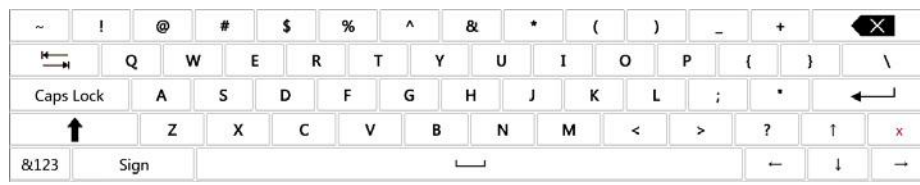

Numeric keyboard

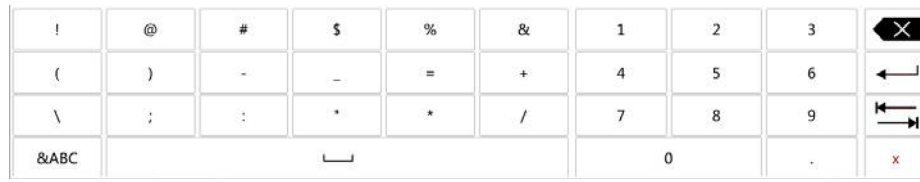

2. OPERATION

2.1 PRODUCT LOOK-UP

Click



key to enter labeling mode.



Product Look-up can be divided into Direct PLU and In-direct PLU

2.1.1 Direct PLU (Product Look-up):

Click the PLU from the pages. Use group key  to select different product groups or category.

2.1.2 In-direct PLU(Product Look-up)

Click  key to enter product look-up page.

- Product searching by using PLU number
- Product searching by using names

PLU	Product	Price
00005	Aguacate	8.96
00006	Albaricoque	3.00
00023	Alcachofas	7.00
00001	Alitas de pollo	5.00
00012	Almendras	13.00
00009	Arndanos	7.00
00019	At'un	22.00
00013	Avellanas	9.00
00024	Berenjenas	6.00
00015	Bogavante	58.00
00002	Carne picada	9.00

2.2 ZERO SETTING

Zero setting by pressing  key, only it's possible when the load receptor is not in motion.

2.3 TARE

Load weight on the platform. Press  key. Zero is displayed, and tare is subtracted. Remove weight on the platform. Tared weight is displayed.

It can set only one tare value. It will be shown with a minus value. This Tare value can be cleared by pressing  key, when there is no load on the platter. This tare entry cannot take place, if the platter is in motion.

2.4 PRESET TARE

Label scales have a preset tare function, Press  and hold key until to show a pretare window to input the tare value, by clicking  key allows to store "Tare" value as per input.

Tare	kg Weight	kg Unit Price	\$/kg Price	00005	Banana	
0.00	0.00	2.40	0.00	7	8	9
0.000				4	5	6
				1	2	3
				.	0	Back
				CE	OK	
				Search	Pre-pack	Menu
				Price	Tare	Feed
				QTY	Zero	Print

2.5 WEIGHED ITEM PLU OPERATION

- Select a Weight PLU from the direct PLU list or Indirect PLU list.
- Display will be show selected product name & number, place the item on the pan and wait to get weight stable,
- Then press  key to get print out label.
- Remove item from the pan for the next operation

Tare	kg Weight	kg Unit Price	\$/kg Price	00005			
0.00	0.00	2.40	0.00	Banana			
					7	8	9
					4	5	6
Apple	Apricot	Banana	Cantalope	Carambole	1	2	3
					.	0	Back
Cherry	Dragon Fruit	Grape	Hawthorn	Kiwi	CE	OK	
							
Loquat	Mango	Mulberry	Orange	Papaya	Search	Pre-pack	Menu
							
Peach	Pear	Persimmon	Pineapple	Pomegranate	Price	Tare	Feed
							

Note: By pressing  key allows clearing the current product name & price, or by selecting a new PLU key will be clear existing PLU name & price automatically.

2.6. NON- WEIGHED ITEM/ PCS PLU OPERATION

- Select a Non –Weighed PLU from the direct PLU list or Indirect PLU list. Display will be show selected product name & number and default number of item.
- By clicking  Quantity Window allows to input required PCS value
(provided that we have activated the function: Settings / Operation Settings / “Enter the amount when selecting the product”)
- Then press  key to get print out label.

Note: By pressing  key allows clearing the current product name & price, or by selecting a new PLU key will be clear existing PLU name & price automatically.

2.7. PRE-PACK OPERATION

Note: For choosing Pre-Pack mode of operations, Please refer

Settings > Operation Settings > Pre Pack Mode

Then pressing  key will start pre-pack function start for printing.


2.7.1. Pre-Pack Mode - When in Stable operation

It's allows to do the print automatically when the loaded item gets stable and should be return to zero and load an item for next printing.

Click  key, the display will be show pre-pack operation.

- Select a Weight PLU from the direct PLU list or input values for non-PLU.
- Display will be show selected product name & number
- Target value operation



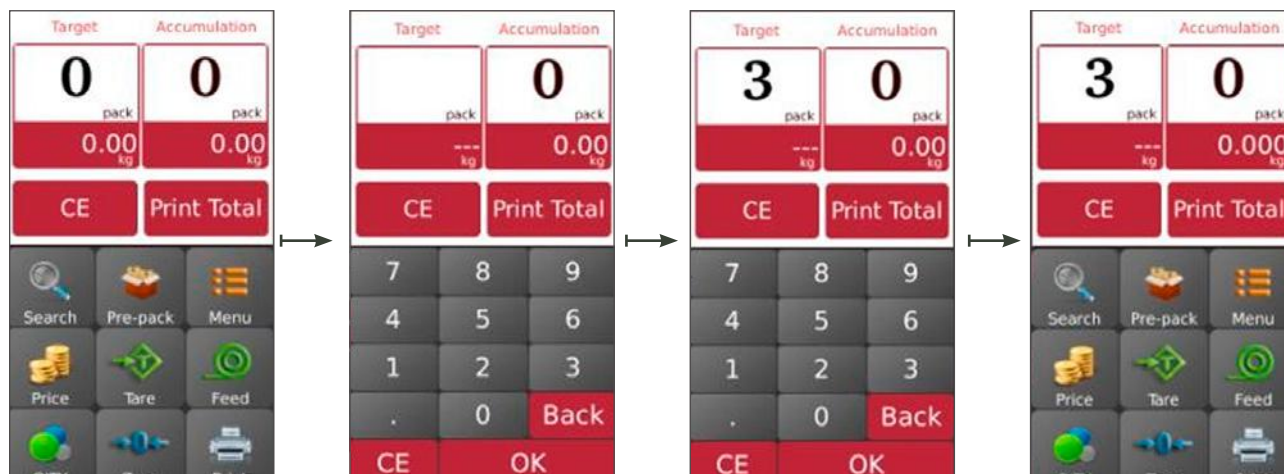


Click target window

Input the number

Click OK key

- a) Place the goods on the pan and wait for getting stable, press  key to start to print out labels;
- b) Remove goods from the plate and load a new item for labeling, it will print automatically next label.

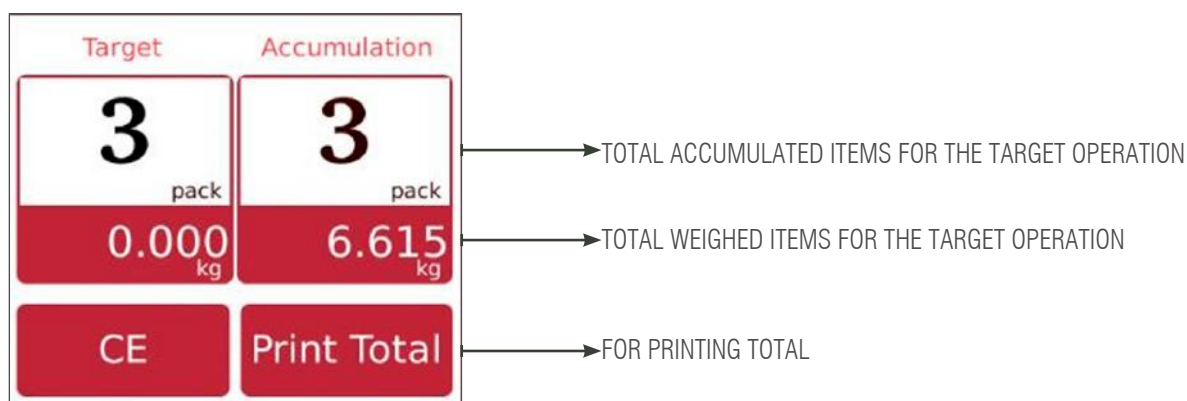

- c) Remove item from the pan for the next operation


Note: By pressing **CE** key allows you to clear the pre-pack totals and select a new PLU key will be clear current PLU name & price automatically

2.7.2. Pre-Pack Mode - When in Stable operation for No of weight/package

It's allows to do the print automatically when the loaded item gets stable and should be return to zero and load an item for next printing.


Click  key, the display will be show pre-pack operation.

- Select a Weight PLU from the direct PLU list or input values for non-PLU.
- Display will be show selected product name & number.
- Target value operation

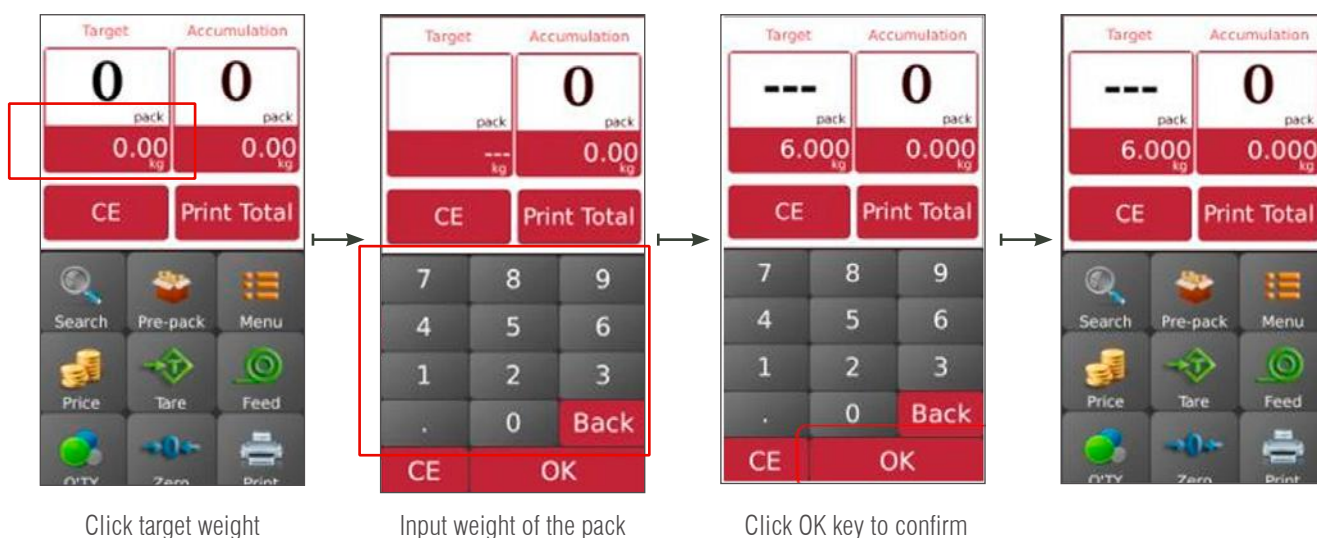

- Place the goods on the pan and wait for getting stable, then press  key for print out labels;
- Remove goods from the plate and load a new item for labeling, it will print automatically next labels.



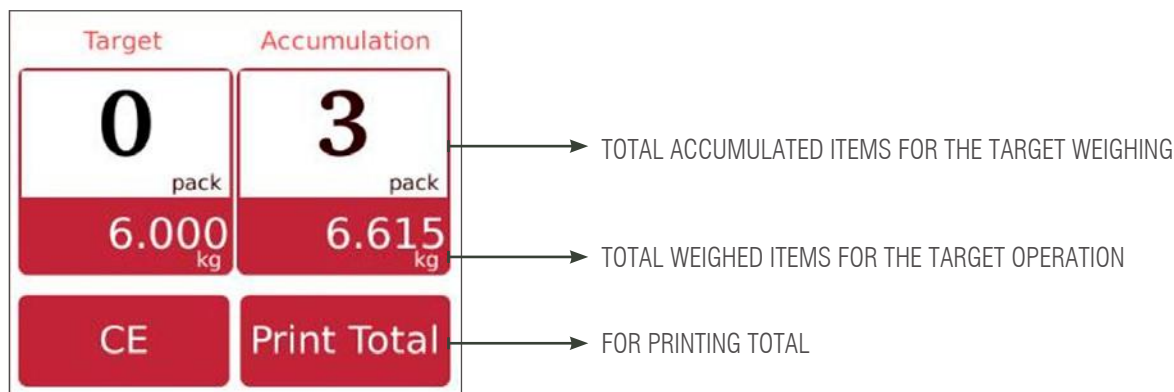

- c) Remove item from the pan for the next operation

Note: By pressing **CE** key allows clearing the current product name & price, or by selecting a new PLU key will be clear existing PLU name & price automatically.

2.7.3. Pre-Pack Mode – Repeat Print

It's allows to do the print multi labels automatically when the printed label removed.

By item/weight package settings operation as per the section 2.7.1-2.7.2

PS: Must be choose the function, Operation Settings > Pre-pack mode > repeat print

2.7.4. Pre-Pack Mode – Manual Print

It's allows to do the print manually by pressing  key when the loaded item gets stable and should be return to zero and load an item for operation.

By item/weight package settings operation as per the section 2.7.1-2.7.2

PS: Must be choose the function, Operation Settings > Pre-pack mode > manual print

2.8. PRE-PACK OPERATION-NON-WEIGHED ITEMS

Note: It should be choose a Non-Weighing PLU or enter the Qty items in advance for operate Pre-Pack Mode.

By pressing  key once will start pre-pack function for printing.

2.8.1. Pre-Pack Mode – Repeat Print


It's allows to do the print multi labels automatically when the printed label removed

PS: Must be choose the function, Operation Settings > Print after paper is removed > ON for printing next label when the printed label removed

Select a Non- Weight PLU from the direct PLU list or input quantity for non-PLU and follow to Click key , the display will be show pre-pack operation.



a) Target value operation

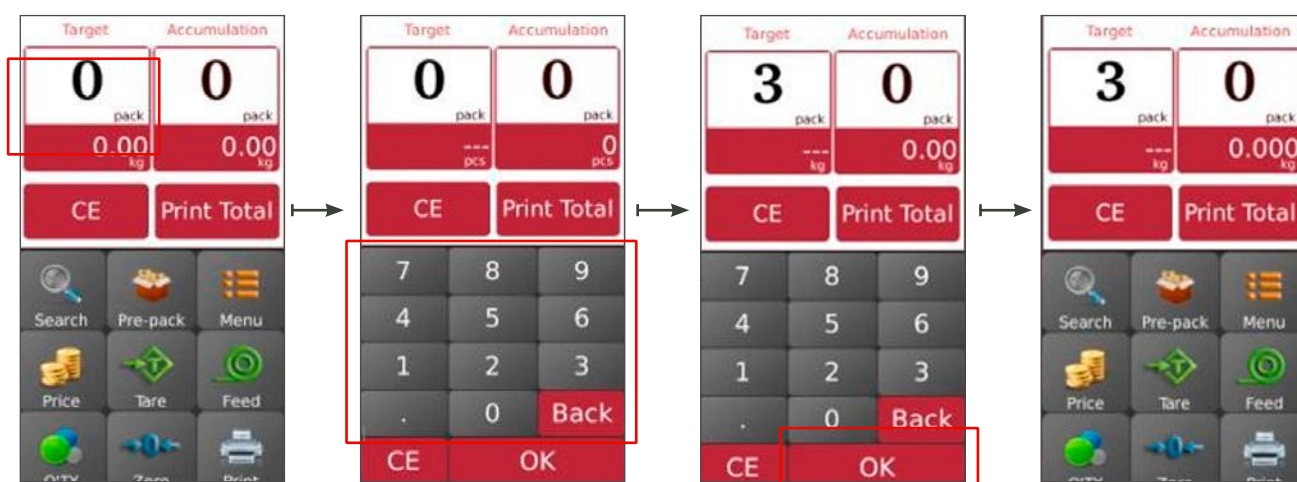

Click target window


Input the number
of pack

Click OK key to confirm

b) pressing key to start to print out labels

c) It will print automatically next label when it's removed printed label.



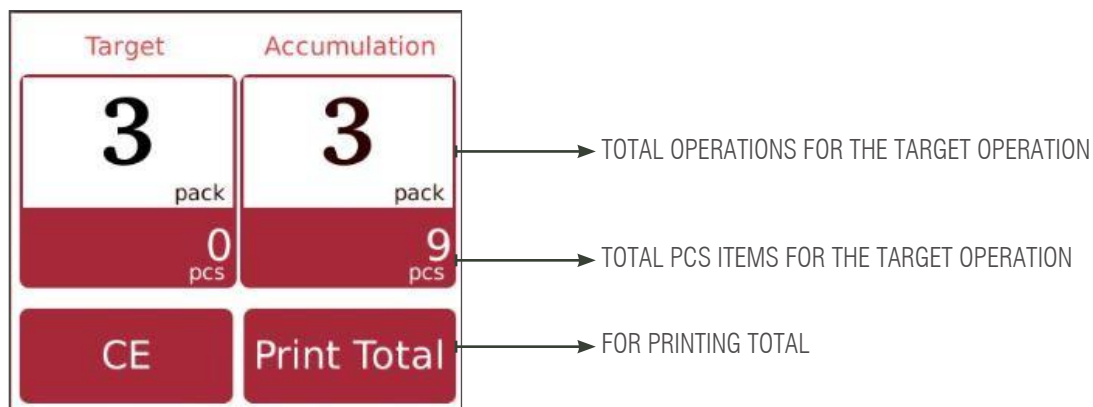

Note: By pressing **CE** key allows clearing the current product name & price, or by selecting a new PLU key will be clear existing PLU name & price automatically.


2.8.2. Pre-pack Mode - Manual

Press on the  printer key when scale is stable to accumulate the item.

- a) Select a PLU or manually input a free PLU. Then, select the pre-pack button to initiate the pre-pack process.



- b) target package operation

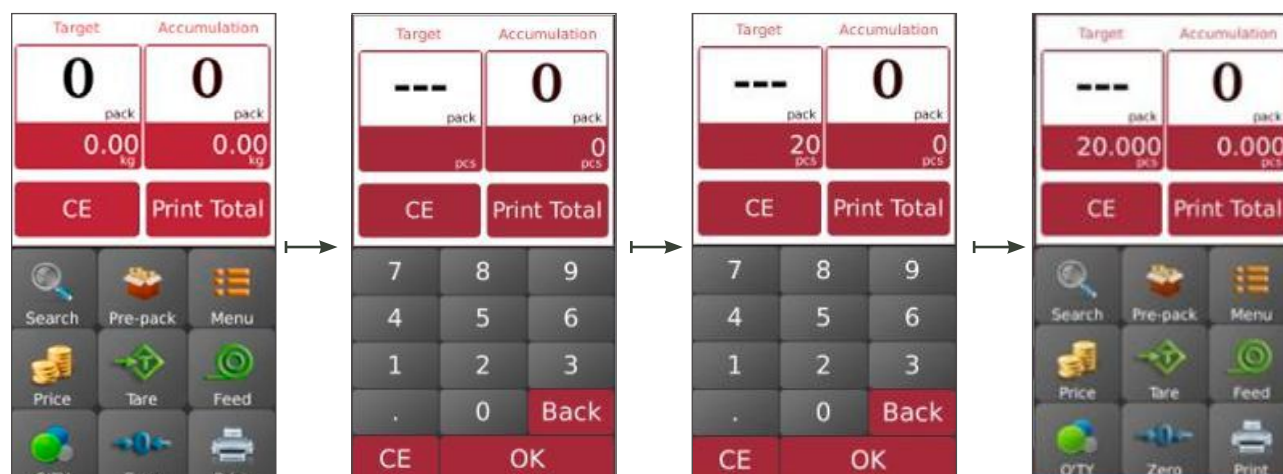


Inputting target amount
of the pack

Click ok key

Click ok key

c) Press  key to get print out label.

d)  remove goods from the plater and load a new item on the plater for labeling, it will print automatically next labels.

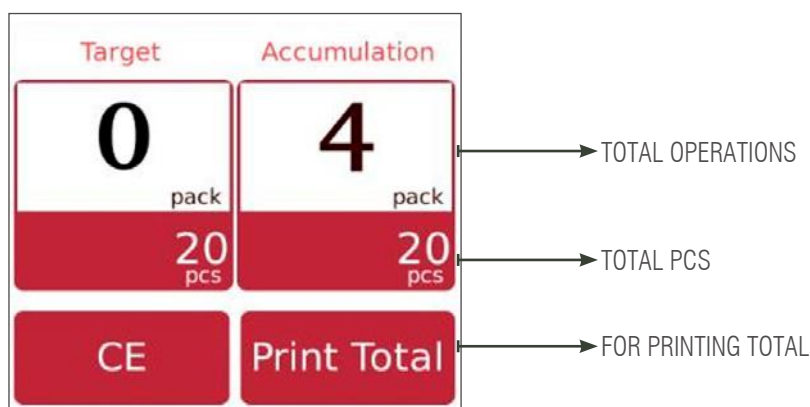


Note: By pressing  key allows clearing the current product name & price, or by selecting a new PLU key will be clear existing PLU name & price automatically.

2.9 NON PLU-WEIGHT ITEM OPERATION

- 1) Click the  key input unit price for the item and follow to click ok to confirm.
- 2) Place the item on the pan and wait until the weight is stable. The total price will be shown.
- 3) Press  key to get print out label. Label will be print "other" instead of product name.
- 4) Remove item from the pan for the next operation.

By pressing  key allows clearing the current unit price, or by selecting a new PLU key will be clear existing unit price automatically.

2.10 NON PLU / NON-WEIGHED ITEM OPERATION

- 1) For a non-PLU operation, click on the  key to input price for the item. Then click ok to confirm.
 - 2) By clicking on  key  quantity windows allows to input required pieces value, follow to click ok to confirm. The total price will be shown.
 - 3) Press the  key to get print out label. Label will be print "other" instead of product name.
- By pressing the  key allows to clearing the current quantity & price, or clicking the  key or  key for inputting new values.

3. ID (DATABASE)

Click on the  key to enter product setting page, and click  key to return to the main page.

Function introduction

	ICONS	FUNCTION KEY	DESCRIPTION
1	 	Arrow keys	For up & down
2		Edit key	For editing product information
3		Delete key	For deleting product
4		Add key	For adding new product
5		Return key	For returning to main page
6		Save key	For saving information

1		Select product: editing products ID	Product list
2		Select type: editing products ID	Products under main category
3		Preset	For setting department name/description
4		Preset	For printing format
5		Preset	For tax values
6		Select type: editing product ID	Products under category
7		Select type, editing products ID	Products under category

3.1 PRODUCT

Click  key to add a new product name.

Click  key to save current data and

click  key to main page without saving.



The screenshot displays the product management interface. On the left, there is a list of categories: Category1 (Search PLU/Name), Category2 (beef), Category3 (Biscuits), Candy, Celery, chicken, cucumber, Duck neck, eggplant, fish, Ham sausage, lemon, orange, and pineapple. The 'Product' category is selected. On the right, the product details form for 'Apple' is shown, including fields for PLU Number (00008), Product Code, Product Name (Apple), Abbreviation (Apple), Place of origin, Category (Meat), Department, Price (19.00 RMB), Price Unit (kg), Pre-tare (0), Disabled, Barcode Format, Tax, Shelf Number, Label Format, Label Format2, Days to Exp, Recommend, Production date (Calendar), and Packing date (Calendar). A red apple icon is displayed next to the product name. On the far right, there are navigation buttons: up, down, edit, delete, add, and back.

Note: to use default category operation, it's mandatory to add category ID first and follow to add product names.

Product item description

NO	ITEM	DESCRIPTION
1	PLU number	PLU Number will be generate automatically or enter 5 digit numeric characters 00001~99999
2	Product code	13 Digits numeric characters; Barcode EAN 13.
3	Product name	Enter name of the PLU. 1000 alphanumeric characters
4	Abbreviation	Enter short name of the PLU. 20 alphanumeric characters
5	Place of origin	Enter short name of the PLU. 20 alphanumeric characters
6	Category	Choose category name from the drop down list
7	Department	Choose department name from the drop down list
8	Pricing unit	Choose the weighing unit from the drop down list.
9	PCS	Select quantity/non weighing item.
10	Price	Enter Unit Price of the PLU. 0~999999
11	Sale price	Enter Unit Price of the PLU. 0~999999
12	Pre tare	For pre-tare value
13	Tax	Select from the list
14	Label format	Choose label format from the dropdown list for the PLU
15	Trace schema	Select for the traceability
16	Shelf number	Enter shelf number of products. Enter 3 digit numeric characters 001~999
17	Temperature	For storage info; 24 digits alphanumeric keys
18	Days to EXP	Use of Best before Product expiration date(by number of days)
19	Use by	Use of Best before Durability period (by number of days)
20	Disabled	Disable PLU from the search list
21	Barcode format	Select from the list
22	Ingredient	For ingredient info; 1500 alphanumeric characters
23	Nutrition	For nutrition info; 1500 alphanumeric characters
24	Produced	For producing company info; 1500 alphanumeric characters
25	Remark 1	For any remarks; 1500 alphanumeric characters
26	Remark 2	For any remarks; alphanumeric characters
27	Remark 3	For any remarks; alphanumeric characters
28	Remark 4	For any remarks; alphanumeric characters
29	Remark 5	For any remarks; alphanumeric characters
30	Remark 6	For any remarks; alphanumeric characters
31	Remark 7	For any remarks; alphanumeric characters
32	Remark 8	For any remarks; alphanumeric characters
33	Play	For audio files; .wav formats
34	Product picture	For Product pictures; .png formats

Click  key to edit product information. Click on  key to delete product information.

3.2. COMMODITY CATEGORY

Commodity category classify the commodities, serial number can input from 1~29999, Commodity category include Category2, serial number can input from 30000~59999, Category2 include Category3 the serial number can input ≥ 60000

Click Commodity Category, Category2, Category3 enter into the category setting menu

Click  to add new main category

Click  key to save data

Click  key to return to main menu

Click  to edit Commodity category information,

click  to delete the Commodity category information

Note: Only categories1 will be operational for the time being, the rest are reserved for a future expansion of functions.

3.3. DEPARTMENT

Click Department enter into department menu

The serial number for department can input from 0001 ~ 9999

Click  key to add new department name

Click  key to save data

Click  key to return to main menu

Click  to edit department information,

click  to delete department information.


3.4. PRINT FORMAT

Click Print format key to enter into print format setting menu.

Click  key to add new print format, input print format name



Click path, it will pop-up window to select format

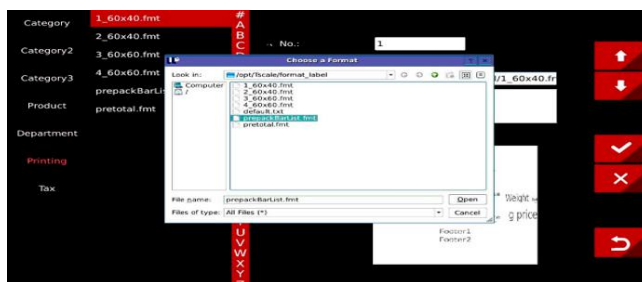

Select and click the required print format, display will show the print format, can tick to default setting

Click  to save print format

Click  to return to last menu



3.5. TAX RATE

Click Tax Rate key to enter into tax rate setting menu

Click  to add new tax rate name

Click  key to save data

Click  key to return last menu

Click  to edit tax rate

Click  to delete tax rate information



3.6. NUTRITIONAL COMPONENTS

Click on the nutrition component key to enter the nutrition component setting interface.

Click  Add New Nutritional Component Name and Nutritional Component Number

Click  key to save data

Click  key to return

Click  to edit the nutritional information.

Click  to delete nutritional information



Note: Nutrition ingredient table and the nutrient ingredient of the product should be calculated before the percentage value of the nutrient ingredient of the product today can be obtained.

4. DATA INPUT/OUTPUT

Click  in main menu, system will pop-up <Data> window automatically.

	ICON	NAME	INSTRUCTION
1		return	Return to main menu
2		Select all	Select all the item in this page
3		Import/export	Import/export data
			

Import data:

Insert U disk into the USB2.0 interface Click<Import data>, the data in "scale_data" file will be imported into the scale



Export data:

Insert U disk into the USB2.0 interface Click <Export data>, the data will be exported to the file “scale_data”




For example: the product information file show as below

branch_id	branch_name	product_name	barcode	barcode_forproduct	category	department	price	default_unit	tax	tax_rate
1	0	1	0	Apple	1	0	0	0	0	0
2	0	2	0	Mango	1	0	0	0	0	0
3	0	3	0	Orange	1	0	0	0	0	0
4	0	4	0	Apricot	1	0	0	0	0	0
5	0	5	0	Banana	1	0	0	0	0	0
6	0	6	0	Cantalope	1	0	0	0	0	0
7	0	7	0	Carabao	1	0	0	0	0	0
8	0	8	0	Cherry	1	0	0	0	0	0
9	0	9	0	Dragon Fruit	1	0	0	0	0	0
10	0	10	0	Grape	1	0	0	0	0	0
11	0	11	0	Kiwi	1	0	0	0	0	0
12	0	12	0	Lemon	1	0	0	0	0	0
13	0	13	0	Lychee	1	0	0	0	0	0
14	0	14	0	Melon	1	0	0	0	0	0
15	0	15	0	Papaya	1	0	0	0	0	0
16	0	16	0	Peach	1	0	0	0	0	0
17	0	17	0	Pear	1	0	0	0	0	0
18	0	18	0	Persimmon	1	0	0	0	0	0
19	0	19	0	Pineapple	1	0	0	0	0	0
20	0	20	0	Rambutan	1	0	0	0	0	0
21	0	21	0	Strawberry	1	0	0	0	0	0
22	0	22	0	Watermelon	1	0	0	0	0	0
23	0	23	0	Anchor	3	0	0	0	0	0
24	0	24	0	Elfish	3	0	0	0	0	0
25	0	25	0	Butter	3	0	0	0	0	0
26	0	26	0	Butter	3	0	0	0	0	0

4.1 DATA STORAGE

File name in U disk: scale_data

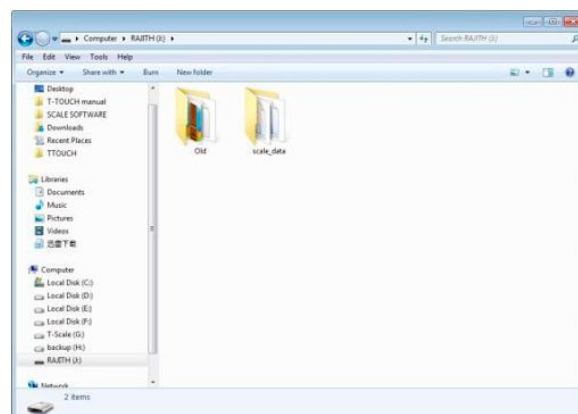

Name	Date modified	Type	Size
audio_product	14/10/2015 1:56 PM	File folder	
format_label	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
format_receipt	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
image_category	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
image_product	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
media	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
translation	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
bar_report.csv	19/11/2015 10:31 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
barcode.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_a.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_b.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_c.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
department.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
keys_key.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	17 KB
keys_keypage.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
operator.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
print_format.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
product.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	9 KB
tax.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB



“scale_data” data sub-file

- image_product**

format: “png”

resolution: 150x150 ~ 300x300

size: 50kb ~ 100kb

name: alphanumeric

Note: If use picture with high resolution, it will influence the operation speed of the scale, the useable memory will also be lessened, afterwards influence the PLU quantity.

- **image_category**
format: "png"
resolution: 150x150 ~ 300x300.
size: 50kb ~ 100kb
name: alphanumeric
- **format_label**
Format suffix is .fmt, logo suffix is .bmp
File name only support number and character
- **media**— broadcast by customer display
10" front display
image:
format: "png"
max resolution: 1280x800.
size: 50kb or more
name : alphanumeric
- **video**
format: "mp4"
dimension: approximate to 640x400
size: advise to use simple video
7" customer display
- **image**
format: "png"
max resolution: 800x480.
size: 50kb or more
name : alphanumeric
- **translation**— system file can't be edit or imported
- **audio_product**— audio file only support P18 model
format: "wav"
bit rate: approximate to 1411kbps.
size: 50kb or more
name : alphanumeric
- **format_receipt**—receipt format only support PL10 model
format file suffix is .fmt, logo file suffix is .bmp
file name only support data and character

Note: "media" file only support 10 inch or 7 inch customer display



Warning: If use video with high resolution, it will influence the operation speed of the scale, the useable memory will also be lessened, afterwards influence the PLU quantity.



4.2 CSV FILE GUIDANCE

Csv file instruction:if the row starts with '#', it is note row, will be ignored, no need to input field.

- product.csv-product list**

1	Shop ID	id of the shop the product will be applied to.
2	Branch ID	id of the branch the product will be applied to.
3	POS No	scale number
4	Product number	arrange in product number order, automatically generate 6-digit product number
5	Taste/Flavor	reserved function
6	Barcode/Product Code	product barcode
7	Barcode_ format/Label format number	barcode format
8	Product_ name	product name
9	Abbr/ Product name abb.	product name in abbreviation
10	Category	product category; display as serial number in chart
11	Department	product department; display as serial number in chart
12	Pcs_ flag	sell goods by quantity; (0:No, 1:Yes) input 0 or 1
13	Default_pcs	reserved function;default: 0
14	Unit_ text	reserved function
15	Tare_ number	reserved function;default: 0
16	Tare	input pre-tare vaule
17	P_ tare_ unit	Unit for the pretared value
18	Stock	reserved function;default: 0
19	Stock_ low	reserved function;default: 0
20)	Stock_ top	reserved function;default: 0
21	FCL_ ratio	reserved function;default: 0
22	Score_ type	reserved function;default: 0
23	Score_ ratio	reserved function;default: 0
24	Exchange_ score	reserved function;default: 0
25	Price_ low	reserved function;default: 0
26	Price	product unit price
27	Price_ vip1	reserved function;default: 0
28	Price_ vip2	reserved function;default: 0
29	Price_ vip3	reserved function;default: 0
30	Group_ qty	reserved function;default: 0
31	Group_ price	reserved function;default: 0
32	Price unit	(0:kg, 1:100g) input 0 or 1
33	Change prices	reserved function;default: 0
34	Discount	reserved function;default: 0

35	Tax_num	product tax
36	Ingredient	product ingredient
37	Period	product period
38	Recommend	product recommend date
39	Label format	label format no. in the list
40	Trace	reserved function;default: 0
41	Image	product image; folder name: image_product , all images should be named (xxxxx.png)&image name should be same as PLU number
42	Area	production area
43	Temp_index	storage temperature;reserved function;default: 0
44	Temp_text	product storage temperature; for example: below 20degree
45	remark 1	input remark information
46	remark 2	input remark information
47	Audio	product audio file; P18 and PL10 only folder name: audio_product , all files should be named as (xxxxx.wav)
48	disabled	whether disable the product; (0:no; 1:yes) ,input 0 or 1
49	mark Number	reserved function
50	etag_id	etag id
51	nutritional	input nutritional information
52	produced	reserved function;default: 0
53	remark3	input remark information
54	remark4	input remark information
55	remark5	input remark information
56	remark6	input remark information
57	remark7	input remark information
58	remark8	input remark information


5. SETTING

Click  to enter parameter setting page

NO.	PERSONNEL	OPERATION
1	Technician	input technician and password, you could Access all parameters and settings
2	Admin	Can Access parameters except weighing settings and calibration. If requires, need to login as admin and press CAL switch.
3	Operator	No authority, only allows to do weighing operations.

Note: Please don't let out user name and password.

If scale is in approval mode, it requires to press CAL switch(located on the bottom of scale) to enter metrological parameter settings. Breaking the seals implies losing the product's certification.

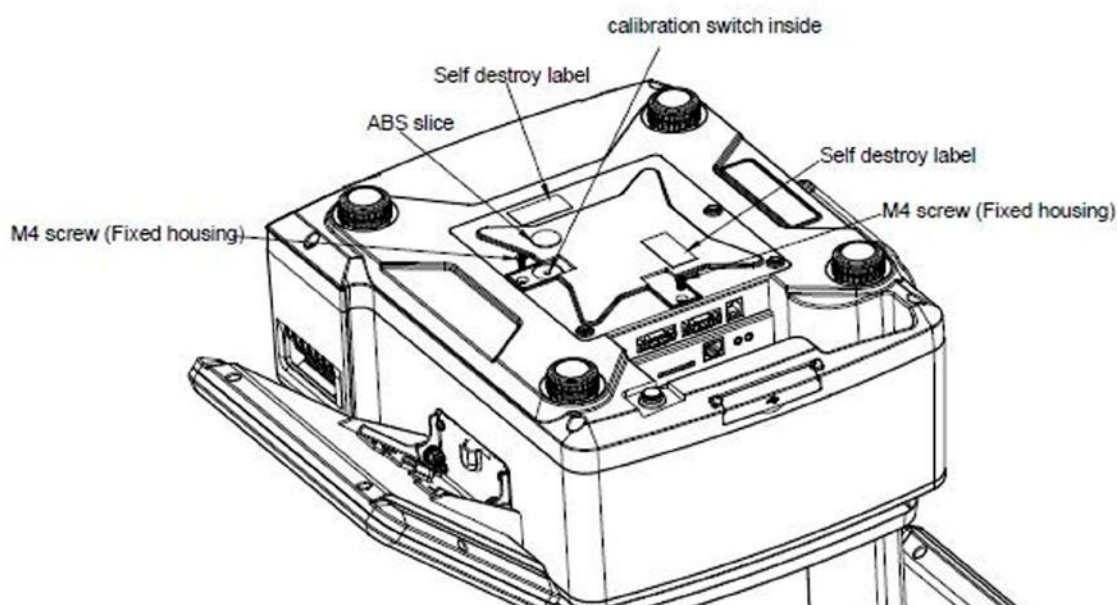


SETTING			
Main menu	Submenu		Description
Basic Information	User Information	Company Name	input company information which can be displayed in print format
		Address	
		Telephone	
		Website	
		Logo	select logo
		Slogan	Input slogan
		Shop No.	Input shop no.
		Department	input department information
		Scale No.	input scale no.
		Header1	information can be displayed in print header
		Header2	
		Header3	
		Header4	
		Footer1	Information can be displayed in print header
		Footer2	
		Footer3	
		Footer4	
	Currency		Select currency
	Price decimal places		Select Price decimal places
	CSV separator (, or ;)		
	Price Decimal Point Mode		Fixed or float
	Decimal Point Setting		Set decimal point style
	Price Rounding		Price rounding
	Total rounding		Totoal rounding
	Price Unit Setting		Set Price unit
	Tax Rate		Tax rate
System Setting	Gravity		Set local gravity
	Date Format		Set the Date Format
	Language		Select language
	Sound		Set touch screen sound on/off
	Idle time		Set Standby
	System Information		System information
	Remove Database		Reset database

Operating Setting	Remote scale	Developing function
	Product Display	Setting up Product Display Mode
	Show PLU/Price	Select product to display PLU Number / Price
	Automatic PLU deselection	Clear PLU information after printing
	Homepage After Print	Return to homepage after print
	Allow price change for zero priced items	On/off
	Enable price key	Turn on/off manual pricing
	Save input price	On/off
	Price update dialog	On/off
	Editing by holding down the PLU key	Set Long Press Edit to Open or Close
	Print Count	Count how many times printed
	Play audio after product selection	On/off
	Input quantity after selection product	On/off
	Print Method	Set print method
	Pre-pack mode	set print method in pre-pack mode
	Pre-pack print total only	Set the pre-pack print total mode
	Shelf Number	On/off
	Search by shelf Number or PLU Number	Setting the way to search
	Set alerts	Set the style of popup windows
	Cursor (adjustment)	Set the pointer
	Show sale2 and Custom UI	Setting Display Sale2 and Custom UI Open or Close
	Show Extension Keypad	On/off
	Required Password	On/off
	Scan	Scan for product or tare
	Auto Clear Tare	On/off
	Print Second Label	On/off
	Label Report	On/off
	Ask to print	Ask whether to print or not
Communication	Com1	Built-in ASCII printer (baud rate:115200,data bits:8,stop bits:1.) External printer or otherdevice (RS232)
	Com2	External printer or otherdevice (RS232)
	Eth0	Eth0 setting
	WLAN	WLAN setting

Back Display	Logo Setting	For setting back display logo from the external USB disk / scale memory
	Show ad. In main display	Select Back display as product picture/ad
	Slogan setting	Set up scrolling captions on the guest display
	Advertisement Window Mode	Used to choose mode of customer display
	Slides	Customer Advertising Settings
	Version	View Visual Version
	Change back page	Set the post-display style
Printer	Printer Configuration	Configure printer parameters

Reset Database: Please do it carefully, once delete, cannot recover.

5.1. BASIC INFORMATION

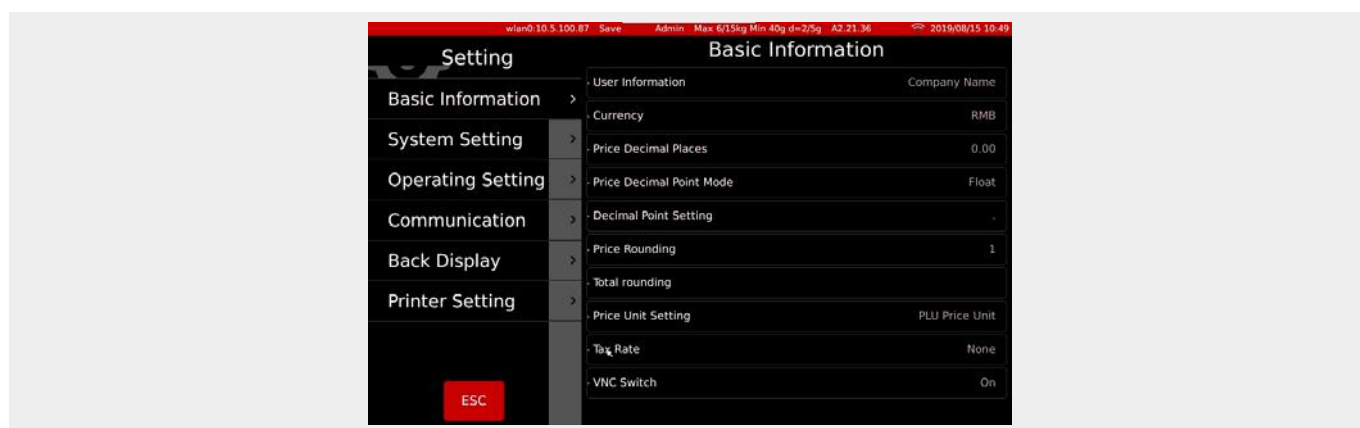


5.1.1. User Information

Input company name, address, shop id etc,



5.1.2. Currency

Select currency from drop-down list or input manually, currency would be displayed in unit price and total price window.

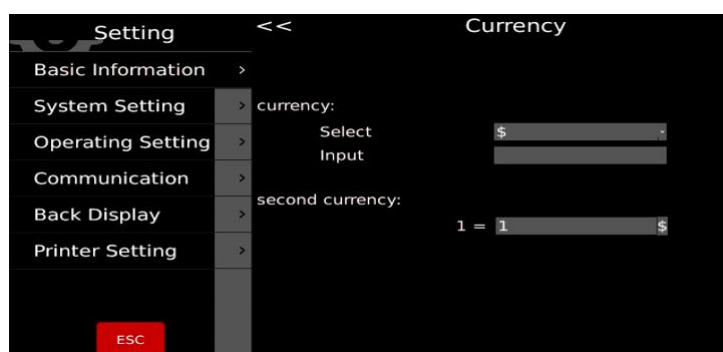

5.1.3. Price Decimal Places

Select price decimal from the list. From 0 to 0.0000, this will be displayed in unit price and total price window.




5.1.4. CSV Separator

For select the CSV columns separator. Comma (,) or Semicolon (;).


5.1.5. Price Decimal Point Mode

Select fix or float decimal point mode.
(only for labeling screen)

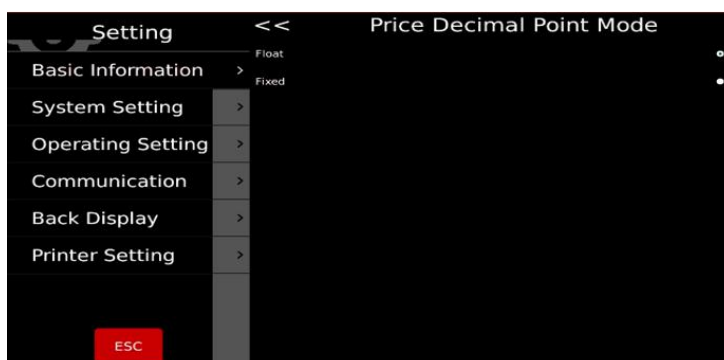

5.1.6. Decimal Point Setting

Set dot(.) or comma(,) as decimal point.

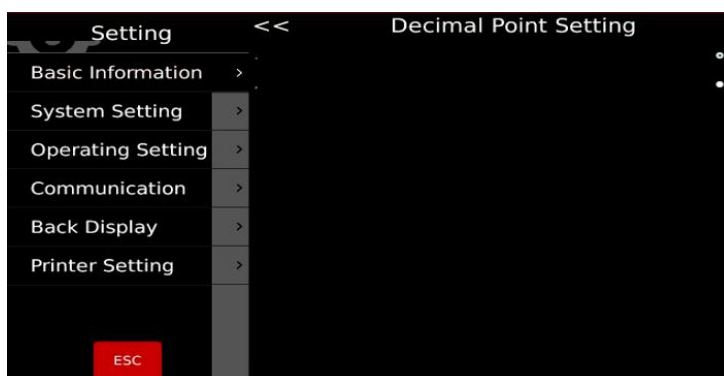

5.1.7. Price Rounding

Select the smallest price increment (1/2/5/10) from the list




5.1.8. Total Rounding

Select the rounding method from the list




5.1.9. Price Unit Setting

If the product follows the scale's price unit, it will automatically transform the price, and make sure the display price unit is always the same. If the product follows its own price unit, it will disregard the price unit of the scale

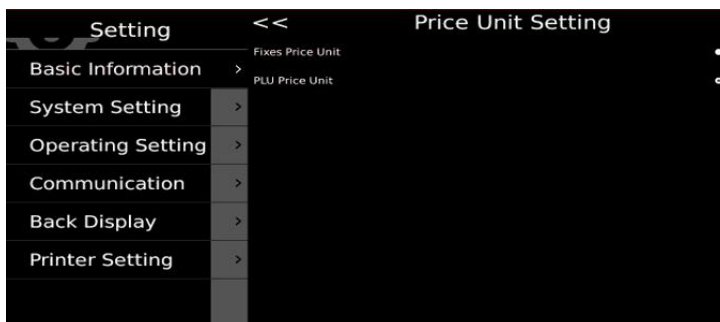


5.1.10. Tax Rate

Select None/ Internal/ External Tax calculation

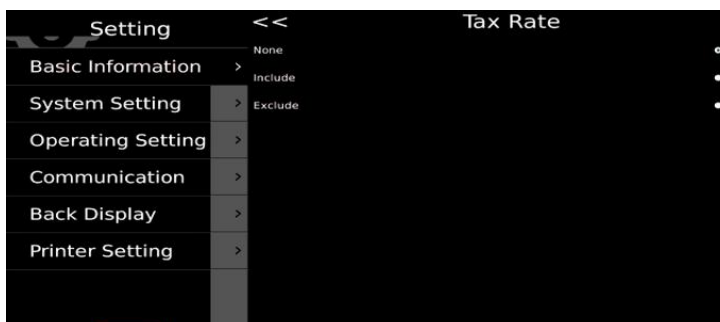

5.2. OPERATION SETTING

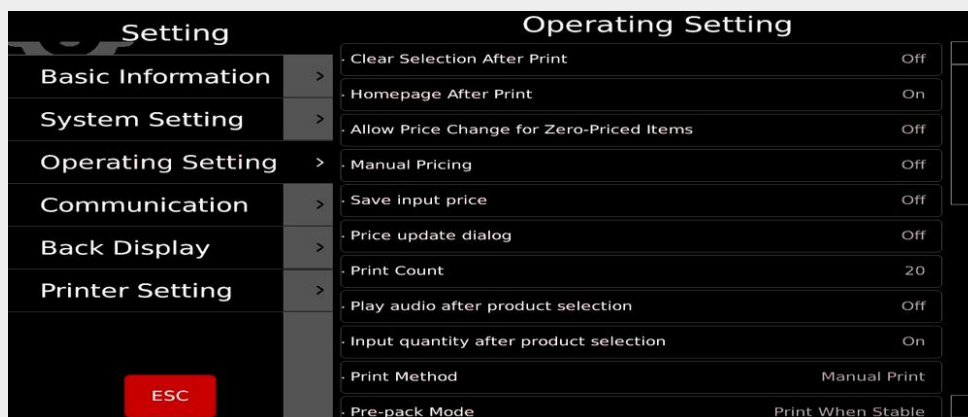


5.2.1. Product Display

Types of product display can be set

Display the product image and name: The product image and name will be displayed in the sales interface; if the product does not have a picture, the product name and number will be automatically displayed.

Display the name and number of the product:

The product displayed in the sales interface will only see the name and number, not the picture.

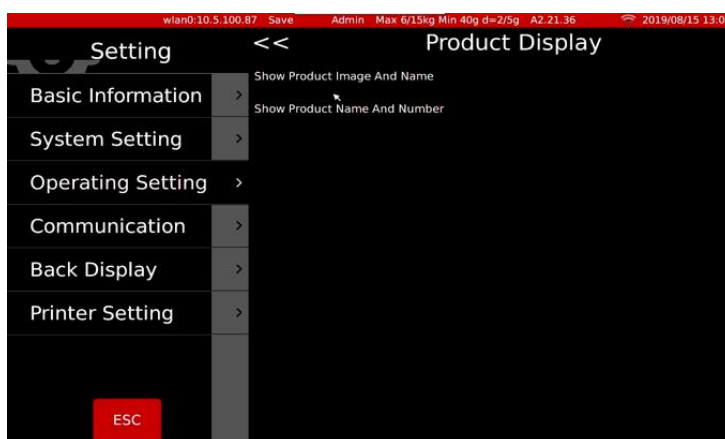


5.2.2. Show PLU/Price

Used to set product display method on sale page

PLU: The sale page shows the product's PLU number.

Price: The sale page shows the prices of the products

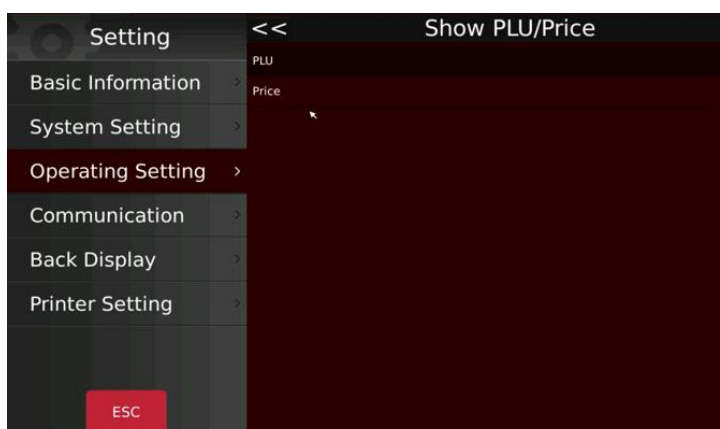


5.2.3. Automatic PLU deselection

Allows you to enable and disable the deletion of data loaded on the PLU screen after printing.

On: after print out the labels, PLU data which selected will clear up automatically.

Off: after print out the labels, PLU data which selected will remain, it need clear up manually.

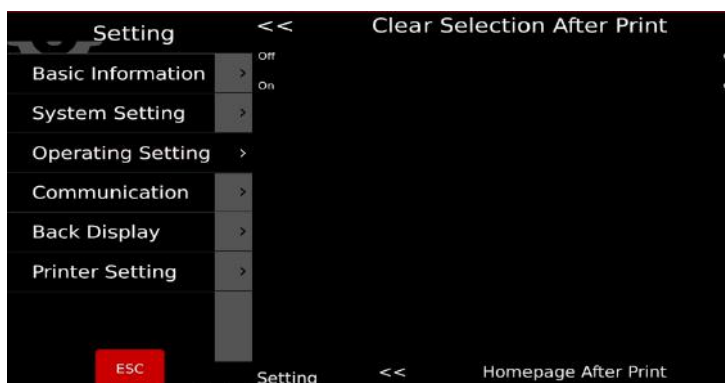


5.2.4. Homepage after print

Back home page after printing function can be set on or off.

On: will back home page after print the labels

Off: will not back home page after print the labels, it will operate manually if you want back home page.

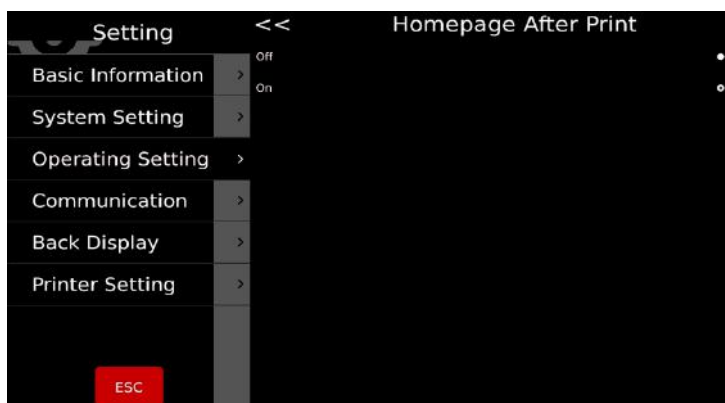

5.2.5 Allow price change for zero-priced items

Zero-priced items can be set on/off

On: unit price can be changed for zero-priced items




5.2.6. Enable price key

Used to set to input unit price manually

Can be turned on / off

On: Allow manual input product prices

Off: Manual input product prices is not allowed

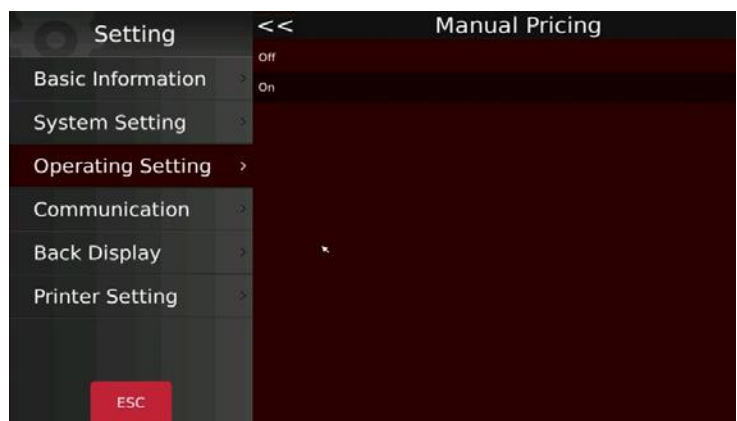

5.2.7. Save input price

Save input price can be set on/off

On: the input price will be kept after remove the item

Off: the input price will be clear after remove the item




5.2.8. Price update dialog

price update window on/off

On: when the unit price update, the window to save the new entered price appears.

Off: when the unit price update, save window does not appear.

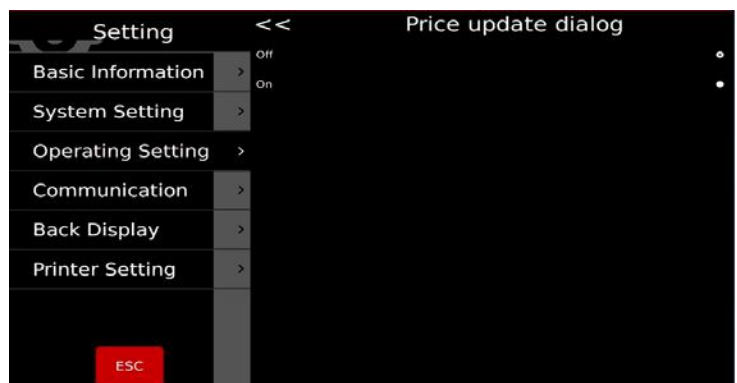

5.2.9. Direct editing of PLUs

Long press edit can be set to open or close


Open: When this function is enabled, long press the PLU in the sales interface to open the edit page.

Close: When this function is disabled, long pressing the PLU in the sales interface will have no effect.




5.2.10. Print Count

Print number is calculate the print times, for example: print 4 labels, it will show "4", it will return back "0" after click reset.

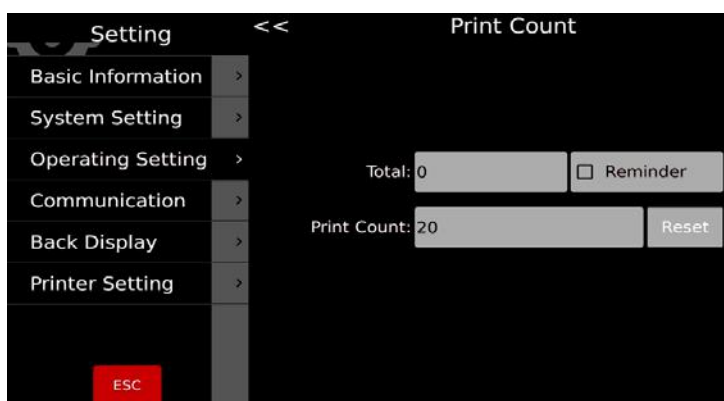

5.2.11. Play audio after product selection

-----NO FUNCTION ON S75-----

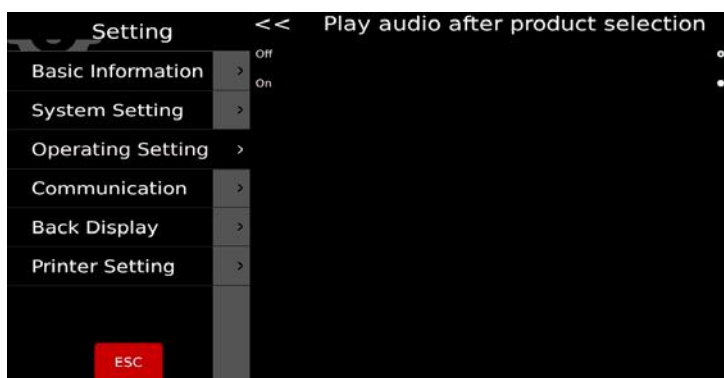

5.2.12. Input Quantity after product selection

Input Quantity Function to Open or Close after Selecting Goods

On: When selecting counting items, the pop-up box of the input quantity is automatically popped up. For counting merchandise only.

Off: Input quantity function after closing selection goods




5.2.13. Print Method

Can set two print modes

Manual: it will print after press the print key

Auto (when stable): load weights, it will print after stable

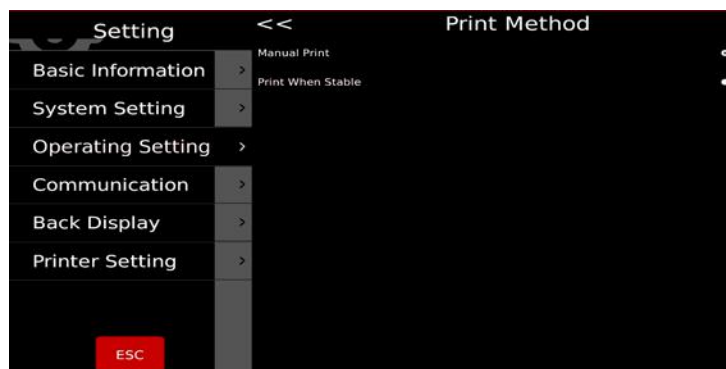


5.2.14. Pre-pack Mode

Print operation under pre packing mode

Auto (when stable): it will print automatically after stable, after zero, put another item, it will print the next label.

Repeat print: it will print out more labels after take the printout

Manual: it will print out after press the print key

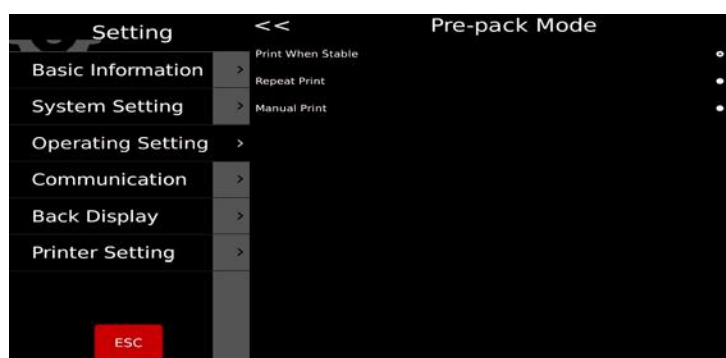


5.2.15. Print only the total in the pre-pack

Pre-pack print total only can be set on/off.

On: Print only totals in Pre-pack mode.

Off: Print each package and print the total in pre-pack mode.

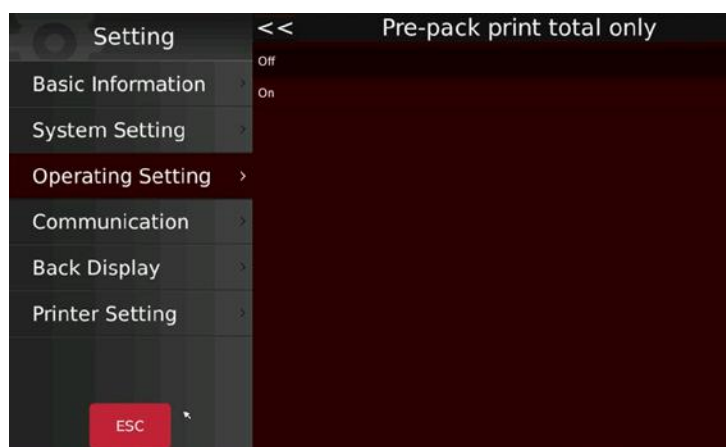

5.2.16. Shelf number

Shelf number on/off, used for self label mode.

On: shelf number will show on the top left corner of sales UI interface

Off: shelf number will not show.




5.2.17. Search by shelf number or PLU number

Shelf number and PLU number search are available.

PLU number: select product PLU, press  key, search products according to PLU.

shelf number: select shelf number, press  key, search products according to shelf number.

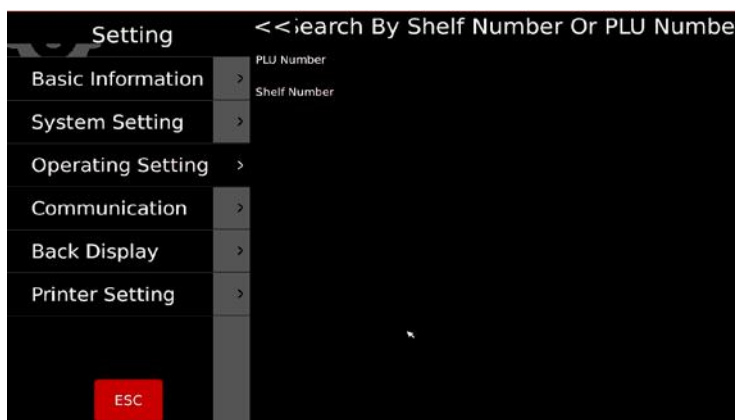


5.2.18. Alert settings

Three operate information tips under weighing mode

Normal: Mensaje de alerta

Ventana emergente fija: con mensaje de alerta


Ventana emergente de alerta temporal

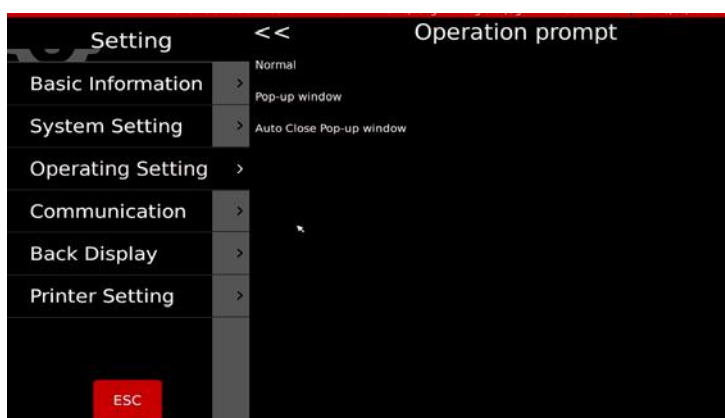

5.2.19. Cursor

To set cursor visibility:

- Intelligent
- Always visible

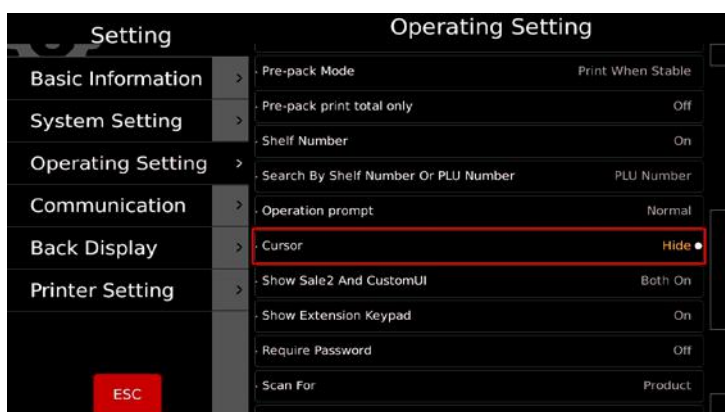

5.2.20. Show sale2 and Custom UI

---Blocked by Cal switch---

5.2.21. Show keypad extension

Turn on/off the extended keypad.

On: 3 additional function buttons will appear in the standard keypad.

Off: Use standard 9-key keypad.




5.2.22. Require Password

Turn on/off the password prompt before entering the main menu.

On: Password input is required each time

Off: If an account has been logged in, there will no longer be a password prompt

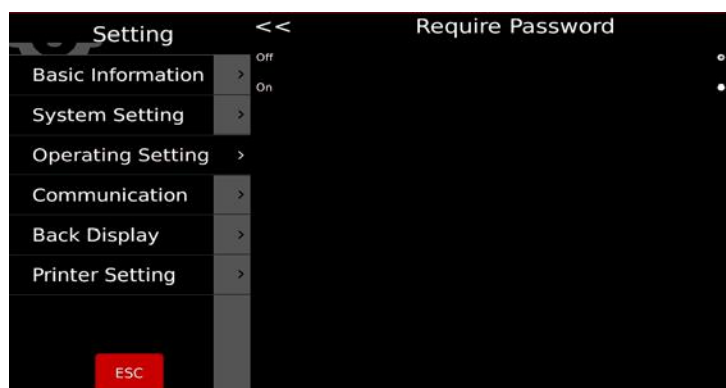


5.2.23. Scan

Configuration for scanner input

Product: Scans and calls out according to the barcode.

Tare: Scans and tare the corresponding weight value.

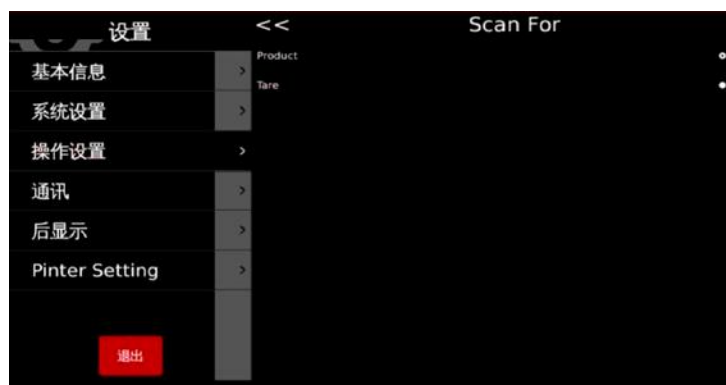

5.2.24. Auto Clear Tare

Turn on/off Auto Clear Tare

On: Tare will be cleared after printing a label.

Off: Tare will remain after printing a label




5.2.25. Print Second Label

Turn on/off second label

On: A second label will be printed if the PLU has configured a second label format.

Off: A second label will not be printed.

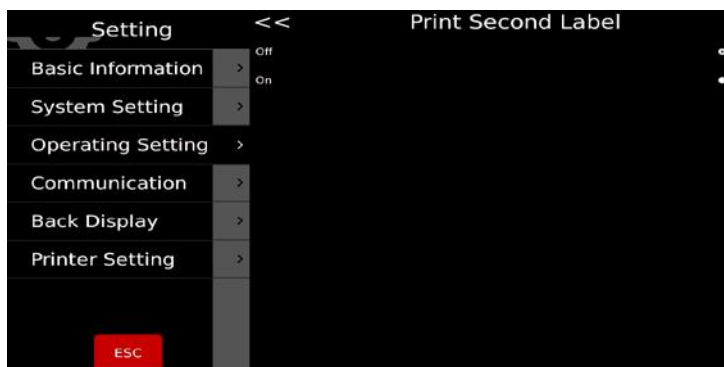**5.2.26. Label Reports**

Turn on/off label reports

On: Each label printed will be saved in the database.


Off: Label prints will not be saved in the database

**5.2.27. Ask to Print**


Setting Print ask to Open or Close

On: Open the print inquiry, and each time you need to print a label, a pop-up window will pop up asking if you want to print.

Off: Print query does not appear.

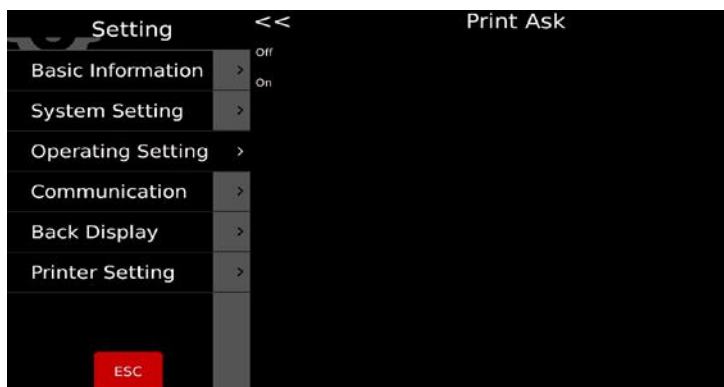


5.3. BACK DISPLAY

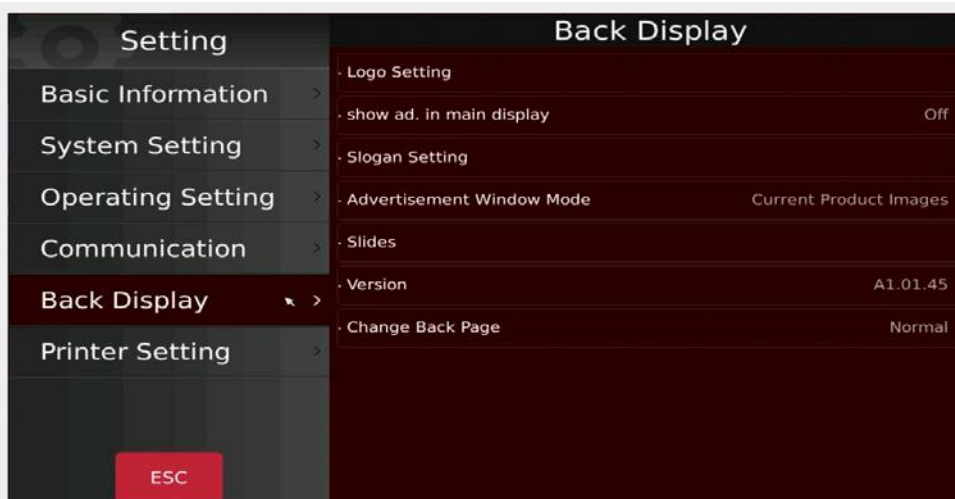

5.3.1 Logo Setting

For setting back display logo from the external USB disk / scale memory.


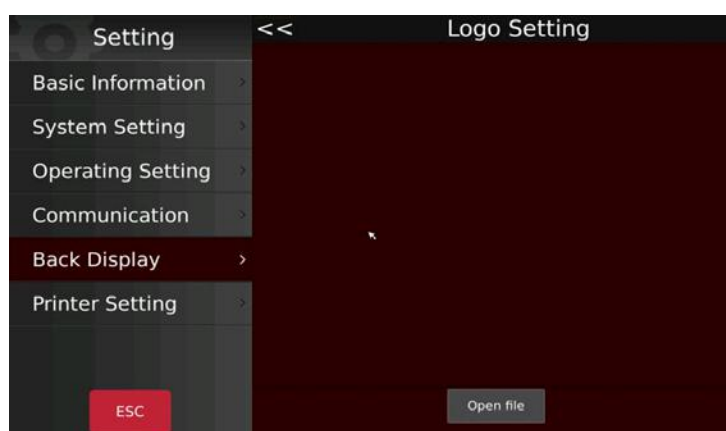


5.3.2 Show ad. In main display

Show ad. In main display can be set on/off. Select Back display as product picture/ad.

On: Back display displays the ads after selecting the product.

Off: Back display displays a product picture after selecting the product.

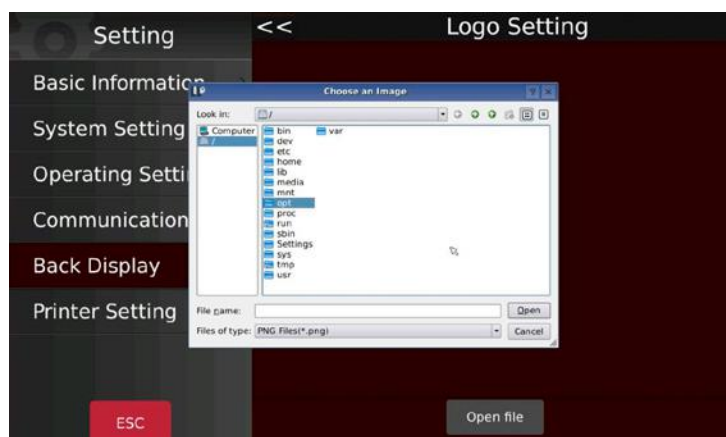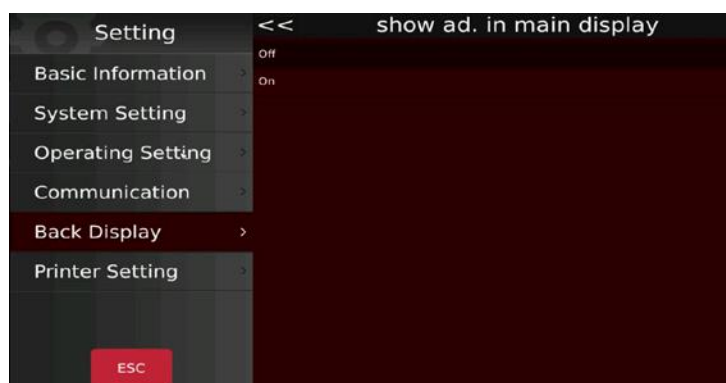

5.3.3 Slogan Setting

Enter text for customer display scrolling, and check the checkbox to enable.


You may set the scrolling speed and left-to-right option



5.3.4 Advertisement Window Mode

Current Product Image: The selected product image will display on the customer screen

For Advertisement: Customer display will only display the images and videos

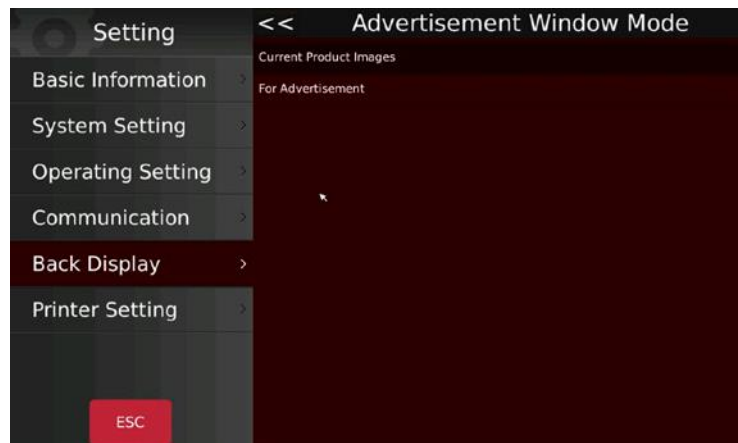

5.3.5 Slides

Import and select media files for advertisement.

Import images Import Images and Videos.

Delete images Delete Images or Videos

Advertisement Speed: 1 seconds ↓ ↑


Select duration for each image




5.3.6 Change Back Page

Standard: Customer display will include logos and images.

Simple: A four display basic layout customer display

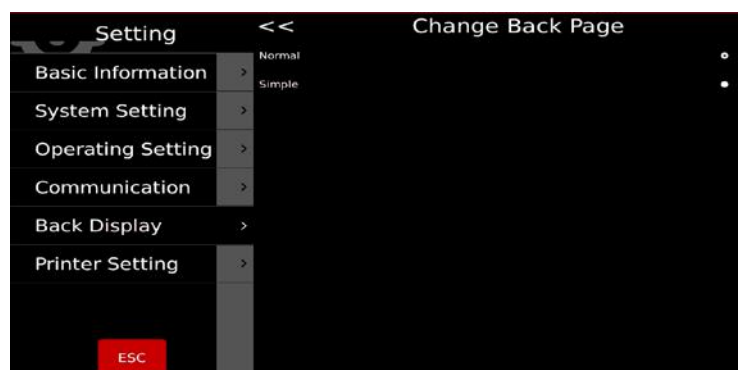


5.4. SYSTEM SETTINGS

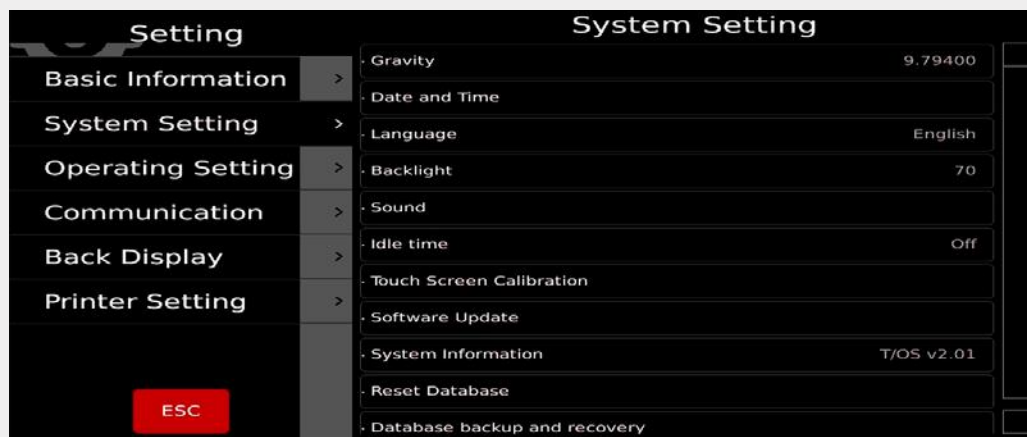



5.4.1 Gravity Settings

Input gravity for your region

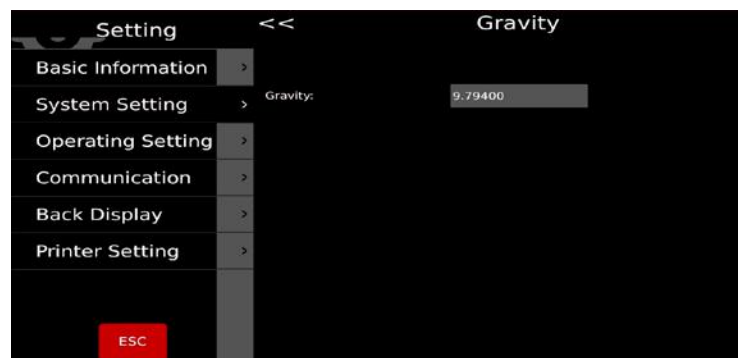

5.4.2 Date format

Select date format and separator

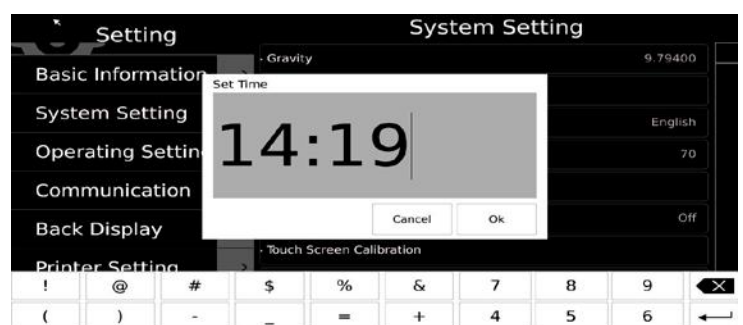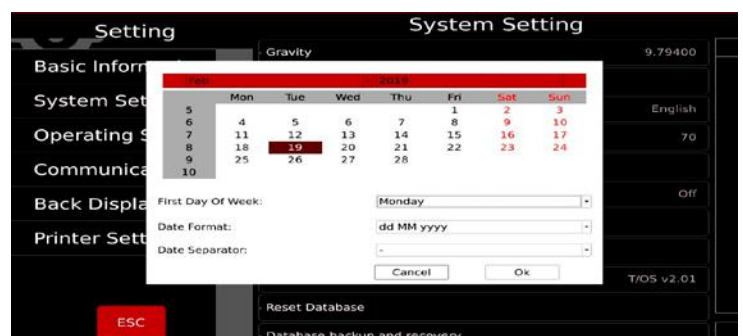


5.4.3 Language Settings

Select the applicable language. Once a new language is selected, the scale will reboot.




5.4.4 Sound

Check the touch screen sound to turn off or turn on the touch screen sound. If you can play the product voice, drag the scroll bar to adjust the sound size.

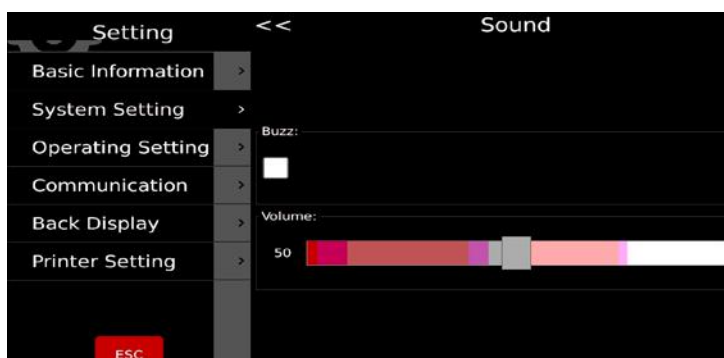

5.4.5 Idle Time

Once the selected time has passed and no action was done on the sales page, the scale will enter idle mode.

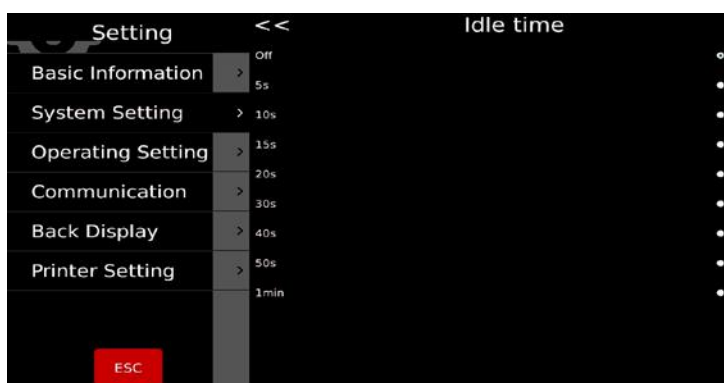


Note: Please consult a technical service before doing so.
It may not function correctly if it was updated incorrectly.

5.4.6 System Information

System Information Includes:

OIML Version, OS version, scale library version, application version, keyboard input version, and printer library version.

It also display RAM and Storage usage.

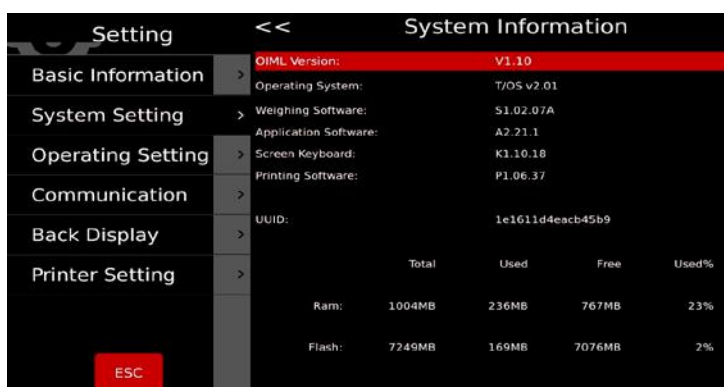

5.4.7 Reset Database

Clear the data in the described fields.

This operation should be done with caution. Once the data is deleted, it cannot get recovered.

Make sure all data can be regenerated before doing so.




5.5 COMMUNICATION



5.5.1 Com 1

COM1 for connecting printer/PC.

Including Mode, Baud rate, Data bits, Stop bits.

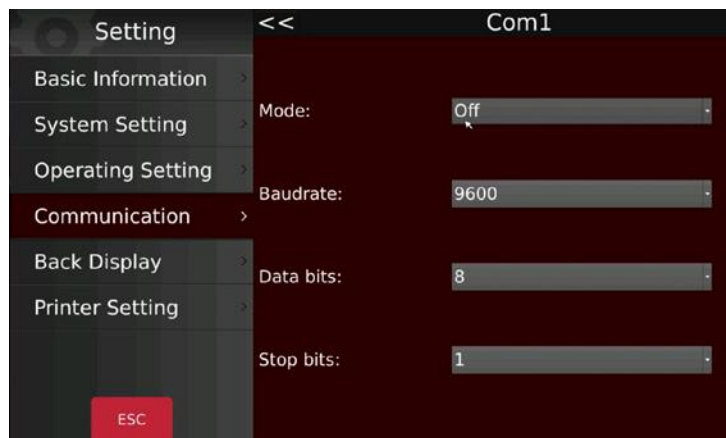

Mode:

Off: Close com port.

Print: Select printer.

Continue: Send data to PC continuously

ASK: Operate by keyboard

Baud rate: 600-115200

Data bits: 6, 7, 8


Stop bits: 1, 2

If select print mode, select ticket printer/label printer from the list

PRINTER MODEL	REMARK
epm205	Built-in ticket printer RTI, RTN,
os2130	Argox Label printer OS-2130D, CP 2140,RP80VI
rg88v	REGO Thermal printer; RG-P88V
pos76xx	SPRT Dot Matrix Printer; SP-POS76IV etc.
rp76	REGO Dot Matrix Printer; RG-P76IV
Epson_LQ300k	EPSONDot Matrix Printer, LQ300/350
BL_F1182	Built-in label printer S75
ASCII	ASCII mode of Printers operations EPSON TMU Series, etc.
XP58_IMAGE	Built-in ticket printer M80 (*graphics command mode)
LP2824	ZEBRALabel Printer; LP2824, LP2844, GC420t etc
EZ_1100Plus	GODEX Label Printer: EZ Series DT2/1100 etc.
Epson_LX310	EPSON Dot Matrix Printer; LX310/350 TVSE Classic Dot Matrix Printer (*Graphics command mode)
LX310_ASCII	EPSON Dot Matrix Printer; LX310/350 TVSE Classic Dot Matrix Printer (*ASCII command mode)
RG88V_LABEL	REGO Built-in model label Printer (*graphics command mode)
ZX1300I	GODEX Industrial; ZX 1300i

5.5.2 Com 2

Select Com2 to RS232 interface. Select option as per same like Com1.

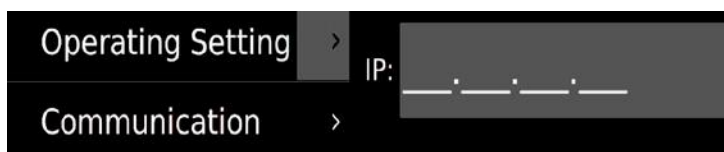


5.5.3 Base Station IP

Reserved function.

5.5.4. eth0

If scale is connected to network by cable, it will show eth0 to configure IP address, DHCP or manual input.

Select setting option to input IP address according to your PC. Note: If network is inaccessible, eth0 will only display mac address

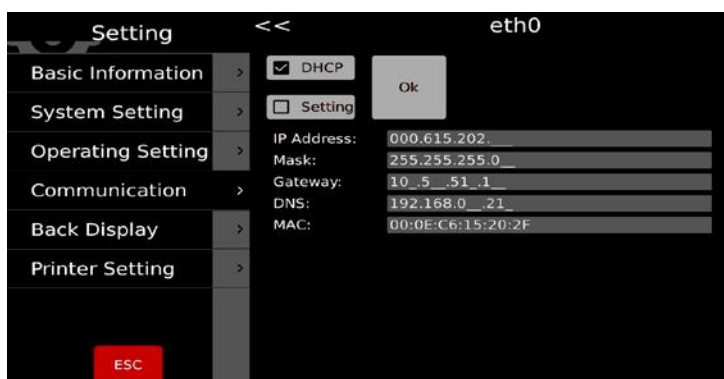

6. ERROR MESSAGES

---ol---	Over load	Remove the load. Re calibrate
---Ul---	Underload	Minus weight check the platform and restart or calibrate.
Err 4	Zero setting error	Zero setting range exceeded due to switching on.(4%max) Make sure platform empty.

In the case of errors which you cannot eliminate yourself and which are not described in these operating instructions, please contact Baxtran technical support team.

7. LABELER INFORMATION



Name	Description
Printer Type	Cassette Type
Printing Method	Direct Thermal
Printing Speed	100mm/s
Label Roll	Max Outer Diameter of Roll: 100mm Inner Diameter of Roll:40mm Max Label Width: 60mm
Label Print Area	50 x 150mm (Max Width x Length)
Resolution	8dots/mm
Printing Type	Graphics, Logo, Large/small lettering, various font types and sizes, EAN barcodes, QR code
Label Base	Weight: 70~85g/m2 Thickness:0.06 to 0.09mm Opacity: Min 85% Gloss: Min 65%
Paper Base	Weight: 67g/m2 Thickness:55to65 microns Opacity: Min 43%

8. CHANGING THE LABEL ROLL

8.1 OPEN THE COVER ON THE RIGHT SIDE OF THE SCALE BASE.





8.2 UNLOCK THE LABEL ROLL.

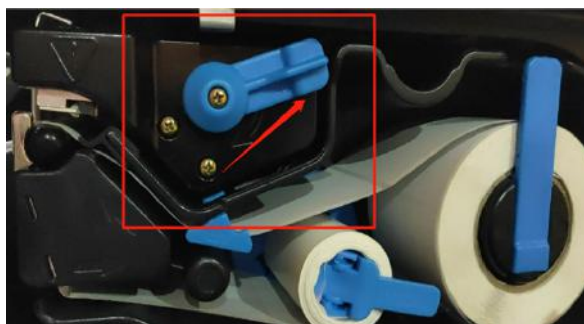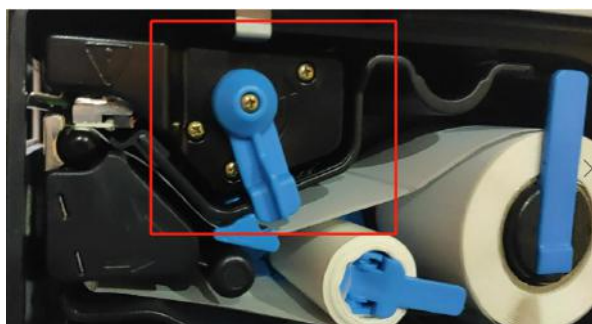

8.3 OPEN THE ROLL HOLDERS, REMOVE THE PAPER AND INSERT A NEW ROLL.

Close the fasteners, put the label drawer inside, lock the roll and close the cover.

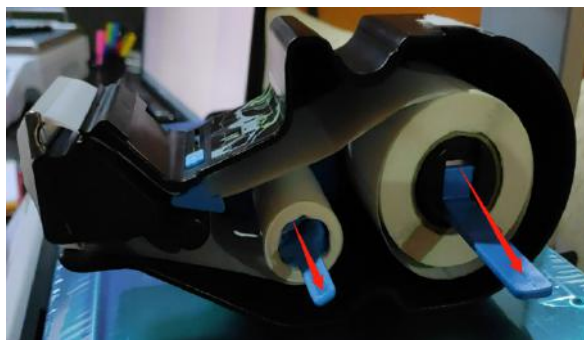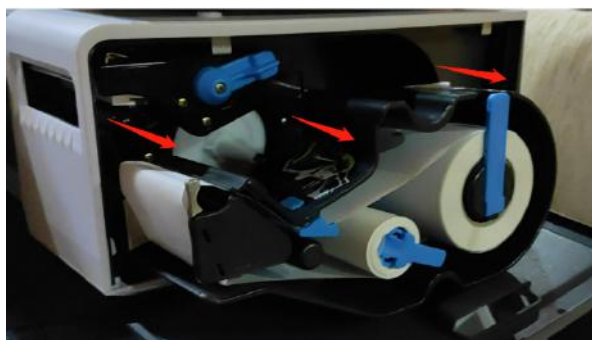


1. VEDERA L'INTRODUZIONE


1.1 CONFIGURAZIONE GENERALE

Quando si accende la bilancia e prima di accedere al menu principale, è necessario inserire un nome utente e una password. Di default, l'utente è "admin", così come anche la password.



	ICONE	NOME	DESCRIZIONE
1		Pulsante di vendita (etichettatura)	Vista del funzionamento
2		Configurazione del database:	Prodotto, categoria, laboratorio, formato, ecc.
3		Trasferimento dei dati	Importazione ed esportazione dei dati
4		Configurazione di base	Configurazione generale
5		Configurazione tecnica	Configurazione tecnica
6		Pulsante di accensione	Spegnimento
7		Pulsante di azzeramento	Azzeramento
8		Pulsante della tara	Eseguire la tara
9		Pulsante di alimentazione	Alimentazione della carta
11		Interruttore di riciclaggio della carta	Accensione e spegnimento del riciclaggio
11		Pulsante dei rapporti	Controllare o stampare i rapporti
12		Pulsante di disconnessione	Disconnettersi con l'account attuale
13		Launcher	Per entrare in un menu di configurazione dell'utente e della comunicazione

1.2 DISPLAY DEL CLIENTE

	ICONE	NOME	DESCRIZIONE
1		Prodotto	Mostra il prodotto selezionato
2		Peso totale	Mostra il peso totale del prodotto
3		Prezzo unitario	Mostra il prezzo unitario
3		Prezzo totale	Mostra il prezzo totale
5			
		Slogan	Mostra lo slogan
6		Logo	Logo dell'azienda

1.3 PAGINA DELLE VENDITE

	ICONE	NOME	DESCRIZIONE
1		Zero	Mostra lo stato attuale della pesata.
2		Stabile	
3		Utente	Mostra l'operatore.
4		Portata	Mostra la portata, la divisione e il peso minimo.
5		Versione del software	Mostra la versione del software
6		Data e ora	Mostra la data e l'ora
7		Visualizzazione della tara	Mostra il valore della tara.

8		Visualizzazione del peso	Mostra il valore del peso.
9		Visualizzazione dei prezzi	Mostra il prezzo unitario.
10		Visualizzazione del totale	Mostra il prezzo totale.
11		Visualizzazione dei prodotti	Mostra il prodotto attuale.
12		Tasti PLU	Mostra il nome e il numero del PLU o l'immagine e il nome del PLU.
13		Tasto del gruppo	Per classificare i prodotti in diversi gruppi.
14		Tasto di ricerca dei PLU	Per cercare i PLU.
15		Tasto del prezzo	Per inserire manualmente il prezzo unitario.
16		Tasto di confezionamento	Per stampare più etichette.
17		Tasto della tara	Usare questo tasto per eseguire la tara.
18		Tasto dello zero.	Usare questo tasto per azzerare la bilancia.
19		Tasto del menu	Per andare alla pagina principale
20		Tasto di alimentazione	Per controllare se la stampante alimenta correttamente la carta
21		Tasto di stampa	Per stampare l'etichetta
22		Tasto della quantità	Inserire la quantità dei prodotti (prima è necessario inserire il prezzo unitario del prodotto) (Abilitato solo se è presente l'opzione "Inserire la quantità dopo la selezione del prodotto")
23		Tasto di cancellazione	Per cancellare il PLU selezionato
24		Tasto del metodo di stampa	Per impostare il metodo di stampa come manuale o stabile

Nota: questa pagina delle vendite è fornita come esempio. Gli utenti possono definire e impostare l'ambito di visualizzazione e il contenuto dell'area PLU o dell'area funzionale di vendita.

1.4 TASTIERA INCORPORATA

Tastiera



Tastiera dei simboli speciali



Tastiera numerica



2. FUNZIONAMENTO

2.1 RICERCA DEI PRODOTTI



Cliccare sul tasto **ETIQUETAR** per accedere alla modalità etichettatura.



La ricerca dei prodotti può essere divisa in PLU diretto e PLU indiretto

2.1.1 PLU diretto (codice di ricerca del prodotto):

Cliccare sul PLU delle pagine. Utilizzare il tasto del gruppo  per selezionare gruppi di prodotti o categorie diverse.

2.1.2 PLU indiretto (ricerca del prodotto)

Cliccare sul pulsante  per accedere alla pagina di ricerca dei prodotti:

- Ricerca dei prodotti tramite numero PLU
- Ricerca di prodotti tramite l'utilizzo dei nomi

PLU	Product	Price
00005	Aguacate	8.96
00006	Albaricoque	3.00
00023	Alcachofas	7.00
00001	Alitas de pollo	5.00
00012	Almendras	13.00
00009	Arndanos	7.00
00019	At'un	22.00
00013	Avellanas	9.00
00024	Berenjenas	6.00
00015	Bogavante	58.00
00002	Carne picada	9.00

2.2 AZZERAMENTO

L'azzeramento con il tasto  è possibile solo quando il recettore di carico non si muove.

2.3 TARA

Posizionare il peso sulla piattaforma. Premere il tasto . Viene visualizzato lo zero e la tara viene sottratta. Rimuovere il peso dalla piattaforma. Viene visualizzato il peso senza la tara. È possibile configurare un solo valore di tara. Il valore di tara è mostrato con segno negativo. Per cancellare questo valore di tara, premere il tasto  quando non c'è nessun carico sul piatto. Questa operazione di tara non può essere eseguita se il piatto si muove.

2.4 USO DELLA TARA PROGRAMMATA

Le balance per etichette hanno una funzione di tara programmata.

Premere  e tenere premuto il tasto fino a quando viene visualizzata una finestra di pre-tara per inserire il valore della tara.

Cliccare sul tasto  per salvare il valore di "Tara" inserito.



2.5 FUNZIONAMENTO DEI PLU DI ARTICOLI PESATI

- Selezionare un PLU in base al peso dall'elenco dei PLU diretti o dall'elenco dei PLU indiretti.
- Il display mostrerà il nome e il numero del prodotto selezionato. Posizionare l'articolo sul piatto e attendere che il peso sia stabile.
- Dopodiché, premere il tasto  per stampare l'etichetta.
- Rimuovere l'articolo dal vassoio per la seguente operazione



Nota: Premendo il tasto , si cancellano il nome e il prezzo del prodotto attuale e, selezionando un nuovo tasto PLU, si cancellano automaticamente il nome e il prezzo del PLU esistente.

2.6. FUNZIONAMENTO DEL PLU DI PEZZI/ARTICOLI NON PESATI

- Selezionare un PLU non pesato dall'elenco dei PLU diretti o dall'elenco dei PLU indiretti. Il display mostrerà il nome e il numero del prodotto selezionato e il numero di articolo predefinito.
- Cliccare sulla finestra della quantità  per inserire il valore dei pezzi (PCS) richiesto (a condizione che sia attivata la funzione: Impostazioni / Impostazioni operative / "Inserire la quantità quando si seleziona il prodotto")
- Dopodiché, premere il tasto  per stampare l'etichetta.

Nota: Premendo il tasto , si cancellano il nome e il prezzo del prodotto attuale e, selezionando un nuovo tasto PLU, si cancellano automaticamente il nome e il prezzo del PLU esistente.

2.7. OPERAZIONE DI PRECONFEZIONAMENTO

Nota: Per scegliere la modalità di funzionamento di confezionamento, consultare

Impostazioni > Impostazioni operative > Modalità Pre-pack


Dopodiché, premendo il tasto , verrà avviata la funzione di confezionamento per la stampa.


2.7.1. Modalità di confezionamento: in funzionamento stabile

Consente di eseguire automaticamente la stampa quando l'elemento caricato si stabilizza ed è necessario azzerare e caricare un elemento per la stampa successiva.

Cliccare su  e il display mostrerà l'operazione di confezionamento.

- Selezionare un PLU di peso dall'elenco dei PLU diretti o inserire i valori dei non-PLU.
- Il display mostrerà il nome e il numero del prodotto selezionato
- Operazione di valore obiettivo

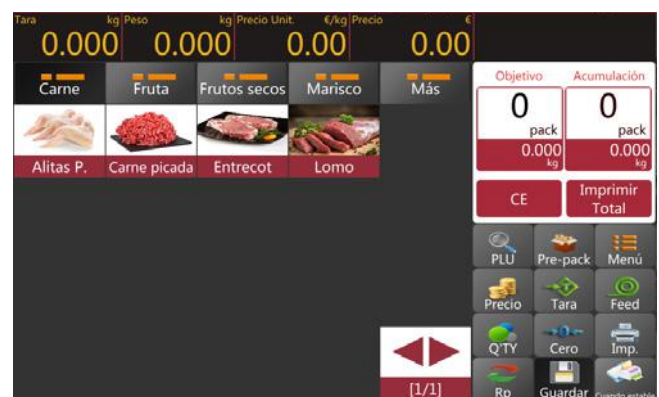


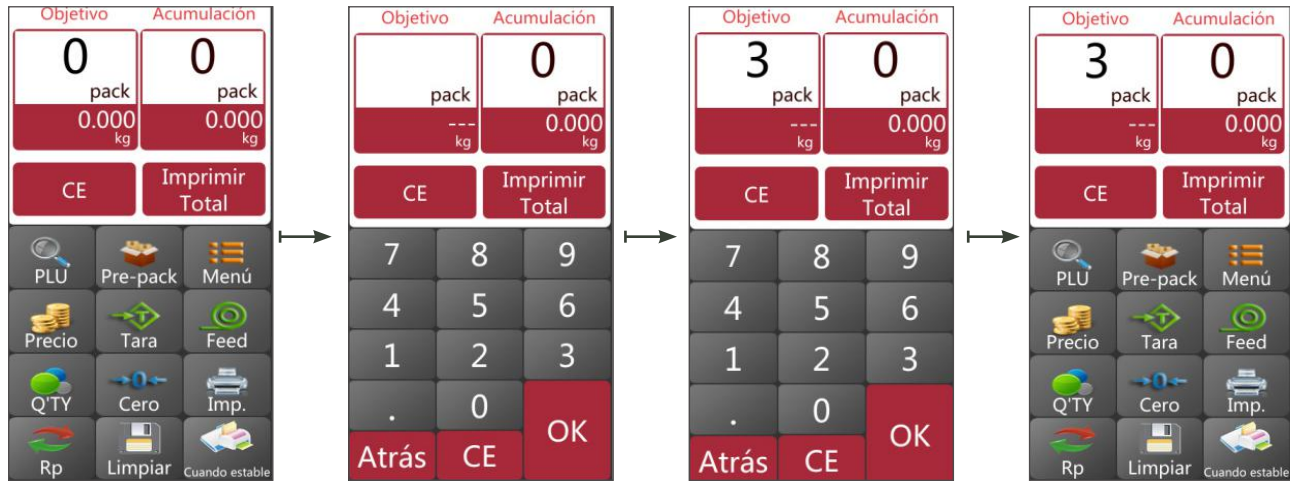


Cliccare sulla finestra dell'obiettivo

Inserire il numero

Cliccare sul tasto Accetta

- Posizionare la merce sul vassoio e attendere che si stabilizzi, premere il tasto  per iniziare a stampare le etichette;
- Rimuovere la merce dal vassoio e caricare un nuovo articolo da etichettare, l'etichetta successiva verrà stampata automaticamente.

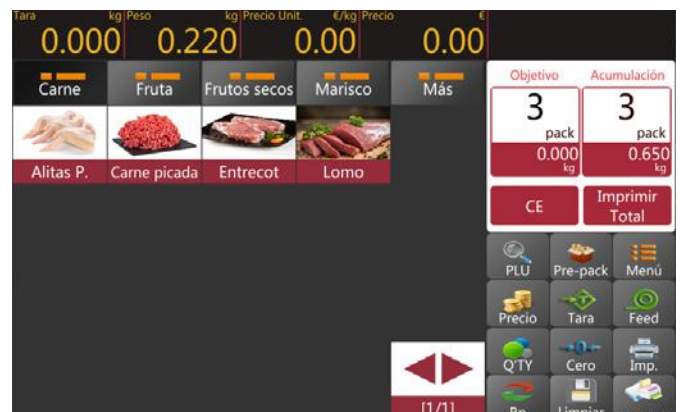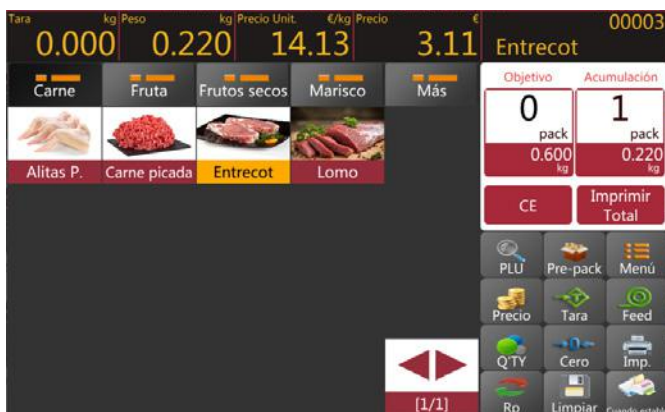

TOTALE CUMULATIVO DEGLI ARTICOLI PER L'OPERAZIONE OBIETTIVO

TOTALE DEGLI ARTICOLI PESATI PER L'OPERAZIONE OBIETTIVO

PER STAMPARE IL TOTALE

- Rimuovere l'articolo dal vassoio per la seguente operazione

Nota: Premendo il tasto , si cancellano i totali del pre-pack e, selezionando un nuovo tasto PLU, si cancellano automaticamente il nome e il prezzo del PLU attuale.


2.7.2. Modalità di preconfezionamento:

quando si trova in funzionamento stabile per il numero di pesi o pacchetti

Consente di eseguire automaticamente la stampa quando l'elemento caricato si stabilizza ed è necessario azzerare e caricare un elemento per la stampa successiva.

Cliccare su  e il display mostrerà l'operazione di preconfezionamento.

- Selezionare un PLU di peso dall'elenco dei PLU diretti o inserire i valori dei non-PLU.
- Il display mostrerà il nome e il numero del prodotto selezionato.
- Operazione di valore obiettivo

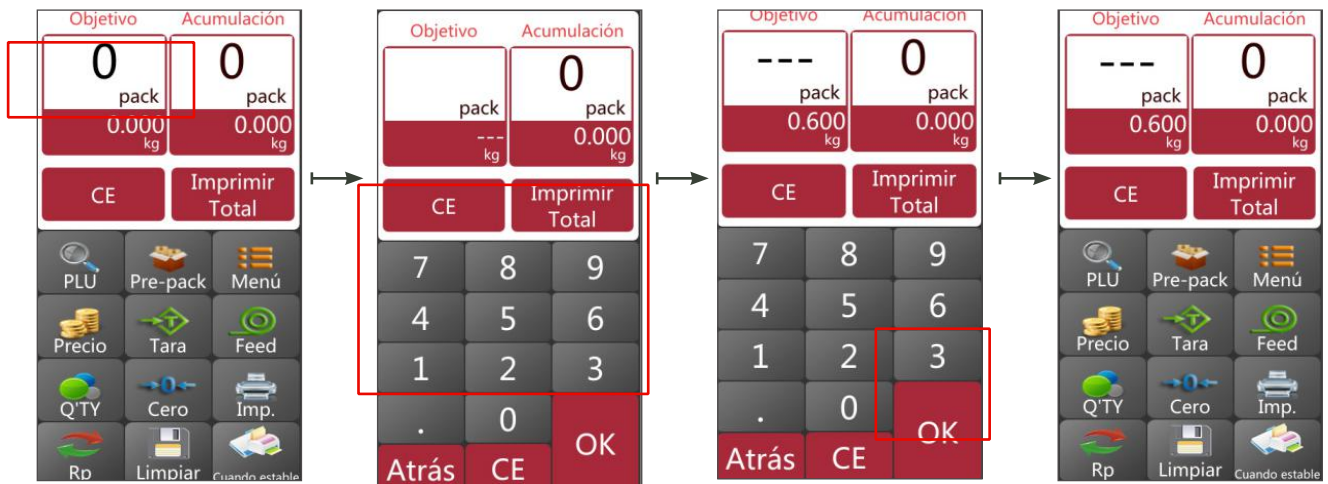



Cliccare sul peso obiettivo

Inserire il peso del pacchetto

Cliccare sul tasto OK per confermare

- Posizionare la merce sul vassoio e attendere che si stabilizzi, quindi premere  per stampare le etichette;
- Rimuovere la merce dal vassoio e caricare un nuovo articolo da etichettare, l'etichetta successiva verrà stampata automaticamente.

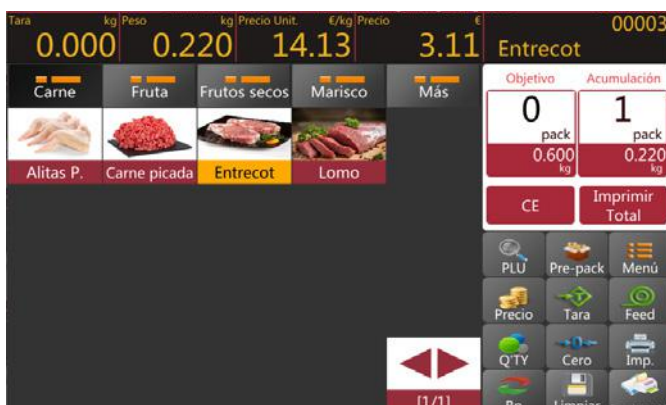

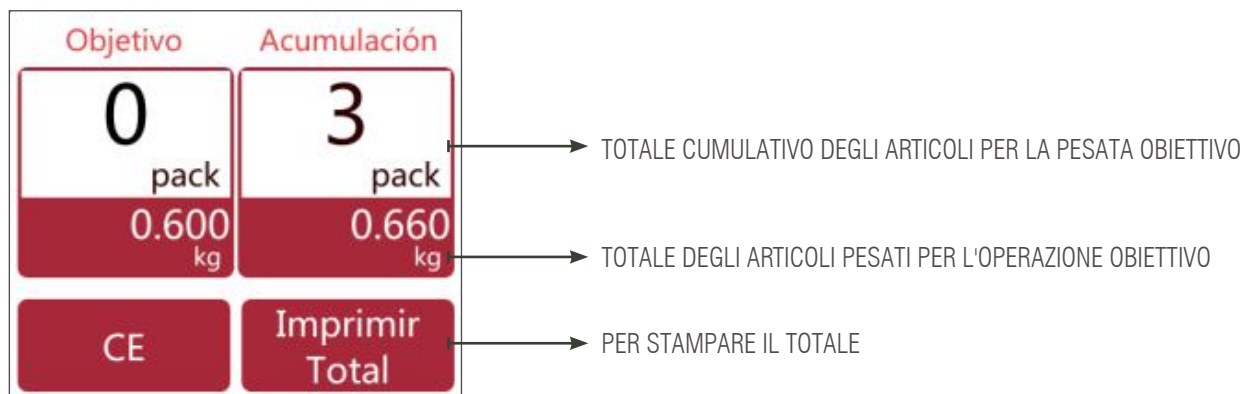

c) Rimuovere l'articolo dal vassoio per la seguente operazione

Nota: Premendo il tasto **CE**, si cancellano il nome e il prezzo del prodotto attuale e, selezionando un nuovo tasto PLU, si cancellano automaticamente il nome e il prezzo del PLU esistente.

2.7.3. Modalità di confezionamento: ripetizione della stampa

Permette di stampare automaticamente più etichette quando l'etichetta stampata viene rimossa.

Operazione di configurazione per articolo o per pacchetto di peso secondo la sezione 2.7.1-2.7.2

PS: È necessario selezionare la funzione, Impostazioni operative > Modalità Pre-pack > Ripetere stampa

2.7.4. Modalità di confezionamento: stampa manuale

Consente di eseguire la stampa manuale premendo il tasto  quando l'elemento caricato si stabilizza ed è necessario azzerare e caricare un elemento per l'operazione.

Operazione di configurazione per articolo o per pacchetto di peso secondo la sezione 2.7.1-2.7.2

PS: È necessario selezionare la funzione, Impostazioni operative > Modalità Pre-pack > Stampa manuale

2.8. OPERAZIONE DI PRECONFEZIONAMENTO: ARTICOLI NON PESATI

Nota: È necessario scegliere un PLU senza pesata o inserire le quantità degli articoli in anticipo per operare in modalità di confezionamento.

Premendo il tasto  una volta, verrà avviata la funzione di confezionamento per la stampa.

2.8.1. Modalità di confezionamento: ripetizione della stampa


Permette di stampare automaticamente più etichette quando l'etichetta stampata viene rimossa.

PS: È necessario selezionare la funzione, Impostazioni operative > Stampare dopo aver rimosso la carta > ON per stampare l'etichetta successiva quando l'etichetta stampata viene rimossa

Selezionare un PLU senza peso dall'elenco dei PLU diretti o inserire la quantità per i non-PLU. Quando si clicca, lo schermo mostrerà l'operazione di confezionamento.



a) Operazione di valore obiettivo

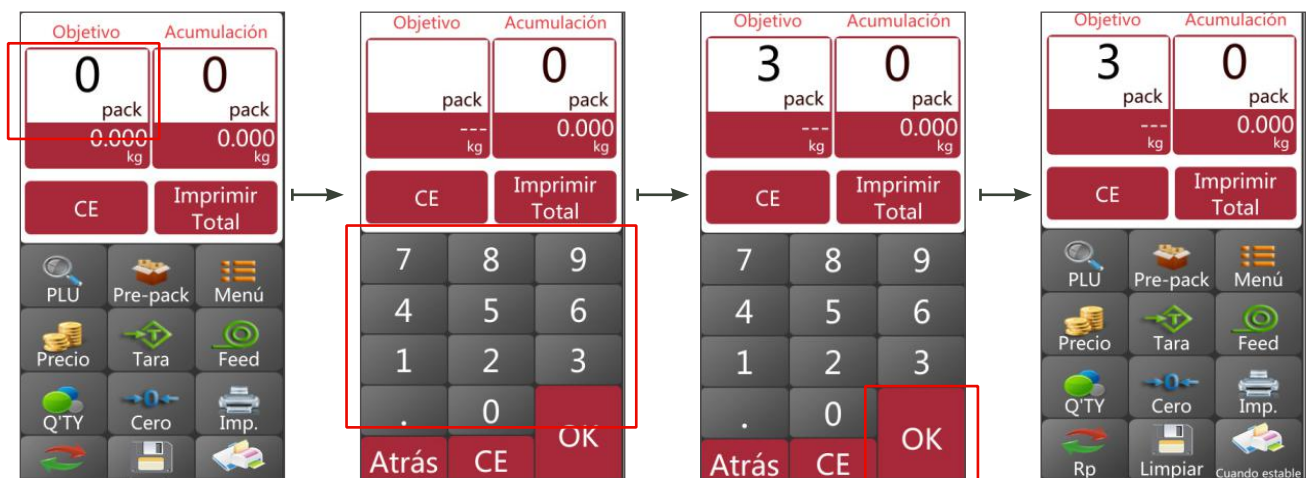

Cliccare sulla finestra di destinazione


Inserire il numero del pacchetto

Cliccare sul tasto OK per confermare

b) premere il tasto per avviare la stampa delle etichette

c) Quando l'etichetta stampata viene rimossa, l'etichetta successiva viene stampata automaticamente.



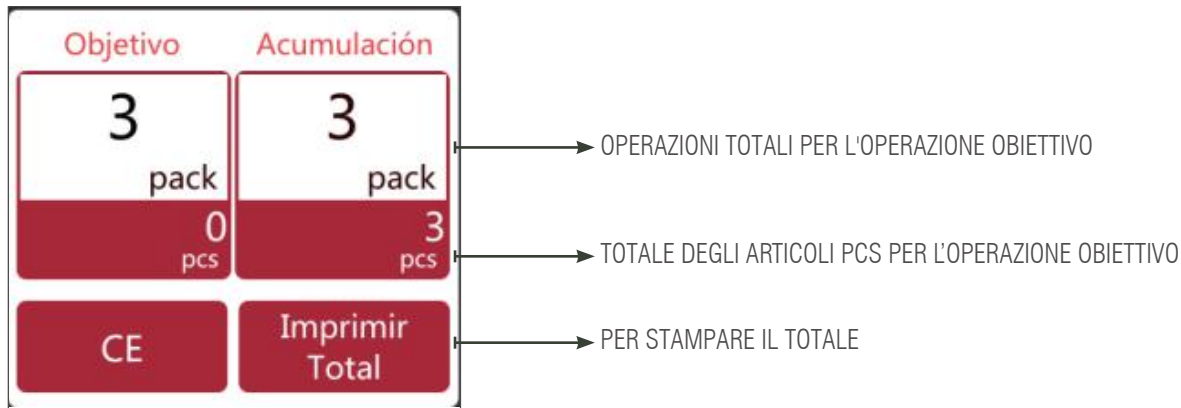


Nota: Premendo il tasto **CE**, si cancellano il nome e il prezzo del prodotto attuale e, selezionando un nuovo tasto PLU, si cancellano automaticamente il nome e il prezzo del PLU esistente.


2.8.2. Modalità di confezionamento: manuale

Premere il tasto  sulla stampante quando la bilancia è stabile per accumulare l'articolo.

- a) Selezionare un PLU o inserire manualmente un PLU libero. Dopodiché, selezionare il pulsante di confezionamento per iniziare il processo di confezionamento.

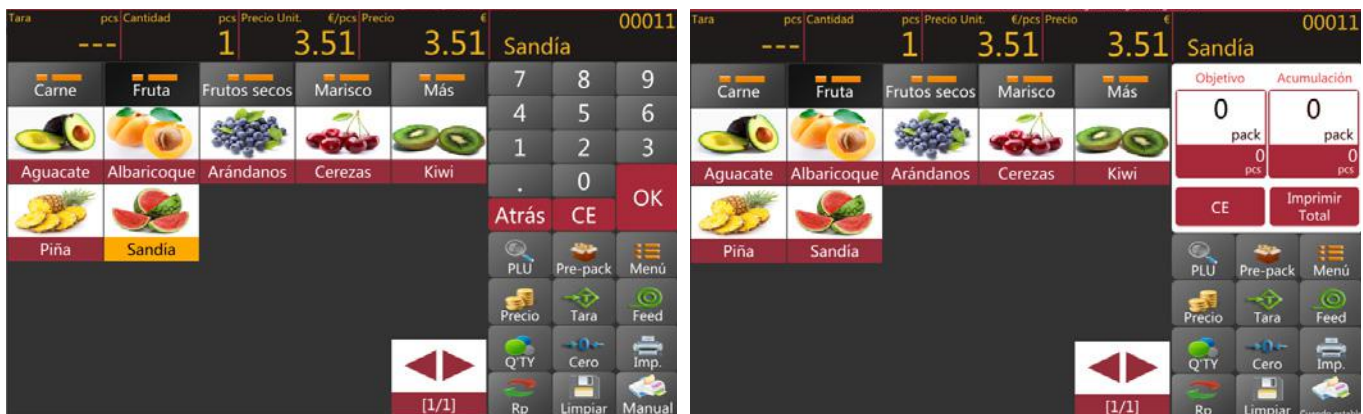

- b) funzionamento del pacchetto obiettivo

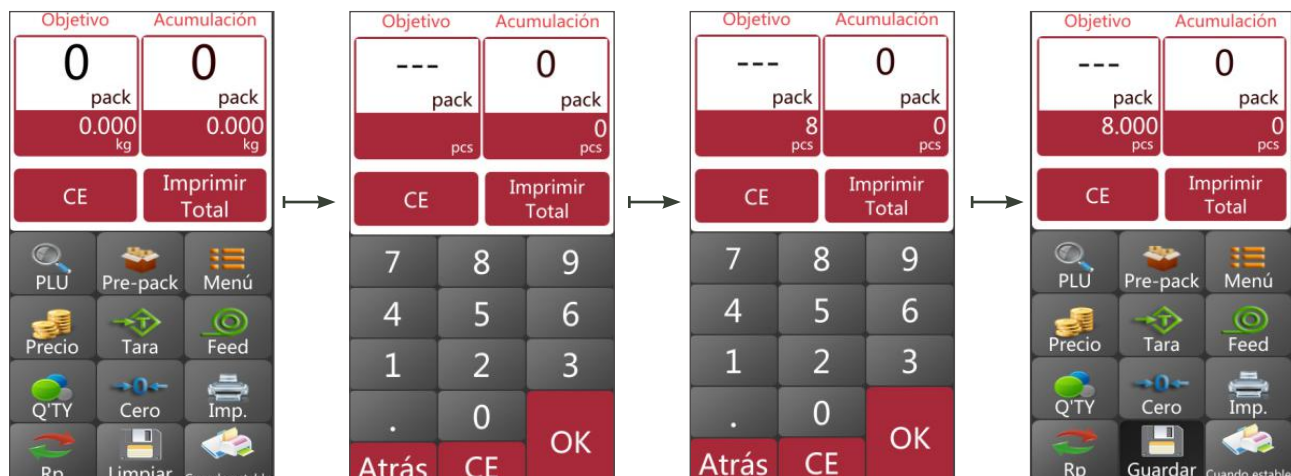


Inserimento dell'importo obiettivo del pacchetto

Cliccare sul tasto Accetta

Cliccare sul tasto Accetta

- c) Premere il tasto  per ottenere l'etichetta di stampa.
- d)  rimuovere la merce dal vassoio e caricare un nuovo articolo per l'etichettatura, le etichette successive saranno stampate automaticamente.

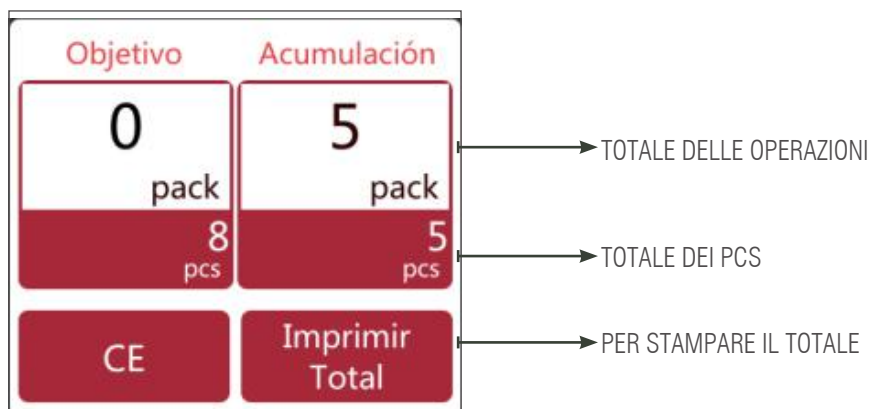


Nota: Premendo il tasto **CE**, si cancellano il nome e il prezzo del prodotto attuale e, selezionando un nuovo tasto PLU, si cancellano automaticamente il nome e il prezzo del PLU esistente.

2.9 FUNZIONAMENTO CON ARTICOLI SENZA PLU DI PESO

- 1) Cliccare sul tasto  per inserire il prezzo unitario dell'articolo e cliccare su Accetta per confermare.
- 2) Posizionare l'oggetto sul vassoio e aspettare che il peso sia stabile. Verrà visualizzato il prezzo totale.
- 3) Premere il tasto  per ottenere l'etichetta di stampa. Nell'etichetta verrà stampato "altro" al posto del nome del prodotto.
- 4) Rimuovere l'elemento dal vassoio per l'operazione successiva.

Premendo il tasto **CE**, viene cancellato il prezzo unitario attuale; è possibile anche selezionare un nuovo tasto PLU per cancellare automaticamente il prezzo unitario esistente.

2.10 FUNZIONAMENTO CON ARTICOLI NON-PLU O NON PESATI

- 1) Nel funzionamento senza PLU, premere il tasto  per inserire il prezzo dell'articolo. Dopodiché, cliccare su Accetta per confermare.
- 2) Cliccando sul tasto , la finestra della quantità  permette di inserire il valore dei pezzi richiesti e poi cliccare su Accetta per confermare. Verrà mostrato il prezzo totale.
- 3) Premere il tasto  per stampare l'etichetta. Nell'etichetta verrà stampato "altro" al posto del nome del prodotto.

Cliccare sul tasto  per permettere la cancellazione della quantità e del prezzo attuali, o premere il tasto  o  per inserire nuovi valori.

3. ID (BANCA DATI)

Cliccare sul tasto  per entrare nella pagina di configurazione del prodotto e premere il tasto  per tornare alla pagina principale.

Introduzione alle funzioni

	ICONE	TASTI DI FUNZIONE	DESCRIZIONE
1	 	Tasti freccia	Per muoversi verso l'alto e verso il basso
2		Tasto di modifica	Per modificare le informazioni sul prodotto
3		Tasto di cancellazione	Per cancellare il prodotto
4		Tasto di aggiunta	Per aggiungere un nuovo prodotto
5		Tasto di ritorno	Per tornare alla pagina principale
6		Tasto di salvataggio	Per salvare le informazioni

1	Producto	Selezionare il prodotto: modifica l'ID dei prodotti	Elenco dei prodotti
2	Categoría1	Selezionare il tipo: modifica dell'ID dei prodotti	Prodotti della categoria principale
3	Depart.	Programmazione	Per impostare il nome o la descrizione del reparto
4	Formato impresión	Programmazione	Per il formato di stampa
5	Tasas	Programmazione	Per i valori fiscali
6	Categoría2	Selezionare il tipo: modifica dell'ID dei prodotti	Prodotti della categoria
7	Categoría3	Selezionare il tipo: modifica dell'ID dei prodotti	Prodotti della categoria

3.1 PRODOTTO

Cliccare su  per aggiungere un nuovo nome di prodotto.

Cliccare su  per salvare i dati attuali e

cliccare su  per tornare alla pagina principale senza salvare.



The screenshot shows a software interface for product management. On the left, there is a list of categories (Categoría1, Categoría2, Categoría3) and a list of products (Producto) with a search bar. The 'Producto' list includes items like Almendras, Arándanos, Atún, Avellanas, Berenjenas, Bogavante, Carne picada, Cebollas, Cerezas, and Emperador. On the right, there is a form for adding a new product. The form includes fields for 'Número PLU', 'Código producto', 'Nombre producto', 'Abreviatura', 'Lugar de origen', 'Categoría', 'Precio Unit.', 'Precio', 'Pre-tare', 'Desactivado', 'Formato C.Barras', 'Tasas', 'Número estante', 'Formato etiqueta', 'Formato2 etiq.', 'Período', 'Recomendado', and 'Fecha producción'. There are also buttons for 'Agregar', 'Guardar', and 'Volver'.

Nota per utilizzare l'operazione di categoria di default, è obbligatorio aggiungere prima l'ID della categoria e poi continuare per aggiungere i nomi dei prodotti.

Descrizione dell'articolo

N°	DESCRIZIONE DEL	DESCRIZIONE
1	Numero PLU	Il numero PLU sarà generato automaticamente, in alternativa è possibile inserire caratteri numerici di 5 cifre tra 00001 e 99999
2	Codice prodotto	Tredici cifre con caratteri numerici; codice a barre EAN 13.
3	Nome del prodotto	Inserire il nome del PLU. Mille caratteri alfanumerici
4	Abbreviazione	Inserire il nome breve del PLU. Venti caratteri alfanumerici
5	Luogo di origine	Inserire il nome breve del PLU. Venti caratteri alfanumerici
6	Categoria	Scegliere un nome di categoria dall'elenco a discesa
7	Reparto	Scegliere il nome del reparto dall'elenco a discesa
8	Prezzo unitario	Scegliere l'unità di pesatura dall'elenco a discesa.
9	Pezzi	Selezionare la quantità o l'elemento che non viene pesato.
10	Prezzo	Inserire il prezzo unitario del PLU. Tra 0 e 999999
11	Prezzo di vendita	Inserire il prezzo unitario del PLU. Tra 0 e 999999
12	Pre-tara	Per il valore della pre-tara
13	Imposte	Selezionare dall'elenco
14	Formato dell'etichetta	Scegliere un formato di etichetta per il PLU dall'elenco a discesa
15	Schema di tracciabilità	Selezionare per la tracciabilità
16	Numero di scaffale	Inserire il numero di scaffale dei prodotti. Inserire codici a 3 cifre con caratteri numerici tra 001 e 999
17	Temperatura	Per memorizzare informazioni; codici alfanumerici a 24 cifre
18	Giorni fino alla scadenza	Uso della data di scadenza prima della quale il prodotto dovrebbe essere preferibilmente consumato (numero di giorni)
19	Consumare entro il	Uso della durata di conservazione durante la quale il prodotto dovrebbe essere preferibilmente consumato (numero di giorni)
20	Disattivato	Per disattivare il PLU dall'elenco di ricerca
21	Formato del codice a barre	Selezionare dall'elenco
22	Ingredienti	Per informazioni sugli ingredienti; 1500 caratteri alfanumerici
23	Nutrizione	Per informazioni nutrizionali; 1500 caratteri alfanumerici
24	Produttore	Per informazioni sull'azienda produttrice; 1500 caratteri alfanumerici
25	Osservazione 1	Per scrivere eventuali commenti; 1500 caratteri alfanumerici
26	Osservazione 2	Per scrivere eventuali commenti; caratteri alfanumerici
27	Osservazione 3	Per scrivere eventuali commenti; caratteri alfanumerici
28	Osservazione 4	Per scrivere eventuali commenti; caratteri alfanumerici
29	Osservazione 5	Per scrivere eventuali commenti; caratteri alfanumerici
30	Osservazione 6	Per scrivere eventuali commenti; caratteri alfanumerici
31	Osservazione 7	Per scrivere eventuali commenti; caratteri alfanumerici
32	Osservazione 8	Per scrivere eventuali commenti; caratteri alfanumerici
33	Riprodurre	Per riprodurre file audio; formati .wav
34	Immagine del prodotto	Per le immagini dei prodotti; formati .png

Cliccare sul pulsante  per modificare le informazioni del prodotto. Cliccare sul pulsante  per cancellare le informazioni del prodotto.

3.2. CATEGORIA DEI PRODOTTI

La categoria dei prodotti classifica i prodotti e utilizza un numero di serie compreso tra 1 e 29999. La categoria dei prodotti comprende la categoria 2, con un numero di serie compreso tra 30000 e 59999. La categoria 2 include la categoria 3, con numero di serie ≥ 6000000

Cliccare su categoria dei prodotti, categoria 2 e categoria 3 per entrare nel menu di configurazione della categoria

Cliccare su  per aggiungere una nuova categoria principale

Cliccare su  per salvare i dati

Cliccare su  per tornare al menu principale

Cliccare su  per modificare le informazioni sulla categoria dei prodotti,

cliccare su  per cancellare le informazioni sulla categoria dei prodotti

Nota: Per il momento, solo la categoria 1 sarà operativa e le altre sono state riservate per un'estensione delle funzioni in futuro.

3.3. REPARTO

Clicca su Reparto per entrare nel menu del reparto

Il numero di serie del reparto può essere compreso tra 0001 e 9999

Cliccare su  per aggiungere un nuovo nome di reparto

Cliccare su  per salvare i dati

Cliccare su  per tornare al menu principale


Cliccare su  per modificare le informazioni sul reparto,

cliccare su  per cancellare le informazioni sul reparto.


3.4. FORMATO DI STAMPA

Cliccare sul tasto del formato di stampa per accedere al menu di configurazione del formato di stampa.

Cliccare su  per aggiungere un nuovo formato di stampa, inserire il nome del formato di stampa

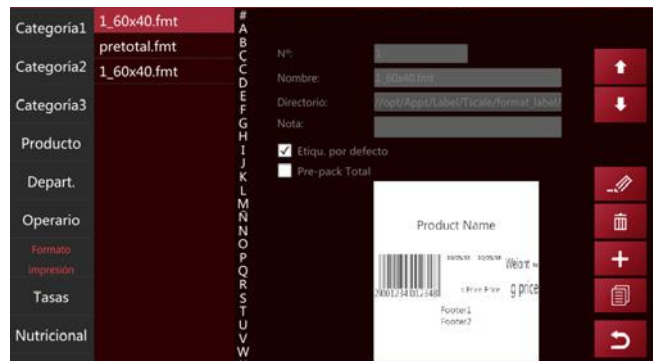

Cliccare sul percorso e apparirà una finestra pop-up per selezionare il formato

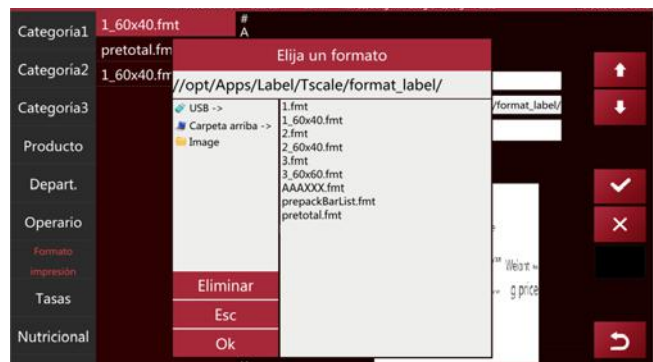

Selezionare e cliccare sul formato di stampa desiderato; lo schermo mostrerà il formato di stampa e sarà possibile anche selezionare la configurazione predefinita

Cliccare su  per salvare il formato di stampa

Cliccare su  per tornare all'ultimo menu



3.5. ALIQUOTA FISCALE

Cliccare sul tasto dell'aliquota fiscale per entrare nel menu di impostazione del tipo di imposta


Cliccare su  per aggiungere un nuovo nome di aliquota fiscale

Cliccare su  per salvare i dati

Cliccare su  per tornare all'ultimo menu

Cliccare su  per modificare l'aliquota fiscale

Cliccare su  per cancellare le informazioni sull'aliquota fiscale

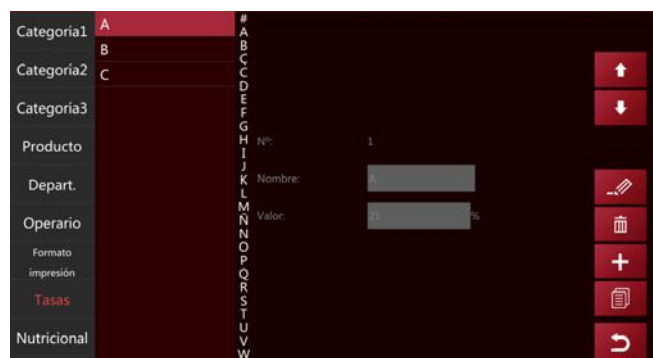

3.6. COMPONENTI NUTRIZIONALI

Cliccare sul tasto del componente nutrizionale per entrare nell'interfaccia di configurazione dei componenti nutrizionali.

Cliccare su  per aggiungere un nuovo nome di componente nutrizionale e un numero di componente nutrizionale

Cliccare su  per salvare i dati

Cliccare su  per tornare indietro.

Cliccare su  per modificare le informazioni nutrizionali.

Cliccare su  per cancellare le informazioni nutrizionali



Nota: La tabella degli ingredienti nutrizionali e l'ingrediente nutrizionale del prodotto devono essere calcolati prima di ottenere il valore percentuale dell'ingrediente nutrizionale del prodotto reale.

4. INGRESSO E USCITA DI DATI

Cliccare su  nel menu principale e il sistema aprirà automaticamente la finestra <Data>.

	ICONA	NOME	ISTRUZIONI
1		indietro	Tornare al menu principale
2		Seleziona tutto	Seleziona tutti gli elementi di questa pagina
3	 	Importa/esporta	Importare o esportare dati

Importare dati:

Inserire il disco U nell'interfaccia USB2.0 e cliccare su <Importa dati>, i dati del file "scale_data" vengono importati nella bilancia




Esportare dati:

Inserire il disco U nell'interfaccia USB2.0 e cliccare su <Esporta dati> ,


i dati verranno esportati esportati nel file "scale_data"

Per esempio: il file di informazioni sul prodotto mostra quanto segue

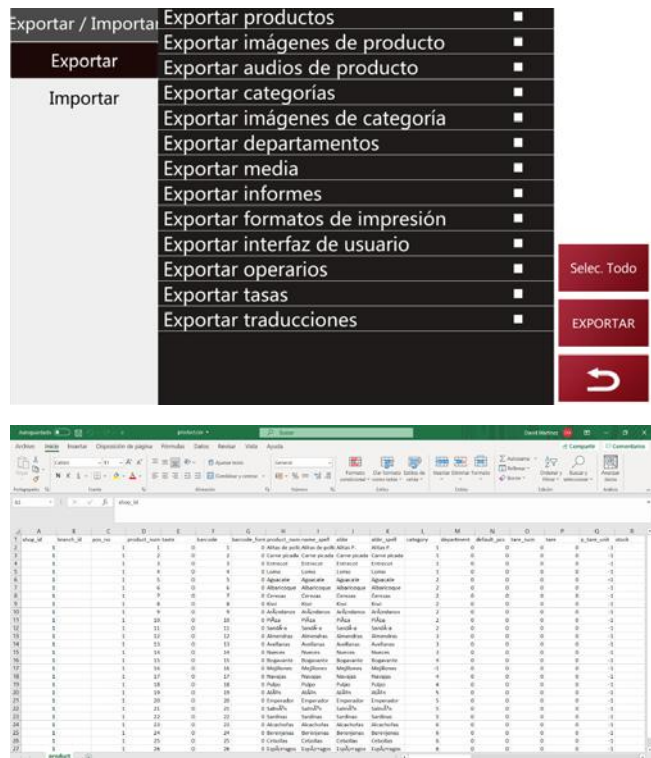

4.1 MEMORIZZAZIONE DEI DATI

Nome del file sul disco U: **scale_data**

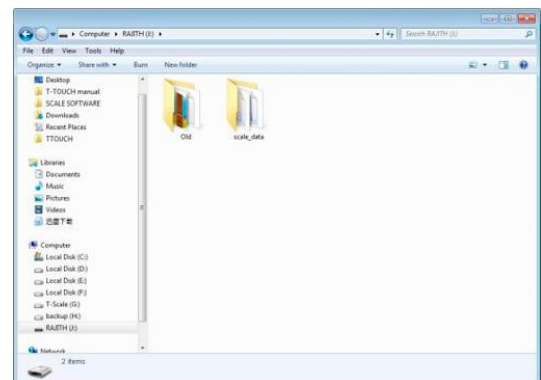

subfile di dati "scale_data"

Name	Date modified	Type	Size
audio_product	14/10/2015 1:56 PM	File folder	
format_label	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
format_receipt	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
image_category	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
image_product	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
media	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
translation	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
bar_report.csv	19/11/2015 10:31 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
barcode.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_a.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_b.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_c.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
department.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
key_key.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	17 KB
key_keypage.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
operator.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
print_format.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
product.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	9 KB
tax.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB

- image_product**

formato: "png"

risoluzione: 150x150 ~ 300x300

dimensione: tra 50 kb e 100 kb

nome: alfanumerico

Nota: L'uso di immagini ad alta risoluzione influenzerà la velocità di funzionamento della bilancia, anche la memoria utilizzabile sarà ridotta e di conseguenza influenzerà la quantità di PLU.

- **image_category**
formato: "png"
risoluzione: 150x150 ~ 300x300.
dimensione: tra 50 kb e 100 kb
nome: alfanumerico
- **format_label**
Il suffisso del formato è .fmt, quello del logo è .bmp
Il nome del file supporta solo numeri e caratteri
- **media-** diffusione del display del cliente
Display frontale da 10 pollici
immagine:
formato: "png"
risoluzione massima: 1280x800.
dimensione: 50 kb o più
nome: alfanumerico
- **video**
formato: "mp4"
dimensione: circa 640x400
dimensione: si raccomanda l'uso di un video semplice
Display del cliente da 7 pollici
- **immagine**
formato: "png"
risoluzione massima: 800x480.
dimensione: 50 kb o più
nome: alfanumerico
- **traduzione** -il file di sistema non può essere modificato né importato
- **audio_product**-file audio compatibile solo con il modello P18
formato: "wav"
bit rate: circa 1411 kbps.
dimensione: 50 kb o più
nome: alfanumerico
- **Format_receipt-formato** formato della ricevuta compatibile solo con il modello PL10
il suffisso del file di formato è .fmt e quello del logo è .bmp
il nome del file supporta solo dati e caratteri

Nota: Il file "media" è compatibile solo col display del cliente da 10 o 7 pollici



Avvertenza: L'uso di video ad alta risoluzione influenzerà la velocità di funzionamento della bilancia, anche la memoria utilizzabile sarà ridotta e di conseguenza influenzerà la quantità di PLU.



4.2 GUIDA AI FILE CSV

Istruzioni per il file CSV: se la riga inizia con “#”, si tratta di una riga di nota che verrà ignorata e non sarà necessario scrivere nulla nel campo.

- product.csv-elenco di prodotti**

1	Identificazione del negozio	Identificazione del negozio al quale si applicherà il prodotto.
2	Identificazione della succursale	Identificazione della succursale a cui si applicherà il prodotto.
3	N° di POS	numero della bilancia
4	Numero di prodotto	disporre in ordine di numero di prodotto, generare automaticamente un numero di prodotto di 6 cifre
5	Gusto/sapore	funzione riservata
6	Codice a barre o codice prodotto	codice a barre del prodotto
7	Barcode_format/numero del formato dell'etichetta	Formato del codice a barre
8	Product_name	nome del prodotto
9	Abbreviazione/nome abbreviato del prodotto	nome del prodotto abbreviato
10	Categoria	categoria del prodotto; mostrato come un numero di serie nel grafico
11	Reparto	reparto del prodotto; mostrato come numero di serie nel grafico
12	Pcs_flag	si vendono prodotti per quantità; (0:No, 1:Si) inserire 0 o 1
13	Default_pcs	funzione riservata; di default: 0
14	Unit_text	funzione riservata
15	Tare_number	funzione riservata; di default: 0
16	Tare	inserire il valore di pre-tara
17	P_tare_unit	Unità per il valore della pre-tara
18	Stock	funzione riservata; di default: 0
19	Stock_low	funzione riservata; di default: 0
20	Stock_top	funzione riservata; di default: 0
21	FCL_ratio	funzione riservata; di default: 0
22	Score_type	funzione riservata; di default: 0
23	Score_ratio	funzione riservata; di default: 0
24	Exchange_score	funzione riservata; di default: 0
25	Price_low	funzione riservata; di default: 0
26	Prezzo	prezzo unitario del prodotto
27	Price_vip1	funzione riservata; di default: 0
28	Price_vip2	funzione riservata; di default: 0
29	Price_vip3	funzione riservata; di default: 0
30	Group_qty	funzione riservata; di default: 0
31	Group_price	funzione riservata; di default: 0
32	Prezzo unitario	(0:kg, 1:100 g) input 0 o 1
33	Cambiare prezzi	funzione riservata; di default: 0

34	Sconto	funzione riservata; di default: 0
35	Tax_num	imposte sui prodotti
36	Ingredienti	ingrediente del prodotto
37	Periodo	periodo del prodotto
38	Raccomandato	Data di consumo raccomandata del prodotto
39	Formato dell'etichetta	formato dell'etichetta n° nell'elenco
40	Tracciabilità	funzione riservata; di default: 0
41	Immagine	immagine del prodotto; nome della cartella: image_product , il nome di tutte le immagini dev'essere (xxxx.png) e il nome dell'immagine deve essere lo stesso del numero PLU
42	Area	zona di produzione
43	Temp_index	temperatura di conservazione: funzione riservata; di default: 0
44	Temp_text	temperatura di conservazione del prodotto, per esempio: al di sotto di 20 gradi
45	osservazione 1	scrivere le informazioni dei commenti
46	osservazione 2	scrivere le informazioni dei commenti
47	Audio	file audio del prodotto; solo P18 e PL10 nome della cartella: audio_product , tutti i file devono essere nominati come (xxxx.wav)
48	disattivato	se il prodotto è disattivato; (0:no; 1:sì), input 0 o 1
49	Numero di marca	funzione riservata
50	etag_id	ID dell'etichetta elettronica
51	nutrizionale	Inserire le informazioni nutrizionali
52	produttore	funzione riservata; di default: 0
53	remark3	scrivere le informazioni dei commenti
54	remark4	scrivere le informazioni dei commenti
55	remark5	scrivere le informazioni dei commenti
56	remark6	scrivere le informazioni dei commenti
57	remark7	scrivere le informazioni dei commenti
58	remark8	scrivere le informazioni dei commenti


5. CONFIGURAZIONE

Cliccare su  per entrare nella pagina di configurazione dei parametri

N°	PERSONALE	FUNZIONAMENTO
1	Tecnico	Inserire il tecnico e la password, è possibile accedere a tutti i parametri e le impostazioni
2	Admin	È possibile accedere a tutti i parametri a eccezione delle impostazioni di pesatura e calibrazione. Se necessario, accedere come admin e premere l'interruttore CAL.
3	Operatore	Non ha autorità, sono permesse solo le operazioni di pesatura.

Nota: Mantenere il nome utente e la password confidenziali.

Se la bilancia è in modalità di approvazione, è necessario premere l'interruttore CAL (situato nella parte inferiore della bilancia) per entrare nelle impostazioni dei parametri metrologici. Rompere i sigilli significa perdere la certificazione del prodotto.

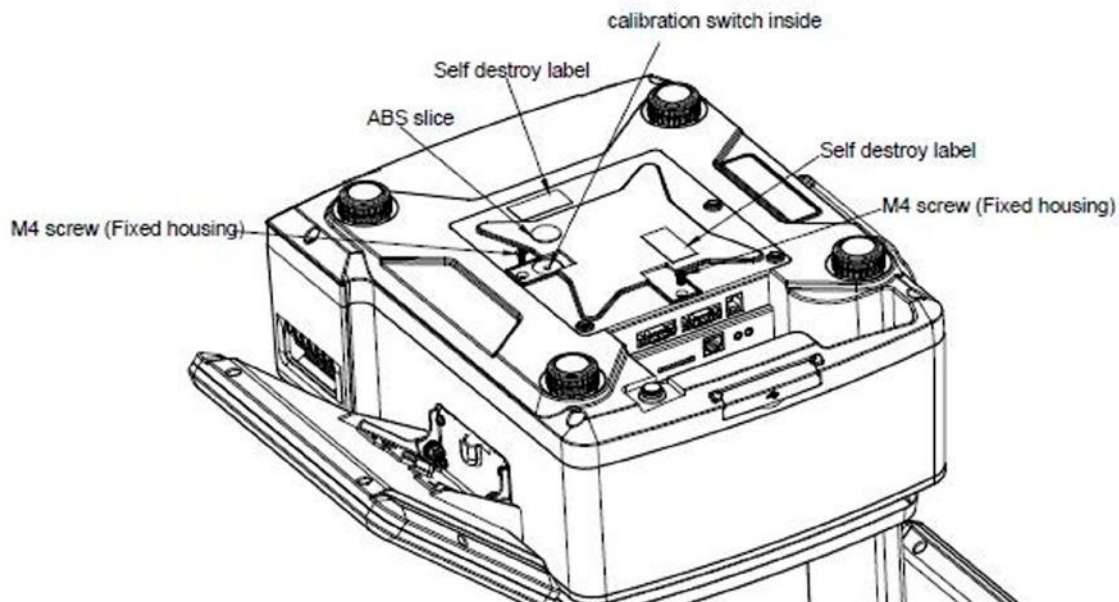

CONFIGURAZIONE			
Menu principale	Menu secondario		Descrizione
Informazioni di base	Informazioni sull'u- tente	Nome dell'azienda	inserire le informazioni aziendali che possono essere visualizzate in formato di stampa
		Indirizzo	
		Telefono	
		Sito web	
		Logo	selezionare il logo
		Slogan	inserire lo slogan
		Numero del negozio	Inserire il numero del negozio
		Reparto	Inserire le informazioni sul reparto
		Numero della bilancia	Inserire il numero della bilancia
		Intestazione	informazioni che possono essere visualizzate nell'intestazione della stampa
		Intestazione	
		Intestazione	
		Intestazione	
		Piè di pagina	Informazioni che possono apparire nel piè di pagina della stampa
		Piè di pagina	
		Piè di pagina	
		Piè di pagina	
	Valuta		Selezionare la valuta
	Decimali del prezzo		Selezionare i decimali del prezzo
	Separatore CSV (, o ;)		Predefinito ";," (PC europeo)
	Modalità del punto decimale del prezzo		Fisso o mobile
	Impostazione del punto decimale		Configurare lo stile del punto decimale
	Arrotondamento dei prezzi		Arrotondamento dei prezzi
	Arrotondamento del totale		Arrotondamento del totale
	Impostazione del prezzo unitario		Configurare il prezzo unitario
	ALiquota fiscale		ALiquota fiscale
Impostazioni del sistema	Gravità		Configurare la gravità locale
	Formato data		Impostare il formato della data
	Lingua		Selezionare la lingua
	Suono		Attivare/disattivare il suono del touch screen
	Tempo di inattività		Configurare lo standby
	Informazioni sul sistema		Informazioni sul sistema
	Cancellare il database		Resettare il database

Impostazioni operative	Bilancia remota	Funzione in fase di sviluppo
	Visualizzazione dei prodotti	Configurazione della modalità di visualizzazione del prodotto
	Mostrare PLU/prezzo	Selezionare il prodotto per visualizzare il numero PLU / prezzo
	Deselezione automatica del PLU	Cancella le informazioni del PLU dopo la stampa
	Pagina iniziale dopo la stampa	Tornare alla pagina iniziale dopo la stampa
	Permettere il cambio di prezzo per articoli a prezzo zero	Attivato/disattivato
	Abilitare il tasto di prezzo	Attivare/disattivare i prezzi manuali
	Salvare il prezzo inserito	Attivato/disattivato
	Dialogo di aggiornamento dei prezzi	Attivato/disattivato
	Modifica tenendo premuto il tasto PLU	Modifica tenendo premuto il tasto PLU dalle vendite / etichettatrice
	Conteggio delle stampe	Conta quante volte è stato stampato
	Riprodurre l'audio dopo aver selezionato il prodotto	Attivato/disattivato
	Inserire la quantità dopo aver selezionato il prodotto	Attivato/disattivato
	Metodo di stampa	Configurare il metodo di stampa
	Modalità di confezionamento	configurare il metodo di stampa in modalità di confezionamento
	Totale della sola stampa del confezionamento	Configurare la modalità di stampa totale del confezionamento
	Numero di scaffale	Attivato/disattivato
	Ricerca per numero di scaffale o numero PLU	Stabilire il metodo di ricerca
	Impostazioni Avvisi	Impostare lo stile delle finestre pop-up
	Cursore (Impostazione)	Configurare il puntatore
	Mostrare la vendita2 e l'interfaccia utente personalizzata	Configurazione della visualizzazione della vendita2 e dell'interfaccia utente personalizzata aperta o chiusa
	Mostrare la tastiera dell'estensione	Attivato/disattivato
	Password obbligatoria	Attivato/disattivato
	Scansionare	Scansionare il prodotto o la tara
	Cancellazione automatica della tara	Attivato/disattivato
	Stampare la seconda etichetta	Attivato/disattivato
	Rapporto sull'etichetta	Attivato/disattivato
	Stampare (CHIEDERE)	Chiede se stampare o no
Comunicazione	Com1	Stampante ASCII integrata (baud rate: 115200, bit di dati: 8, bit di stop: 1.) Stampante esterna o altro dispositivo (RS232)
	Com2	Stampante esterna o altro dispositivo (RS232)
	Eth0	Configurazione di Eth0
	WLAN	Configurazione della WLAN

Display posteriore	Configurazione del logo	Per riposizionare il logo del display dal disco esterno USB o dalla memoria della bilancia
	Mostrare annuncio sul display principale	Selezionare lo sfondo del display come immagine/annuncio del prodotto
	Configurazione dello slogan	Configurare le didascalie mobili sul display dell'ospite
	Modalità finestra pubblicitaria	Permette di scegliere la modalità di visualizzazione del cliente
	Diapositive	Configurazione della pubblicità del cliente
	Versione	Visualizzare la versione visiva
	Cambiare la pagina dello sfondo	Impostare lo stile della visualizzazione successiva
Stampante	Configurazione della stampante	Configurare le impostazioni della stampante

Resettare il database: farlo con attenzione, perché una volta cancellato, non può essere recuperato.

5.1. INFORMAZIONI DI BASE



5.1.1. Informazioni sull'utente

Inserire il nome dell'azienda, l'indirizzo, l'ID del negozio, ecc.



5.1.2. Valuta

Selezionare la valuta dall'elenco a discesa o inserirla manualmente, la valuta verrà visualizzata nella finestra del prezzo unitario e del prezzo totale.

5.1.3. Decimali del prezzo

Selezionare i decimali del prezzo dall'elenco. Da 0 a 0,0000, sarà visualizzato nella finestra del prezzo unitario e del prezzo totale.

5.1.4. Separatore CSV


Per selezionare il separatore di colonna CSV. Virgola (,) o punto e virgola (;). Predefinito ";" (PC europeo).

5.1.5. Modalità del punto decimale del prezzo

Selezionare la modalità di punto decimale fisso o mobile solo per il display di etichettatura.

5.1.6. Impostazione del punto decimale

Configurare il punto (.) o la virgola (,) come marcatore decimale.

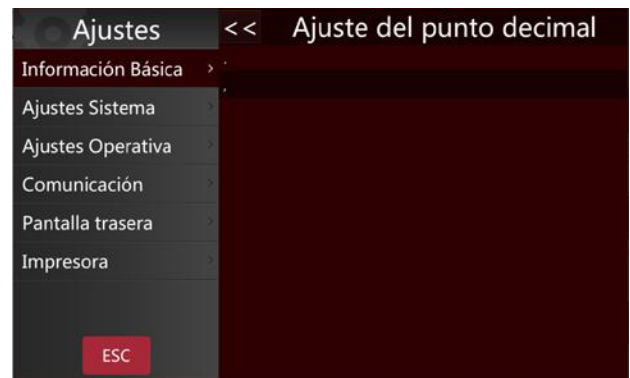

5.1.7. Arrotondamento dei prezzi

Selezionare l'incremento di prezzo più piccolo (1/2/5/10) dall'elenco



5.1.8. Arrotondamento del totale

Selezionare il metodo di arrotondamento dall'elenco



5.1.9. Impostazione del prezzo unitario

Se il prodotto segue il prezzo unitario della bilancia, trasformerà automaticamente il prezzo e farà in modo che il prezzo unitario sul display sia sempre lo stesso. Se il prodotto segue il proprio prezzo unitario, non terrà conto del prezzo della bilancia



5.1.10. ALIQUOTA FISCALE

Nel calcolo delle imposte, selezionare nessuna, interne o esterne



5.2. CONFIGURAZIONE DEL FUNZIONAMENTO




5.2.1. Visualizzazione dei prodotti

Si possono impostare diversi tipi di visualizzazione dei prodotti

Mostrare l'immagine del prodotto e il nome del prodotto: l'immagine del prodotto e il nome del prodotto saranno mostrati nell'interfaccia di vendita; se il prodotto non ha un'immagine, il nome e il numero del prodotto saranno mostrati automaticamente.

Mostrare il nome e il numero del prodotto: l'interfaccia di vendita mostrerà solo il nome e il numero del prodotto, ma non l'immagine.

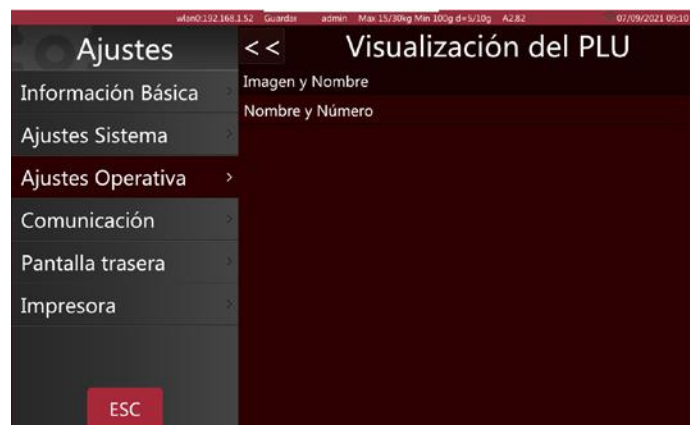


5.2.2. Mostrare PLU/prezzo

Utilizzato per impostare il metodo di visualizzazione del prodotto nella pagina di vendita

PLU: la pagina di vendita visualizza il numero PLU del prodotto.

Prezzo: la pagina di vendita mostra i prezzi dei prodotti.

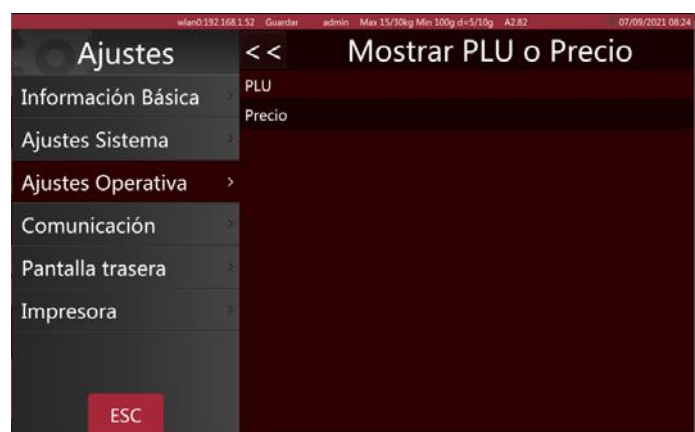


5.2.3. Deselezione automatica del PLU

La cancellazione dei dati caricati sulla schermata del PLU dopo la stampa può essere attivata e disattivata.

Attivato: dopo la stampa delle etichette, i dati del PLU selezionato saranno automaticamente cancellati.

Disattivato: dopo la stampa delle etichette, i dati del PLU selezionato rimangono, è necessario cancellarli manualmente.

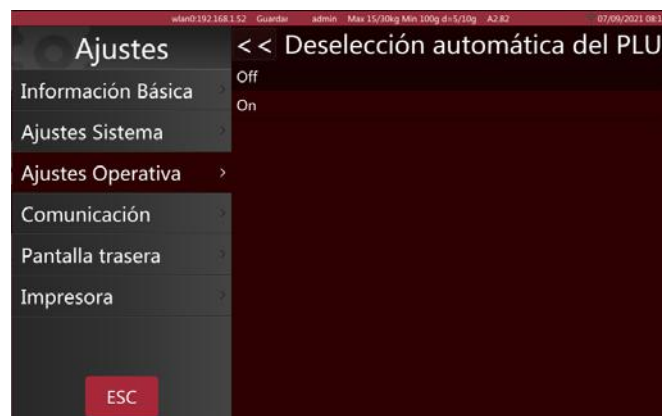


5.2.4. Pagina iniziale dopo la stampa

La funzione di ritorno alla pagina iniziale dopo la stampa può essere attivata o disattivata.

Attivata: tornerà alla pagina iniziale dopo aver stampato le etichette

Disattivata: non tornerà alla pagina iniziale dopo aver stampato le etichette, se si vuole tornare alla pagina iniziale sarà necessario farlo manualmente.

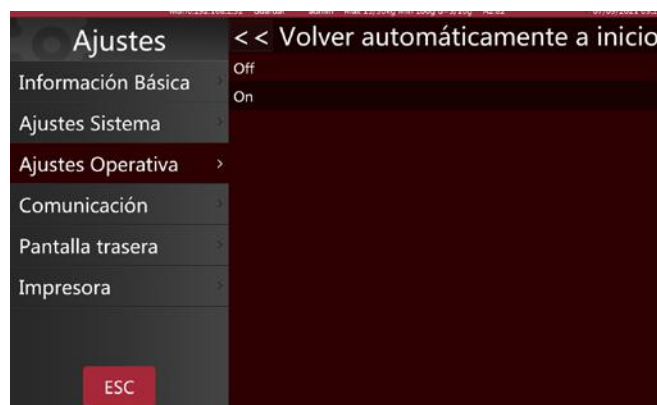

5.2.5. Permettere il cambio di prezzo degli articoli a prezzo zero

Gli articoli a prezzo zero possono essere attivati o disattivati.

Attivato: il prezzo unitario può essere cambiato per gli articoli a prezzo zero.




5.2.6. Abilitare il tasto di prezzo

Utilizzato per inserire manualmente il prezzo unitario.

Può essere attivato/disattivato.

Attivato: permette di inserire manualmente i prezzi dei prodotti.

Disattivato: l'inserimento manuale dei prezzi dei prodotti non è permesso.

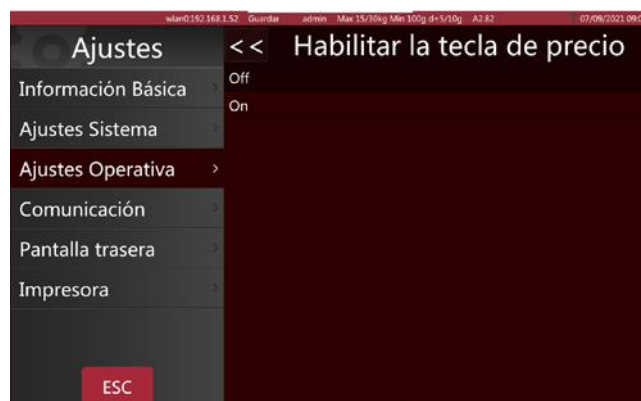

5.2.7. Salvare il prezzo inserito

L'opzione di salvare il prezzo inserito può essere attivata/disattivata.

Attivata: il prezzo inserito sarà mantenuto dopo la rimozione dell'articolo.

Disattivato: il prezzo inserito sarà cancellato dopo la rimozione dell'articolo.



5.2.8. Dialogo di aggiornamento dei prezzi

Attivazione/disattivazione della finestra di aggiornamento dei prezzi.

Attivata: quando il prezzo unitario viene aggiornato, appare la finestra per salvare il nuovo prezzo inserito.

Disattivata: quando si aggiorna il prezzo unitario, la finestra di salvataggio non appare.



5.2.9. Modifica diretta dei PLU

La modifica tenendo premuto può essere configurata come aperta o chiusa

Aperta: quando si apre la modifica tenendo premuto, se si tiene premuto PLU nell'interfaccia di vendita, si può far apparire la pagina di modifica.

Chiusa: quando questa funzione è disattivata, tenere premuto il PLU nell'interfaccia di vendita non avrà alcun effetto.




5.2.10. Conteggio delle stampe

Il numero di stampa calcola il numero di stampe, ad esempio, se si stampano 4 etichette, verrà visualizzato "4", tornerà a "0" dopo aver cliccato su reset.



5.2.11. Riprodurre l'audio dopo aver selezionato il prodotto

-----NON FUNZIONA NELLA S75-----

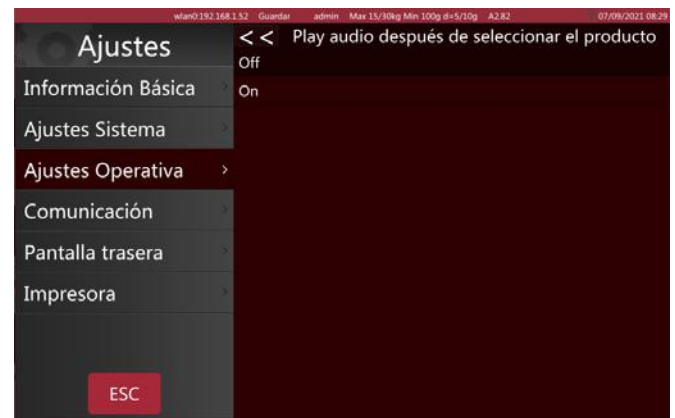

5.2.12. Inserire la quantità dopo aver selezionato il prodotto

Configurare la funzione di quantità come aperta o chiusa dopo aver selezionato i prodotti.

ON: Quando si selezionano gli elementi di conteggio, si apre automaticamente la casella per inserire la quantità. Solo per contare i prodotti.

OFF: Configurare la funzione di quantità dopo aver chiuso la selezione del prodotto.




5.2.13. Metodo di stampa

È possibile impostare due modalità di stampa.

Automatica (quando è stabile): il peso viene caricato e la stampa avviene quando è stabile

Manuale: la stampa avverrà dopo aver premuto il tasto di stampa.

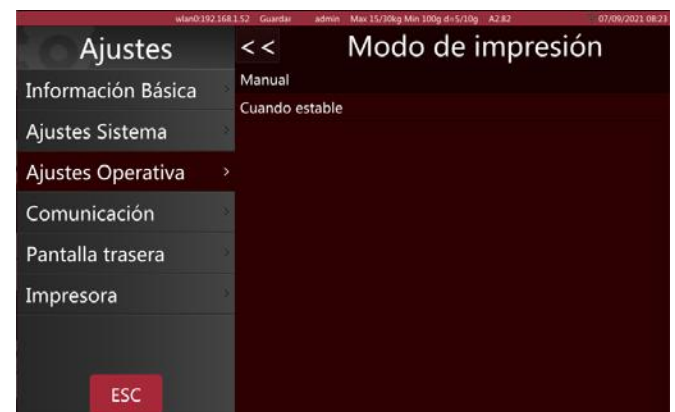


5.2.14. Modalità di Pre-pack

Operazione di stampa in modalità di preconfezionamento

Automatica (quando è stabile): stamperà automaticamente dopo che il peso si è stabilizzato; dopo lo zero, posizionare un altro elemento e l'etichetta successiva verrà stampata.

Ripetere la stampa: stamperà più etichette dopo la stampa.

Manuale: stamperà dopo aver premuto il tasto di stampa.

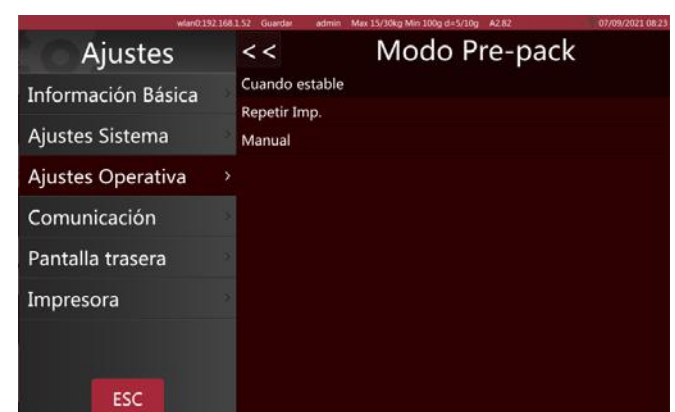

5.2.15. Stampa solo il totale nel Pre-pack

Il totale della stampa di confezionamento può essere solo attivato/disattivato.

Attivato: stampa solo i totali in modalità di confezionamento.

Disattivato: stampa ogni pacchetto e stampa il totale in modalità di confezionamento.




5.2.16. Numero di scaffale

Numero di scaffale attivato/disattivato, usato per la modalità di etichettatura automatica.

Attivato: il numero di scaffale sarà visualizzato nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia utente di vendita.

Disattivato: il numero di scaffale non verrà mostrato.

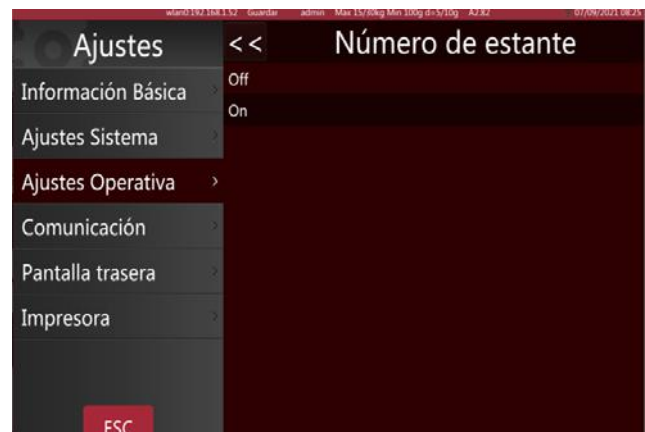

5.2.17. Ricerca per numero di scaffale o numero PLU

È possibile cercare per numero di scaffale e numero PLU.

Numero PLU selezionare il PLU del prodotto, premere il tasto , cercare i prodotti in base al PLU.

Numero di scaffale: selezionare il numero di scaffale, premere il tasto , cercare i prodotti in base al numero di scaffale.




5.2.18. Impostazione degli avvisi

Tre consigli per le informazioni di funzionamento in modalità di pesatura.

Normale: messaggio di avviso.

Finestra pop-up fissa: con messaggio di avviso.


Finestra pop-up temporanea.

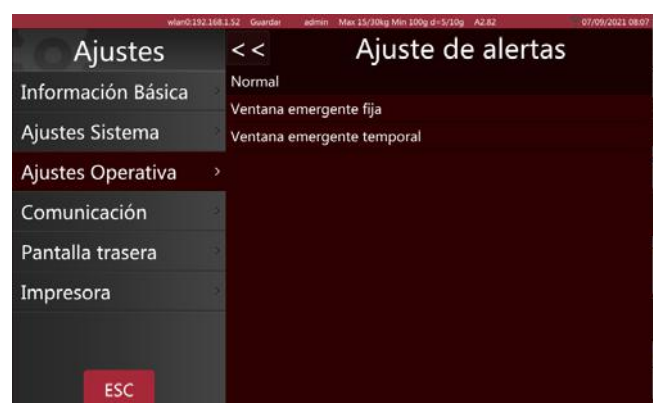

5.2.19. Cursore

Per impostare la visibilità del cursore.

- Smart
- Sempre visibile

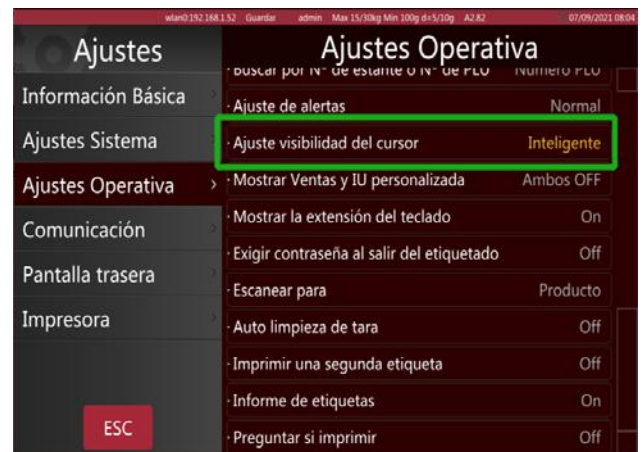

5.2.20. Mostrare la vendita2 e l'interfaccia utente personalizzata

--Bloccato dall'interruttore Cal-Switch

5.2.21. Mostrare l'estensione della tastiera

Attivare/disattivare la tastiera estesa

Attivato: 3 pulsanti con funzioni aggiuntive appariranno sulla tastiera standard.

Disattivato: usare la tastiera standard a 9 tasti.



5.2.22. Richiedere password

Attivare/disattivare la richiesta di password prima di entrare nel menu principale.

Attivato: l'inserimento della password viene richiesto ogni volta

Disattivato: se è stata avviata una sessione in un account, la password non verrà più richiesta



5.2.23. Scansione

Configurazione dell'input dello scanner

Prodotto: scansiona e recupera secondo il codice a barre.

Tara: scansiona e tara il valore di peso corrispondente.




5.2.24. Cancellazione automatica della tara

Attivare/disattivare la cancellazione automatica della tara

Attivato: la tara sarà cancellata dopo la stampa di un'etichetta.

Disattivato: la tara rimane dopo la stampa di un'etichetta

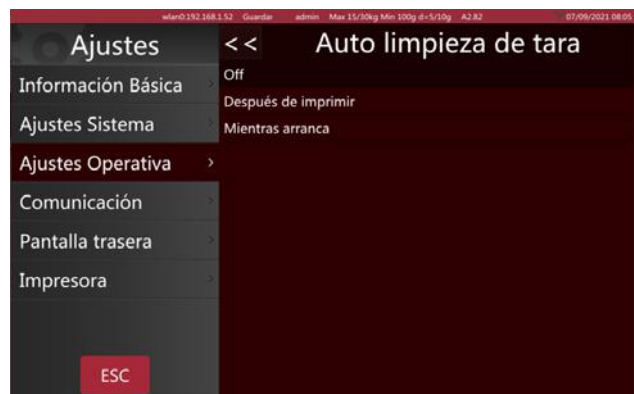

5.2.25. Stampare la seconda etichetta

Attivare/disattivare la seconda etichetta

Attivato: verrà stampata una seconda etichetta se il PLU ha configurato un secondo formato di etichetta.

Disattivato: non verrà stampata una seconda etichetta.




5.2.26. Rapporti sulle etichette

Attiva/disattiva i rapporti sulle etichette

Attivato: ogni etichetta stampata sarà salvata nel database.

Disattivato: le stampe delle etichette non saranno salvate nel database

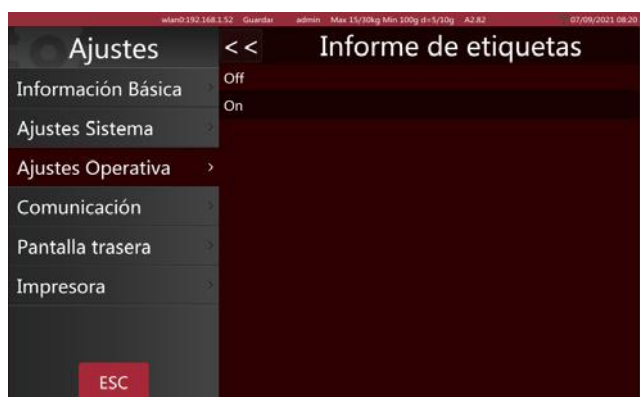


5.2.27. Chiedere se stampare


Configurare la richiesta di stampa come aperta o chiusa

ON: apre la query di stampa e, ogni volta che si deve stampare un'etichetta, apparirà una finestra pop-up che chiederà se la si vuole stampare.

OFF: la query di stampa non appare.

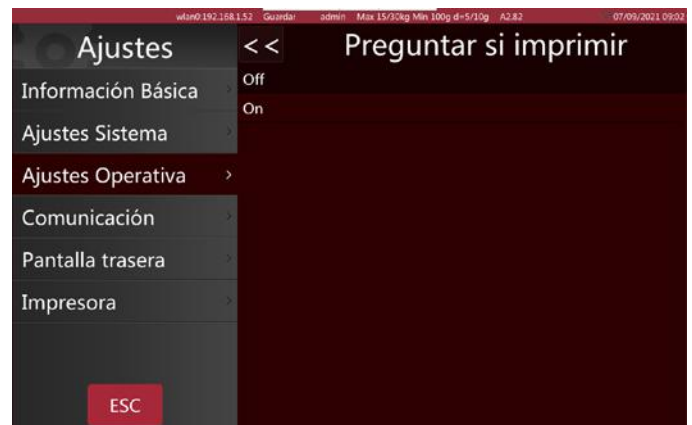

5.3. SFONDO DEL DISPLAY

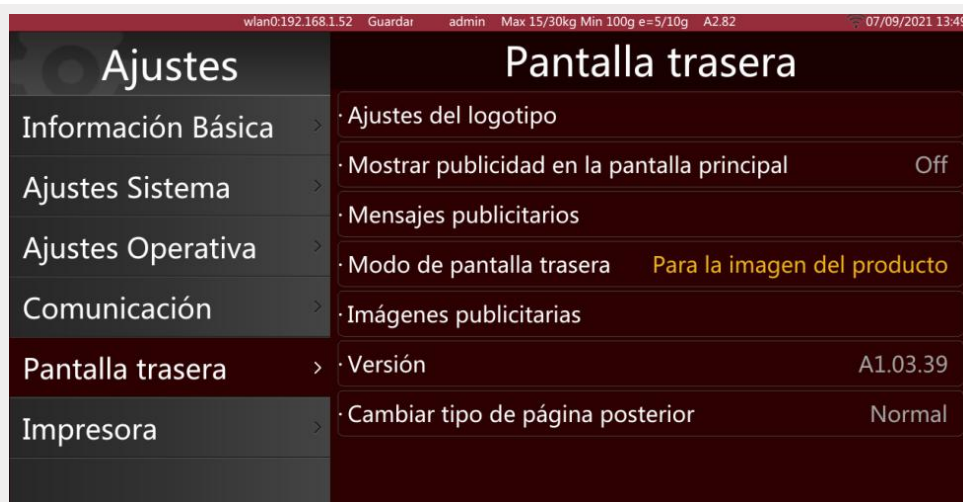

5.3.1 Configurazione del logo

Per riposizionare il logo del display dal disco esterno USB o dalla memoria della bilancia



5.3.2 Mostrare annuncio nella schermata principale

Mostrare annuncio nella schermata principale, è possibile attivarlo/disattivarlo. Selezionare lo sfondo del display come immagine/annuncio del prodotto. Funziona solo con le immagini pubblicitarie, non con i video

Attivato: si attiva dopo il tempo di inattività selezionato.

Disattivato: non si attiva.



5.3.3 Configurazione dello slogan

Inserire il testo da far scorrere sul display del cliente e spuntare la casella per attivarlo.


È possibile configurare la velocità di scorrimento e l'opzione da sinistra a destra



5.3.4 Modalità finestra pubblicitaria

Immagine attuale del prodotto: l'immagine del prodotto selezionato sarà visualizzata sul display del cliente

Per la pubblicità: il display del cliente visualizzerà solo immagini e video

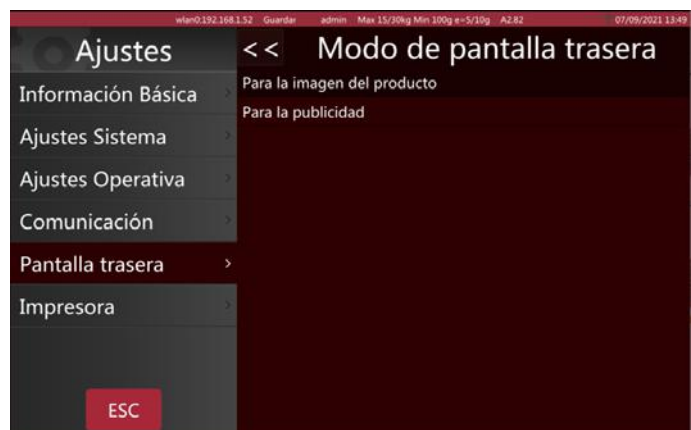

5.3.5 Diapositive

Importazione e selezione di file multimediali per la pubblicità.

Importar imágenes Importare immagini e video.

Eliminar imágenes Cancellare immagini o video

Velocidad de la publicidad: 10 segundos ↓ ↑


Selezionare la durata di ogni immagine




5.3.6 Cambiare la pagina di sfondo

Standard: il display del cliente visualizzerà loghi e immagini.

Semplice: un display del cliente con quattro layout di base

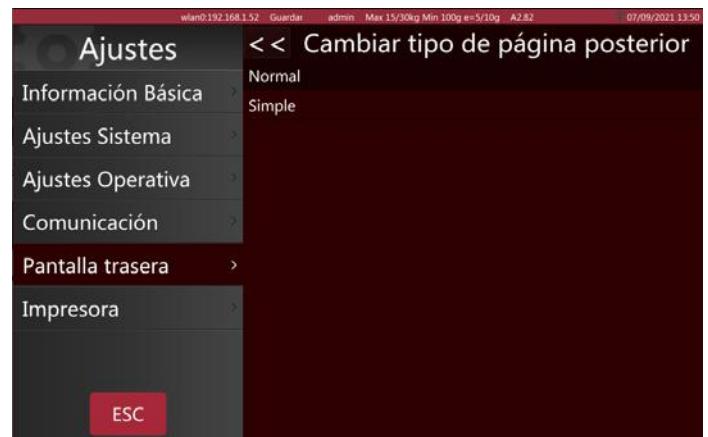


5.4. IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA

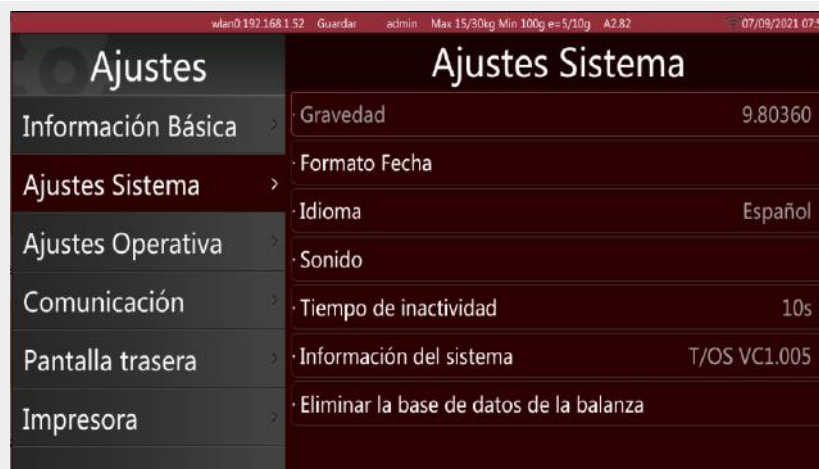

5.4.1 Configurazione della gravità

Inserire la gravità della propria regione

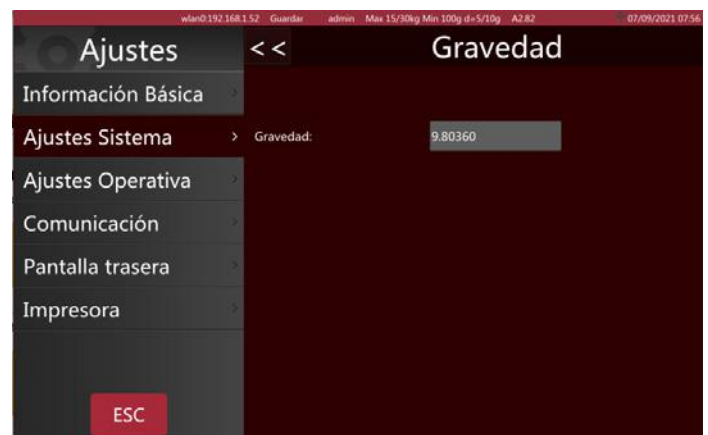

5.4.2 Formato data

Selezionare il formato della data e il separatore





5.4.3 Configurazione della lingua

Selezionare la lingua corrispondente. Una volta selezionata una nuova lingua, la bilancia si riavvia.




5.4.4 Suono

Spegnere e accendere il suono del touch screen per verificare. Se è possibile riprodurre il suono del prodotto, trascinare la barra di scorrimento per regolare il volume del suono.



5.4.5 Tempo di attesa

Quando il tempo selezionato trascorre senza che sia stata eseguita alcuna azione sulla pagina di vendita, la bilancia va in modalità standby.

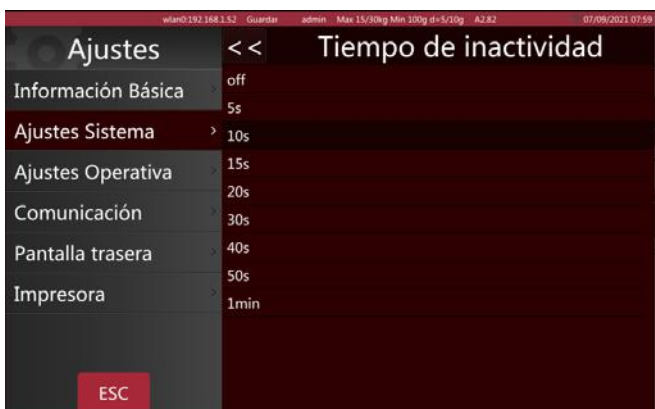

5.4.6 Informazioni sul sistema

Le informazioni sul sistema includono:

la versione OIIML, la versione del sistema operativo, la versione della libreria della bilancia, la versione dell'applicazione, la versione dell'input da tastiera e la versione della libreria della stampante.

Mostra anche l'uso della RAM e della memorizzazione.




5.4.7 Cancellare il database

Cancellare i dati nei campi descritti.

Questa operazione deve essere effettuata con cautela. I dati non possono essere recuperati dopo la cancellazione.

Assicurarsi che tutti i dati possano essere rigenerati prima di farlo.

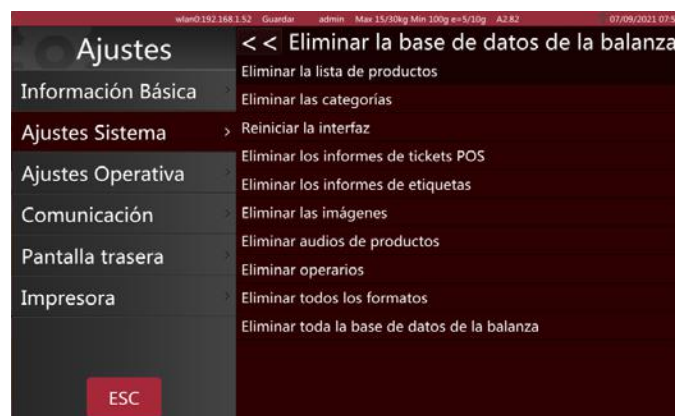


5.5 COMUNICAZIONE



5.5.1 Com 1

COM1 per collegare la stampante/PC.

Include la modalità, la velocità di trasmissione, i bit di dati e i bit di arresto.

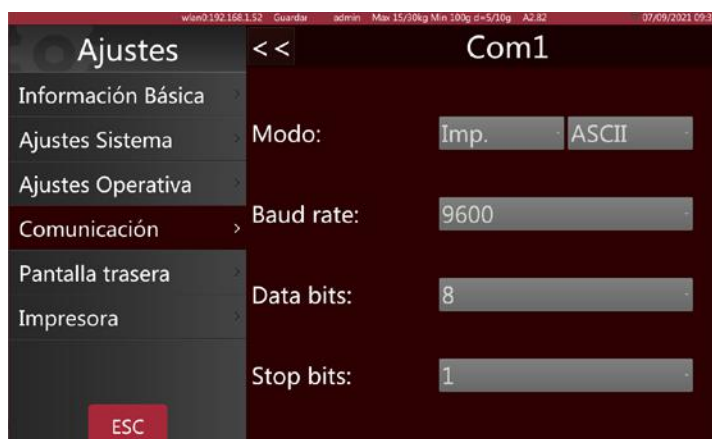

Modalità:

Disattivato: chiude la porta di comunicazione.

Stampare: selezionare la stampante.

Continuare: invia i dati al PC continuamente

DOMANDA: funziona dalla tastiera

Velocità di trasmissione: tra 600 e -115200

Bit di dati: 6, 7, 8


Bit di arresto: 1, 2

Se si seleziona la modalità di stampa, selezionare la stampante di biglietti/etichette dall'elenco

MODELLO DELLA STAMPANTE	OSSERVAZIONE
epm205	Stampante di ticket RTI, RTN incorporata.
os2130	Stampante di etichette Argox OS-2130D, CP 2140, RP80VI
rg88v	Stampante termica REGO RG-P88V
pos76xx	Stampante a matrice SPRT; SP-POS76IV, ecc.
rp76	Stampante a matrice REGO; RG-P76IV
Epson_LQ300k	Stampante a matrice EPSON, LQ300/350
BL_F1182	Stampante di etichette integrata S75
ASCII	Modalità di funzionamento ASCII delle stampanti EPSON serie TMU, ecc.
XP58_IMAGE	Stampante di ticket M80 incorporata (*modalità di comando grafica)
LP2824	Stampante di etichette ZEBRA; LP2824, LP2844, GC420t, ecc.
EZ_1100Plus	Stampante di etichette GODEX: Serie EZ DT2/1100 EZ, ecc.
Epson_LX310	Stampante a matrice EPSON; stampante a matrice classica LX310/350 TVSE (*modalità di comando grafica)
LX310_ASCII	Stampante a matrice EPSON; stampante a matrice classica LX310/350 TVSE (modalità di comando *ASCII)
RG88V_LABEL	Stampante di etichette modello REGO incorporata (*modalità di comando grafica)
ZX1300I	GODEX Industrial; ZX 1300i

5.5.2 Com 2

Selezionare l'interfaccia da Com2 a RS232. Selezionare l'opzione allo stesso modo che per Com1.

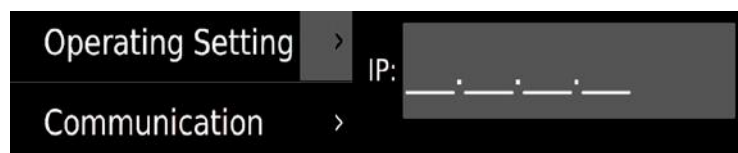


5.5.3 IP della stazione base

Funzione riservata.

5.5.4. eth0

Se la bilancia è collegata alla rete cablata, visualizzerà eth0 per configurare l'indirizzo IP, DHCP o inserimento manuale.

Selezionare l'opzione di configurazione per inserire l'indirizzo IP secondo il proprio PC. Nota: Se la rete non è accessibile, eth0 mostrerà solo l'indirizzo mac

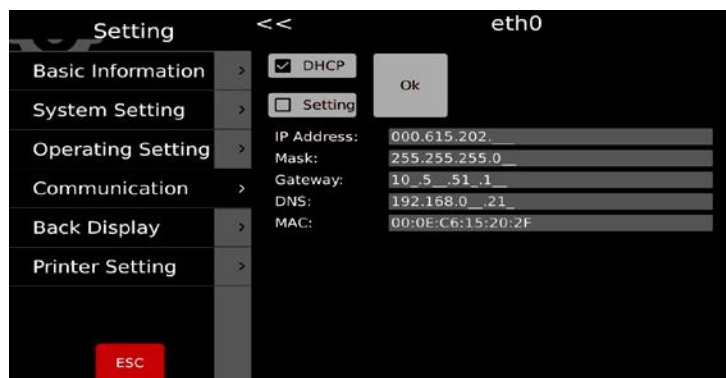

6. MESSAGGI DI ERRORE

---ol---	Sovraccarico	Rimuovere il carico. Ricalibrare
---Ul---	Carico basso	Peso negativo. Controllare la piattaforma e resettare o calibrare la bilancia.
Err 4	Errore di azzeramento	Limite di azzeramento superato a causa della connessione (4 % max.) Assicurarsi che la piattaforma sia vuota.


In caso di errori che non è possibile eliminare da soli e che non sono descritti in questo manuale di istruzioni, contattare il team di supporto tecnico di Baxtran.

7. INFORMAZIONI SULL'ETICHETTATRICE



Nome	Descrizione
Tipo di stampante	Tipo di cassetto
Metodo di stampa	Termica diretta
Velocità di stampa	100 mm/s
Rotolo di etichette	Diametro esterno massimo del rotolo: 100 mm Diametro interno del rotolo: 40 mm Larghezza massima dell'etichetta: 60 mm
Area di stampa dell'etichetta	50 x 150 mm (larghezza x lunghezza massima)
Risoluzione	8 punti/mm
Tipo di stampa	Grafica, logo, caratteri grandi/piccoli, vari tipi e dimensioni di caratteri, codici a barre EAN, codice QR
Caratteristiche di base dell'etichetta	Peso: tra 70 e 85 g/m2 Spessore: da 0,06 a 0,09 mm Opacità: minimo 85% Luminosità: minimo 65%
Caratteristiche di base della carta	Peso: 67 g/m2 Spessore: da 55 a 65 micron Opacità: minimo 43 %

8. SOSTITUZIONE DEL ROTOLO DI ETICHETTE

8.1 APRIRE IL COPERCHIO SUL LATO DESTRO DELLA BASE DELLA BILANCIA.


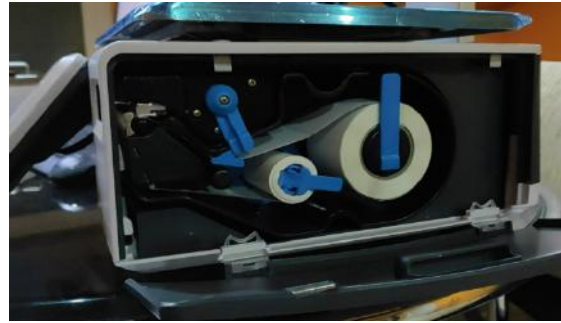


8.2 SBLOCCARE IL ROTOLO DI ETICHETTE.

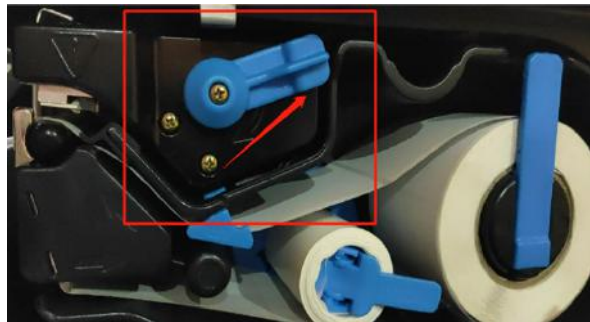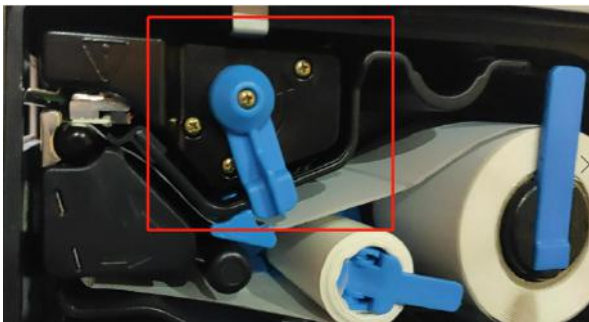

8.3 APRIRE IL PORTA ROTOLI, RIMUOVERE LA CARTA E INSERIRE UN NUOVO ROTOLO.

Chiudere gli elementi di fissaggio, mettere il cassetto delle etichette all'interno, bloccare il rotolo e chiudere il coperchio.

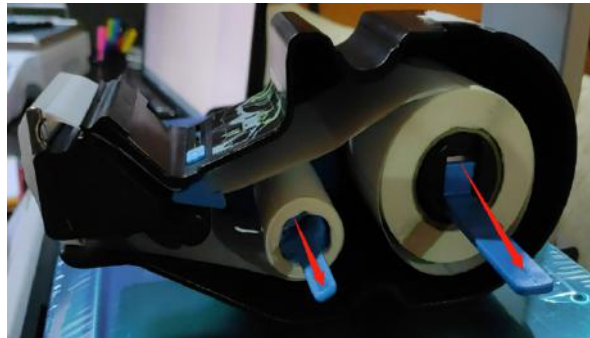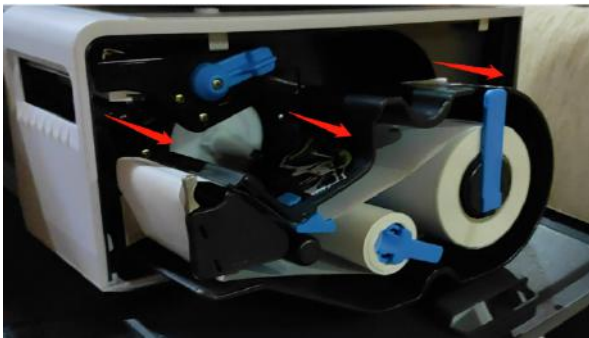

INTRODUÇÃO


1.1 CONFIGURAÇÃO GERAL

Ao ligar a balança e antes de aceder ao menu principal, devemos digitar um nome de usuário e uma senha. Por padrão o nome de usuário é “admin” e a senha também é “admin”.




	ÍCONES	NOME	DESCRIÇÃO
1		Botão de venda (rotulagem)	Visualização do funcionamento
2		Configuração da base de dados	Produto, categoria, laboratório, formato, etc.
3		Transferência de dados	Importação e exportação de dados
4		Configuração básica	Configuração geral
5		Configuração técnica	Configuração técnica
6		Botão para ligar	Desligar
7		Botão de colocação a zero	Colocação a zero
8		Botão de Tara	Realizar a tara
9		Botão de alimentação	Alimentação de papel
11		Interruptor de reciclagem de papel	Ligar e desligar a reciclagem
11		Botão de relatórios	Verificar ou imprimir relatórios
12		Botão de Logout (fechar sessão)	Logout com a conta atual
13		Lançador	Para entrar num menu de configuração de usuário e comunicação

1.2 ECRÃ DOS CLIENTES

	ÍCONES	NOME	DESCRIÇÃO
1		Produto	Mostra o produto selecionado
2		Peso total	Mostra o peso total do produto
3		Preço unitário	Mostra o preço unitário
3		Preço total	Mostra o preço total
5			
		Slogan	Mostrar o slogan
6		Logótipo:	Logótipo da empresa

1.3 PÁGINA DE VENDAS

	ÍCONES	NOME	DESCRIÇÃO
1		Zero	Mostra o estado atual da pesagem.
2		Estável	
3		Usuário	Mostra o operador.
4		Capacidade	Mostra a capacidade, divisão e peso mínimo.
5		Versão do software	Mostra a versão do software.
6		Data e hora	Mostra a data e hora

7		Visualização da tara	Mostra o valor do peso da tara.
8		Visualização do peso	Mostra o valor do peso.
9		Visualização de preços	Mostra o preço unitário.
10		Visualização do total	Mostra o preço total.
11		Visualização de produtos	Mostra o produto atual.
12		Teclas da PLU	Mostra o nome e o número da PLU ou a imagem e o nome da PLU.
13		Tecla do grupo	Para classificar os produtos em diferentes grupos.
14		Tecla de pesquisa de PLU	Para procurar por PLUs.
15		Tecla do preço	Para inserir o preço unitário manualmente.
16		Tecla de pré-embalagem	Para imprimir vários rótulos.
17		Tecla de tara	Use esta tecla para realizar a tara.
18		Tecla de zero	Use esta chave para zerar a balança.
19		Tecla de menu	Para ir para a página principal
20		Tecla de alimentação	Para verificar se a impressora está a alimentar corretamente o papel
21		Tecla de impressão	Para imprimir o rótulo
22		Tecla de quantidade	Digite a quantidade de produtos (é necessário digitar primeiro o preço unitário do produto) (Apenas ativado se tiver a opção "Inserir quantidade após a seleção do produto")
23		Tecla para apagar	Para apagar a UPL selecionada
24		Tecla do método de impressão	Para definir o método de impressão como manual ou estável


Nota: Esta página de vendas é fornecida a título de exemplo. Os usuários podem definir e definir o alcance de visualização e o conteúdo da área PLU ou da área funcional de vendas.

1.4 TECLADO INCORPORADO


Teclado



Teclado com símbolos especiais

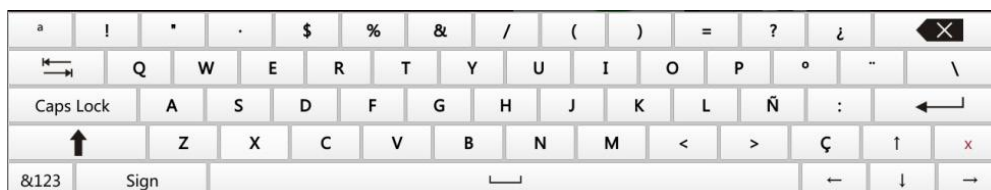

Teclado numérico

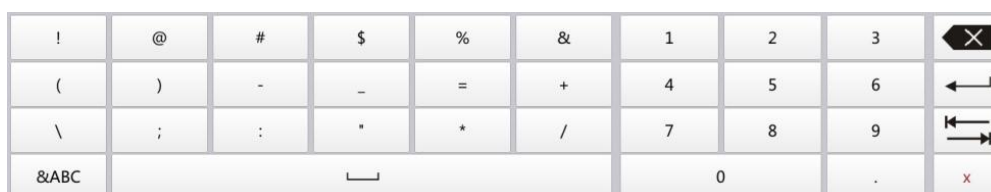

2. FUNCIONAMENTO

2.1 PESQUISA DE PRODUTOS



Clique na tecla **ETIQUETAR** para entrar no modo de rotulagem.



A pesquisa de produtos pode ser dividida em PLU direto e PLU indireto

2.1.1 PLU direto (código de pesquisa de produto):

Clique no PLU das páginas. Use a tecla de grupo para selecionar diferentes grupos ou categorias de produtos.



2.1.2 PLU indireto (pesquisa de produtos)

Clique na tecla para entrar na página de pesquisa de produtos.

- Pesquisa de produtos por número de PLU
- Pesquisa de produtos por uso de nomes



2.2 AJUSTE A ZERO

A colocação a zero com a tecla só é possível quando o recetor de carga não estiver em movimento.

2.3 TARA

Coloque o peso sobre a plataforma. Prima o botão . Aparece o zero e subtrai a tara. Retire o peso da plataforma. O peso é mostrado sem tara. Apenas pode ser definido um valor de tara. Será mostrado com um valor negativo. Para limpar este valor de tara, prima a tecla quando não houver carga na bandeja. Esta entrada de tara não pode ser feita se o prato estiver em movimento.

2.4 USO DA TARA PROGRAMADA

As balanças de rótulos têm uma função de tara programada, prima e mantenha premida a tecla até aparecer uma janela de pré-tara para introduzir o valor da tara. Clique na tecla para guardar o valor "Tara" que introduziu.



2.5 OPERAÇÃO DE PLU DE ARTIGOS PESADOS

- Selecione um PLU por peso da lista de PLUs diretos ou da lista de PLUs indiretos.
- O ecrã mostrará o nome e o número do produto selecionado, ponha o item na bandeja e aguarde até o peso estabilizar,
- Depois, prima a tecla para imprimir o rótulo.
- Retire o artigo da bandeja para a seguinte operação



Nota: Premir o botão  permite apagar o nome e preço do produto atual e seleccionar uma nova tecla de PLU apagará automaticamente o nome e preço do PLU existente.

2.6 OPERAÇÃO DE PLU DE PEÇAS/ARTIGOS NÃO PESADOS

- a) Selecione um PLU não pesado da lista de PLU direta ou da lista de PLU indireta. O ecrã mostrará o nome e o número do produto seleccionado e o número predefinido do item.
- b) Clique na janela de quantidade  para inserir o valor de peças (PCS) requerido (desde que a função: Configurações / Configurações Funcionamento / "Digitar quantidade ao seleccionar o produto" esteja ativada)
- c) Depois, prima a tecla  para imprimir o rótulo.

Nota: Premir o botão  permite apagar o nome e preço do produto atual e seleccionar uma nova tecla de PLU apagará automaticamente o nome e preço do PLU existente.

2.7. OPERAÇÃO DE PRÉ- EMBALAGEM

Nota Para escolher o modo de operação de pré-embalagem, consulte

Configurações > Configurações de funcionamento > Modo Pre-pack


Posteriormente, ao premir a tecla  iniciará a função de pré-embalagem para impressão.


2.7.1 Modo de pré-embalagem: em funcionamento estável

Permite que a impressão seja realizada automaticamente quando o item carregado se estabiliza e deve ser reinicializado e carregar um elemento para a próxima impressão.

Clique na tecla  e o ecrã mostrará a operação de pré-embalagem.

- a) Selecione um PLU por peso da lista de PLUs diretos ou digite os valores dos PLUs.
- b) O ecrã mostrará o nome e o número do produto seleccionado
- (c) Operação de valor-alvo

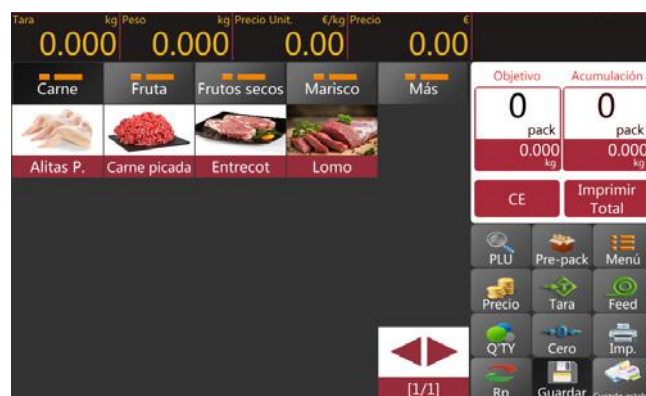

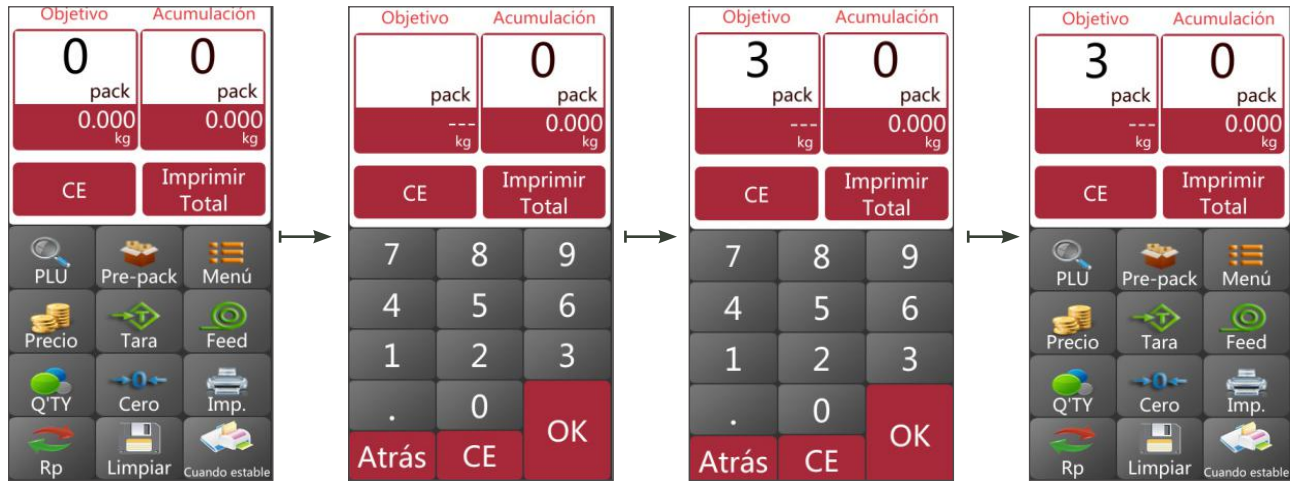


Clique na janela de objetivo

Digite o número

Clique na tecla Aceitar

A) Colocar a mercadoria na bandeja e esperar que esta estabilize, premir a tecla para começar a imprimir rótulos  para começar a imprimir os rótulos;

b) Retire a mercadoria da bandeja e carregue um novo item a ser rotulado, o próximo rótulo será impresso automaticamente.

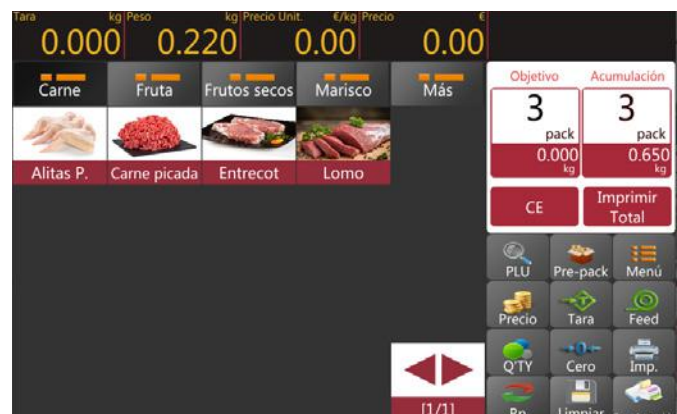

TOTAL ACUMULADO DE ITENS PARA A OPERAÇÃO OBJETIVO

PESAGEM TOTAL DE ITENS PARA A OPERAÇÃO OBJETIVO

PARA IMPRIMIR O TOTAL

c) Retire o artigo da bandeja para a seguinte operação



Nota: Premir a tecla **CE** permite apagar os totais do pre-pack e seleccionar uma nova tecla de PLU apagará automaticamente o nome e o preço do PLU atual.

2.7.2 Modo de pré-embalagem: quando em funcionamento estável para o número de pesos ou pacotes

Permite que a impressão seja realizada automaticamente quando o item carregado se estabiliza e deve ser reinicializado e carregar um elemento para a próxima impressão.

Clique na tecla  e o ecrã mostrará a operação de pré-embalagem.

- Selecione um PLU por peso da lista de PLUs diretos ou digite os valores dos não PLU.
- O ecrã mostrará o nome e o número do produto selecionado.
- Operação de valor-alvo

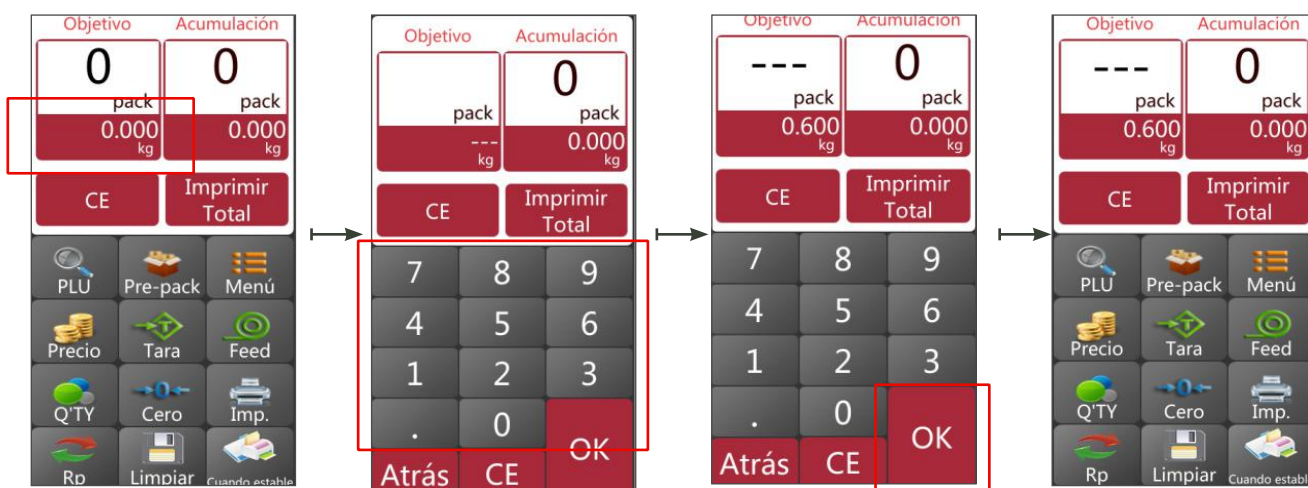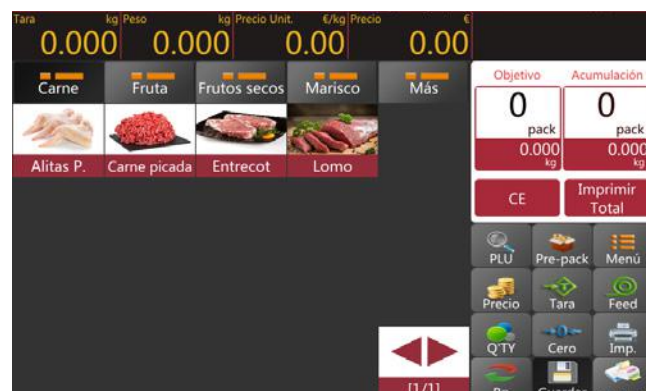



Clique no peso objetivo

Digite o peso do pacote ou embalagem

Clique na tecla OK para confirmar

- Ponha a mercadoria na bandeja e espere até estabilizar, para premir a tecla  para imprimir os rótulos;
- Retire a mercadoria da bandeja e carregue um novo item a ser rotulado, o próximo rótulo será impresso automaticamente.

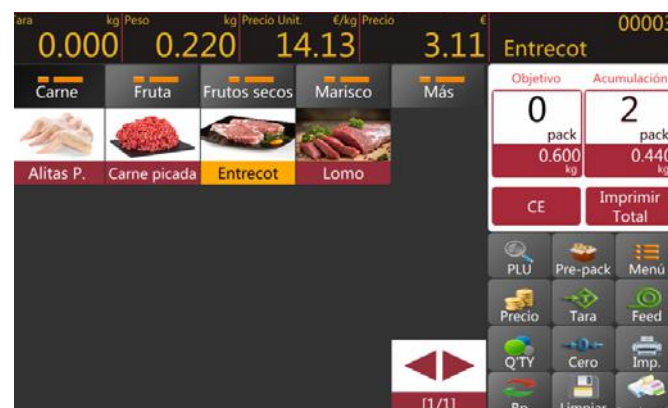

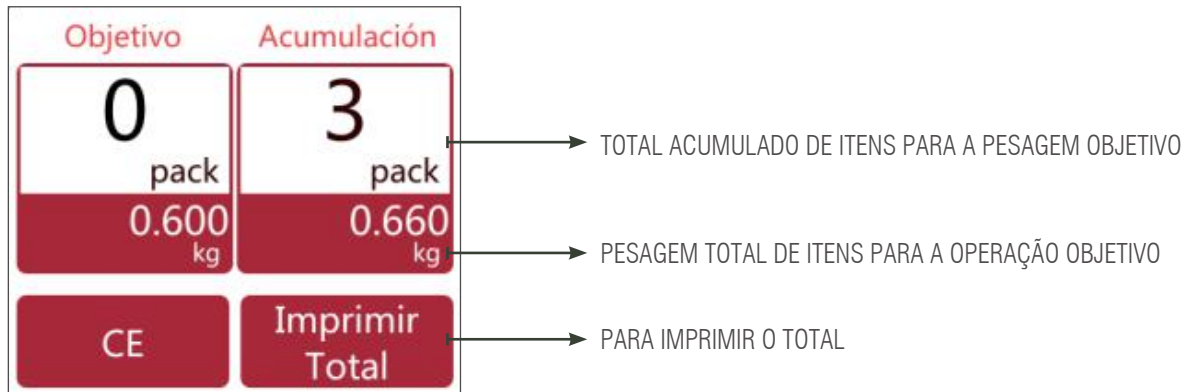

c) Retire o item da bandeja para a seguinte operação

Nota: Premir a tecla **CE** permite apagar o nome e preço do produto atual e selecionar uma nova tecla de PLU apagará automaticamente o nome e preço do PLU existente.

2.7.3 Modo de pré-embalagem: repetição da impressão

Permite imprimir vários rótulos automaticamente quando a etiqueta impressa é removida.

Operação de configuração por item ou por pacote de peso de acordo com a secção 2.7.1-2.7.2

PS: A função deve ser selecionada, Configurações operacionais > Modo Pré-Pack > Repetir impressão

2.7.4 Modo de pré-embalagem: impressão manual

Permite que a impressão seja realizada automaticamente  quando o item carregado se estabiliza e deve ser reinicializado e carregar um elemento para a próxima impressão.

Operação de configuração por item ou por pacote de peso de acordo com a secção 2.7.1-2.7.2

PS: A função deve ser selecionada, Configurações operacionais > Modo Pré-Pack > Impressão manual

2.8. OPERAÇÃO DE PRÉ-EMBALAGEM: ITENS NÃO-PESADOS

Nota Deve escolher uma PLU sem pesagem ou digitar com antecedência as quantidades de itens para funcionar no modo de pré-embalagem.

Premindo a tecla  uma vez, iniciará a função de pré-embalagem para impressão.

2.8.1 Modo de pré-embalagem: repetição da impressão


Permite imprimir vários rótulos automaticamente quando a etiqueta impressa é removida.

PS: Deve escolher a função, Configurações da operação > Imprimir após remover o papel > ON para imprimir o seguinte rótulo quando o rótulo impresso for removido

Selecione um PLU sem peso da lista de PLUs diretos ou digite a quantidade de PLUs não-PLUs e ao clicar, o ecrã mostrará a operação de pré-embalagem.



a) Operação de valor objetivo

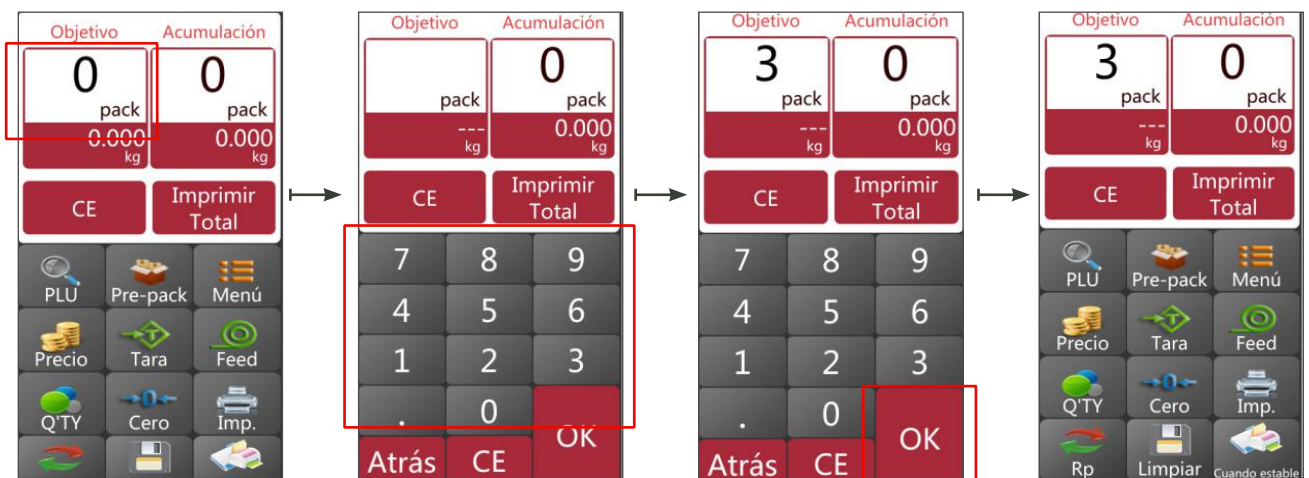

Clique na janela de objetivo


Digite o número
do pacote

Clique na tecla OK para confirmar

b) prima a tecla para iniciar a impressão de rótulos

c) Quando o rótulo impresso for removido, o rótulo seguinte deve ser impresso automaticamente.



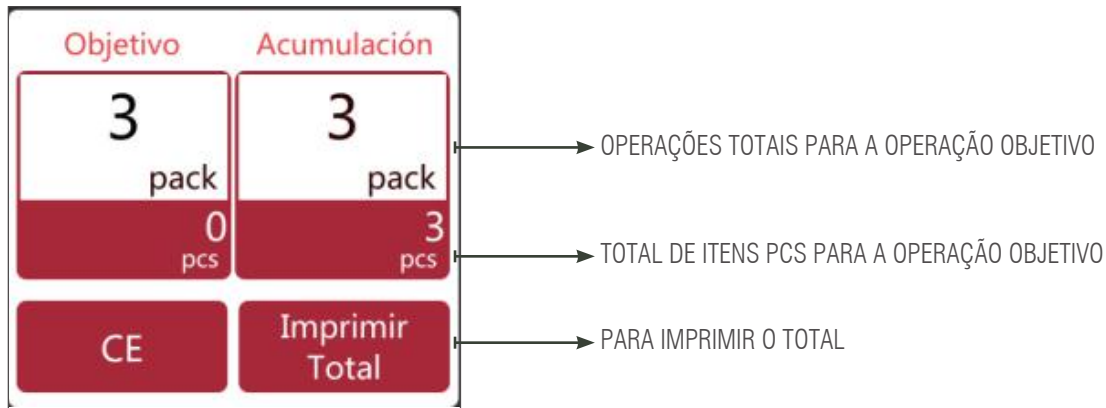

Nota: Premir a tecla **CE** permite apagar el nombre y precio del producto actual y seleccionar una nueva tecla de PLU apagará automáticamente el nombre y precio del PLU existente.


2.8.2 Modo de pré-embalagem: Manual

Prima a tecla  na impressora quando a balança estiver estável para acumular o item.

a) Seleccione um PLU ou introduza manualmente um PLU gratuito. Depois, selecione o botão de pré-embalagem para iniciar o processo de pré-embalagem.



b) funcionamiento del paquete objetivo

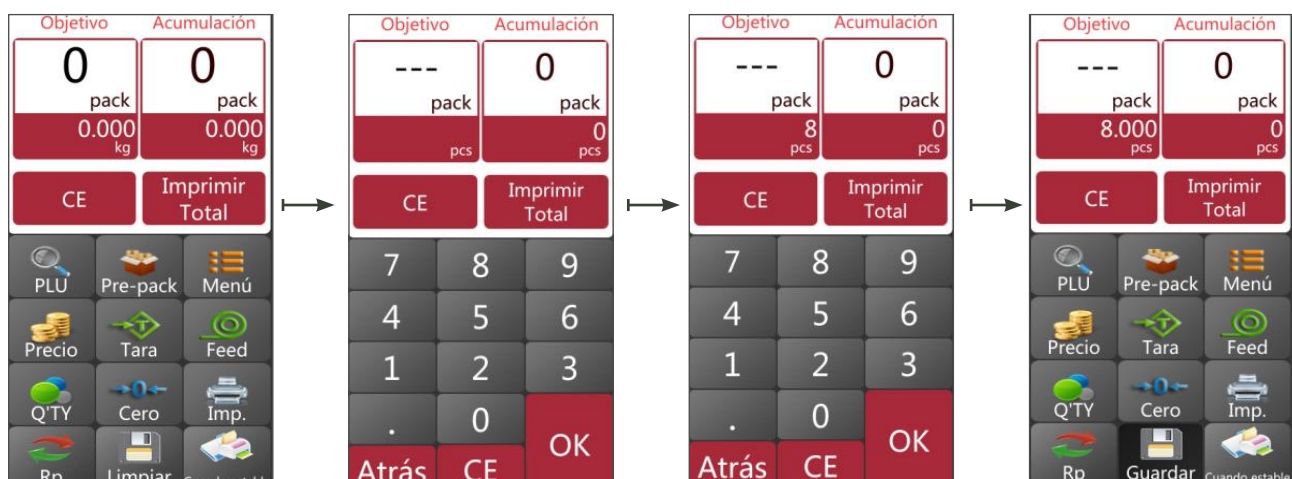


Digitar o valor objetivo do pacote

Clique na tecla Aceitar

Clique na tecla Aceitar

c) Prima a tecla  para obter o rótulo de impressão.

d)  retire a mercadoria da bandeja e carregue um novo item para rotulagem e serão imprimidos os seguintes rótulos automaticamente.

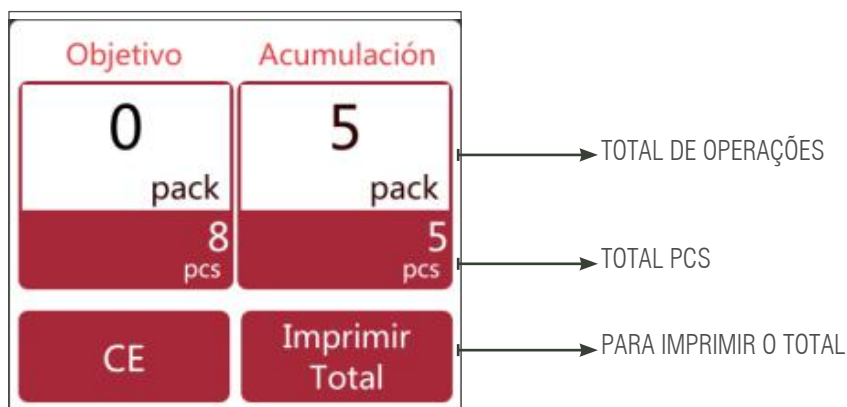

Nota: Premir a tecla **CE** permite apagar o nome e preço do produto atual e selecionar uma nova tecla de PLU apagará automaticamente o nome e preço do PLU existente.

2.9 OPERAÇÃO DE ITENS SEM PLU DE PESO

1) Clique na tecla  para introduzir o preço unitário do item e clique em Aceitar para confirmar.

2) Coloque o item na bandeja e espere até o peso estabilizar. Será mostrado o preço total.

3) Prima a tecla  para obter o rótulo de impressão. No rótulo será imprimido "outro" em vez do nome do produto.

4) Retire o artigo da bandeja para a seguinte operação.

Premindo a tecla **CE** para apagar o preço unitário atual, ou também poderá selecionar uma nova tecla PLU para eliminar automaticamente o preço unitário existente.

2.10 FUNCIONAMENTO COM ITENS NÃO-PLU OU NÃO-PESADOS

1) No funcionamento sem PLU, prima a tecla  para digitar o preço do item. Depois clique em Aceitar para confirmar.

2) Clicando na tecla , a janela de quantidade  permite-lhe introduzir o valor das peças necessárias e depois clicar em Aceitar para confirmar. Será mostrado o preço total.

3) Prima a tecla  para obter o rótulo. No rótulo será imprimido "outro" em vez do nome do produto.

Clique na tecla  para permitir que a quantidade e o preço actuais sejam eliminados, ou prima a tecla  ou  para digitar valores novos.

3. ID (BANCO DE DADOS)

Clique na tecla  para entrar na página de configuração do produto e prima a tecla  para voltar à página principal.

Introdução das funções

	ÍCONES	TECLA DE FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
1	 	Tecclas de seta	Para se deslocar para cima e para baixo
2		Tecla de editar	Para editar a informação do produto
3		Tecla de eliminar	Para eliminar o produto
4		Tecla de adicionar	Para adicionar um novo produto
5		Tecla de retorno	Para regressa à página principal
6		Tecla de salvar	Para salvar as informações
1		Selecionar produto: editar a ID dos produtos	Lista de produtos
2		Selecionar o tipo: editar a ID dos produtos	Produtos da categoria principal

3	Depart.	Programado	Para definir o nome ou a descrição do departamento
4	Formato impresión	Programado	Para o formato de impressão
5	Tasas	Programado	Para os valores fiscais
6	Categoría2	Selecionar o tipo: editar a ID dos produtos	Produtos da categoria
7	Categoría3	Selecionar o tipo: editar a ID dos produtos	Produtos da categoria

3.1 PRODUTO

Clique em  para adicionar um novo nome de produto.

Clique em  para salvar os dados atuais e

clicar em  para voltar à página principal sem guardar.



Nota para usar a operação de categoria padrão, é obrigatório adicionar primeiro a ID da categoria e

depois seguir para adicionar nomes de produtos.

Descrição do item

N.º	DESCRIÇÃO DO	DESCRIÇÃO
1	Número de PLU	O número PLU será gerado automaticamente ou pode inserir caracteres numéricos de 5 dígitos entre 00001 e 99999
2	Código do produto	Treze dígitos com caracteres numéricos; código de barras EAN 13.
3	Nome do produto	Digite o nome da PLU. Mil caracteres alfanuméricos
4	Abreviatura	Digite o nome curto da PLU. Vinte caracteres alfanuméricos
5	Lugar de origem	Digite o nome curto da PLU. Vinte caracteres alfanuméricos
6	Categoria	Escolha um nome de categoria a partir da lista desdobrável
7	Departamento	Escolha um nome do departamento da lista desdobrável
8	Preço unitário	Escolha a unidade da pesagem da lista desdobrável.
9	Peças	Selecione a quantidade ou elemento que não se pesa.
10	Preço	Digite o preço unitário da PLU. Entre 0 e 999999
11	Preço de venda	Digite o preço unitário da PLU. Entre 0 e 999999

12	Tara prévia	Para o valor da pré-tara
13	Impostos	Selecione da lista
14	Formato do rótulo	Escolha um formato de rótulo para o PLU a partir da lista desdobrável
15	Esquema de rastreabilidade	Selecione para rastreabilidade
16	Número de prateleira	Digite o número da prateleira dos produtos. Digite códigos de 3 dígitos com caracteres numéricos entre 001 e 999
17	Temperatura	Para armazenamento de informações; códigos alfanuméricos de 24 dígitos
18	Dias até ao vencimento	Utilização da data de validade antes da qual o produto deve ser consumido de preferência (por número de dias)
19	Consumir antes de	Utilização da data de durabilidade antes da qual o produto deve ser consumido de preferência (por número de dias)
20	Desativada.	Desativar a PLU a partir da lista de pesquisa
21	Formato do código de barras	Selecione da lista
22	Ingredientes	Para informação sobre os ingredientes; 1500 caracteres alfanuméricos
23	Nutrição	Para informação nutricional; 1500 caracteres alfanuméricos
24	Produtor	Para informações sobre a empresa produtora; 1500 caracteres alfanuméricos
25	Observação 1	Para escrever qualquer comentário; 1500 caracteres alfanuméricos
26	Observação 2	Para escrever qualquer comentário; caracteres alfanuméricos
27	Observação 3	Para escrever qualquer comentário; caracteres alfanuméricos
28	Observação 4	Para escrever qualquer comentário; caracteres alfanuméricos
29	Observação 5	Para escrever qualquer comentário; caracteres alfanuméricos
30	Observação 6	Para escrever qualquer comentário; caracteres alfanuméricos
31	Observação 7	Para escrever qualquer comentário; caracteres alfanuméricos
32	Observação 8	Para escrever qualquer comentário; caracteres alfanuméricos
33	Reproduzir	Para reproduzir arquivos de áudio; formatos .wav
34	Imagem do produto	Para imagens de produtos; formatos .png

Clique na tecla  para editar as informações do produto. Clique na tecla  para apagar as informações do produto.

3.2. CATEGORIA DE PRODUTOS

A categoria de produtos classifica os produtos e utiliza um número de série entre 1 e 2999999. A categoria de produtos inclui a categoria 2, com número de série entre 30000 e 5999999. A categoria 2 inclui a categoria 3, com número de série ≥ 60000

Clique na categoria do produto, categoria 2 e categoria 3 para entrar no menu de configuração da categoria



Clique em  para adicionar uma nova categoria principal

Clique em  para salvar os dados

clique em  para regressar ao menu principal

Clique em  para editar a informação da categoria de produtos,

clique em  para eliminar a informação da categoria de produtos,

Nota Neste momento, apenas a categoria 1 estará operacional e o resto foi reservado para uma ampliação de funções no futuro.

3.3. DEPARTAMENTO

Clique no Departamento para entrar no menu do departamento.
O número de série do departamento pode estar entre 0001 e 9999


Clique em  para adicionar um novo nome de departamento.

Clique em  para salvar os dados

Clique em  para regressar ao menu principal

Clique em  para editar a informação do departamento,

clique em  para eliminar a informação do departamento,

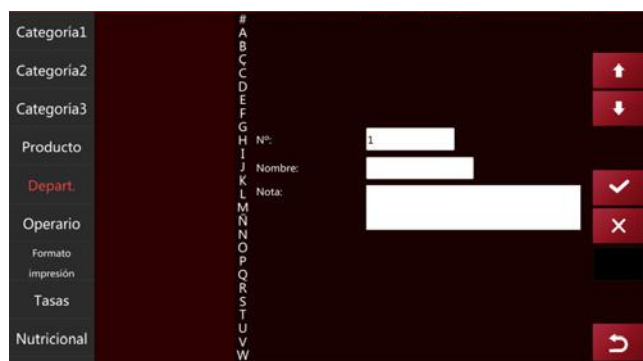


3.4. FORMATO DE IMPRESSÃO

Clique na tecla de formato de impressão para entrar no menu de configuração do formato de impressão.

Clique em  para adicionar um novo formato de impressão, introduza o nome do formato de impressão



Clique na rota e aparecerá uma janela pop-up para seleccionar o formato

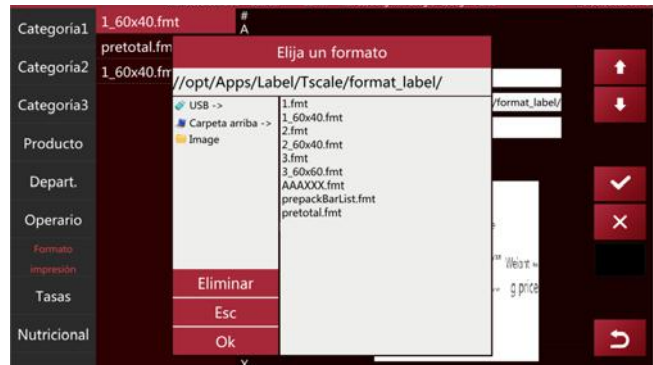

Selecione e clique no formato de impressão desejado; o ecrã mostrará o formato de impressão e também pode seleccionar as configurações padrão

Clique em  para salvar o formato de impressão

Clique em  para regressar ao último menu



3.5. TAXA DE TRIBUTAÇÃO

Clique na tecla da taxa de tributação para entrar no menu de configuração do tipo de imposto.


Clique em  para adicionar um novo nome da taxa de tributação.

Clique em  para salvar os dados

Clique em  para regressar ao último menu

Clique em  para editar a taxa de tributação

clique em  para eliminar a informação sobre a taxa de tributação

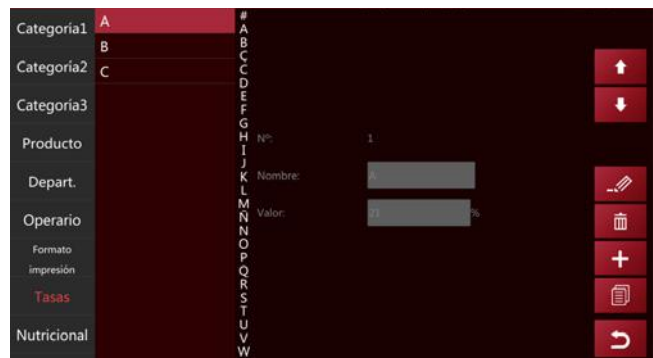

3.6. COMPONENTES NUTRICIONAIS

Clique na tecla do componente de nutrição para entrar na interface de configuração dos componentes nutricionais.

Clique em  para adicionar um novo nome de componente nutricional novo e um número de componente nutricional

Clique em  para salvar os dados

Clique em  para voltar

Clique em  para editar a informação nutricional.

Clique em  para eliminar a informação nutricional.



Nota O quadro de ingredientes nutricionais e o ingrediente nutricional do produto deve ser calculado antes de se obter o valor percentual do ingrediente nutricional do produto atual.

4. ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

Clique em  no menu principal e o sistema abrirá automaticamente a janela <Dados>.

	ÍCONE	NOME	INSTRUÇÃO
1		voltar	Voltar ao menu principal
2		Seleccionar tudo	Selecione todos os elementos desta página
3		Importar /exportar	Importar ou exportar dados

Importar dados:

Insira o disco U na interface USB2.0 e clique em <Importar dados>,

os dados do ficheiro "scale_data" devem ser importados para a balança



Exportar dados:


Insira o disco U na interface USB2.0 e clique em <Exportar dados>,
os dados serão exportados para o ficheiro "scale_data"



Por exemplo: o ficheiro de informações do produto mostra o seguinte

4.1 ARMAZENAMENTO DE DADOS

Nome do ficheiro no disco U: **scale_data**

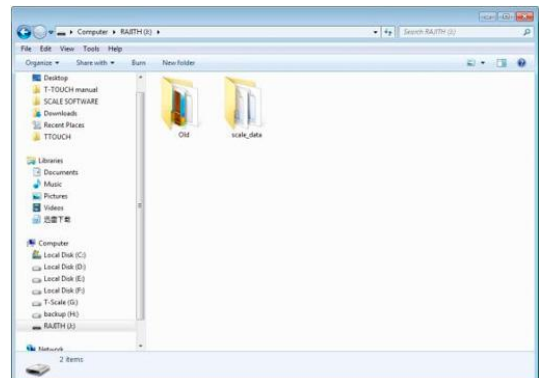

Name	Date modified	Type	Size
audio_product	14/10/2015 1:06 PM	File folder	
format_label	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
format_receipt	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
image_category	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
image_product	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
media	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
translation	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
bar_report.csv	19/10/2015 10:31	Microsoft Excel C...	1 KB
barcode.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_a.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_b.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_c.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
department.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
keys_key.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	17 KB
keys_keypage.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
operator.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
print_format.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
product.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	9 KB
tax.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB



Subficheiro de dados "scale_data"

- image_product**
 formato: "png"
 resolução: 150x150 ~ 300x300
 tamanho: entre 50 kb e 100 kb
 nome: alfanumérico

Nota: O uso de imagens de alta resolução irá influenciar na velocidade de funcionamento da balança, a memória utilizável também será reduzida e posteriormente, influenciará a quantidade de PLU.

- **image_category**
formato: “png”
resolução: 150x150 ~ 300x300
tamanho: entre 50 kb e 100 kb
nome: alfanumérico
- **format_label**
O sufixo do formato é .fmt, o sufixo do logotipo é .bmp
O nome do arquivo apenas admite números e caracteres
- **meios - difusão do ecrã do cliente**
Ecrã frontal de 10 polegadas
imagem:
formato: “png”
resolução máxima: 1280x800.
tamanho: 50 kb ou mais
nome: alfanumérico
- **vídeo**
formato: “mp4”
dimensão: aproximadamente 640x400
Tamanho: recomendamos utilizar um vídeo simples
Ecrã dos clientes de 7 polegadas
- **imagem**
formato: “png”
resolução máxima: 800x480.
tamanho: 50 kb ou mais
nome: alfanumérico
- **Tradução -** o ficheiro do sistema não pode ser editado nem importado
- **Audio_product-** arquivo de áudio apenas compatível com o modelo P18
formato: “wav”
Taxa de bits: aproximadamente 1411kbps.
tamanho: 50 kb ou mais
nome: alfanumérico
- **Format_receipt-formato** formato de recibo apenas compatível com o modelo PL10
o sufixo do ficheiro de formato é .fmt, o sufixo do logótipo é .bmp
O nome do ficheiro apenas admite dados e caracteres

Nota: O ficheiro “meios” apenas é compatível com o ecrã do cliente de 10 ou 7 polegadas



Advertência: A utilização de vídeo de alta resolução vai influenciar na velocidade de funcionamento da balança, a memória utilizável também será reduzida e posteriormente, influenciará a quantidade de PLU.



4.2 GUIA DE FICHEIROS CSV

Instruções do ficheiro Csv: se a linha começar com “#”, é uma linha de notas que deve ser ignorada e não é preciso escrever nada no campo.

- product.csv-lista de produtos**

1	Identificação da loja	Identificação da loja onde o produto vai ser aplicado.
2	Identificação da filial	Identificação da filial onde o produto vai ser aplicado.
3	Nº de POS	número da balança
4	Número do produto	A ser organizado por ordem de número do produto, gerar automaticamente um número de produto de 6 dígitos
5	Gosto/ sabor	função reservada
6	Código de barras ou de produto	código de barras do produto
7	Barcode_format/número de formato do rótulo	formato do código de barras
8	Product_name	Nome do produto
9	Abreviatura/Nome abreviado do produto	nome do produto na abreviatura
10	Categoria	categoria de produto; apresentado como número de série no gráfico
11	Departamento	departamento do produto; apresentado como número de série no gráfico
12	Pcs_flag	os produtos são vendidos por quantidade; (0:Não, 1:Sim) entrada 0 ou 1
13	Default_pcs	função reservada; predefinição: 0
14	Unit_text	função reservada
15	Tare_number	função reservada; predefinição: 0
16	Tara	Escreva o valor pré-tara
17	P_tare_unit	Unidade para o valor pré-tara
18	Stock	função reservada; predefinição: 0
19	Stock_low	função reservada; predefinição: 0
20)	Stock_top	função reservada; predefinição: 0
21	FCL_ratio	função reservada; predefinição: 0
22	Score_type	função reservada; predefinição: 0
23	Score_ratio	função reservada; predefinição: 0
24	Exchange_score	função reservada; predefinição: 0
25	Price_low	função reservada; predefinição: 0
26	Preço	preço unitário do produto
27	Price_vip1	função reservada; predefinição: 0
28	Price_vip2	função reservada; predefinição: 0
29	Price_vip3	função reservada; predefinição: 0
30	Group_qty	função reservada; predefinição: 0
31	Group_price	função reservada; predefinição: 0
32	Preço unitário	(0:kg, 1:100 g) entrada 0 ou 1

33	Alterar preços	função reservada; predefinição: 0
34	Desconto	função reservada; predefinição: 0
35	Tax_num	imposto sobre produtos
36	Ingredientes	ingrediente do produto
37	Período	período do produto
38	Recomendado	Data de consumo recomendada do produto
39	Formato do rótulo	formato do rótulo nº. na lista
40	Rastreabilidade	função reservada; predefinição: 0
41	Imagem	imagem do produto; nome da pasta: image_product , todas as imagens devem ser denominadas (xxxxx.png) e o nome da imagem deve ser o mesmo que o número de PLU
42	Área	zona de produção
43	Temp_index	temperatura de armazenamento: função reservada; predefinição: 0
44	Temp_text	temperatura de armazenamento do produto, por exemplo, menos de 20 graus
45	observação 1	escreva a informação dos comentários
46	observação 2	escreva a informação dos comentários
47	Áudio	ficheiro de áudio do produto; apenas P18 e PL10 nome da pasta: audio_product , todos os ficheiros devem ser denominados como (xxxxx.wav)
48	desativado	se se desativar o produto; (0:não; 1:sim) ,entrada 0 ou 1
49	Número de marca	função reservada
50	etag_id	ID de rótulo eletrónico
51	nutricional	Introduzir a informação nutricional
52	produtor	função reservada; predefinição: 0
53	remark3	escreva a informação dos comentários
54	remark4	escreva a informação dos comentários
55	remark5	escreva a informação dos comentários
56	remark6	escreva a informação dos comentários
57	remark7	escreva a informação dos comentários
58	remark8	escreva a informação dos comentários


5. CONFIGURAÇÃO

Clique em  para entrar na página de configuração de parâmetros

N.º	PESSOAL	FUNCIONAMENTO
1	Técnico	Digite o técnico e a senha para poder aceder a todos os parâmetros e configurações
2	Admin	Pode aceder a todos os parâmetros, exceto às configurações de pesagem e calibração. Se necessário, deverá iniciar a sessão como administrador e premir o interruptor CAL.
3	Operário	Não tem autoridade, só permite realizar operações de pesagem.

Nota: O seu nome de usuário e senha são confidenciais.

Se a balança estiver em modo de aprovação, é necessário premir o interruptor CAL (localizado na parte inferior da balança) para entrar nos ajustes dos parâmetros metrológicos. A quebra dos selos implica a perda da certificação do produto.

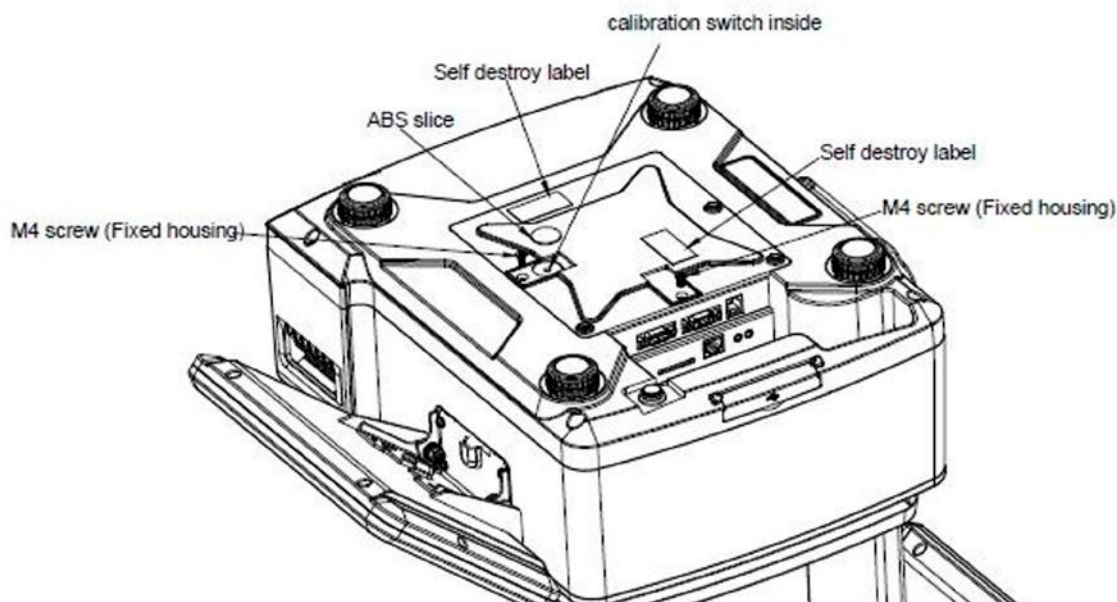

CONFIGURAÇÃO			
Menu principal	Menu secundário		Descrição
Informações básicas	Informação do usuário	Nome da empresa	escrever as informações da empresa que podem ser mostradas em formato de impressão
		Endereço	
		Telefone	
		Sítio web	
		Logótipo:	selecione o logótipo
		Slogan	escrever o slogan
		Número da loja	Escrever o número da loja
		Departamento	Escrever as informações do departamento
		Número da balança	escrever o número da balança
		Título	informações que podem ser mostradas no título da impressão
		Título	
		Título	
		Título	
		Rodapé da página	Informações que podem aparecer no rodapé da página de impressão
		Rodapé da página	
		Rodapé da página	
		Rodapé da página	
	Moeda		Selecione a moeda
	casas decimais do preço		Selecione as casas decimais de preço
	Separador CSV (, ou ;)		Por padrão “;” (PC europeu)
	Modo de ponto decimal do preço		Fixo ou flutuante
	Ajuste do ponto decimal		Definir o estilo do ponto decimal
	Arredondamento de preços		Arredondamento de preços
	Arredondamento do total		Arredondamento do total
	Ajuste do preço unitário		Configurar o preço unitário
	Taxa de tributação		Taxa de tributação
Ajustes do sistema	Gravidade		Configurar a gravidade local
	Formato Data		Configurar o formato da data
	Idioma		Selecionar o Idioma
	Som		Ativar/desativar o som do ecrã táctil
	Tiempo de inatividade		Configurar o Standby
	Informações do sistema		Informações do sistema
	Eliminar a base de dados		Restabelecer a base de dados

Ajustes de Funcionamento	Balança Remota	Função em desenvolvimento
	Visualização de produtos	Configurar o modo de visualização do produto
	Mostrar PLU/Preço	Selecionar o produto para mostrar o número PLU / preço
	Desmarcação automática do PLU	Limpar a informação da UPL após a impressão
	Página inicial após a impressão	Voltar à página inicial após a impressão
	Permitir a alteração do preço para itens com preço zero	Ativado/desativado
	Habilitar a tecla de preço	Ativar/desativar os preços manuais
	Guardar o preço introduzido	Ativado/desativado
	Diálogo de atualização de preços	Ativado/desativado
	Edição mantendo premida a tecla PLU	Editar mantendo premida a tecla dos PLUS em vendas/ máquina de rotular
	Contagem de impressões	Contar quantas vezes foi impresso
	Reproduzir o áudio após a seleção do produto	Ativado/desativado
	Inserir a quantidade após a seleção do produto	Ativado/desativado
	Método de impressão	Configurar o método de impressão
	Modo de pré-embalagem	configurar o método de impressão no modo de pré-embalagem
	Total apenas da impressão da pré-embalagem	Configurar o modo de impressão total de pré-embalagem
	Número de prateleira	Ativado/desativado
	Pesquisa por número de prateleira ou número de PLU	Estabelecer como pesquisar
	Ajustes dos Avisos ou Alertas	Definir o estilo das vendas Popup
	Cursor (Ajuste)	Configurar o ponteiro
	Mostrar venda2 e a interface de usuário personalizada	Configuração da visualização da venda2 e da interface de utilizador personalizada, aberta ou fechada
	Mostrar o teclado da extensão	Ativado/desativado
	Senha necessária	Ativado/desativado
	Digitalizar	Digitalizar o produto ou tara
	Eliminar automaticamente a tara	Ativado/desativado
	Imprimir o segundo rótulo	Ativado/desativado
	Relatório do rótulo	Ativado/desativado
	Imprimir (PERGUNTAR)	Pergunta se deve imprimir ou não
Comunicação	Com1	Impressora ASCII integrada (Taxa de baud:115200, bits de dados:8, bits de paragem:1.) Impressora externa ou outro dispositivo (RS232)
	Com2	Impressora externa ou outro dispositivo (RS232)
	Eth0	Configuração de Eth0
	WLAN	Configuração de WLAN

Ecrã traseiro	Configuração do logótipo	Para reposicionar o logótipo do ecrã a partir do disco externo USB ou da memória da balança
	Mostrar anúncio: No ecrã principal	Selecione o fundo de ecrã como imagem/anúncio do produto
	Configuração do slogan	Configurar legendas em movimento no ecrã de convidados
	Modo janela publicitária	Permite-lhe escolher o modo de visualização do cliente
	Slides	Configuração da publicidade do cliente
	Versão	Ver a versão visual
	Alterar a página de fundo	Definir o estilo de visualização posterior
Impressora	Configuração da impressora	Configurar os parâmetros da impressora

Restaurar a base de dados: realize este passo com cuidado, porque uma vez apagado, não poderá ser recuperado.

5.1. INFORMAÇÃO BÁSICA



5.1.1. Informação do usuário

Digite o nome da empresa, endereço, ID da loja, etc,



5.1.2. Moeda

Selecione a moeda na lista desdobrável ou digite manualmente, a moeda será mostrada na janela de preço unitário e preço total.



5.1.3. Casas decimais do preço

Selecione as casas decimais da lista de preços. De 0 a 0.0000 será mostrado na janela de preço unitário e preço total.




5.1.4. Separador CSV

Para seleccionar o separador de columnas CSV. Vírgula (,) ou ponto e vírgula (;). Por padrão ";" (PC europeu).

5.1.5. Modo de ponto decimal do preço

Selecione o modo de ponto decimal fixo ou flutuante apenas para o ecrã da rotulagem.

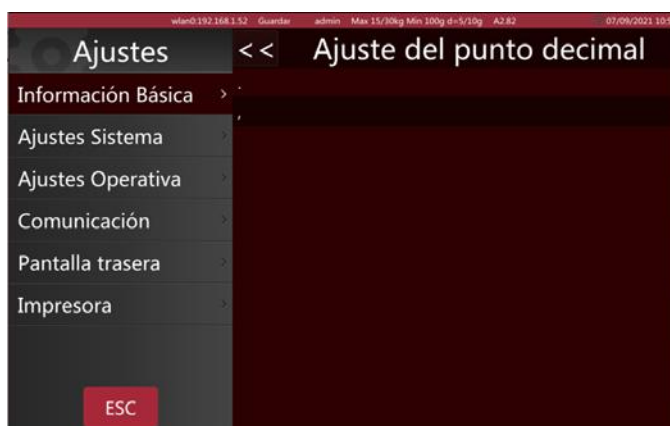

5.1.6. Ajuste do ponto decimal

Definir ponto (.) ou vírgula(,) como marcador decimal.




5.1.7 Arredondamento de preços

Selecione o menor incremento de preço (1/2/5/10) da lista



5.1.8. Arredondamento do total

Selecione o método de arredondamento a partir da lista

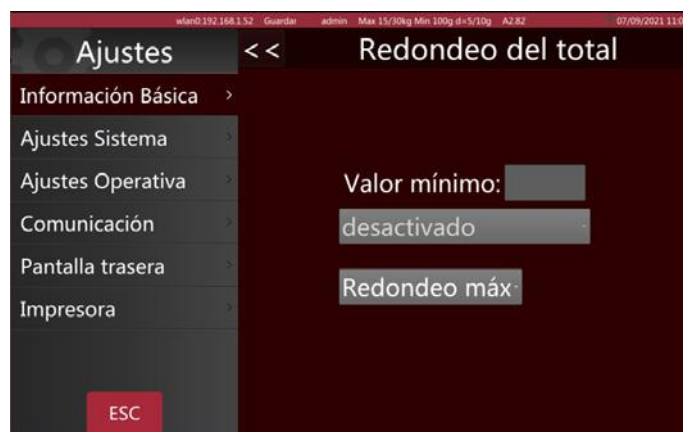


5.1.9. Ajuste do preço unitário

Se o produto seguir o preço unitário da balança, transformará automaticamente o preço e assegurará que o preço unitário no visor seja sempre o mesmo. Se o produto seguir o seu próprio preço unitário, não se deve considerar o preço unitário da balança



5.1.10. Taxa de tributação

No cálculo do imposto, selecione nenhum, internos ou externos

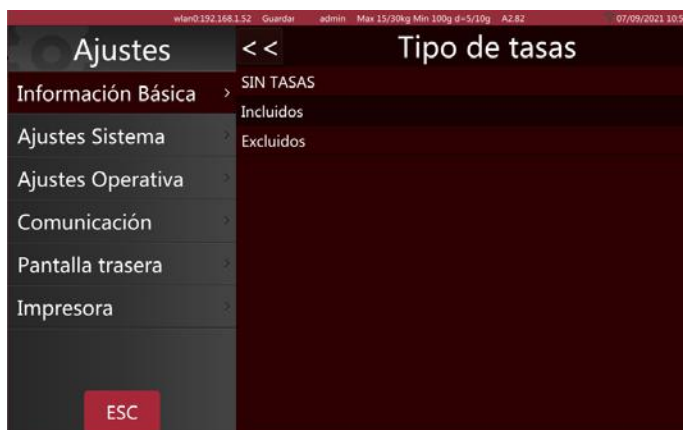

5.2. CONFIGURAÇÃO DE FUNCIONAMENTO




5.2.1 Visualização do produtos

Podem ser configurados vários tipos de visualização de produtos

Mostrar a imagem e nome do produto: a imagem e o nome do produto serão exibidos na interface de vendas; se o produto não tiver imagem, o nome e o número do produto serão mostrados automaticamente.

Mostrar o nome e número do produto: a interface de vendas mostrará apenas o nome e número do produto, mas não a imagem.

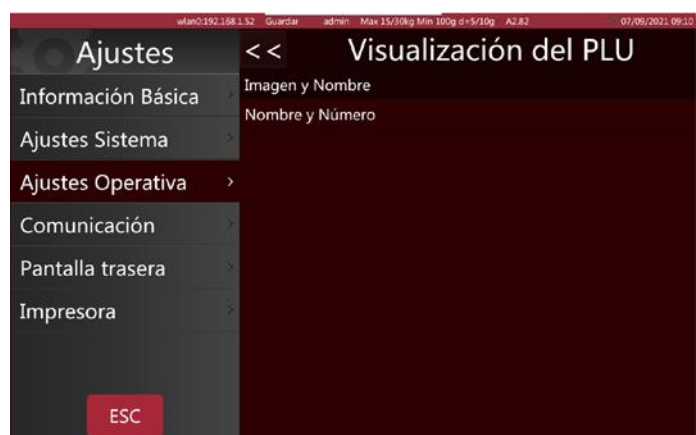


5.2.2. Mostrar PLU/Preço

Utilizado para definir o método de visualização do produto na página de vendas

PLU: a página de vendas mostra o número PLU do produto.

Preço: a página de vendas mostra os preços dos produtos.

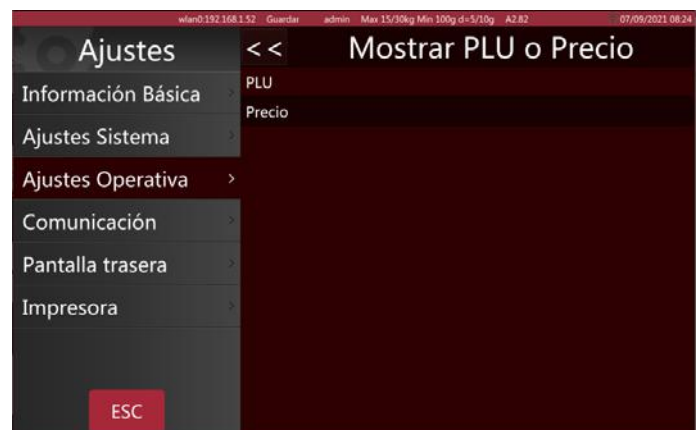


5.2.3. Desmarcação automática do PLU

A eliminação dos dados carregados no ecrã PLU após a impressão pode ser ativada e desativada.

Ativado: após a impressão dos rótulos, os dados do PLU selecionado serão automaticamente apagados.

Desativado: após a impressão dos rótulos, os dados do PLU selecionado permanecerão, sendo necessário apagá-los manualmente.

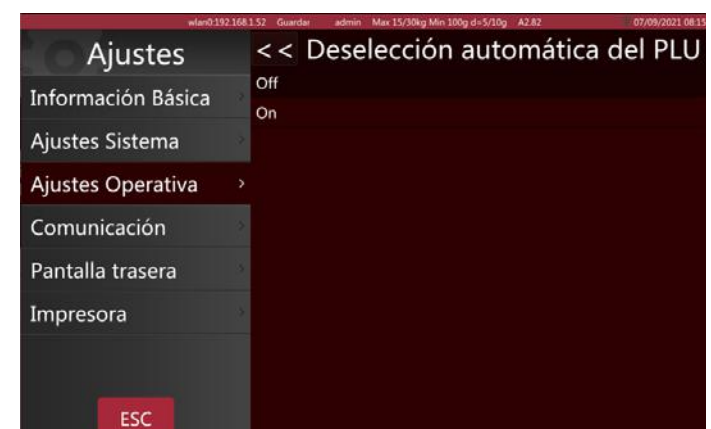


5.2.4. Página inicial após a impressão

A função para voltar à página inicial após a impressão pode ser ativada ou desativada.

Ativada: voltará à página inicial após a impressão dos rótulos

Desativada: não voltará à página inicial após a impressão dos rótulos, se quiser voltar à página inicial terá de o fazer manualmente.

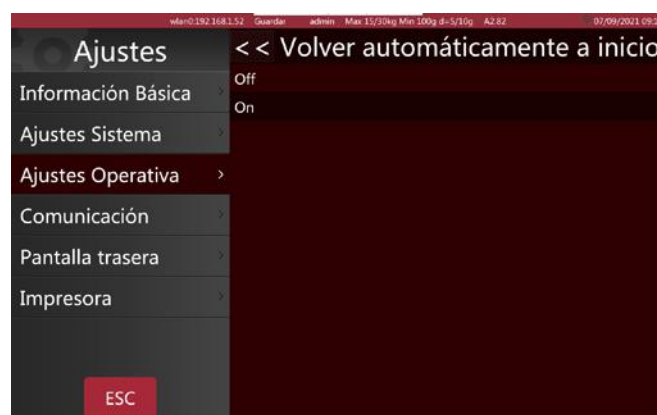

5.2.5. Permitir a alteração do preço para itens com preço zero

Os itens de preço zero podem ser ativados ou desativados.

Ativado: o preço unitário pode ser alterado para itens com preço zero.




5.2.6. Ativar a tecla de preço

Usado para inserir manualmente o preço unitário.

Pode ser ativado/desativado.

Ativado: permite introduzir manualmente os preços dos produtos.

Desativado: não se permite inserir manualmente os preços dos produtos.

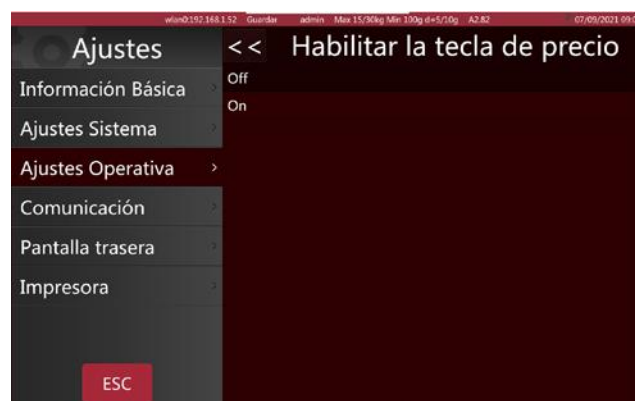


5.2.7. Salvar o preço introduzido

A opção de salvar o preço de entrada pode ser ativada/desativada.

Ativado: o preço inserido será mantido após a remoção do item.

Desativado: o preço inserido será mantido após a remoção do item.

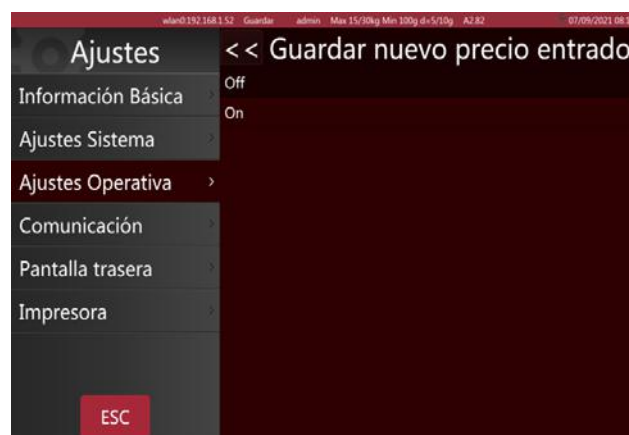

5.2.8. Diálogo de atualização de preços

Ativação/desativação da janela de atualização de preços.

Ativado: quando o preço unitário é atualizado, aparece a janela para salvar o novo preço inserido.

Desativado: ao atualizar o preço unitário, não aparece a janela para salvar.



5.2.9. Edição direta de PLUs

Mantendo premida a opção de edição podemos configurar como aberta ou fechada

Aberta: quando abrimos a edição mantendo premida esta opção, podemos premir e manter premido o PLU na interface de vendas e assim fazer aparecer a página de modificação.

Fechada: quando o Editor Chang'an estiver fechado, se mantivermos premido o PLU na interface de vendas, não funcionará.




5.2.10. Contagem de impressões

O número de impressão calcula o número de vezes a imprimir, por exemplo, imprimir 4 rótulos, mostrará "4", voltará a "0" após clicar em reiniciar.



5.2.11. Reproduzir o áudio após a seleção do produto

-----NÃO FUNCIONA EM S75-----

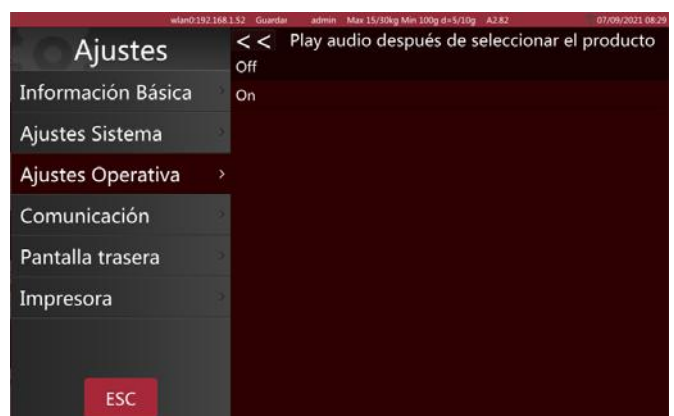

5.2.12. Inserir a quantidade após a seleção do produto

Defina a função quantidade como aberta ou fechada após selecionar os produtos.

ON: Quando os itens de contagem são selecionados, a caixa para introduzir a quantidade abre automaticamente. Apenas para contar produtos.

OFF: Definir a função de quantidade após fechar a seleção do produtos.




5.2.13. Método de impressão

Podemos definir dois modos de impressão.

Automático (quando estável): o peso é carregado e impresso quando estável

Manual: será impresso após premir a tecla de impressão.

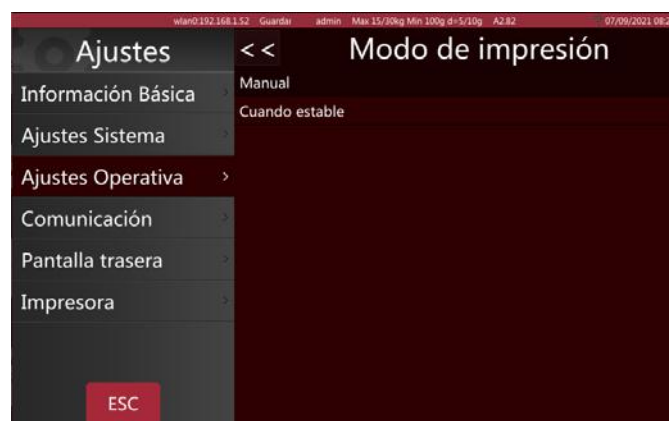


5.2.14. Modo de pré-embalagem

Operação de impressão no modo de pré-embalagem

Automático (quando estável): irá imprimir automaticamente após a estabilização do peso, depois do zero, pôr outro item e será o próximo rótulo será impresso.

Repetir a impressão: irá imprimir mais rótulos depois da impressão.

Manual: será impresso depois de premir a tecla de impressão.

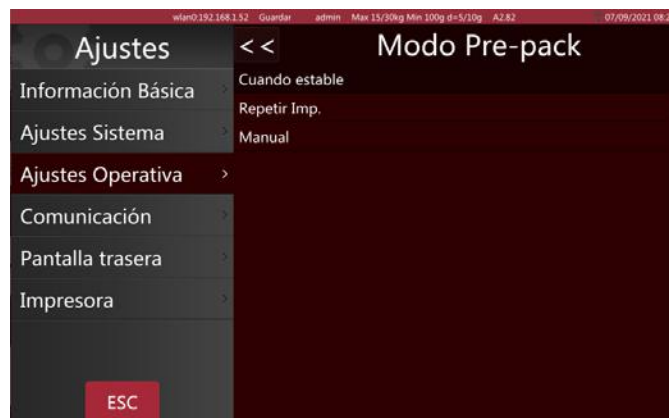

5.2.15. Imprimir apenas o total na Pré-embalagem

O total da impressão da pré-embalagem só pode ser ativado/desativado.

Ativado: Imprime apenas totais no modo de pré-embalagem.

Desligado: Imprime cada pacote e imprime o total em modo de pré-embalagem.



5.2.16. Número da prateleira

Número de prateleira ativado/desativado, usado para o modo de auto-rotulagem.

Ativado: o número da prateleira será mostrado no canto superior esquerdo da interface do usuário de vendas.

Desativado: o número da prateleira não será mostrado.



5.2.17. Pesquisa por número de prateleira ou número de PLU

Podemos pesquisar por número de prateleira e número de PLU.

Número de PLU selecione o PLU do produto, prima a tecla , procure produtos de acordo com o PLU.

Número da prateleira: selecione o número da prateleira, prima a tecla  pesquise os produtos de acordo com o número da prateleira.




5.2.18. Ajuste de alertas

Três conselhos de informações de funcionamento na modalidade de pesagem.

Normal: Mensagem de alerta.

Janela pop-up fixa: com Mensagem de Alerta.


Janela pop-up temporária.

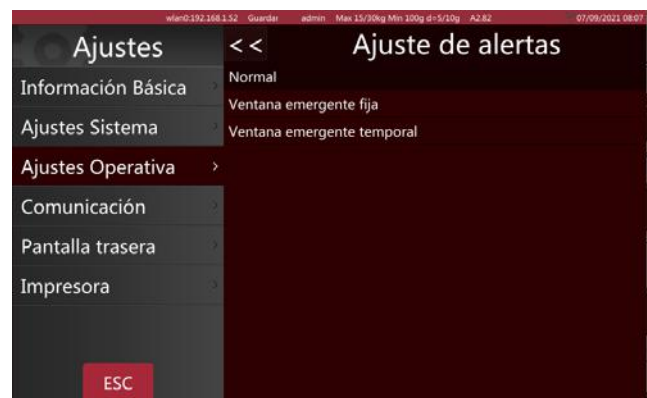

5.2.19. Cursor

Para definir a visibilidade do cursor.

- Inteligente
- Sempre visível

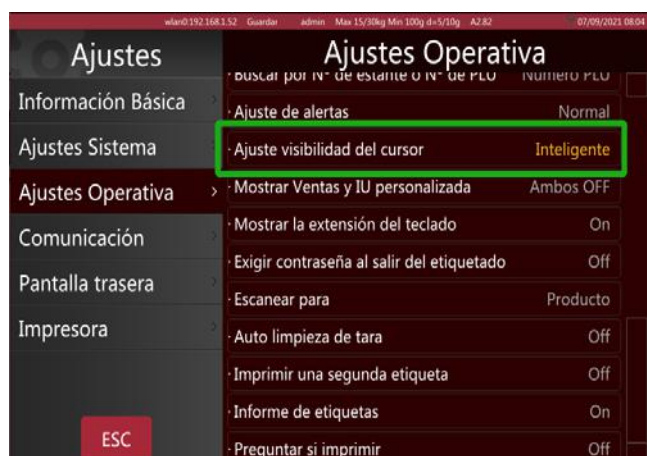

5.2.20. Mostrar venda2 e a interface de usuário personalizada

--Bloqueado pelo interruptor de Cal-Switch

5.2.21. Mostrar extensão de teclado

Ligar/desligar o teclado ampliado

Ativado: aparecem 3 botões com funções adicionais no teclado padrão.

Desativado: Utilize o teclado padrão de 9 teclas.



5.2.22. solicitar senha

Ativar/desativar o pedido de senha antes de entrar no menu principal.

Ativado: requer cada vez a introdução de uma senha

Desativado: se se tiver iniciado sessão numa conta, a senha já não voltará a ser requerida



5.2.23. Digitalização

Configuração da entrada do scanner

Producto: Digitaliza e recupera de acordo com o código de barras.

Tara: Digitaliza e tara o valor de peso correspondente.




5.2.24. Eliminar automáticamente a tara

Ativar/desativar a eliminação automática da tara

Ativado: A tara será apagada depois da impressão de um rótulo.

Desativado: a tara permanece depois da impressão de um rótulo.

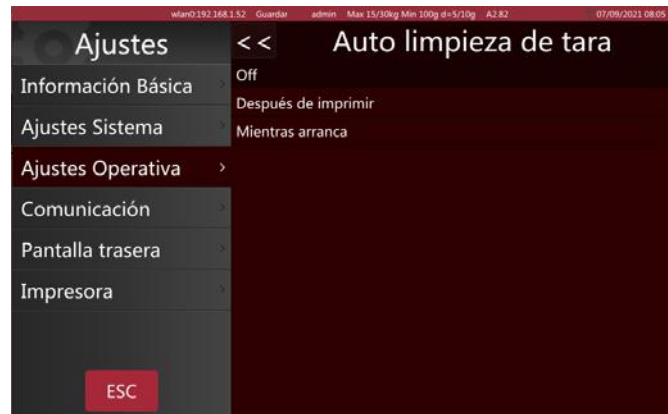

5.2.25. Imprimir o segundo rótulo

Ativar/desativar o segundo rótulo

Ativado: Será imprimido um segundo rótulo se o PLU tiver configurado um segundo formato de rótulo.

Desativado: não será impresso um segundo rótulo.




5.2.26. Relatórios de rótulos

Ativar/desativar os relatórios de rótulos

Ativado: Cada rótulo impresso será salvo na base de dados.

Desabilitado: impressões de rótulos não serão salvas na base de dados

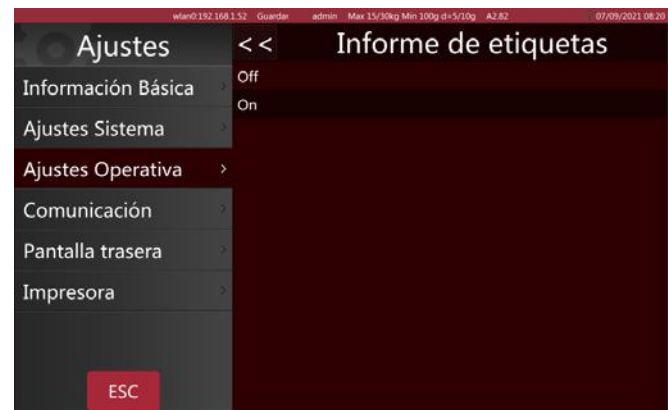


5.2.27. Perguntar se Imprimir


Definir pedido de impressão como aberto ou fechado

ON: Abre a consulta de impressão e sempre que precisar imprimir um rótulo, aparecerá uma janela pop-up a perguntar se deseja imprimi-lo.

OFF: A consulta de impressão não aparece.

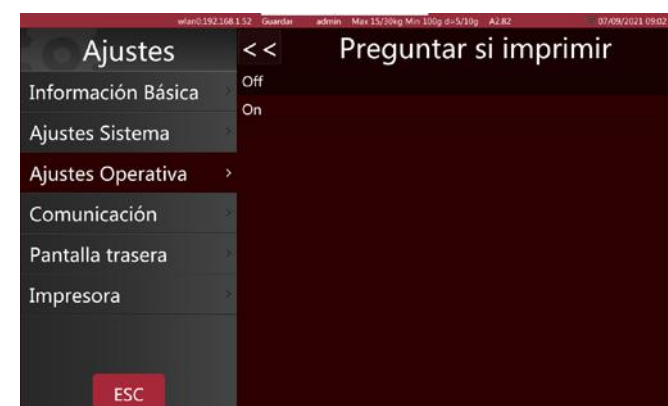

5.3. FUNDO DE ECRÃ

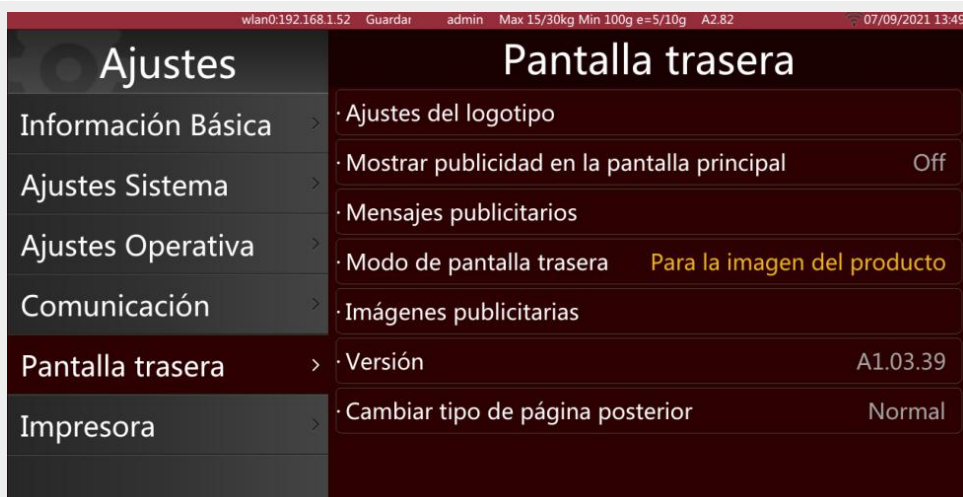

5.3.1 Configuração do logótipo

Para reposicionar o logótipo do ecrã a partir do disco externo USB ou da memória da balança




5.3.2 Mostrar anuncio: No ecrã principal

Mostrar anuncio No ecrã principal, pode ser ativado/desativado. Seleccione o fundo de ecrã como imagem/anuncio de produto. Só funciona com imagens publicitárias, não com vídeos

Ativado: Ativa-se após o tempo de inatividade selecionado.

Desativado: Não está ativado.

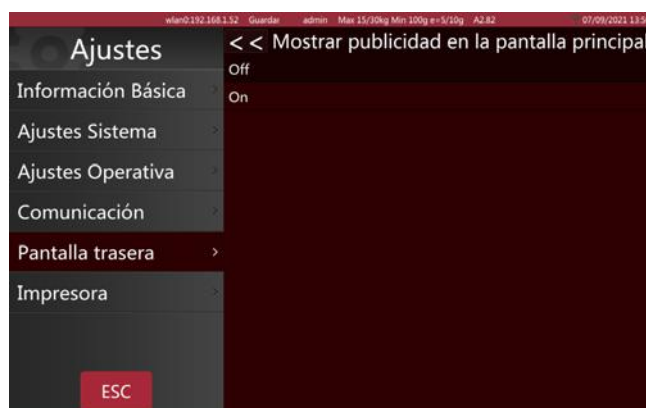

5.3.3 Configuração do slogan

Insira o texto que se deslocará pelo ecrã do cliente e marque a caixa para ativá-lo.


Pode definir a velocidade de deslocamento e a opção da esquerda para a direita



5.3.4 Modo janela de publicidade

Imagem atual do produto: a imagem do produto selecionado será mostrada no ecrã do cliente

Para publicidade: o ecrã do cliente apenas mostrará as imagens e os vídeos

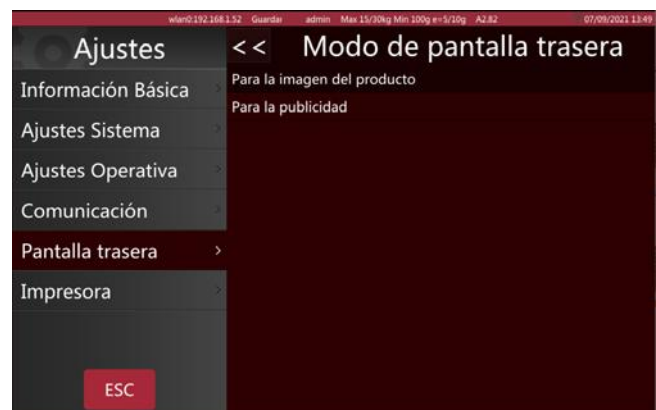

5.3.5 Slides

Importação e seleção de arquivos multimídia para publicidade.

Importar imágenes Importar imagens e vídeos.

Eliminar imágenes Eliminar imagens ou vídeos

Velocidad de la publicidad: 10 segundos


Selecione a duração de cada imagem




5.3.6 Alterar a página de fundo

Padrão: o ecrã do cliente mostrará logótipos e imagens.

Simples: Um ecrã de cliente com quatro desenhos básicos

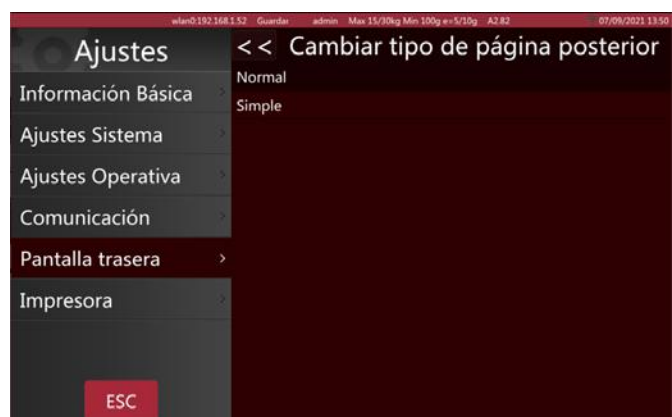

5.4. AJUSTES DO SISTEMA

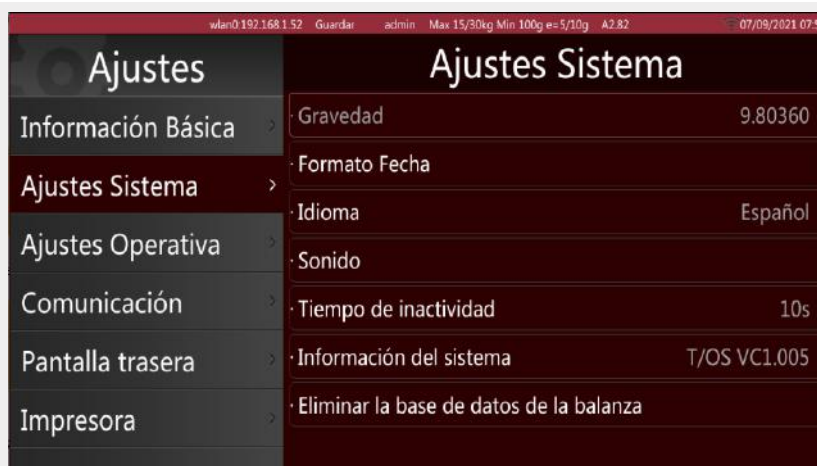


5.4.1 Configuração de gravidade

Digite a gravidade da sua região



5.4.2 Formato Data

Selecione o formato da data e o separador

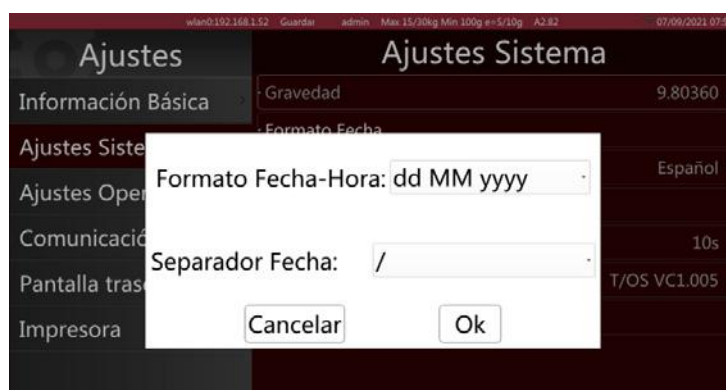

5.4.3 Configuração de idioma

Selecione o idioma apropriado. Depois de ter selecionado um idioma novo, a balança será reiniciada.



5.4.4 Som

Desligue e ligue o som do ecrã tátil para verificar. Se conseguir reproduzir o som do produto, arraste a barra de deslocamento para ajustar o volume do som.



5.4.5 tempo de espera

Quando passar o tempo selecionado sem que se tome nenhuma ação na página de vendas, a balança entra em modo repouso.



5.4.6 Informação do sistema

As informações do sistema incluem:

a versão OIML, a versão do sistema operacional, a versão da biblioteca de escalas, a versão da aplicação, a versão da entrada do teclado e a versão da biblioteca da impressora.

Também mostra o uso de RAM e armazenamento.




5.4.7 Eliminar a base de dados

Eliminar os dados nos campos descritos.

Esta operação deve ser realizada com cautela. Os dados não podem ser recuperados após a eliminação.

Certifique-se de que todos os dados podem ser regenerados antes de o fazer.

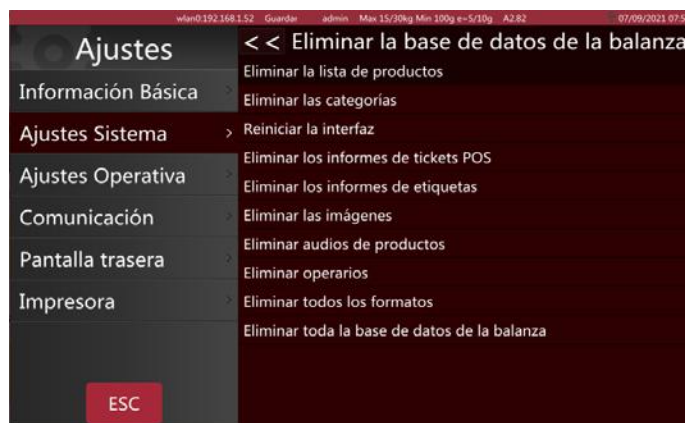


5.5 COMUNICAÇÃO



5.5.1 Com 1

COM1 para ligar a impressora/PC.

Inclui modo, a velocidade de transmissão, os bits de dados e bits de paragem.

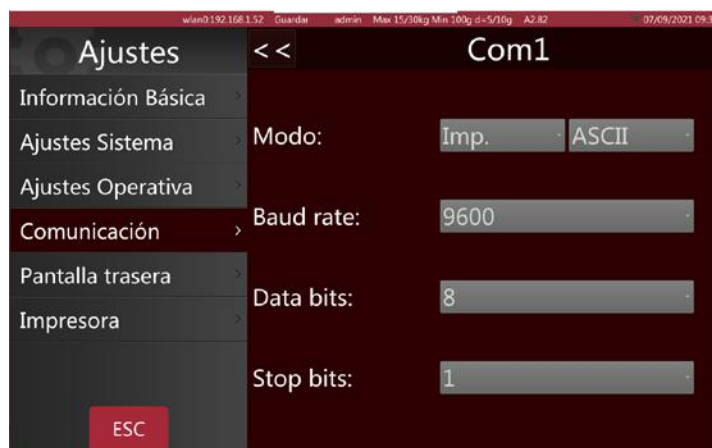

Modo:

Desativado: fecha a porta de comunicações.

Imprimir: seleccione a impressora.

Continuar: envia dados para o PC continuamente

PERGUNTA: funciona a partir do teclado

Velocidade de transmissão: entre 600 e -115200

Bits de dados: 6, 7, 8


Bits de paragem: 1, 2

Se seleccionar o modo de impressão, selecione a impressora de bilhetes/rótulos da lista

MODELO DE IMPRESSORA	OBSERVAÇÃO
epm205	Impressora de bilhetes RTI, RTN incorporada.
os2130	Impressora de rótulos Argox OS-2130D, CP 2140,RP80VI
rg88v	Impressora térmica REGO RG-P88V
pos76xx	Impressora matricial SPRT; SP-POS76IV, etc.
rp76	Impressora matricial REGO; RG-P76IV
Epson_LQ300k	Impressora matricial EPSON, LQ300/350
BL_F1182	Impressora de rótulos integrada S75
ASCII	Modo de funcionamento ASCII das impressoras EPSON da série TMU, etc.
XP58_IMAGE	Impressora de bilhetes M80 incorporada (*modo de comando gráfico)
LP2824	Impressora de rótulos ZEBRA; LP2824, LP2844, GC420t, etc.
EZ_1100Plus	Impressora de rótulos GODEX: Série EZ DT2/1100, etc.
Epson_LX310	Impressora matricial EPSON; impressora matricial clássica LX310/350 TVSE (*modo de comando gráfico)
LX310_ASCII	Impressora matricial EPSON; impressora matricial clássica LX310/350 TVSE (Modo de comando *ASCII)
RG88V_LABEL	Impressora de rótulos modelo REGO incorporada (*modo de comando gráfico)
ZX1300I	GODEX Industrial; ZX 1300i

5.5.2 Com 2

Selecione a interface Com2 para RS232. Selecione a opção da mesma forma que para a Com1.

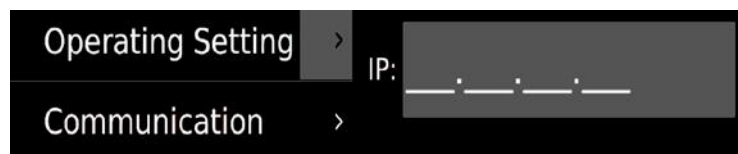


5.5.3 IP da estação base

Função reservada.

5.5.4. eth0

Se a balança estiver ligada à rede com fio, mostrará eth0 para definir o endereço IP, DHCP ou entrada manual.

Selecione a opção de configuração para introduzir o endereço IP de acordo com o seu PC. Nota: Se a rede não estiver acessível, eth0 apenas mostrará o endereço mac

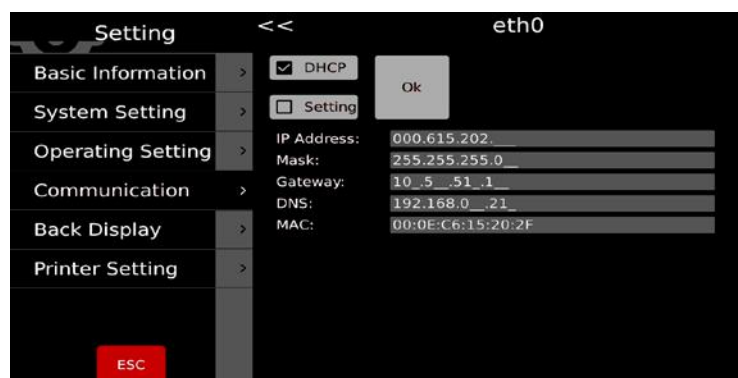

6. MENSAGENS DE ERRO

---ol---	Sobrecarga	Retire a carga. Recalibrar
---Ll---	Carga baixa	Peso negativo. Verificar a plataforma e reiniciar ou calibrar a balança.
Err 4	Erro de colocação a zero	O limite de colocação a zero foi excedido devido à ligação (4 % máx.) Certifique-se de que a plataforma está vazia.

Se encontrar erros que não possa eliminar e que não estejam descritos neste manual de instruções, contacte a equipa de assistência técnica da Baxtran.

7. INFORMAÇÕES DO ROTULADOR



Nome	Descrição
Tipo de impressora	Tipo de cassete
Método de impressão	Térmica direta
Velocidade de impressão	100 mm/s
Rolo de rótulos	Diâmetro externo máximo do rolo: 100 mm Diâmetro interno do rolo: 40 mm Largura máxima do rótulo: 60 mm
Área de impressão de rótulos	50 x 150 mm (largura x comprimento máx.)
Resolução	8 pontos/mm
Tipo de impressão	Gráficos, logótipo, letras grandes/pequenas, várias fontes e tamanhos de letra, códigos de barras EAN, código QR
Base do rótulo	Peso: entre 70 e 85 g/m ² Espessura: de 0,06 a 0,09 mm Opacidade: mínimo 85 % Brilho: mínimo 65 %
Base do papel	Peso: 67 g/m ² Espessura: 55 a 65 microns Opacidade: mínimo 43 %

8. SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DE RÓTULOS

8.1 ABRA A TAMPA DO LADO DIREITO DA BASE DA BALANÇA.





8.2 DESBLOQUEIE O ROLO DE RÓTULOS.

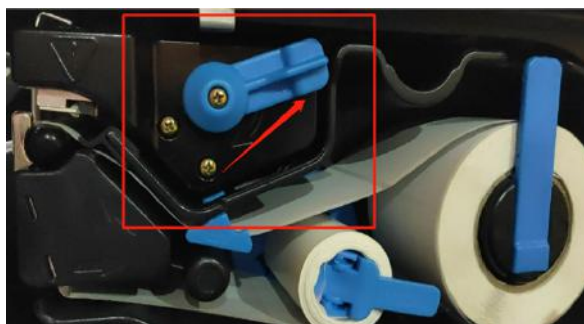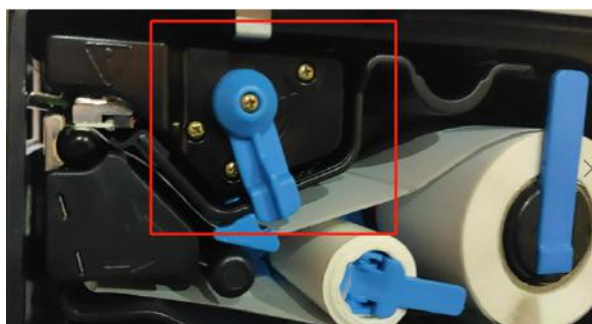

8.3 ABRA OS SUPORTES DE ROLOS, RETIRE O PAPEL E INSIRA UM ROLO NOVO.


Feche os fixadores, coloque a gaveta dos rótulos no interior, bloqueie o rolo e feche a tampa.

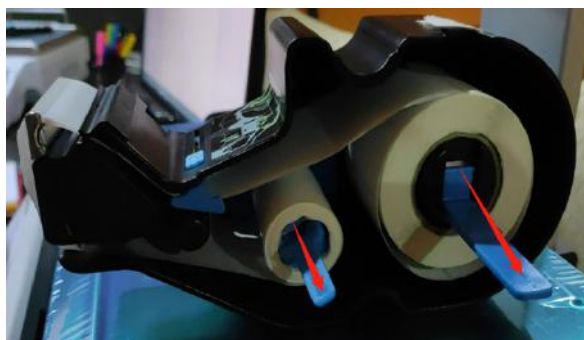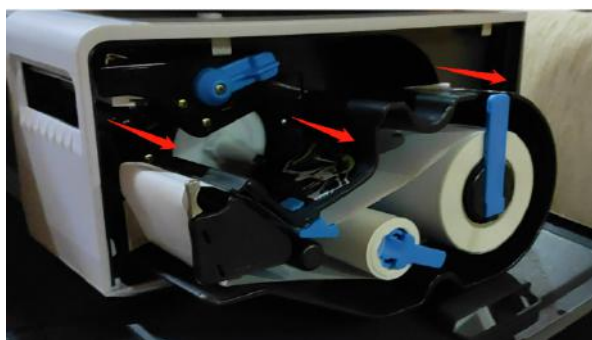

1. SE INTRODUKTIONEN

1.1 GENERELLE INDSTILLINGER



	IKONER	NAVN	BESKRIVELSE
1		Tast for salg (med etiket)	Brugsanvisning
2		Database indstillinger	Produkt, kategori, laboratorium, format osv.
3		Dataoverførsel	Data import og eksport
4		Grundlæggende indstillinger	Generelle indstillinger
5		Tekniske indstillinger	Tekniske indstillinger
6		Start knap	Sluk
7		Genstarts knap	Nul indstilling
8		Tara-knap	Tara
9		Tænd / sluk-knap	Papir tilførelse
11		Papirgenbrugskontakt	Slå genbrug til og fra
11		Informations-knap	Kontroller eller udskriv information
12		Logout-knap	Log ud af den benyttede konto
13		Lancerer	For at gå ind i en kommunikations- og brugeropsætningsmenu

1.2 KUNDESKÆRM

	IKONER	NAVN	BESKRIVELSE
1		Varen	Vis den valgte vare
2		Total vægt	Viser varens samlede vægt
3		Enhedspris	Viser enhedspris
3		Total pris	Viser total pris
5			
		Slogan	Viser slogan
6		Logo	Virksomhedens logo

1.3 SALGSSIDE

	IKONER	NAVN	BESKRIVELSE
1		Nul	Viser den aktuelle status for stabil vejning.
2		Stabil	
3		Bruger	Viser brugeren.
4		Kapacitet	Viser kapacitet, opdeling og minimumsvægt.
5		Softwareversion	Viser softwareversion
6		Dato og tid	Viser dato og tid
7		Viser tara	Viser værdien af taravægten.

8		Viser vægt	Viser værdien af taravægten.
9		Viser pris	Viser enhedsprisen.
10		Viser totalen	Viser den totale pris.
11		Viser varerne	Viser den aktuelle vare.
12		PLU-taster	Viser navnet og nummeret på PLU'en eller billedet og navnet på PLU'en.
13		Gruppe-tast	Til at klassificere produkterne i forskellige grupper.
14		PLU-søgetast	For at søge efter PLU'ere.
15		Pris-tast	For at indtaste enhedsprisen manuelt.
16		Færdigpakket tast	For at udskrive flere etiketter.
17		Tara tast	Brug denne tast til tara.
18		Nul-tast	Brug denne tast til at nulstille saldoen.
19		Menu-tast	For at gå til hoved menuen
20		Tænd / sluk-tast	For at kontrollere, om printeren fremfører papiret korrekt
21		Udskriv-tast	For at udskrive etiketten
22		Antals-tast	Indtast antal af varer (du skal først angive varens enhedspris) (Kun aktiveret ved at have muligheden "Indtast antal efter produktvalg")
23		Slette-tast	For at slette den valgte PLU
24		Udskrivningsmetode-tast	For at indstille udskrivningsmetoden til manuel eller automatisk

Bemærk: denne salgsside gives som et eksempel. Brugere kan bestemme og indstille displayets omfang og indhold i PLU-området eller salgsfunktionsområdet.

1.4 INDBYGGET TASTATUR

Tastatur



Specielle symboler tastatur



Numerisk tastatur




2. FUNKTIONER

2.1 VARER-SØGNING

Tryk på tasten



for at åbne for salg.

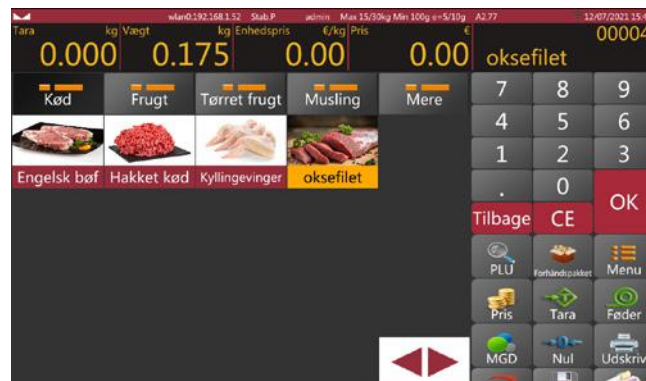

Varersøgning kan opdeles i direkte PLU og indirekte PLU

2.1.1 Direkte PLU (produkttopslagskode)

Tryk på PLU på siderne. Brug gruppetasten  til at vælge forskellige varer-grupper eller kategorier.

2.1.2 Indirekte PLU (varer-søgning)

Tryk på tasten  for at åbne søgningssiden for varerne

- Søg efter varer ved hjælp af PLU-nummer
- Søg efter varer ved hjælp af navn

PLU	Produkt	Pris
00006	Abrikos	3.45
00012	Almendras	12.80
00010	Ananas	4.21
00023	Artiskokker	6.71
00026	Asparges	8.97
00024	Aubergine	5.99
00005	Avocado	8.23
00009	Blåbær	7.25
00018	Blæksprutte	17.70
00015	Bogavante	57.80
00003	Engelsk bøf	14.13

2.2 NUL-JUSTERING

Nul-indstilling med tast  er kun mulig, når vægten ikke er i bevægelse.

2.3 TARA

Placer det der skal vejes på pladen. Tryk på tasten . Nul vises og tara trækkes fra. Tag det vejede af pladen. Vægt uden tara vises. Der kan kun indstilles én taraværdi. Det vises med en negativ værdi. For at slette denne taraværdi, skal du trykke på tasten , når der ikke er nogen belastning på pladen. Taraværdien kan ikke findes, hvis pladen er i bevægelse.


2.4 BRUG AF DEN PROGRAMMEREDE TARA

Etiketvægte har en programmeret tarafunktion, tryk på  og hold tasten nede, indtil et præ-taravindue vises for at indtaste taraværdien. Klik på tast  for at gemme "Tara" -værdien, du har indtastet.



2.5 BEHANDLING AF TUNGE PLU-VARER

- Vælg en PLU efter vægt fra den direkte PLU-liste eller den indirekte PLU-liste.
- Displayet viser navnet og nummeret på den valgte vare, placér varen på pladen og vent på, at vægten er stabil,
- Tryk derefter på  for at udskrive etiketten.
- Fjern varen fra pladen før næste handling udføres

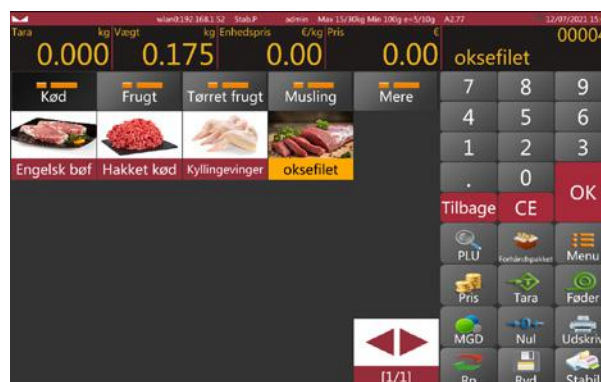

Bemærk: Tryk på tast  giver dig mulighed for at slette navn og pris på den aktuelle vare, og valg af en ny PLU-kode sletter automatisk navnet og prisen på den eksisterende PLU.

2.6. PLU BEHANDLING AF IKKE-VEJEDE GENSTANDE / VARER

- Vælg en ikke-vejete PLU fra den direkte PLU-liste eller den indirekte PLU-liste. Displayet viser navn og nummer på den valgte vare og standard varenummeret.
- Klik på vinduet for antal  giver mulighed for at indtaste den krævede antal-værdi (PCS) (så længe vi har aktiveret funktionen: Indstillinger / Driftsindstillinger / "Indtast beløb ved valg af produkt")
- Tryk derefter på  for at udskrive etiketten.

Bemærk: Tryk på tast  giver dig mulighed for at slette navn og pris på den aktuelle vare, og valg af en ny PLU-kode sletter automatisk navnet og prisen på den eksisterende PLU.

2.7. BETJENING AF FÆRDIG-PAKKEDE VARER

Bemærk: For at udføre handling for færdigpakkevarer,

se Indstillinger > Driftsindstilling > Færdig-pakkevarer funktion


Tryk herefter på tasten  for at starte færdigpakkevarer funktionen til udskrivning.


2.7.1. Funktion for færdigpakkevarer : når den er stabil

Tillader, at udskrivning udføres automatisk, når den ilagte varer ligger stabilt, og herefter nulstille igen og derefter indlæse ny varer før næste udskrivning.



Tryk på tasten  og skærmen viser handlingen for færdigpakkevarer

- Vælg en vægt-PLU fra den direkte PLU-liste, eller indtast værdier, der ikke er PLU.
- Displayet viser navnet og nummeret på det valgte produkt
- Handling for vægt-værdi

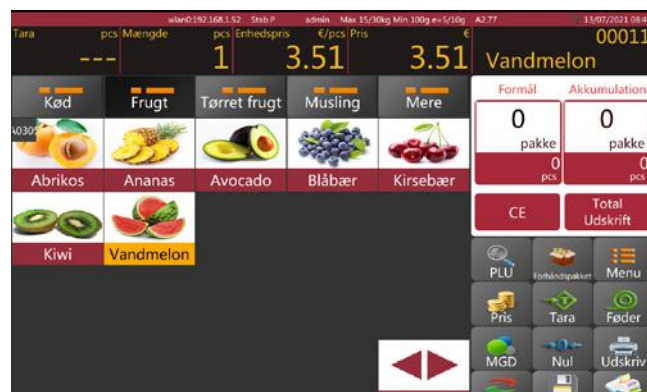

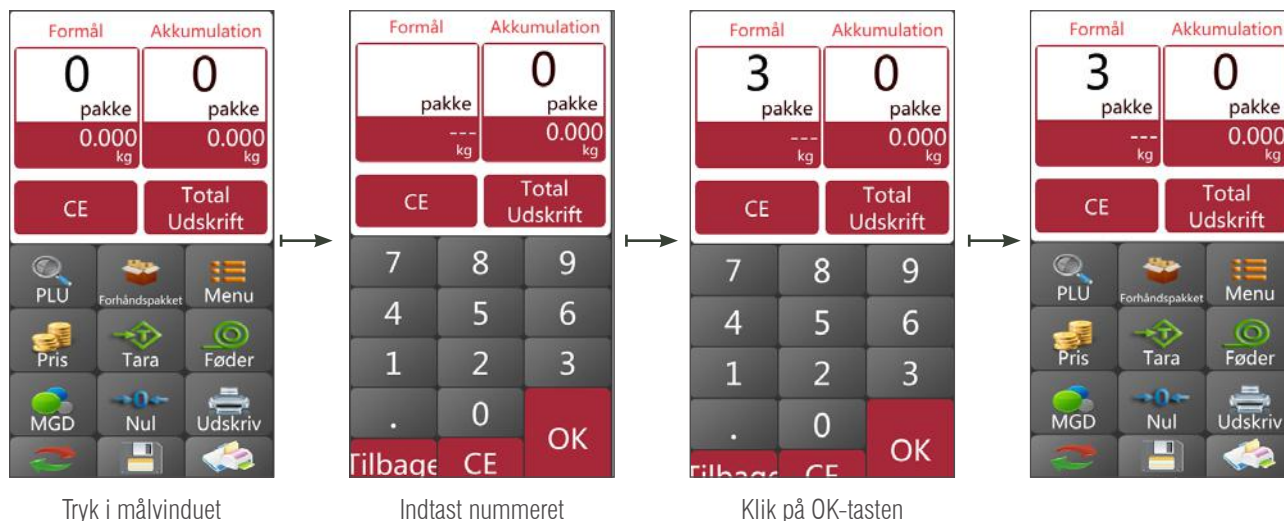

- a) Placer varer på bakken, og vent på, at den er stabiliseret, tryk på tasten for at begynde at udskrive etiketterne;
- b) Fjern varen fra bakken, og der placeres en ny varen som skal have etiket, den næste etiket udskrives automatisk.

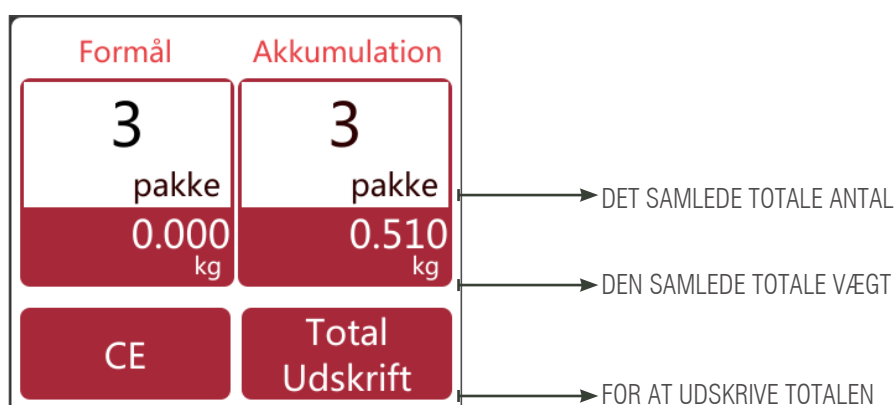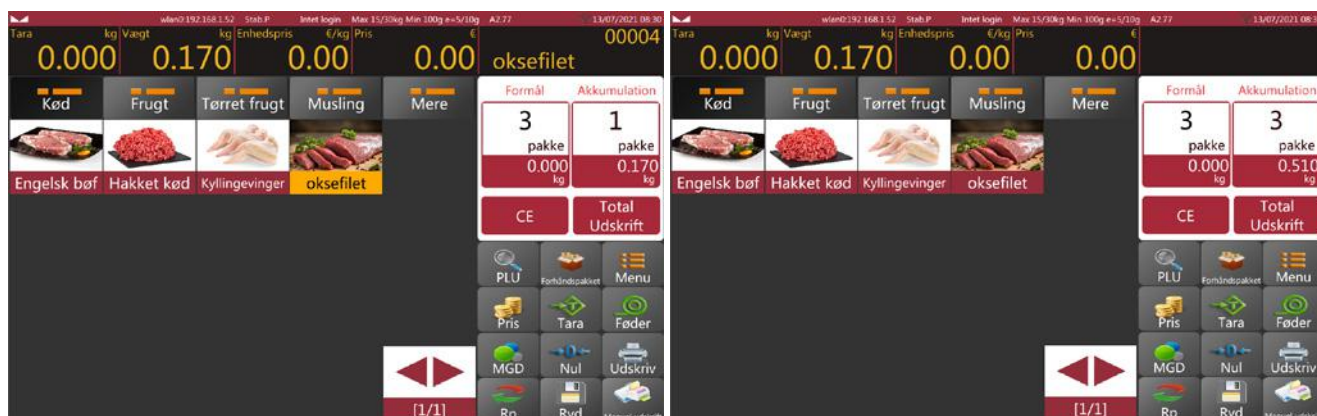

- c) Fjern varen fra bakken for at udføre næste handling

Bemærk: Tryk på tast **CE** giver dig mulighed for at rydde forpakningens totaler og vælge en ny PLU-kode sletter automatisk navnet og prisen på den eksisterende PLU



2.7.2. Funktion for færdigpakkede :

når der er en mulig betjening for mængden af det vejede eller pakker



Tillader, at udskrivning udføres automatisk, når den ilagte varer ligger stabilt, og herefter nulstille igen og derefter indlæse ny varer før næste udskrivning.

Tryk på tasten  og skærmen viser handlingen for færdigpakkede

- Vælg en vægt-PLU fra den direkte PLU-liste, eller indtast værdier, der ikke er PLU.
- Displayet viser navnet og nummeret på den valgte vare.
- Handling for vægt-værdi

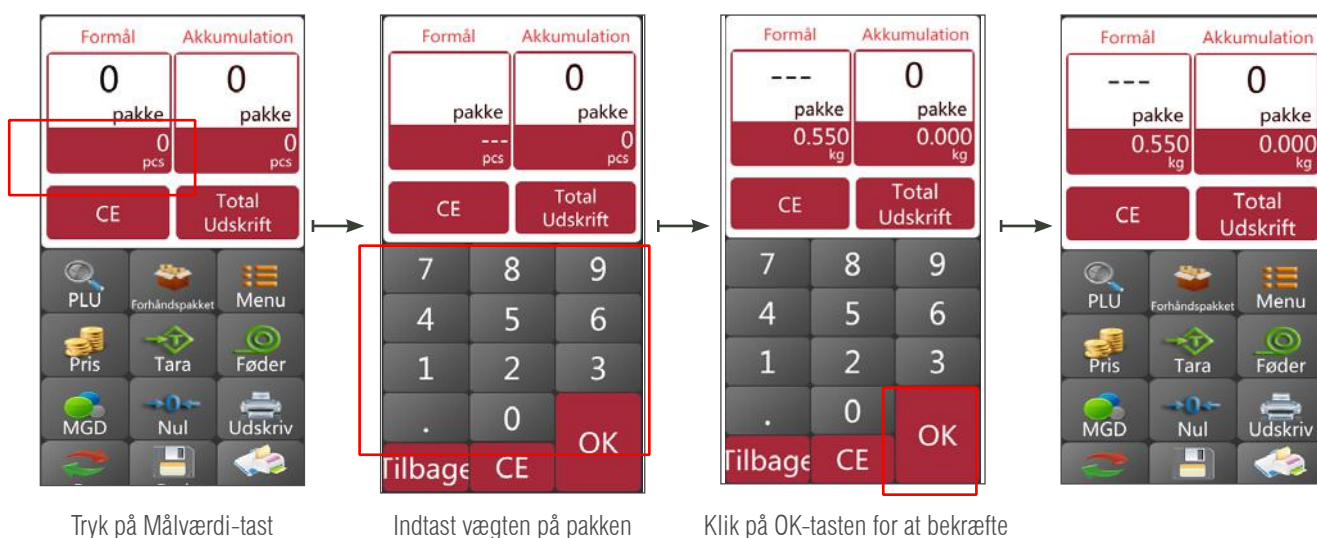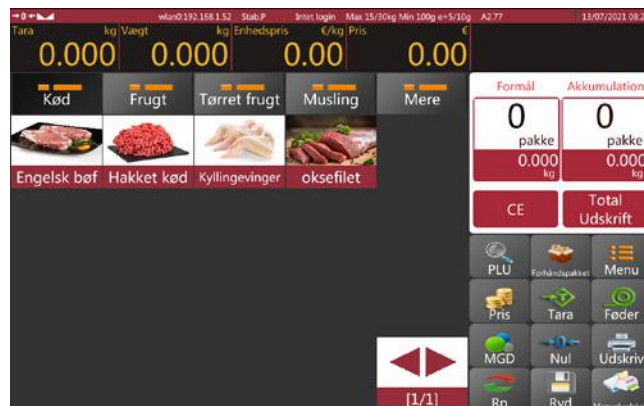

- Læg varen på bakken, og vent på, at den er stabiliseret, og tryk derefter på  for at udskrive etiketter;
- Fjern varen fra bakken, og der placeres en ny varer som skal have etiket, den næste etiket udskrives automatisk.

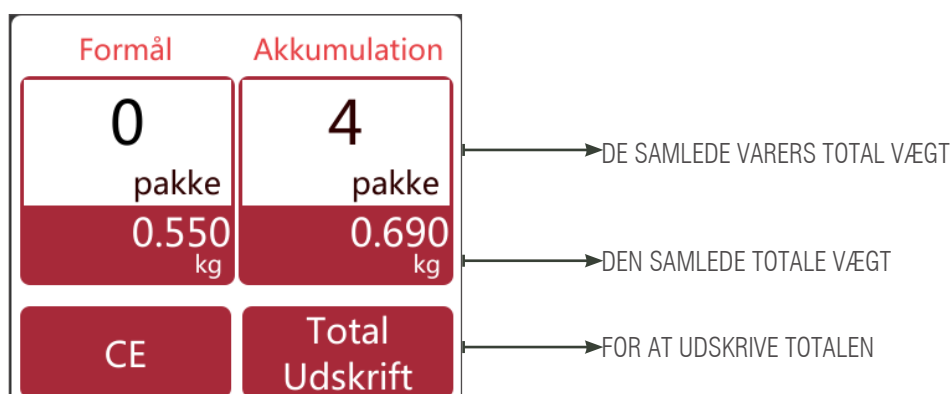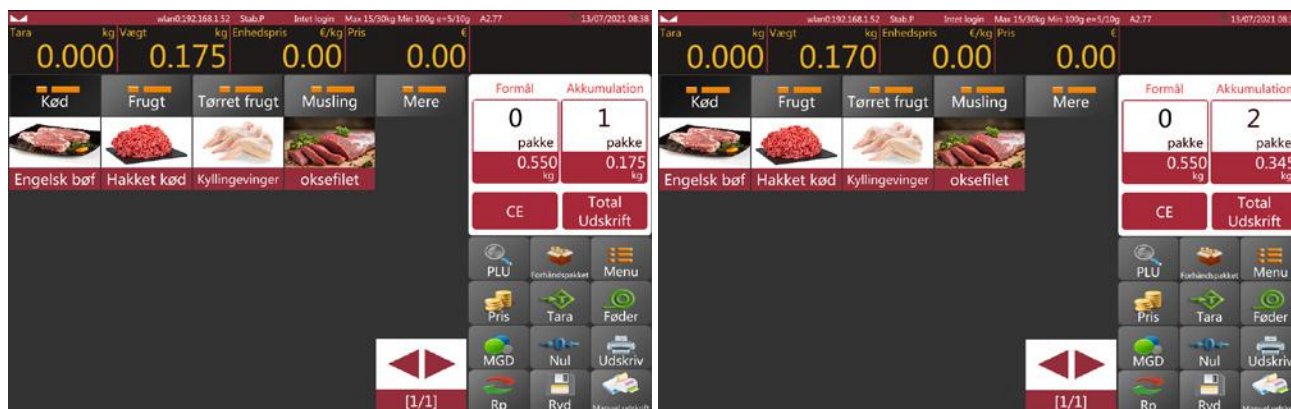

Fjern varen fra bakken for at lave næste handling

Bemærk: Ved at trykke på tasten **CE** kan du rydde navnet og prisen på det aktuelle produkt, og ved at vælge en ny PLU-kode slettes automatisk navnet og prisen på den eksisterende PLU.

2.7.3. Funktion for Færdigpakkede : gentagelse af udskrivning

Tillader, at der udskrives flere etiketter automatisk, når den udskrevne etiket fjernes.

Indstillingsfunktion pr. vare eller pr. vægtpakning i henhold til afsnit 2.7.1-2.7.2

PS: Funktionen skal vælges, Indstillingsfunktion > Funktion for færdigpakkede > Gentag udskrivning

2.7.4. Funktion for færdigpakkede: manuel udskrivning

Tillader manuel udskrivning ved at trykke på tasten,  når den indlæste vare ligger stabilt, displayet skal tilbage til nul og indlæs en vare for at udføre handling.

Indstillingsfunktion pr. vare eller pr. vægtpakning i henhold til afsnit 2.7.1-2.7.2

PS: Du skal vælge funktionen, indstillingsfunktion > funktion for færdigpakkede >; Manuel udskrivning

2.8. BETJENING AF FÆRDIGPAKKEDE: IKKE VEJEDE VARER

Bemærk: Du skal vælge en PLU der ikke er vejlet eller indtaste varemængder på forhånd for at bruge færdigpakke-funktionen.

Tryk på tasten  starter med den samme funktionen for færdigpakke, til udskrivning.

2.8.1. Funktion for Færdigpakke : gentagelse af udskrivning


Tillader, at der udskrives flere etiketter automatisk, når den udskrevne etiket fjernes

PS: Du skal vælge funktionen, Indstillingsfunktion > Udskriv efter fjernelse af papir > ON for at udskrive den næste etiket, når den udskrevne etiket fjernes

Vælg en PLU, ikke vejlet, fra den direkte PLU-liste, eller indtast mængden for ikke-PLU'er, og når der trykkes på den, vil skærmen vise handling.



a) Funktion for vægt-værdi

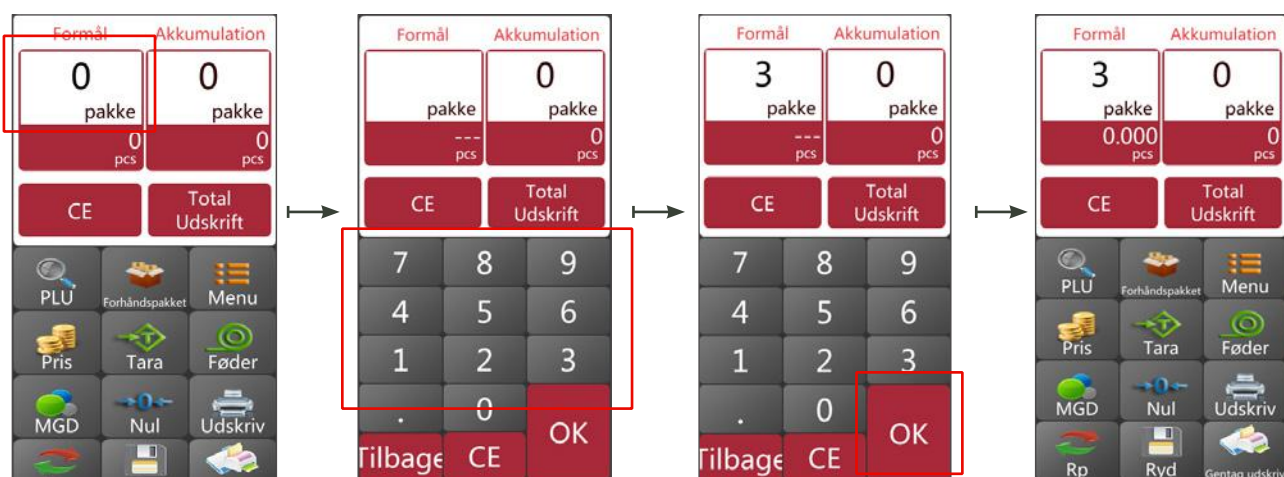



Tast på vinduet for afslutning

Indtast nummeret
for pakken

Klik på OK-tasten for at bekræfte

b) tryk på tasten for at starte etiketudskrivning

c) Når den udskrevne etiket fjernes, udskrives den næste etiket automatisk.

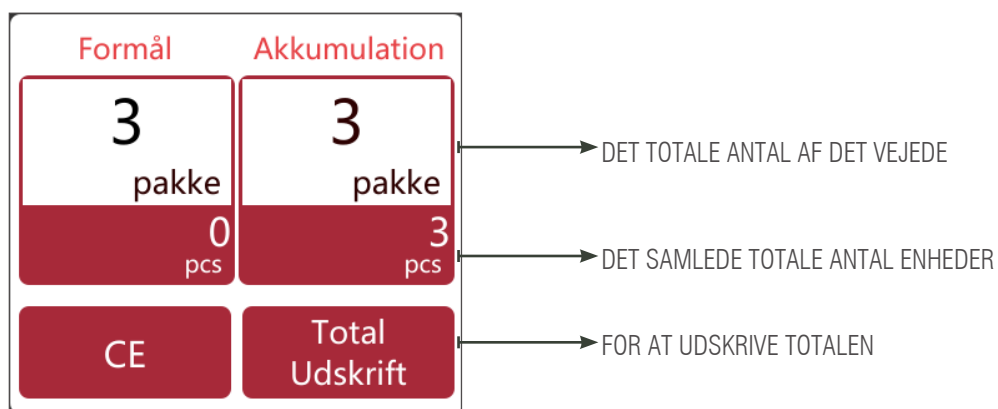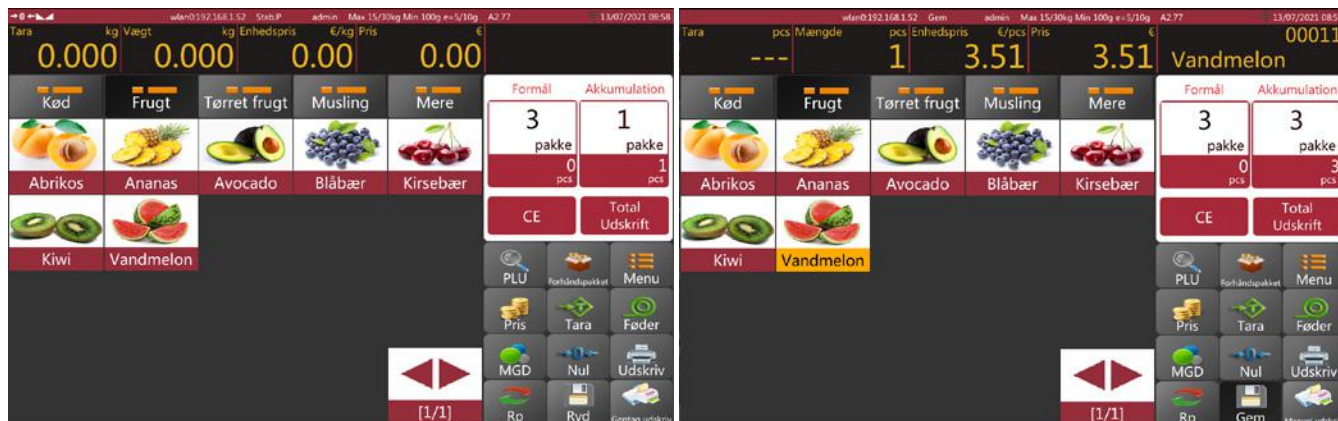

Bemærk: Ved at trykke på tasten **CE** kan du slette navnet og prisen på det aktuelle produkt og ved at vælge en ny PLU-kode slettes automatisk navnet og prisen på den eksisterende PLU.


2.8.2. Færdigpakkede-funktionen: Manuel

Tryk på tasten  med printeren, når vægten er stabil, og varen kan måles.

a) Vælg en PLU, eller indtast en PLU manuelt. Vælg derefter tasten for færdigpakkede, for at starte processen.



b) betjening af den valgte pakke

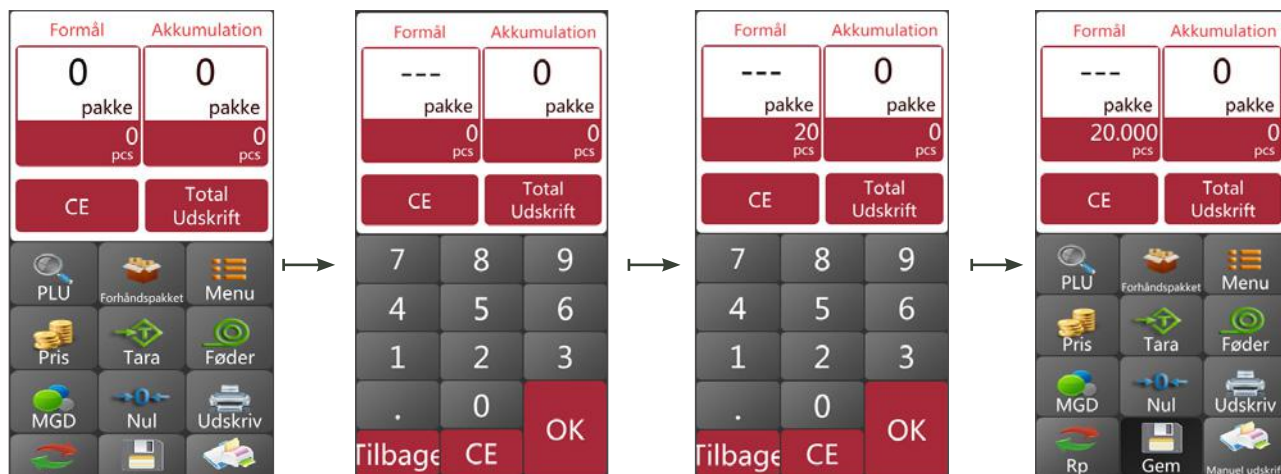


Indtastning af vægt-værdien
for pakken

Klik på OK-tasten

Klik på OK-tasten

c) Tryk på tasten  for at udskrive etiketten.

d)  fjern varen fra bakken og læg en ny vare på, til mærkning, resterende etiketter udskrives automatisk.

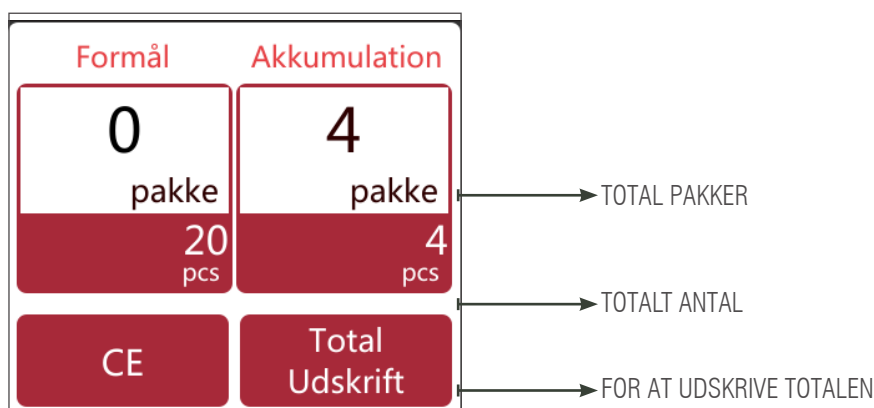

Bemærk: Ved at trykke på tasten  kan du slette navnet og prisen på det aktuelle produkt og ved at vælge en ny PLU-kode slettes automatisk navnet og prisen på den eksisterende PLU.

2.9 BETJENING AF VARER UDEN PLU-VÆGT

- 1) Tryk på tasten  for at indtaste enhedsprisen for varen, og klik på OK for at bekræfte.
- 2) Læg varen på bakken, og vent, indtil vægten er stabil. Den samlede pris vises.
- 3) Tryk på tasten  for at få udskrevet etiketten. Udskrives der "Andet", istedet for navnet på varen.
- 4) Fjern varen fra bakken for at lave næste handling.

Tryk på tasten  giver dig mulighed for at rydde den aktuelle enhedspris, eller du kan også vælge en ny PLU-kode for automatisk at rydde den eksisterende enhedspris.

2.10 BETJENING AF IKKE-PLU ELLER IKKE-VEJEDE VARER

- 1) Ved ikke-PLU betjening, skal du trykke på tasten  for at indtaste vareprisen. Tryk derefter OK for at bekræfte.
 - 2) Tryk på tasten  i vinduet for antal  giver mulighed for at indtaste værdien af de ønskede enheder og derefter klikke på OK for at bekræfte. Viser prisen total.
 - 3) Tryk på tasten  for at udskrive etiketten. Udskrives der "Andet", istedet for navnet på varen.
- Tryk på tasten  for at rydde den aktuelle antal og pris, eller tryk på tasten  eller  for at indtaste nye priser.

3. ID (DATABASE)

Tryk på tasten  for at åbne vare indstillingsside og tryk på tasten  for at vende tilbage til hovedsiden

Introduktion af funktioner

	IKONER	FUNKTIONS TAST	BESKRIVELSE
1	 	Pile taster	For at komme op og ned
2		Rediger tast	For at redigerer information om varer
3		Slette tast	For at slette varer
4		Tilføje tast	For at tilføje nye varer
5		Retur tast	For at komme tilbage til hovedsiden
6		Gemme tast	For at gemme information

1	Produkt	Vælg varer: rediger varens id	Liste over varer
2	Kategori1	Vælg type: rediger vare-id	Varer i hoved kategori
3	Afdeling	Programmeret	For at informerer om afdelingens navn eller beskrivelse
4	Printformat	Programmeret	I udskriftsformat
5	Afgift	Programmeret	For skatteværdier
6	Kategori2	Vælg type: rediger vare-id	Kategorivarer
7	Kategori3	Vælg type: rediger vare-id	Kategorivarer

3.1 PRODUKT

Tryk på tast  for at tilføje et nyt varernavn.

Tryk på tast  for at gemme aktuelle data og

tryk på tast  for at vende tilbage til hovedsiden uden at gemme.



Bemærk for at bruge standardkategorihandling er det obligatorisk at tilføje kategori-id'et først og fortsætte for at tilføje varenavne.

Beskrivelse af varer

NR.:	BESKRIVELSE AF	BESKRIVELSE
1	PLU Nummer	PLU-nummeret genereres automatisk, eller du kan indtaste 5-cifrede numeriske tegn mellem 00001 og 99999
2	Kode på varen	Tretten cifre med numeriske tegn; EAN 13 stregkode.
3	Navn på varen	Indtast navnet på PLU'en. Tusind alfanumeriske tegn
4	Forkortelse	Indtast det korte navn på PLU'en. Tyve alfanumeriske tegn
5	Oprindelsessted	Indtast det korte navn på PLU'en. Tyve alfanumeriske tegn
6	Kategori	Vælg et kategorinavn på listen
7	Afdeling	Vælg afdelingens navn fra listen
8	Enhedspris	Vælg vejeenheden fra listen.

9	Stykker	Vælg den mængde eller vare, der ikke vejes.
10	Prisen	Indtast enhedsprisen for PLU-en. Mellem 0 og 999999
11	Salgs pris	Indtast enhedsprisen for PLU-en. Mellem 0 og 999999
12	Før-tara	For før-tara vægt
13	Afgifter	Vælg fra listen
14	Etiket-format	Vælg et etiket-format til PLU fra listen
15	Sporbar ordning	Finde frem til det sporbare
16	Hylde nummer	Indtast hyldenummeret for varerne Indtast 3-cifrede koder med numeriske tegn mellem 001 og 999
17	Temperatur	For at gemme information; 24-cifrede alfanumeriske koder
18	Dage indtil udløbs dato	Brug af udløbsdatoen, inden hvilken det foretrækkes at forbruge varen (efter antal dage)
19	Bedst før	Bedst før, inden hvilken det foretrækkes at forbruge varen (efter antal dage)
20	Deaktiveret	Deaktiver PLU fra søgelisten
21	Stregkode-format	Vælg fra listen
22	Ingredienser:	For information om ingredienser; 1500 alfanumeriske tegn
23	Ernæring	For ernæringsmæssige oplysninger; 1500 alfanumeriske tegn
24	Producent	Til at få information om producent 1500 alfanumeriske tegn
25	Observation 1	Til at skrive en kommentar; 1500 alfanumeriske tegn
26	Observation 2	Til at skrive en kommentar; alfanumeriske tegn
27	Observation 3	Til at skrive en kommentar; alfanumeriske tegn
28	Observation 4	Til at skrive en kommentar; alfanumeriske tegn
29	Observation 5	Til at skrive en kommentar; alfanumeriske tegn
30	Observation 6	Til at skrive en kommentar; alfanumeriske tegn
31	Observation 7	Til at skrive en kommentar; alfanumeriske tegn
32	Observation 8	Til at skrive en kommentar; alfanumeriske tegn
33	Afspil	For at afspille lydfiler; .wav-formater
34	Billede af varer	Til varer-billeder; .png-formater

Tryk på tast  for at ændre på information om varen. Tryk på tast  for at slette information om varen.

3.2. VARER KATAGORIER

Vare kategorien klassificerer varen og bruger et serienummer mellem 1 og 29999. Vare kategorien inkluderer kategori 2 med et serienummer mellem 30000 og 59999. Kategori 2 inkluderer kategori 3 med serienummer ≥ 6000

Klik på vare kategori, kategori 2 og kategori 3 for at åbne menuen for kategoriindstilling



Tryk på  for at tilføje en ny hovedkategori

Tryk på  for at gemme information

Tryk på  for at gå til hovedmenu

Tryk på  for at redigere produktkategori information

tryk på  or at fjerne produktkategori oplysninger

Bemærk: I øjeblikket er kun kategori 1 i drift, og resten er reserveret for kunne udvide i fremtiden.

3.3. AFDELING

Tryk på Afdeling for at åbne afdelingsmenuen

Afdelingens serienummer kan være mellem 0001 og 9999


Tryk på  for at tilføje et nyt afdelingsnavn

Tryk på  for at gemme information

Tryk på  for at gå til hovedmenu

Tryk på  for at redigere afdelingsoplysninger,


Tryk på  for at slette afdelingens oplysninger.

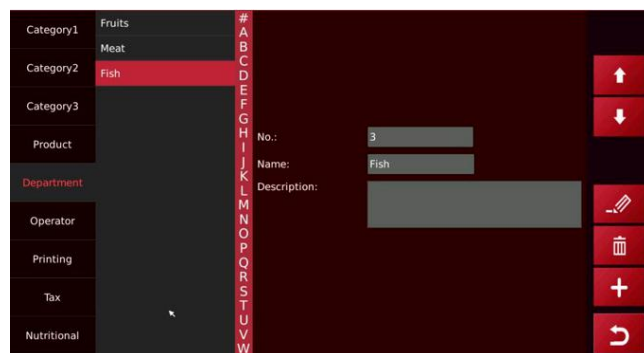


3.4. UDSKRIFTS-FORMAT

Tryk på udskriftsformat-tasten for at åbne menuen til opsætning af udskriftsformat.

Tryk på  for at tilføje et nyt udskriftsformat, og indtast navnet på udskriftsformatet

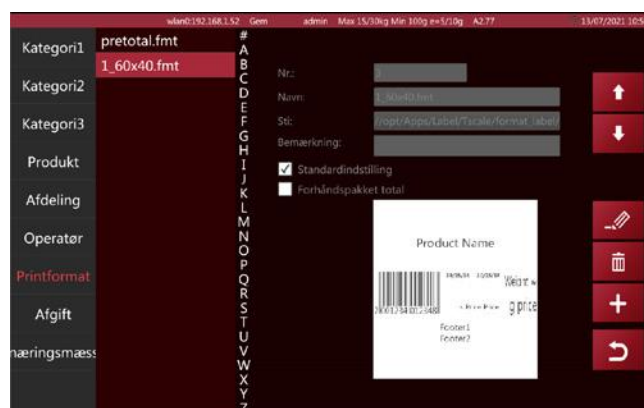

Tryk på feltet, så vises et pop op-vindue for at vælge formatet

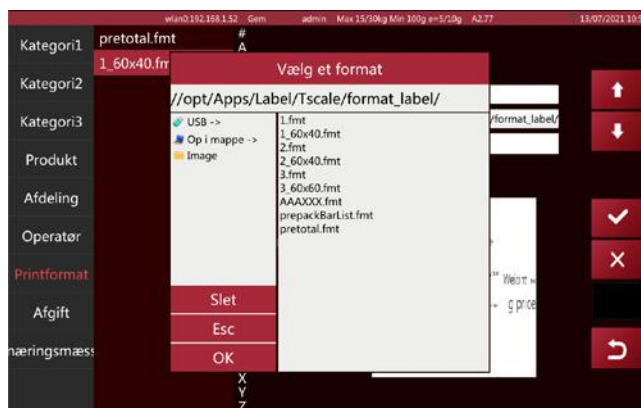

Vælg og tryk på det ønskede udskriftsformat; skærmen viser udskriftsformatet, og der kan også ses standardindstillingerne

Tryk på  for at gemme udskriftsformatet

Tryk på  for at vende tilbage til den sidste menu



3.5. AFGIFT-PROCENT

Tryk på afgiftprocent-tasten for at åbne indstillingsmenuen for afgift type


Tryk på  for at tilføje et nyt afgiftsats-navn

Tryk på  for at gemme information

Tryk på  for at vende tilbage til sidste menu

Tryk på  for at redigere afgiftsatsen

tryk på  for at fjerne oplysninger om afgiftsatsen

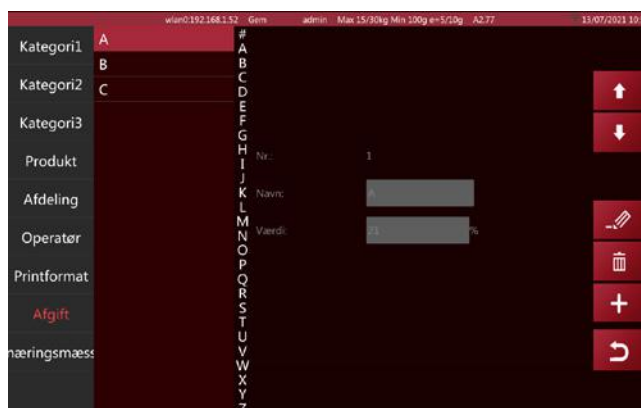

3.6. ERNÆRINGSMÆSSIGE KOMPONENTER

Tryk på ernæringskomponent tasten for at åbne interface til indstilling af ernæringskomponenter.


Tryk på  for at tilføje et nyt ernæringsbestanddel navn og ernæringsbestanddel nummer

Tryk på  for at gemme information

Tryk på  for at gå tilbage

Tryk på  for at redigere ernæringsoplysningerne.

Tryk på  for at fjerne ernæringsoplysninger

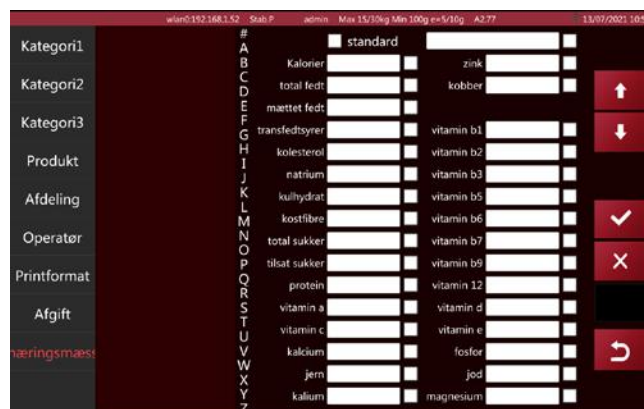

Bemærk: Tabellen med ernæringsingredienser og næringsingrediensen i produktet skal beregnes før man får den procentvise værdi af næringsstoffrediensen i det aktuelle produkt.

4. INPUT OG OUTPUT DATA

Tryk på  i hovedmenuen, og systemet åbner automatisk vinduet <Data>.

	IKON	NAVN	INSTRUKTION
1		Tilbage	Tilbage til hovedmenu
2		Vælg alle	Vælg alle emner på denne side
3		Import/export	Import eller export af data
			

Importer data:

Indsæt U-disk i USB2.0-interface og tryk på <Importer data>, data fra "scale_data" -filen importeres til vægten



Eksporter data:


Indsæt U-disk i USB2.0-interface, og tryk på <Eksporter data>, data eksporteres til filen "scale_data"



For eksempel: produktinformationsfilen viser følgende

4.1 DATALAGRING

Filnavn på U-disk: scale_data

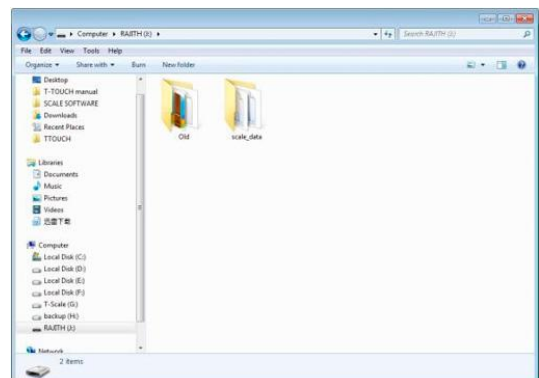

datafil "scale_data"

Name	Date modified	Type	Size
audio_product	14/10/2015 1:56 PM	File folder	
format_label	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
format_receipt	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
image_category	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
image_product	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
media	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
translation	25/11/2015 11:20 ...	File folder	
bar_report.csv	19/11/2015 10:31 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
barcode.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_a.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_b.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
category_c.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB
department.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
keys.key.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	17 KB
keys.keypage.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
operator.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
print_format.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	1 KB
product.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	9 KB
tax.csv	25/11/2015 11:20 ...	Microsoft Excel C...	0 KB

- Billede_produk**

Format: "png"

Opløsning: 150x150/ 300x300

størrelse: mellem 50 kb og 100 kb

navn: alfanumerisk

Bemærk: Brug af billeder med høj opløsning vil påvirke vægts driftshastighed, den anvendelige hukommelse reduceres også og vil efterfølgende påvirke mængden af PLU.

- **billede_katagori**
Format: "png"
Opløsning: 150x150, 300x300.
størrelse: mellem 50 kb og 100 kb
navn: alfanumerisk
- **format_mærkat**
Formatsuffikset er .fmt, logosuffikset er .bmp
Filnavnet kan kun bruges tal og tegn
- **medier - visning på kundeskrærm**
10 tommer frontskærm
billede:
Format: "png"
maximal opløsning: 1280x800.
størrelse 50 kb eller mer
navn: alfanumerisk
- **Video**
Format: "mp4."
dimension: ca. 640x400
størrelse: brug af en simpel video anbefales
7-Tommer kundeskrærm
- **billede**
Format: "png"
maximal opløsning: 800x480.
størrelse 50 kb eller mer
navn: alfanumerisk
- **Oversættelse**- systemfil kan ikke redigeres eller importeres
- **Lyd_produkt**-lydfil kun kompatibel med P18-modellen
Format: "wav"
bithastighed: ca. 1411kbps.
størrelse 50 kb eller mer
navn: alfanumerisk
- **Format_kvitterings-format**kvitteringsformat kun kompatibelt med PL10-modellen
formatet filsuffiks er .fmt og logoet suffiks er .bmp
filnavnet understøtter kun data og tegn

Bemærk: "Mediefilen" er kun kompatibel med 10- eller 7-tommers klientskrærm



Advarsel: Brug af video med høj opløsning vil påvirke vægtens driftshastighed, den anvendelige hukommelse reduceres også, og senere vil det påvirke mængden af PLU.



4.2 CSV-FILVEJLEDNING

Instruktioner til csv-fil: Hvis rækken starter med "#", er det en note-række, der ignoreres, og det er ikke nødvendigt at tilføje notis.

- produkt.csv-produkt-liste**

1	Identifikation af butik	Identifikation af den butik, som produktet skal anvendes i.
2	Identifikation af filialen	Identifikation af den filial, som produktet skal anvendes i.
3	POS #	vægt nummer
4	Vare nummer	Arranger varenummeret i rækkefølge, generer automatisk et 6-cifret varenummer
5	Smag	reserveret funktion
6	Streg eller varekode	Vare stregkode
7	Stregkode_format / etiket-formatnummer	stregkode-format
8	Vare-navn	navn på varen
9	Forkortelse / Kort vare-navn	vare-navn i forkortelse
10	Kategori	vare-kategori; vises som serienummer på grafen
11	Afdeling	vare-afdeling; vises som serienummer på grafen
12	Pcs_flag	varerne sælges efter mængde (0: Nej, 1: Ja) input 0 eller 1
13	Standard_stk	reserveret funktion; standard: 0
14	Enhed_tekst	reserveret funktion
15	Tara_nummer	reserveret funktion; standard: 0
16	Tara	skriv værdien af før-tara
17	P_tara_enhed	Enhed til værdien af før-tara
18	Lager beholdning	reserveret funktion; standard: 0
19	Lager beholdning_lav	reserveret funktion; standard: 0
20.	Lager beholdning_høj	reserveret funktion; standard: 0
21	FCL_ratio	reserveret funktion; standard: 0
22	Score_type	reserveret funktion; standard: 0
23	Score_ratio	reserveret funktion; standard: 0
24	Exchange_score	reserveret funktion; standard: 0
25	Pris-lav	reserveret funktion; standard: 0
26	Prisen	enheds pris på vare
27	Pris_vip1	reserveret funktion; standard: 0
28	Price_vip2	reserveret funktion; standard: 0
29	Price_vip3	reserveret funktion; standard: 0
30	Gruppe_kvantitet	reserveret funktion; standard: 0
31	Gruppe_pris	reserveret funktion; standard: 0
32	Enhedspris	(0: kg, 1: 100 g) input 0 eller 1
33	Ændre priser	reserveret funktion; standard: 0

34	Rabat	reserveret funktion; standard: 0
35	Skat_nummer	vare-afgift
36	Ingredienser:	ingredienser i varen
37	Periode	produktperiode
38	Anbefalet	Bedst før-dato
39	Etiket-format	Etiket-format # på listen
40	Sporbar	reserveret funktion; standard: 0
41	Billede	Produktbillede; mappenavn: image_product, alle billeder skal navngives (xxxx.png) og billednavnet skal være det samme som PLU-nummeret
42	Område	Produktions område
43	Temp_index	opbevaringstemperatur: reserveret funktion; Standard: 0
44	Temp_text	vare opbevaringstemperatur; for eksempel: mindre end 20 grader
45	observation 1	skriv oplysninger om kommentarene
46	observation 2	skriv oplysninger om kommentarene
47	Lyd	vare lydfil; kun P18- og PL10-mappenavn: audio_product, alle filer skal navngives som (xxxx.wav)
48	deaktiveret	hvis produktet er deaktiveret (0: nej; 1: ja), input 0 eller 1
49	Mærke nummer	reserveret funktion
50	etag_id	ID på elektronisk etiket
51	ernæringsmæssig	Indtast ernæringsoplysninger
52	producent	reserveret funktion; standard: 0
53	remark3	skriv oplysninger om kommentarene
54	remark4	skriv oplysninger om kommentarene
55	remark5	skriv oplysninger om kommentarene
56	remark6	skriv oplysninger om kommentarene
57	remark7	skriv oplysninger om kommentarene
58	remark8	skriv oplysninger om kommentarene


5. KONFIGURATION

Tryk på tast  for at åbne parameterindstillings siden

NR.:	PERSONALE	FUNKTIONER
1	Tekniker	Indtast tekniker og adgangskode, du kan få adgang til alle parametre og indstillinger
2	Administrator	Du har adgang til parametrene undtagen vægt indstillinger og kalibrering. Hvis det er nødvendigt, skal du logge på som administrator og trykke på CAL-kontakten.
3	Operatør	Det har ingen autoritet, der tillades kun vejning.

Bemærk: Hold brugernavn og adgangskode fortroligt.

Hvis vægten er i godkendelses-tilstand, er det nødvendigt at trykke på CAL-kontakten (placeret i bunden af vægten) for at åbne metrologiske parameterindstillingerne. At bryde forseglingerne indebærer at miste produktets certificering.

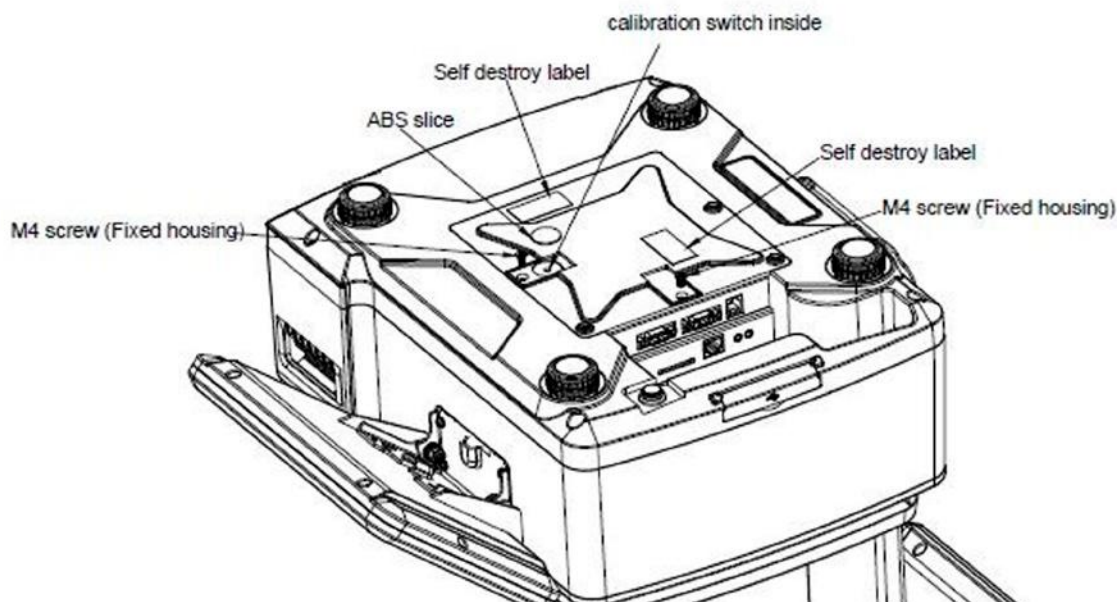

KONFIGURATION			
Hovedmenu	Sekundær menu		Beskrivelse
Basis information	Bruger information	Firmanavn	indtast de firmaoplysninger, der eventuelt kan vises i udskrifts-format
		Adresse	
		Telefon nummer	
		Internet side	
		Logo	Valg af logo
		Slogan	Skriv motto
		Butiksnummer	Skriv butiksnummer
		Afdeling	Skriv afdelings information
		Vægt nummer	Skriv vægtens nummer
		Header	oplysninger, der kan vises i udskriftshovedet
		Header	
		Header	
		Header	
		Sidefod	Oplysninger, der kan vises i bunden af udskriften
		Sidefod	
		Sidefod	
		Sidefod	
	Valuta		Valg af valuta
	Decimaler på prisen		Valg af decimaler på prisen
	CSV-separator (, o ;)		Standard “;” (europæisk pc)
	Standard af decimaler på prisen		Fast eller variable
	Justering af decimaler		Indstilling af stilen for decimaler
	Prisafrounding		Prisafrounding
	Afrunding af det samlede beløb		Afrunding af det samlede beløb
	Justering af enhedspris		Indstil enhedspris
	Afgift-procent		Afgift-procent
Systemindstillinger	Tyngde		Konfigurer lokalt tyngde
	Datoformat		Indstille datoformatet
	Sprog		Valg af sprog
	Lyd		Aktivere / deaktivere Touchscreen lyd
	Inaktivitets tid		Konfigurer Standby
	Systemoplysninger		Systemoplysninger
	Slet databasen		Nulstil databasen

Driftsjusteringer	Fjernbalance	Udvikler funktion
	Viser varerne	Indstilling af vare illustration
	Vis PLU/Pris	Vælg den vare, der skal vises PLU-nummer / pris på
	Automatisk PLU fravalg	Ryd PLU-oplysninger, efter udskrivning
	Tilbage til startside efter udskrivning	Tilbage til startside efter udskrivning
	Tillad prisændring for varer med nulpris	Aktiveret/deaktiveret
	Aktiver vragngøgle	Aktiver/deaktiver manuel prisfastsættelse
	Gem den indtastede pris	Aktiveret/deaktiveret
	Bestemmelse af opdatering af priser	Aktiveret/deaktiveret
	Redigering ved at holde PLU-tasten nede	Rediger ved at trykke på og holde PLUS-tasten fra salgs-/etiketteringsmaskinen nede
	Antal af udskrivninger	Tæller hvor mange gange den er blevet udskrevet
	Afspil lyd efter vare valg	Aktiveret/deaktiveret
	Indtast antal efter valg af varen	Aktiveret/deaktiveret
	Udskrivningsmetode	Indstil udskrivningsmetoden
	Tilstand: færdigpakket	indstil udskrivningsmetoden i færdigpaknings funktion
	I alt, kun færdigpaknings, udskrivning	Indstilling af total-udskrivningstilstand for færdigpakning
	Hylde nummer	Aktiveret/deaktiveret
	Søgning efter hyldenummer eller PLU-nummer	Indstil, hvordan man søger
	Indstillinger for advarsler	Indstil Popup-salgsstilen
	Markør (Justering)	Indstil markøren
	Vis Vending2 og brugerdefineret brugergrænseflade	Vending2-skærm og brugerdefinerede brugergrænsefladeindstillinger åbnes eller lukkes
	Vis det udvidede tastatur	Aktiveret/deaktiveret
	Adgangskode kræves	Aktiveret/deaktiveret
	Scan	Scan varen eller tara
	Automatisk fjernelse af tara	Aktiveret/deaktiveret
	Udskriv anden etiket	Aktiveret/deaktiveret
	Etiket information	Aktiveret/deaktiveret
	Udskriv (ASK)	Spørg om du vil udskrive eller ej
Kommunikation	Com1	Integreret ASCII-printer (baudrate: 115200, databits: 8, stopbits: 1.) Ekstern printer eller anden enhed (RS232)
	Com2	Ekstern printer eller anden enhed (RS232)
	Eth0	Eth0-konfiguration
	WLAN	WLAN-konfiguration

Bagskærm	Logo-indstillinger	For at placere displaylogoet fra den eksterne USB-disk eller vægtens hukommelsen
	Vis annonce På hovedskærmen	Vælg skærm baggrund som billede / annonce af vare
	Motto-indstillinger	Opret mobil-tekster på gæsteskræmen
	Annoncevindue	Giver dig mulighed for at vælge klientens visuelle skærm
	Diasshow	Indstillinger for kundeannoncering
	Version:	Se den visuelle version
	Skift baggrundsside	Indstil stil for visning af indlæg
Printer	Printerindstillinger	Konfigurer printerparametre

Nulstil databasen: Gør det med omtanke, for når det først er slettet, kan det ikke gendannes.

5.1. BASIS INFORMATION



5.1.1. Bruger information

Indtast firmanavn, adresse, butiksidentifikation osv.




5.1.2. Valuta

Vælg valutaen fra listen, eller indtast den manuelt, valutaen vises i enhedsprisen og det samlede prisvindue.



5.1.3. Decimaler på prisen

Vælg decimaler på prisen fra listen. Fra 0 til 0,0000, vises den i enhedsprisen og det samlede prisvindue.

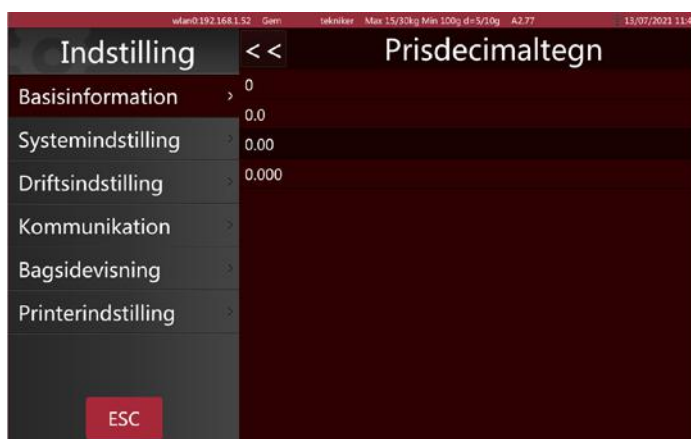


5.1.4. CSV-separator

For at vælge CSV-søjle adskillelse. Komma (,) eller semikolon (;).


5.1.5. Standard af decimaler på prisen

Vælg funktion med fast eller flydende decimaltegn.

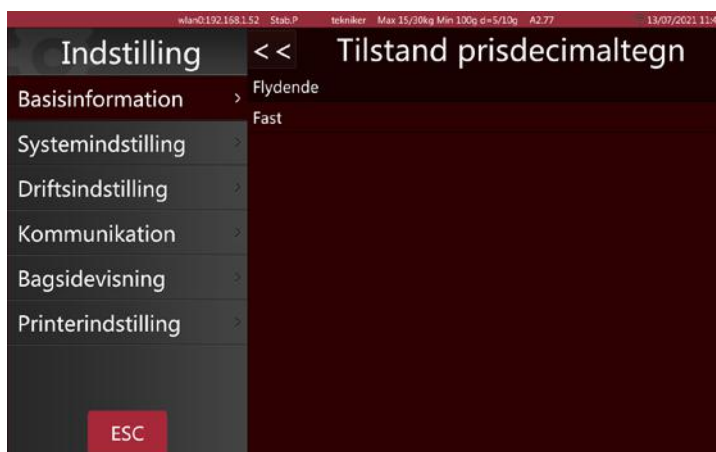


5.1.6. Justering af decimaler

Indstil punktum (.) eller komma (,) som decimalmarkør.

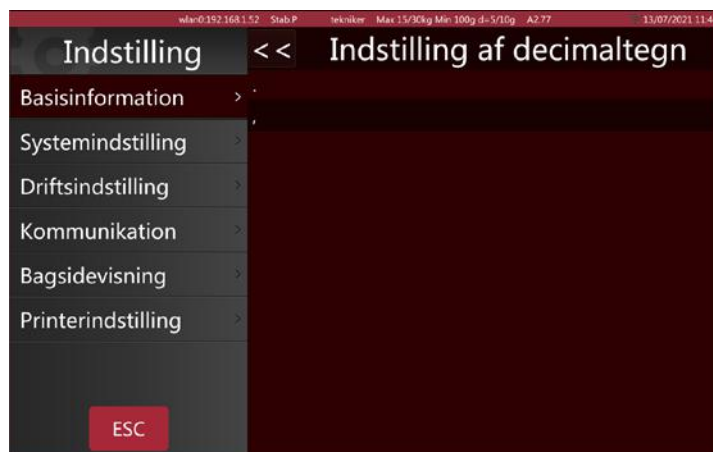


5.1.7. Prisafrunding

Vælg den mindste prisforøgelse (1/2/5/10) fra listen

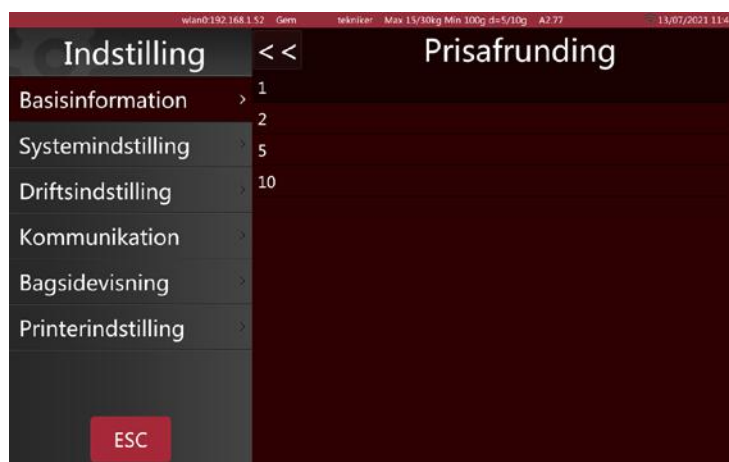


5.1.8. Afrunding af det samlede beløb

Vælg afrundingsmetode fra listen

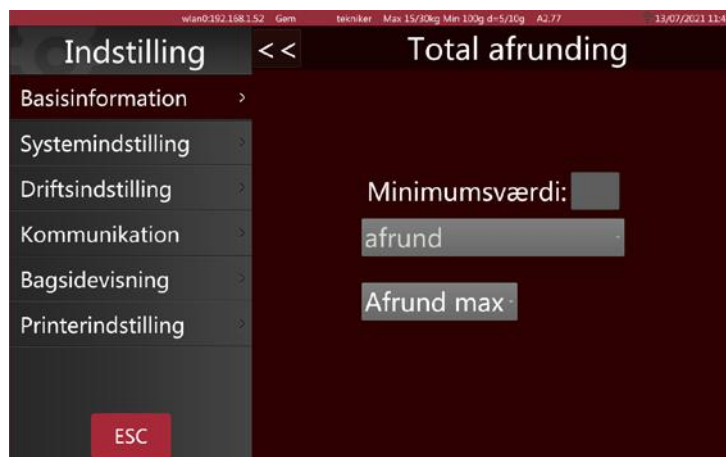


5.1.9. Justering af enhedspris

Hvis varen følger enhedsprisen på vægten, ændre den automatisk prisen og sørger for, at enhedsprisen på skærmen altid er den samme. Hvis varen følger sin egen enhedspris, tager den ikke hensyn til vægten

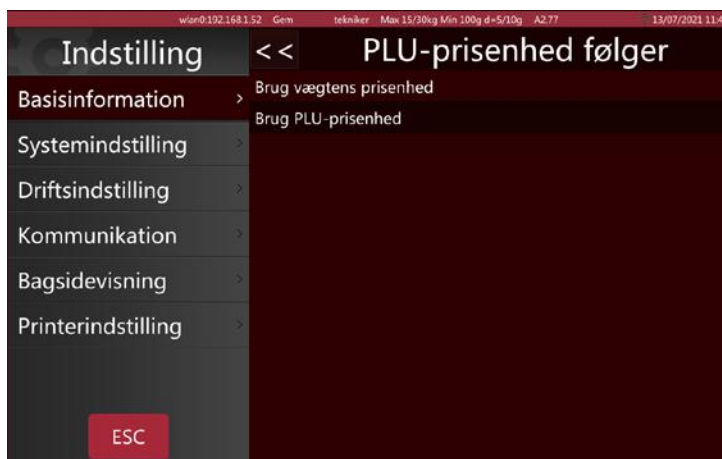

5.1.10. Afgift-procent

I afgift-beregningen skal du vælge ingen, intern eller ekstern

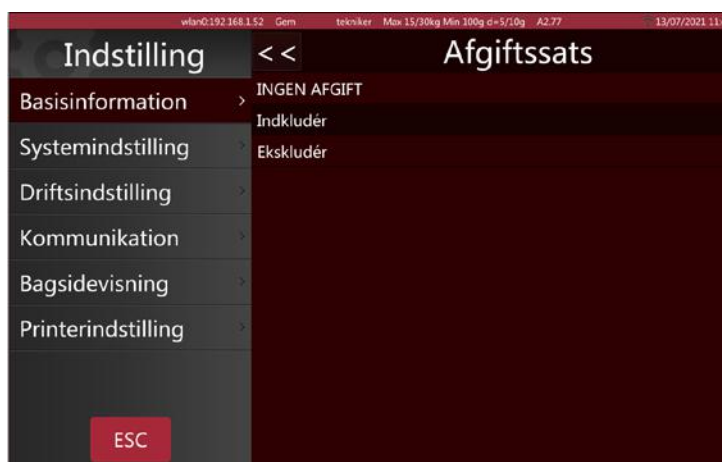

5.2. DRIFTSINDSTILLINGER




5.2.1. Viser varerne

Der kan indstilles forskellige typer varer visninger

Vis vare-billede og navn: Vare-billede og navn vises på salgsgrænsefladen; Hvis produktet ikke har noget billede, vises produktnavnet og nummeret automatisk.

Vis produktnavn og nummer: Salgsgrænsefladen viser kun produktnavnet og nummeret, ikke billedet.

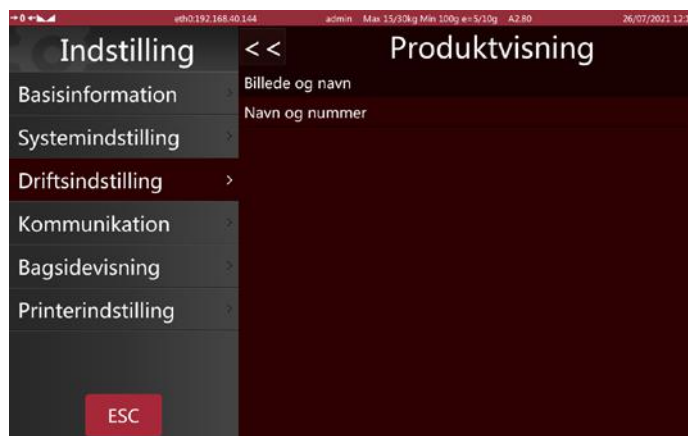


5.2.2. Vis PLU/Pris

Bruges til at indstille varens visningsmetode på salgssiden

PLU: salgssiden viser varens PLU-nummer.

Pris: salgssiden viser varens pris.

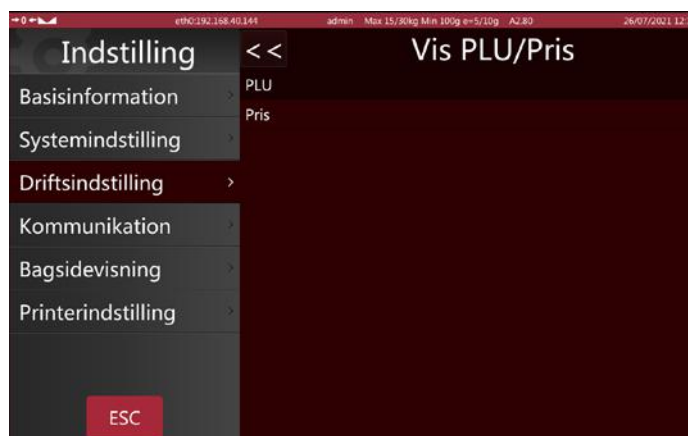


5.2.3. Automatisk PLU fravalg

Du kan aktivere og deaktivere sletning af data, der er indlæst på PLU-skærmen efter udskrivning.

aktiveret: efter udskrivning af etiketterne, slettes data for den valgte PLU automatisk.

deaktiveret: Efter udskrivning af etiketterne forbliver data for den valgte PLU, det er nødvendigt at slette den manuelt.

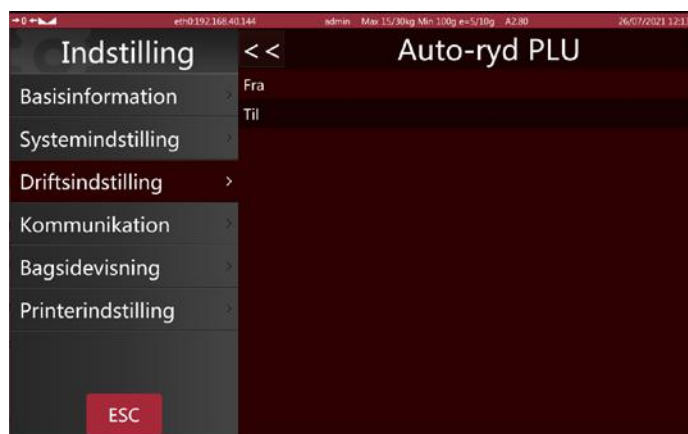


5.2.4. Tilbage til startside efter udskrivning

Funktionen til at vende tilbage til hjemmesiden efter udskrivning kan aktiveres eller deaktiveres.

Aktiveret: vender tilbage til startside efter udskrivning af etiketterne


Deaktiveret: vender ikke tilbage til startside efter udskrivning af etiketterne. Hvis du vil gå tilbage til startside, skal du gøre det manuelt.

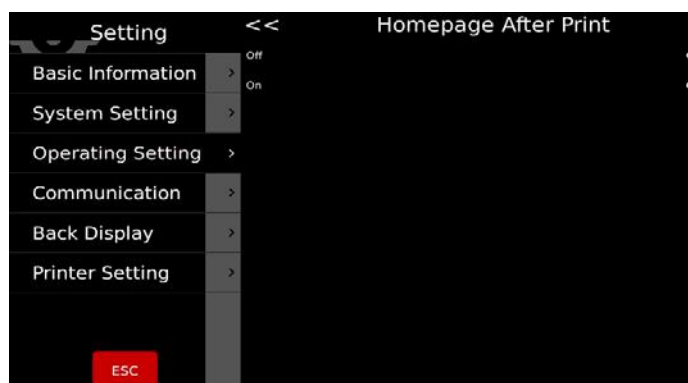

5.2.5. Tillad prisændring for varer med nul-pris

Nulpris varer kan aktiveres eller deaktiveres.

Aktiveret: enhedsprisen for varer med nul kan ændres.

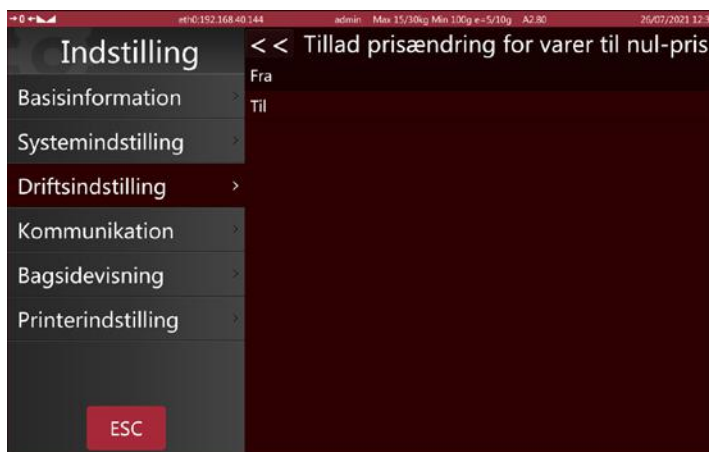


5.2.6. Aktiver prisnøgle

Bruges til manuelt at indtaste enhedsprisen.

Manuel prisangivning kan aktiveres / deaktiveres.

Aktiveret: giver dig mulighed for manuelt at indtaste vare-priser.

Deaktiveret manuel indtastning af vare priser er ikke tilladt.

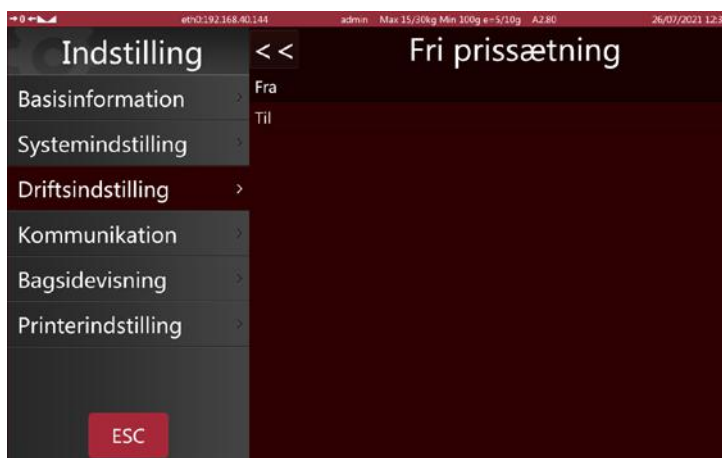

5.2.7. Gem den indtastede pris

Du kan aktivere / deaktivere muligheden for at gemme den brugte pris.

Aktiveret den indtastede pris forbliver, efter at varen er fjernet.

Deaktiveret: den indtastede pris fjernes efter varen er fjernet.



5.2.8. Bestemmelse af opdatering af priser

Aktivering/deaktivering af prisopdateringsvinduet.

Aktiveret: når enhedsprisen opdateres, vises vinduet til at gemme den ny indtastede pris.

Deaktiveret: når enhedsprisen opdateres, vises gem-vinduet ikke.




5.2.9. Direkte redigering af PLU'er

Ved langt tryk på Redigering kan der indstilles som åben eller lukket


Åben: Ved at trykke på PLU i salgsgrænseoverfladen, kan der, ved at blive ved med at holde nede, komme ind i siden hvor der laves ændringer.

Lukket: Når Chang'an Editor er lukket, hvis du holder PLU nede i salgsgrænsefladen, fungerer den ikke.

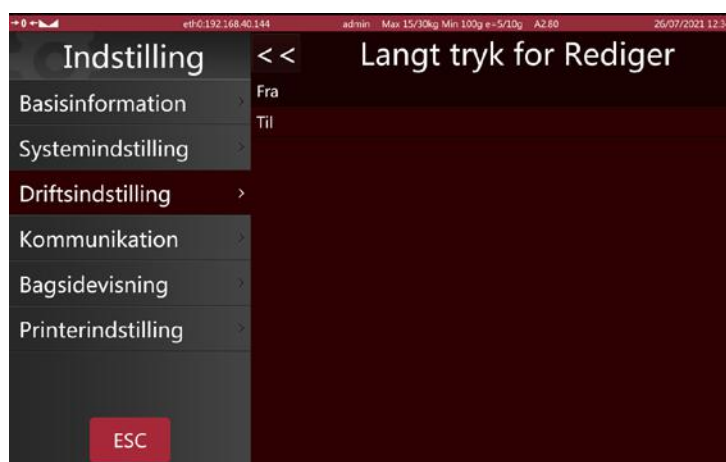


5.2.10. Antal af udskrivninger

Udskrivnings antallet beregner, hvor mange gange der skal udskrives, for eksempel: udskriv 4 etiketter, der vises "4", det vender tilbage til "0" når der skal startes på ny.

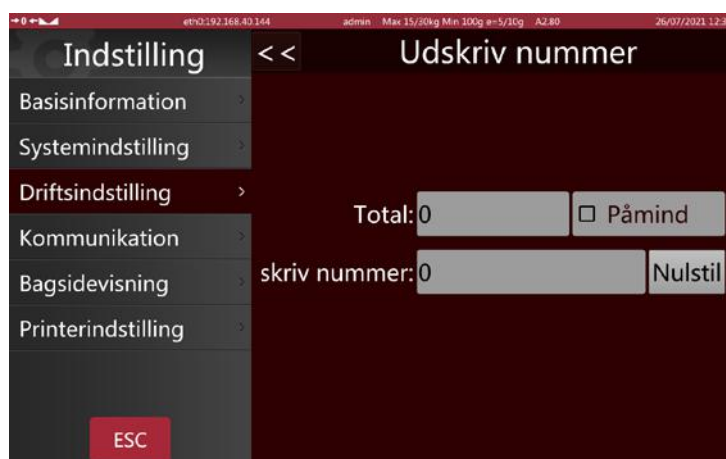

5.2.11. Afspil lyd efter vare valg

----- FUNGERER IKKE PÅ S75 -----

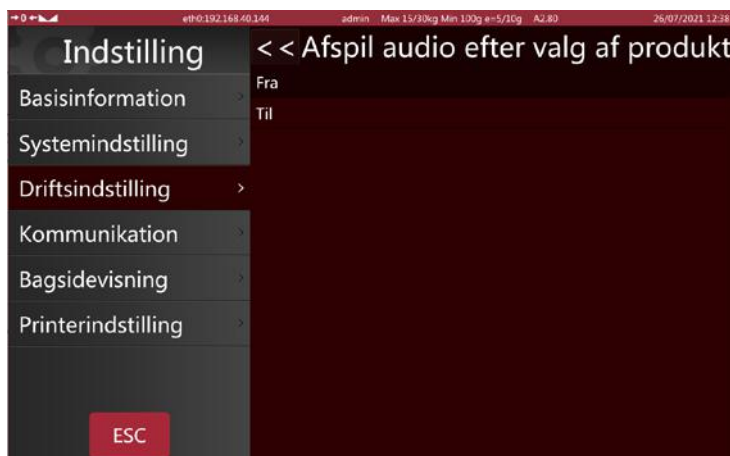

5.2.12. Indtast antal efter valg af varen

Indstil kvantitetsfunktionen som åben eller lukket efter valg af varer.

ON: Når der vælges antal, åbnes feltet til indtastning af mængden, automatisk. Kun for tælling af varer.

OFF: Indstil kvantitetsfunktionen, når du har lukket vare-valget.




5.2.13. Udskrivningsmetode

Du kan indstille to udskrivnings funktioner

Automatisk (når stabil): vægt indlæses og udskrives, når den er stabil. Manuelt: udskriver efter tryk på udskrivningstasten

Manuel: udskrives efter tryk på print-tasten.

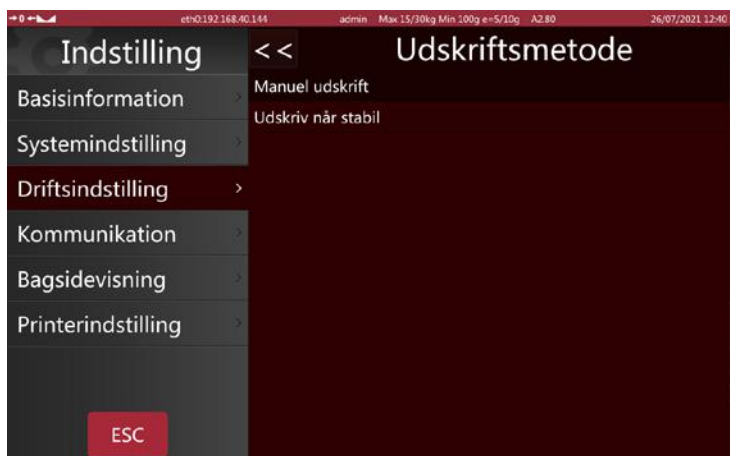


5.2.14. Forpakningstilstand

Udskrivning i færdigpaknings funktion

Automatisk (når stabil): der udskrives automatisk, når vægten er stabiliseret, efter den går i nul lægger du en anden vare på, og den næste etiket udskrives.

Gentag udskrivning: udskriver flere etiketter efter udskrivning.

Manuel: udskrives efter tryk på udskrivningstasten.

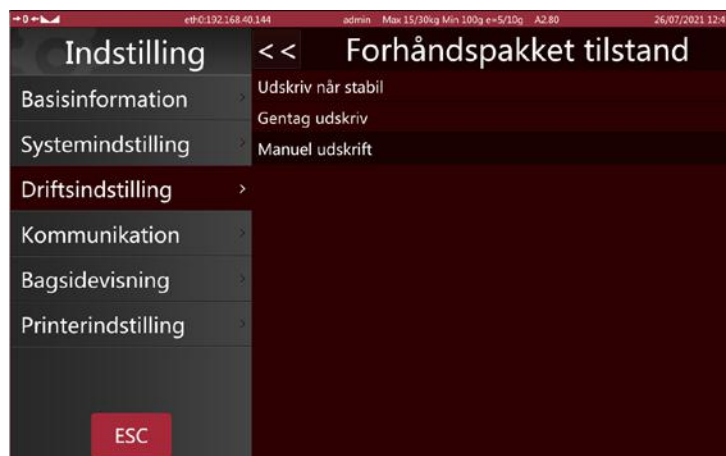


5.2.15. Udskriv kun totalen i forpakningen

Total, ved udskrivning af færdigpakke kan kun tændes / slukkes.

Aktiveret: udskriver kun totaler i færdigpaknings funktion.

Deaktiveret: udskriver hver pakke og udskriver det samlede antal i færdigpaknings funktion.

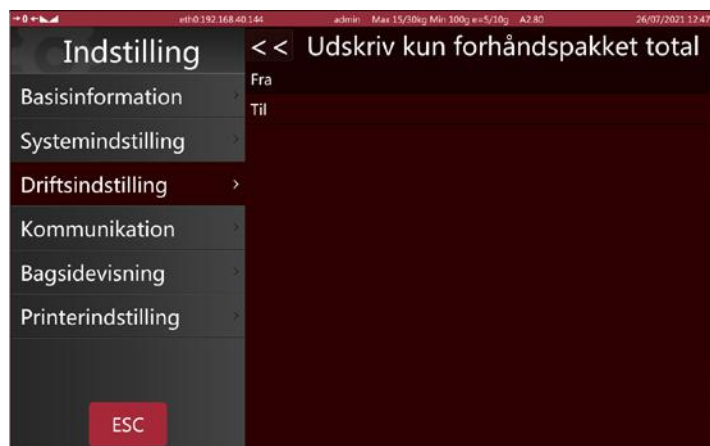


5.2.16. Hylde nummer

Hylde nummer Aktiveret/ Deaktiveret, bruges til selv-mærknings funktion.

Aktiveret: hylde nummeret vises i øverste venstre hjørne af sælgers skærm.

Deaktiveret: hylde nummeret vises ikke.

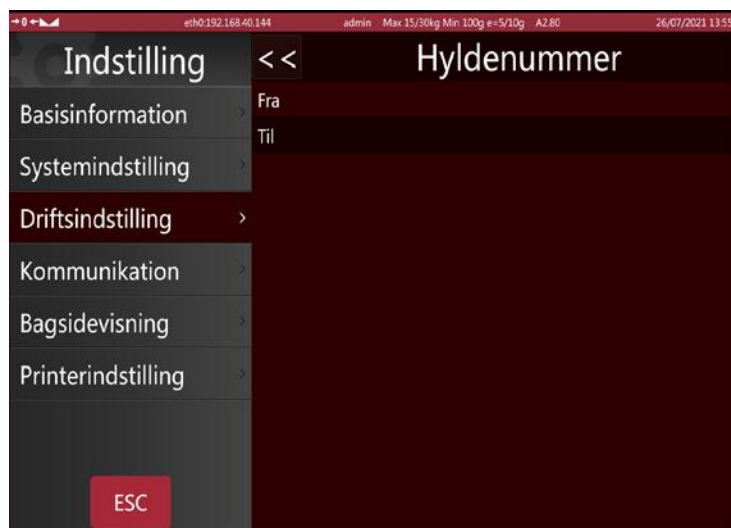

5.2.17. Søgning efter hyldenummer eller PLU-nummer

Du kan søge på hyldenummer og PLU-nummer.

PLU-nummer vælg varens PLU, tryk på tasten




, brug PLU til at søge efter varerne.

Hyldenummer: vælg hyldens nummer, tryk på tasten



, søg varer efter hyldenummer.

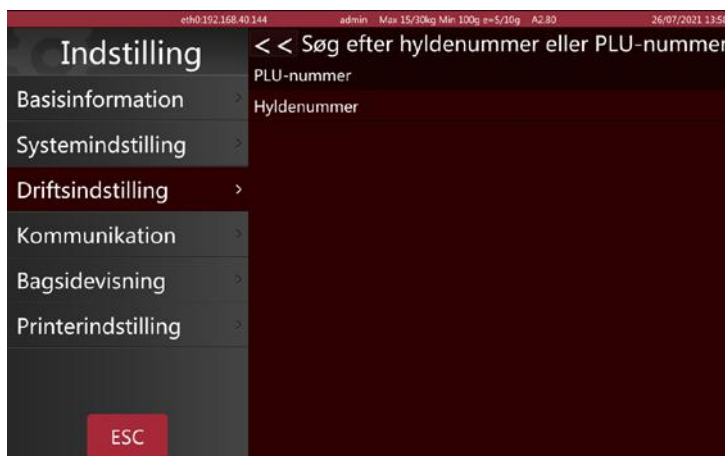


5.2.18. Alarmindstilling

Tre tips til betjeningsinformation i vejtilstand.

Normal: Advarselsmeddelelse.

Fast popup-vindue: med advarselsmeddelelse.

Midlertidigt pop-up vindue.

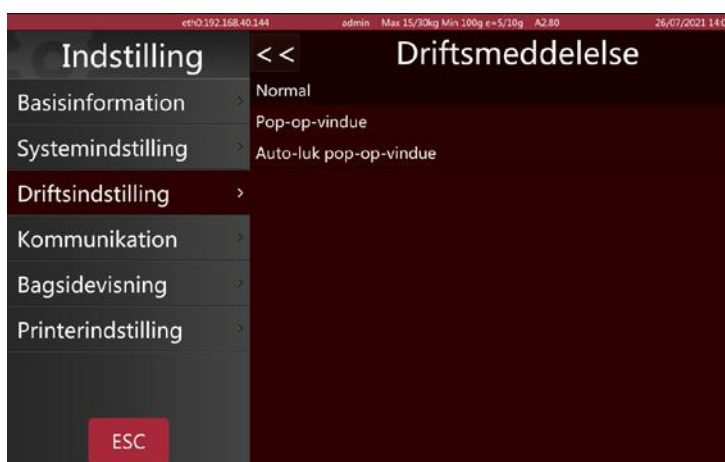

5.2.19. Markør

For at indstille markørens synlighed:

Smart

Altid synlig



5.2.20. Vis Vending2 og brugerdefineret brugergrænseflade


--Låst af Cal-Switch-kontakt ---

5.2.21. Vis tastaturudvidelse

Tænd / sluk for det udvidede tastatur

Aktiveret: 3 knapper med yderligere funktioner vises på standardtastaturet.

Deaktiveret: Bruges standardtastaturet med 9 taster.

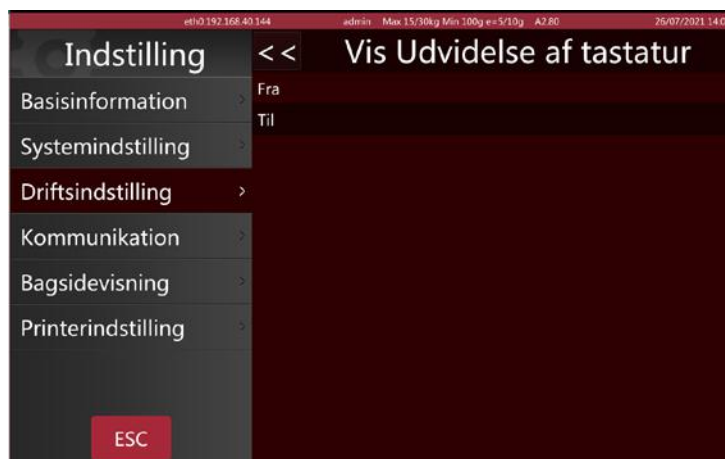


5.2.22. anmodning om adgangskode

Aktiver / deaktiver anmodningen om adgangskode, inden du går ind i hovedmenuen.

Aktiveret: adgangskode skal indtastes hver gang

Deaktiveret: hvis en konto er logget ind, bliver der ikke spurgt om adgangskoden igen.

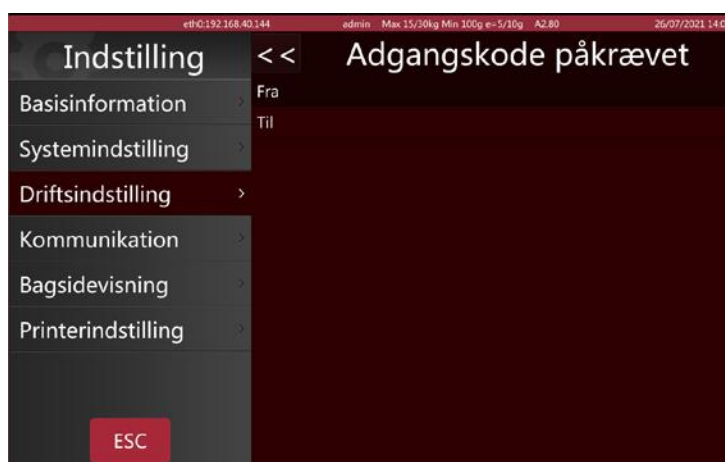


5.2.23. Scan

Indstilling af scanner

Vare: Scan og hent ifølge stregkode.

Tara: Scan og tara er den tilsvarende vægtværdi.

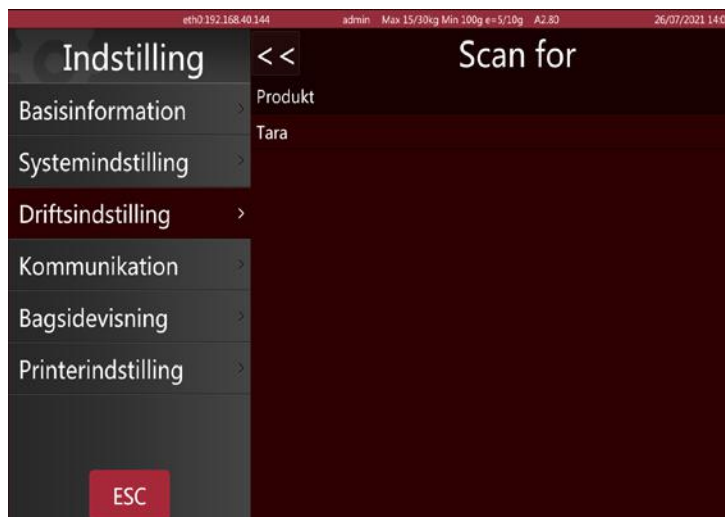


5.2.24. Automatisk fjernelse af tara

Aktiver / deaktiver automatisk fjernelse af tara

Aktivering: Tara ryddes efter udskrivning af en etiket.

Deaktivering: tara forbliver efter udskrivning af en etiket

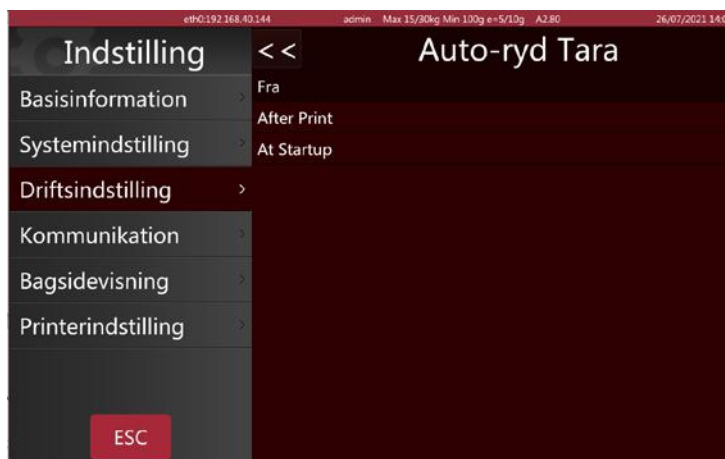


5.2.25. Udskriv anden etiket

Aktivér / deaktiver en anden etiket

Aktiveret: en anden label udskrives, hvis PLU har konfigureret et nyt labelformat.

Deaktiverer: en anden etiket udskrives ikke.

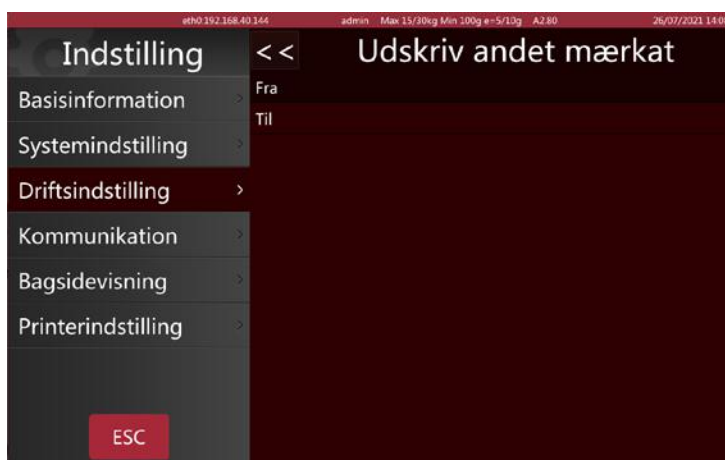


5.2.26. Information om etiketter

Aktiver / deaktiver etiket information

Activeret: Hver udskrevet etiket gemmes i databasen.

Deaktiveret: Udskrevne etiketter gemmes ikke i data basen

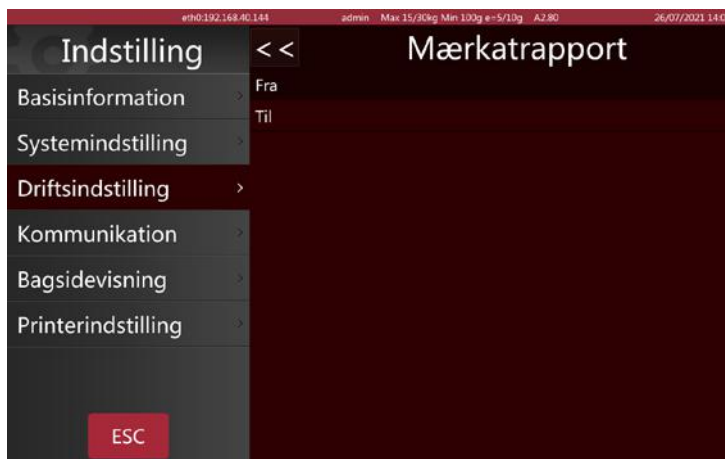


5.2.27. Spørg om du vil udskrive


Indstil udskrivningsanmodningen som åben eller lukket

ON: Åbn udskrivningsforespørgslen, og hver gang du har brug for at udskrive en etiket, vises en popup, der spørger, om du vil udskrive den.

OFF: Udskriftsforespørgslen vises ikke.

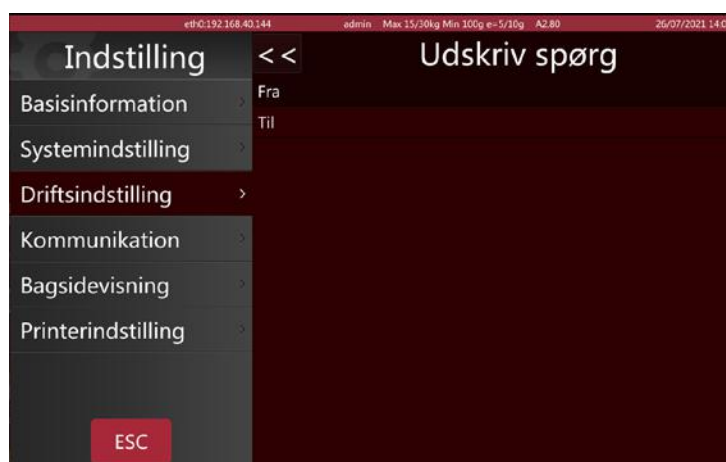


5.3. SKÆRM BAGGRUND

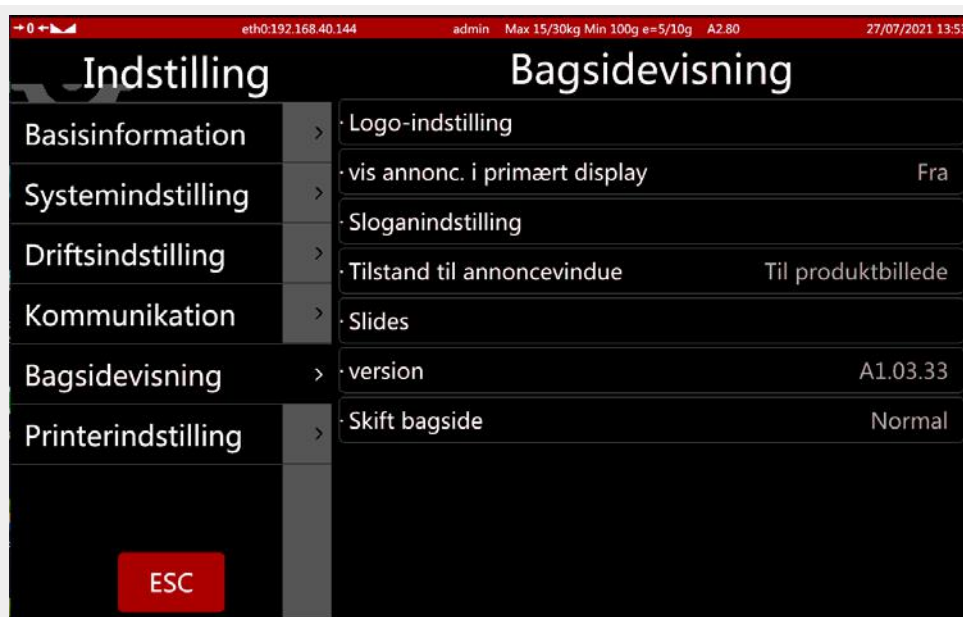

5.3.1 Logo indstilling

For at placere displaylogoet fra den eksterne USB-disk eller vægtens hukommelsen

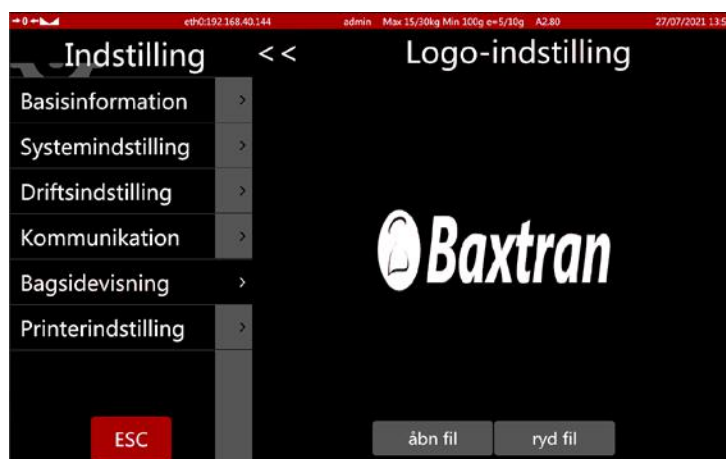


5.3.2 Vis annonce. På hovedskærmen

Vis annonce på hovedskærmen, den kan slås til / fra.
Vælg skærm baggrund som billede / annonce af vare

Aktiveret: Baggrunden viser annoncer efter valg af vare.


Deaktiveret: Baggrunden viser et billede af varen efter at have valgt det.

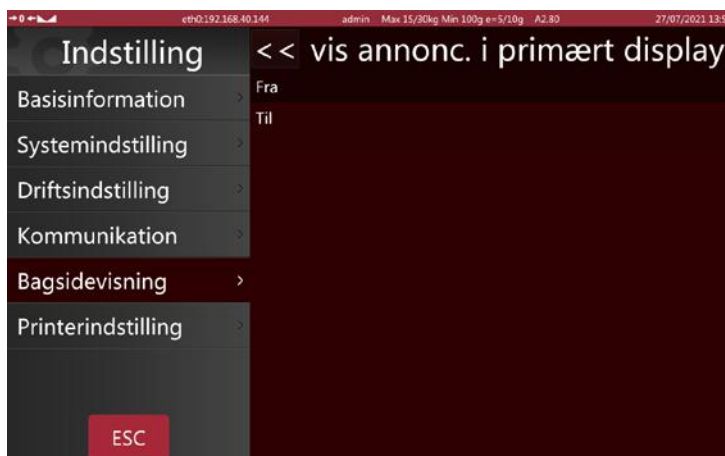

5.3.3 Indstilling af slogan

Indtast den tekst, der vil rulle på kundeskærmen, og marker afkrydsningsfeltet for at aktivere den.


Du kan indstille rullehastighed og mulighed fra venstre mod højre

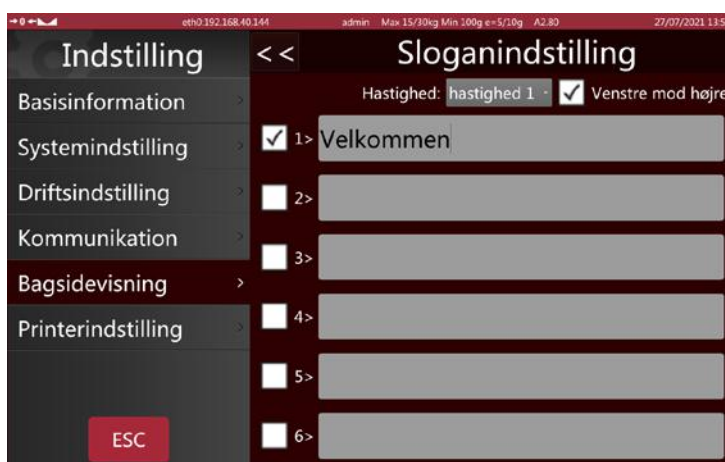

5.3.4 Annoncevindue funktion

Nuværende vare-billede - Det valgte vare-billede vises på kundens skærm

Til reklame: kundens skærm viser kun billeder og videoer

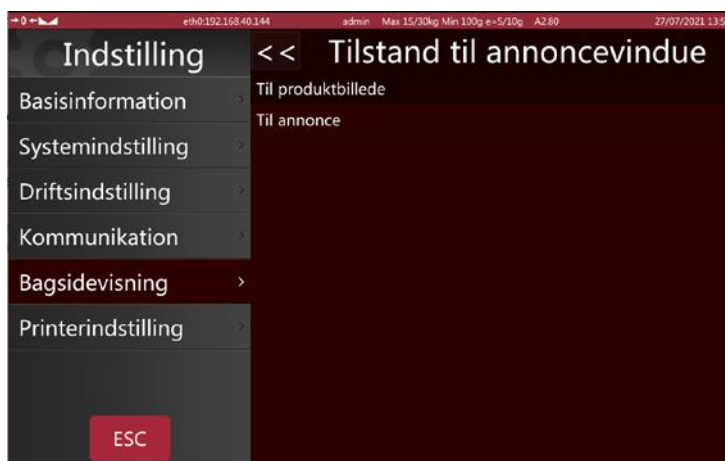

5.3.5 Diasshow

Import og valg af multimediefiler til reklame.

Import images

Importer billeder og videoer.

Delete images

Slet billeder eller videoer

Advertisement Speed: 1 seconds ↓ ↑


Vælg varigheden af hvert billede



5.3.6 Skift baggrund på skærmen

Standard: Kundens skærm viser logoer og billeder.

Enkel: En kundeskærm med fire grundlæggende layout

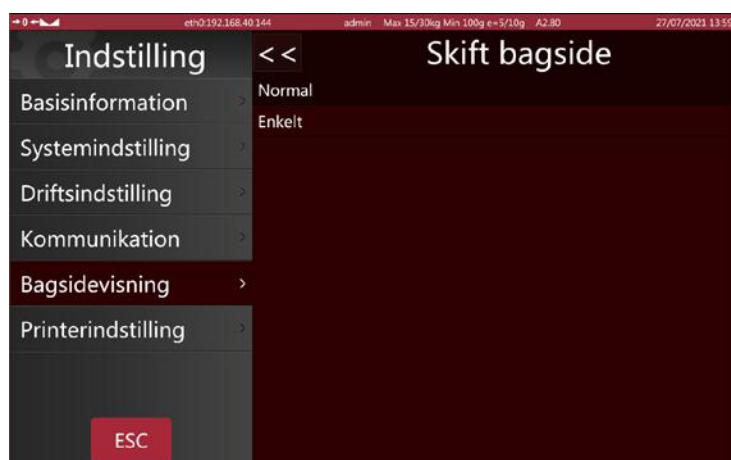


5.4. SYSTEMINDSTILLINGER



5.4.1 Indstilling af sværhedsgraden

Indtast vægt system i din region

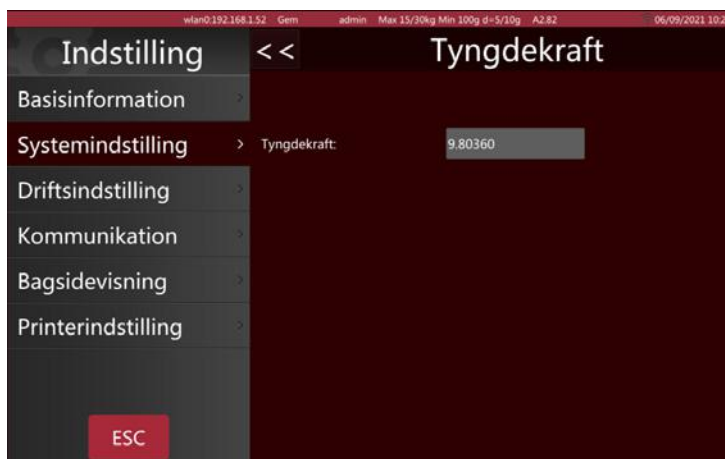

5.4.2 Datoformat

Vælg datoformat og adskillelse




5.4.3 Valg af sprog

Vælg det relevante sprog. Når et nyt sprog er valgt, genstarter vægten.



5.4.4 Lyd

Slå Touchscreen lyd fra og til for at afprøve. Hvis du kan gengive varens lyd, skal du trække i bjælken for at justere lydstyrken.

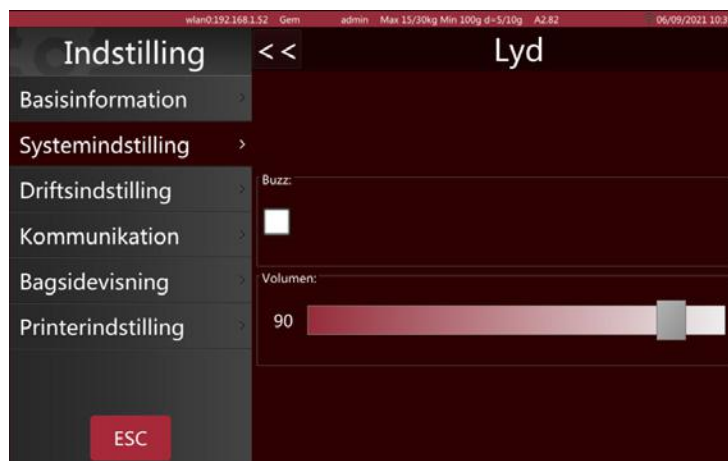

5.4.5 ventetid

Når den valgte tid er gået, uden at der foretages nogen handling på salgssiden, går vægten i standbytilstand.




5.4.6 Systemoplysninger

Systemoplysninger inkluderer:

OIML-versionen, operativsystemversionen, vægt-biblioteksversionen, applikationsversionen, tastaturinputversionen og printerbiblioteksversionen.

Det viser også RAM og lagerbrug.

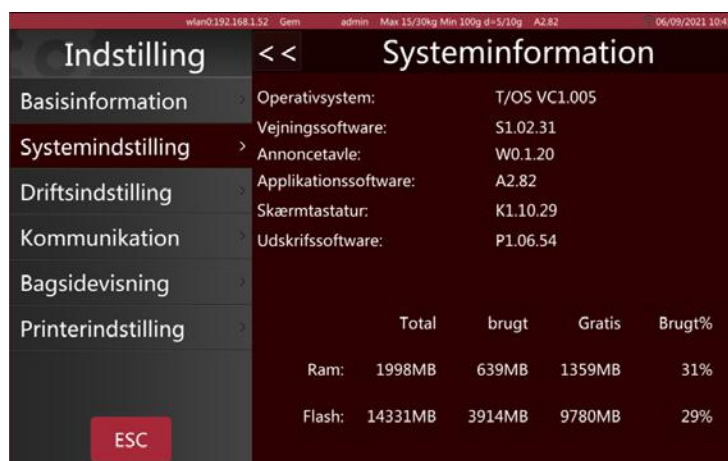


5.4.7 Slet databasen


Ryd dataene i de beskrevne felter.

Denne handling gøres med forsigtighed. Data kan ikke gendannes efter sletning.

Sørg for, at alle data kan regenereres, inden du gør det.

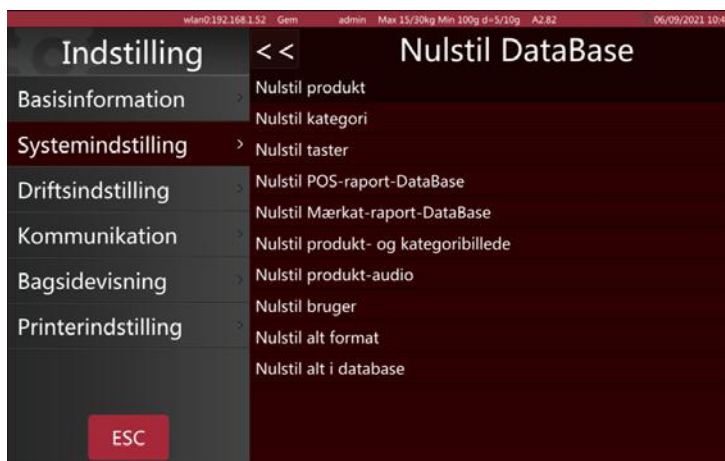


5.5 KOMMUNIKATION

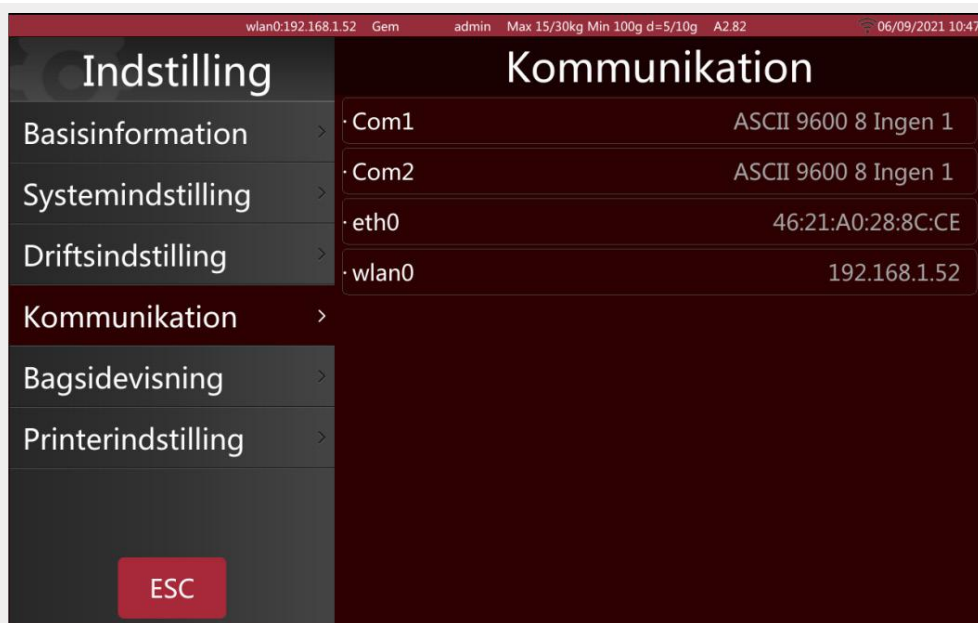

5.5.1 Com 1

COM1 for at forbinde printer/pc.

Inkluderer tilstand, baudrate, databits og stopbits.

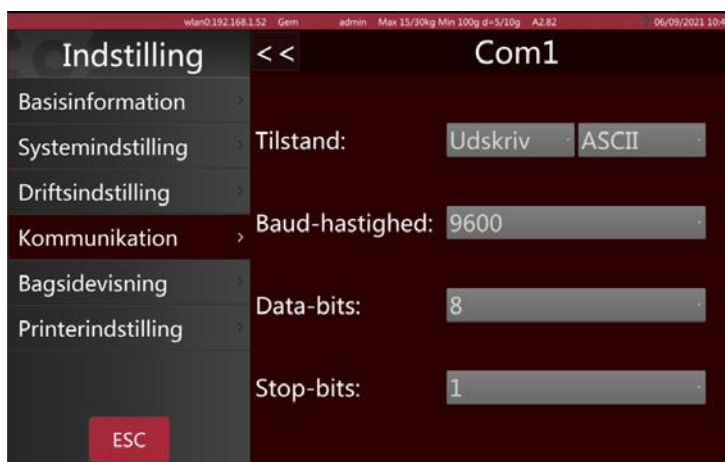

Funktion:

Deaktiveret: luk kommunikationsporten.

Udskriv: vælg printeren.

Fortsæt: send data til pc kontinuerligt

SPØRGSMÅL: fungerer fra tastaturet

Transmissionshastighed: mellem 600 og -115200

Databit: 6, 7, 8


Stop bits: 1, 2

Hvis du vælger udskrivnings funktion, skal du vælge billet- / etiketprinter fra listen

PRINTERMODEL	OBSERVATIONER
epm205	RTI-billetprinter, indbygget RTN.
os2130	Argox OS-2130D, CP 2140, RP80VI etiketprinter
rg88v	REGO RG-P88V termisk printer
pos76xx	SPRT dot matrix printer; SP-POS76IV osv.
rp76	SPRT dot matrix printer; SP-POS76IV osv.
Epson_LQ300k	EPSON dot matrix printer, LQ300 / 350
BL_F1182	S75 integreret etiket-printer
ASCII	ASCII-driftstilstand for EPSON TMU Series-printere osv.
XP58_IMAGE	Indbygget M80-billetprinter (* grafisk kommandotilstand)
LP2824	ZEBRA etiketprinter; LP2824, LP2844, GC420t osv.
EZ_1100Plus	GODEX etiket-printer: EZ DT2 / 1100-serien osv.
Epson_LX310	EPSON dot matrix printer; klassisk dot matrix printer LX310 / 350 TVSE (* grafisk kommando funktion)
LX310_ASCII	EPSON dot matrix printer; klassisk dot matrix printer LX310 / 350 TVSE (Kommando funtion * ASCII)
RG88V_LABEL	Indbygget REGO model labelprinter (* grafisk kommandotilstand)
ZX1300I	GODEX Industrial; ZX 1300i

5.5.2 Com 2

Vælg grænsefladen Com2 til RS232. Vælg indstillingen på samme måde som for Com1.

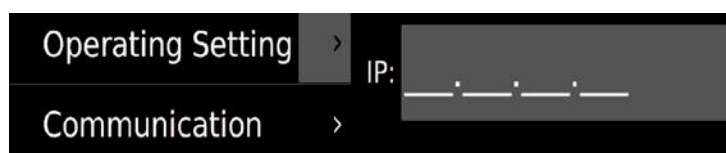


5.5.3 IP fra basestationen

Reserveret funktion.

5.5.4 eth0:

Hvis vægten er tilsluttet det kabel-netværk, viser den eth0 for at konfigurere IP-adressen, DHCP eller manuel input.

Vælg konfigurationsindstillingen for at indtaste IP-adressen i henhold til din pc. Bemærk: Hvis netværket ikke kan nås, viser eth0 kun mac-adressen

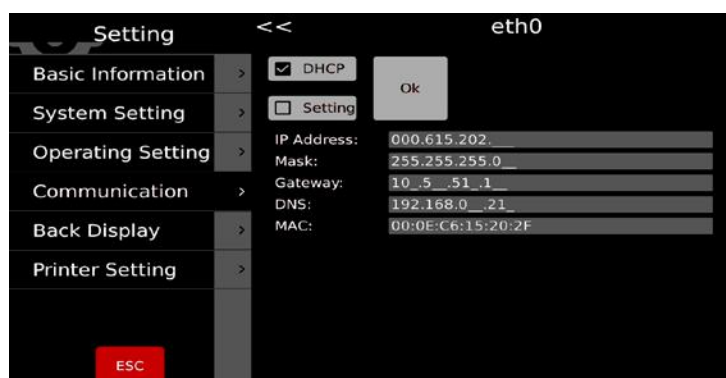

6. FEJLMEDDELELSER

	Overbelastning	Fjern det der vejes. Kalibrer igen
	Lav belastning	Negativ vægt. Kontroller pladen, og nulstil eller kalibrer vægten.
<i>Err 4</i>	Nulstillingsfejl	Nul-indstillingsgrænse overskredet på grund af noget på vægt (maks. 4%) Sørg for, at pladen er tom.

Ved fejl, som du ikke selv kan rette, og som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning, bedes du kontakte Baxtrans tekniske supportteam.





7. OPLYSNINGER OM ETIKETTER

Navn	Beskrivelse
Printer model	Kassettetype
Udskrivningsmetode	Direkte termisk
Udskrivningshastighed	100 mm/s
Etiketrolle	Maksimal udvendig diameter på rulle : 100 mm. Indvendig diameter på rulle: 40 mm. Maksimal etiketbredde: 60 mm.
Plads for etiketudskrivning	50 x 150 mm (maksimal bredde x længde)
Opløsning	8 prikker / mm
Udskrivningstype	Grafik, logo, store / små bogstaver, forskellige bogstaver og størrelser, EAN-stregkoder, QR-kode
Etiket basis information	Vægt: mellem 70 og 85 g / m ² Tykkelse: 0,06 til 0,09 mm Opacitet: mindst 85% Lysstyrke: mindst 65%
Papir basis information	Vægt: 67 g/m ² Tykkelse: 55 til 65 mikron Opacitet: mindst 43 %

8. ÆNDRING AF ETIKETRULLEN

8.1 ÅBN LÅGE TIL HØJRE FOR VÆGTEN.

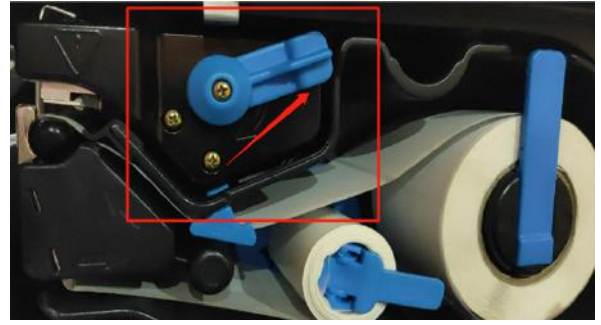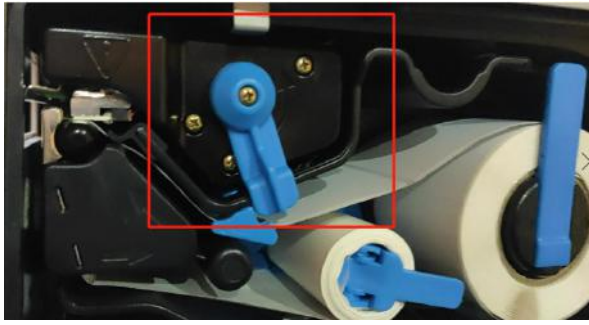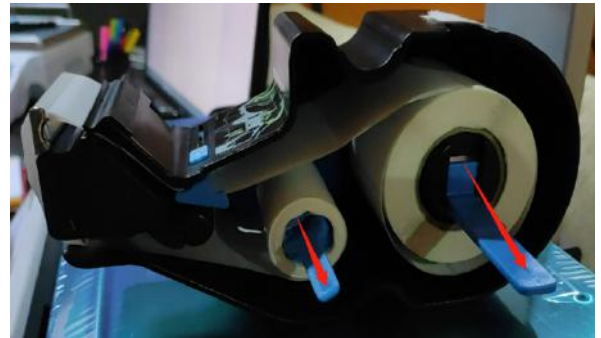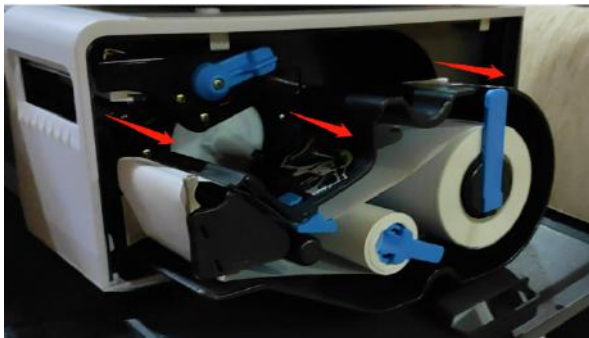

8.2 DREJ HÅNDTAG VED ETIKETRULLEN OP.**8.3 TRÆK RULLEKERNEN UD, FJERN PAPIRET, OG INDSÆT EN NY RULLE. LUK FASTGØRELSESHOLDERNE, SKUB ETIKETTSKUFFEN TILBAGE, LÅS RULLEN, OG LUK LÅGET.**



marca propiedad de | est une marque de | trade mark propriety of:

GIROPES

Pol. Empordà Internacional C/ Molló, 3
17469 VILAMALLA - (Girona) ESPAÑA
T. (34) 972 527 212